




MODELL 09-1064, 09-1164, 09-4464, 09-1294

PRODUKTBESCHREIBUNG

MHZ Horizontal-Jalousie mit Kurbelbedienung

- MODELL 09-1064 mit 16 mm Lamellen
- MODELL 09-1164 mit 25 mm Lamellen
- MODELL 09-4464 mit 25 mm Lamellen, nicht sichtbare Lamellenstanzung*
- MODELL 09-1294 mit 35 mm Lamellen

Kurbelgetriebe in der Oberschiene, bei Modell 09-1064, 09-1164 und 09-4464 Kurbel-Austritt vorn, Behangbreite entspricht Oberschiene inkl. Getriebe. Bei Modell 09-1294 Kurbel seitlich senkrecht, dadurch Oberschiene 4,5 cm breiter als der Behang. Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium mit stirnseitig eingeschobener 25 mm Lamelle in Behangfarbe. Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium mit unten eingeschobener Lamelle in Behangfarbe. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt.

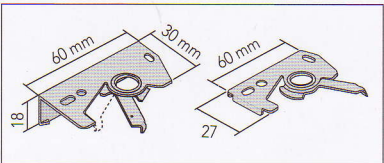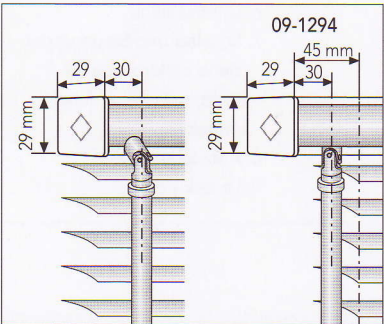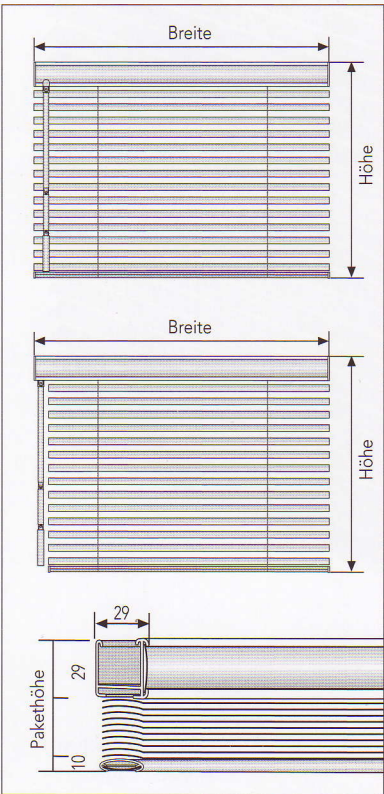

Technische Daten

Minimal- und Maximalmaße:	Modell-Nr.	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche
	09-1064	36 cm	45 cm	210 cm	ca. 1 m²
		ab 45 cm	280 cm	350 cm	9 m²
	09-1164	36 cm	45 cm	210 cm	ca. 1 m²
		ab 45 cm	380 cm	350 cm	9 m²
	09-4464	36 cm	45 cm	210 cm	ca. 1 m²
		ab 45 cm	380 cm	350 cm	9 m²
	09-1294**	31 cm	40 cm	210 cm	ca. 1 m²
		ab 40 cm	500 cm	350 cm	9 m²

** bei diesem Modell Oberschiene 4,5 cm breiter als der Behang

Profile: Oberschiene: Breite 29 mm, Höhe 29 mm
Unterschiene bei 16 mm Lamellen: Breite 21 mm, Höhe 8,5 mm
Unterschiene bei 25 + 35 mm Lamellen: Breite 30 mm, Höhe 10 mm

Profilfarben: Farb-Nr. 100 silberfarbig eloxiert (E6/EV1)
Farb-Nr. 171 weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)

Lamellen: Breite 16, 25 und 35 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrenn-lackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion.

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	250	300	350
Pakethöhe ca. (cm)								
16 mm Lamellen	5,0	6,0	7,5	8,0	10,0	11,0	13,0	
25 mm Lamellen	5,0	6,0	7,0	7,5	8,5	9,0	10,0	
35 mm Lamellen	5,0	6,0	7,5	8,5	9,0	10,0	11,5	

Bedienung

Heben, Senken und Wenden mit Kurbel. Behang arretiert automatisch. Bediungsseite wahlweise links oder rechts. Kurbellängen: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 und 300 cm. Standardlänge ca. 2/3 der Anlagenhöhe.

Zusatzausstattungen


- Pendelsicherung (nicht für Modell 09-4464), Stahldraht ø1 mm, kunststoffummantelt
- Wendwinkeleinstellung (nicht für Modell 09-1064) und SUN-PIN siehe Seite 28.

Montage

Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger, bis Breite 140 cm 2 Träger, ab Breite 141 cm 3 Träger, ab Breite 261 cm 4 Träger, ab Breite 381 cm bis 500 cm 5 Träger. Träger und Zubehör siehe Preisliste ab Seite 66.

* Detaillierte Beschreibung siehe Seite 29.

MODELLABBILDUNG

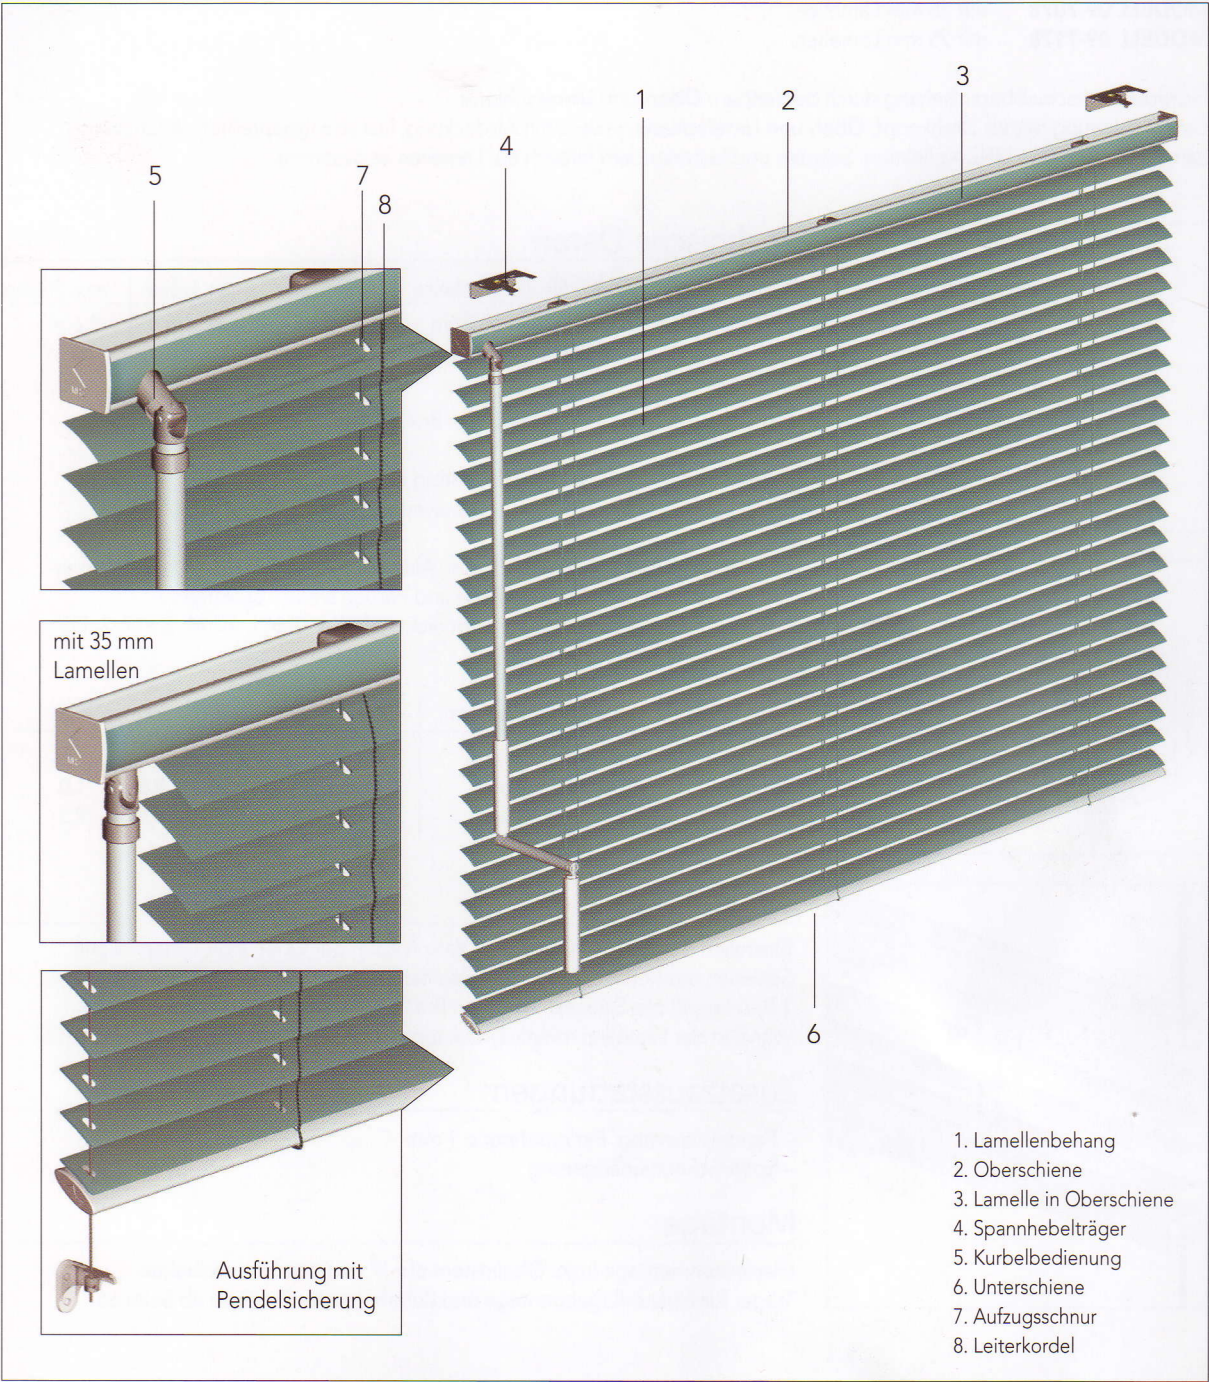

Bestellangaben

Modell-Nr.	Breite, Höhe (Fertigmaße)
Farbe Ober- und Unterschiene:	Bedienungsseite
100 silberfarbig eloxiert	Bedienungshöhe (Kurbellänge)
171 weiß pulverbeschichtet	Pendelsicherung
Lamellen Farb-Nr.	