

sicher · zeitlos · schön



markilux 790

Idealer, seitlicher Sichtschutz gegen tiefstehende Sonne, leichten Wind und neugierige Blicke - Perfekt für große Terrassen.

markilux

markilux 790

Idealer, seitlicher Sichtschutz gegen tiefstehende Sonne, leichten Wind und neugierige Blicke - Perfekt für große Terrassen.

Design

- Das eingefahrene Markisentuch ist durch eine rundum geschlossene Kassette vor Witterungseinflüssen geschützt
- Für dauerhafte Schönheit: Markise pulverbeschichtet
- Einteilige Markisentücher aus breit gewebten Uni-Markisenstoffen machen Nahtverbindungen überflüssig
- Rundes Zugprofil mit schönem ergonomisch geformtem Handgriff
- Streifendessin verlaufen im Tuch senkrecht

Technik


- Einfache Bedienung - Zugprofil am Handgriff herausziehbar
- Straffes Tuch durch gespannte Federwelle
- Einfache Montage der Kassette zur Seite oder nach hinten
- Durch Kompakt-Kassette universelle Befestigungspunkte
- Befestigung des Haltepfostens wahlweise in Bodenhülse oder zum Aufschrauben mit angeschweißter Bodenplatte




Wandhalter



mobilfix +: Haltepfosten auf Granitplatte mit Schattenplusfixierung (optional)




Haltepfosten in Bodenhülse



Haltepfosten mit angeschweißter Bodenplatte




mobilfix: Haltepfosten auf Granitplatte (optional)



mobilfix +: Haltepfosten auf Granitplatte mit Schattenplusfixierung, Schattenplus ausgefahren (optional)

Standard RAL Farben:



Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

markilux 790 machbare Größen				
Auszugslänge	Gesamthöhe			Mindesthöhe
	173	213	250	
200				90
201-250				90
251-300				110
301-350				125
351-400				125
401-450				130
451-500				130

Maße in cm

= lieferbar, Tuchhöhe ca. 162 cm

= lieferbar, Tuchhöhe ca. 202 cm

= lieferbar, Tuchhöhe ca. 239 cm

Befestigung Auszugprofil	
Wandhalter für Auszugprofil	●
Haltepfosten mit Bodenplatte	●
Haltepfosten mit Bodenhülse	●
mobilfix (Haltepfosten auf Granitplatte)	○
mobilfix + (Haltepfosten auf Granitplatte mit Schattenplusfixierung)	○
Tücher	
acryl 34 (Dessinserie 341../347..)	○ ¹
sunsilk snc (Dessinserie 324../329..)	○ ¹
transolair (Dessinserie 339..)	○ ¹
Breitware acryl (Dessinserie 349..)	●
signature (Dessinserie 369..)	○ ¹
SOLTIS 92	–
transilk FR (Dessinserie 319..)	–
sunsilk wasserdicht (Dessinserie 374../379..)	–

● = Serienausstattung

○ = optionale Ausstattung

– = nicht lieferbar

○¹ = Geklebte/genähte Tücher (Senkrechtnähte) nur bis zu einer Auszugslänge von 350 cm möglich.

Definition Auszugslänge: Die Auszugslänge wird gemessen von Vorderkante Kassette bis Hinterkante Haltepfosten. Je höher die Auszugslänge, desto höher ist die aufzuwendende Zugkraft durch die integrierte Federwelle.


Seitenteil mit Schrägschnitt: siehe auch Seiten Sonderausstattung.

Gestellfarben		
	RAL 9016 Verkehrsweiß	●
	ähnlich RAL 8019 Graubraun	●
	RAL 9006 Weißaluminium	●
	Sonder RAL	○

Farben ähnlich RAL - Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.


Anbringungsmaße

Maßübersicht Seitenmarkise mit Schrägschnitt

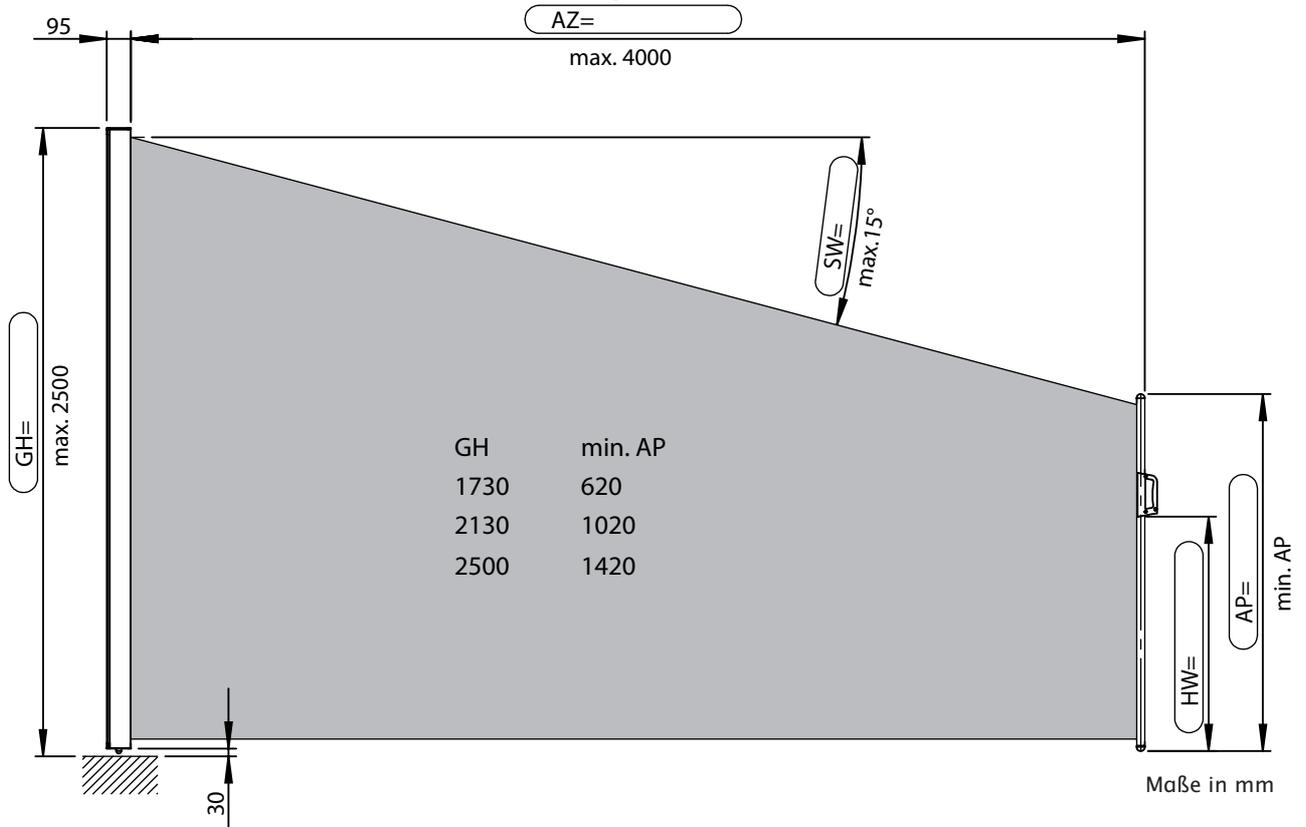


AP = Länge Auszugsprofil
 AZ = Auszugslänge
 GH = Gesamthöhe
 HW = Höhe Wandhalter
 SW = Winkel Tuschräge

Maßübersicht Haltepfosten mit Bodenplatte

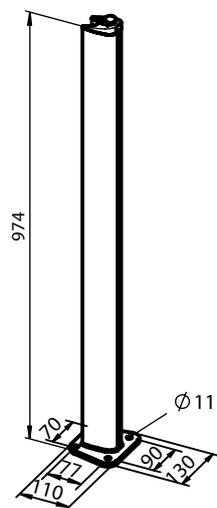


mit Bodenhülse

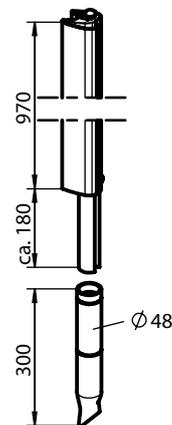


Anbringungsmaße

Maßübersicht Wandhalter für Auszugprofil



Maße in mm

Schnittansicht mit Wandhalter

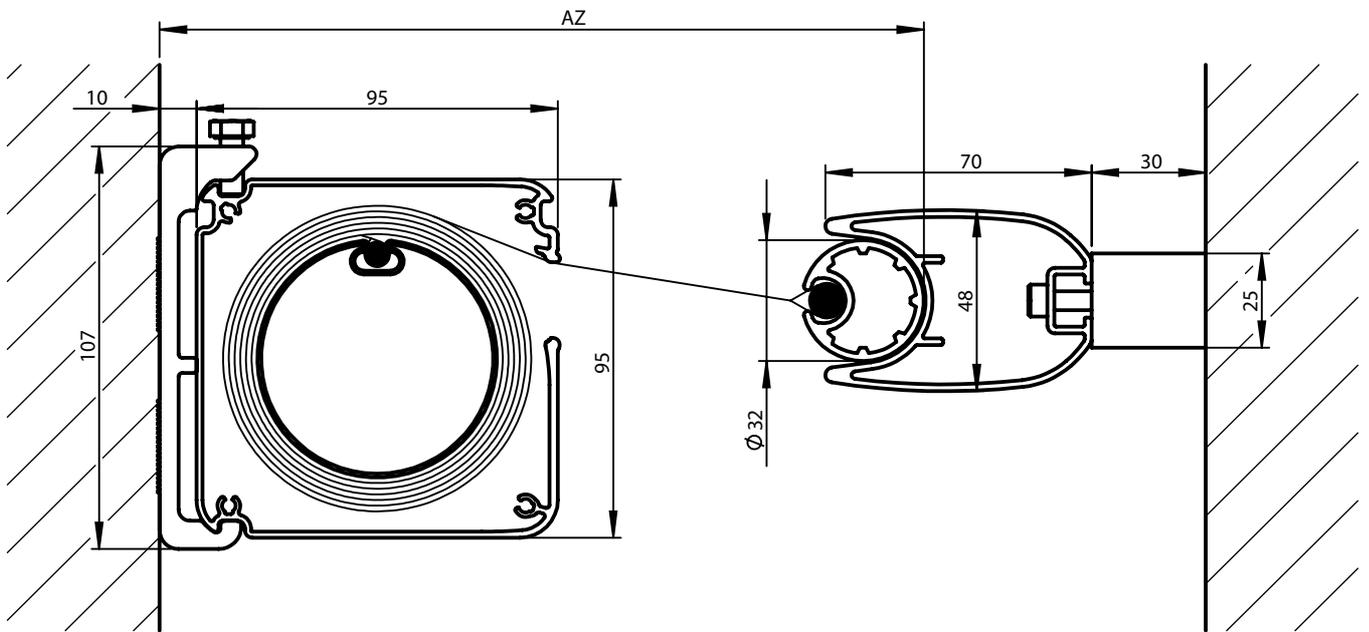


Maße in mm

AZ = Auszugslänge


Anbringungsmaße

Nischenbefestigung Draufsicht

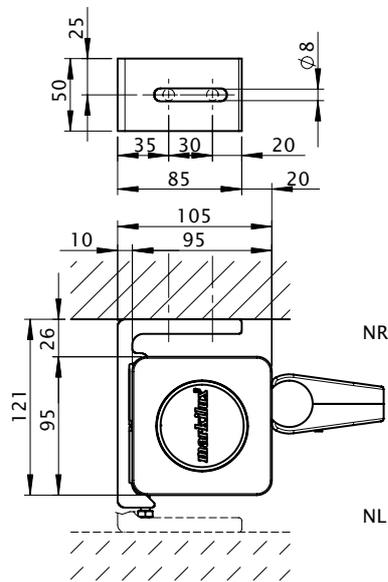

Maße in mm

Wandbefestigung Draufsicht

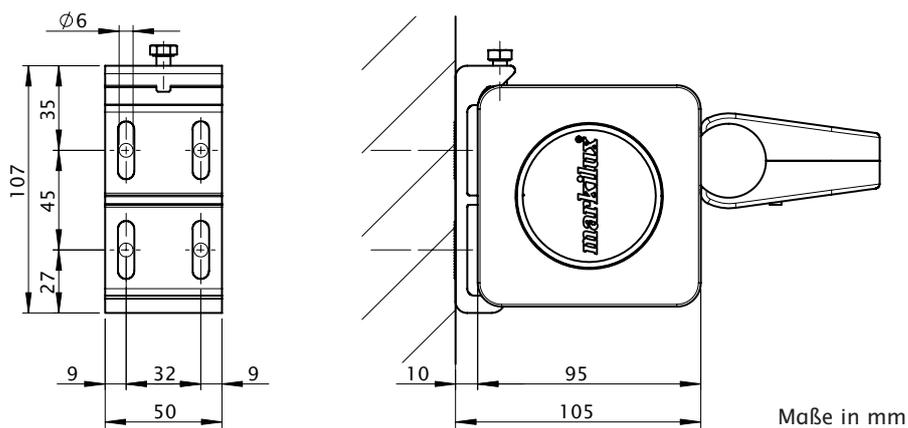

Maße in mm

NR = Nischenbefestigung rechts
 NL = Nischenbefestigung links