


SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S8130

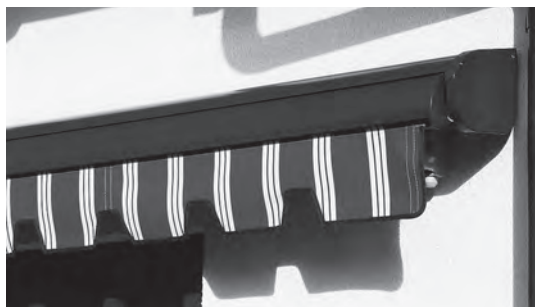

	min. 170 cm max. 1800 cm		min. 140 cm max. 350 cm
--	-----------------------------	--	----------------------------

	0°–60° Wandmontage 0°–60° Deckenmontage 0°–60° Dachsparrenmontage
--	---

Minimalbreite bei bestimmter Ausladung

Ausladung	Minimalbreite	
	2 Arme	4 Arme
140 cm	170	335
150 cm	180	355
160 cm	190	375
180 cm	210	415
200 cm	230	455
225 cm	260	507
250 cm	290	575
275 cm	320	640
300 cm	350	705
325 cm	380	765
350 cm	400	805

Beschreibung

Gelenkarmmarkise mit Kurbelantrieb. Bespannung mit Markisentuch. Ein- und Ausfahren der Markise mit aushängbarer Kurbel über Kegelaradgetriebe. Mit Untersetzung 4,6:1 und integriertem Endanschlag. Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut für das Markisentuch. Durchgehendes 3-kant-Stahltragrohr, korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet zum Aufbau der Armträger, Tuchwellenabstützungen, Konsolen, Tuchwellen-Getriebe- und Gegenlager. Ausfallprofil aus stranggepresstem Alu-Hohlkammerprofil mit Regenabtropfnase, Aufnahmenuten für die Bespannung und den Volant, inkl. Befestigungsnut für die Gelenkarme, mit seitlichen Endkappen. Gelenkarme aus Alu-Strangpressprofilen, mit Präzisionsteilen aus ALU-Gusslegierung. Integrierte Zugfeder und Doppel-Inox-Stahlseile, Drahtseilschutz über das Mittelgelenk. Armträger aus ALU-Gusslegierung mit integrierter Hochschlagsicherung. Neigungswinkelverstellung über Innensechskantschraube von waagrecht bis max. 60°. Montagekonsolen aus ALU-Gusslegierung zur Wand- und Deckenmontage (Option: Dachsparrenkonsole). Ab 601 cm Totalbreite: Entsprechend der Neigung einstellbare Tuchwellenabstützung aus Alu-Gusslegierung mit Kunststoffrollen und umlaufendes Endlosband. Metallkurbelstange pulverbeschichtet in den Standardfarben, mit Haken und Kunststoffgriff.

Option Elektroantrieb: Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/50 Hz mit Friktionsbremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung, Thermoschutz. Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 50–150 cm 4-poligem Anschlusskabel.

Option Schutzdach: Das Schutzdach aus Alu-Strangpressprofil wird mittels einem Dachträger auf das Tragrohr befestigt und schützt die Markise vor Witterungseinflüssen.

LIEFERART

Markisen komplett zusammengebaut, mit aufgezo-genem Tuch.
Markisen über 900 cm Breite werden mit Kupplungsprofilen vorbereitet.




SELECT S8130


Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S8130


Wandmontage

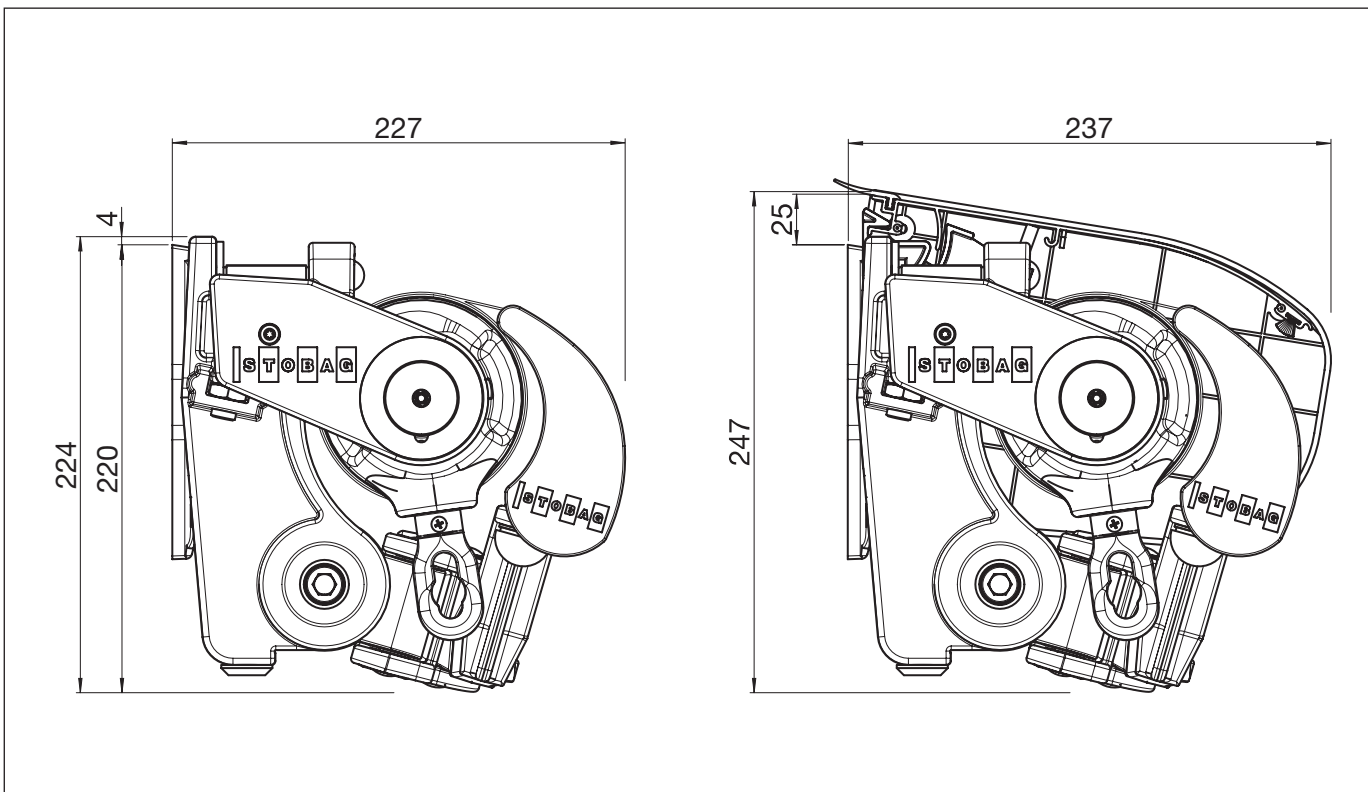

Deckenmontage

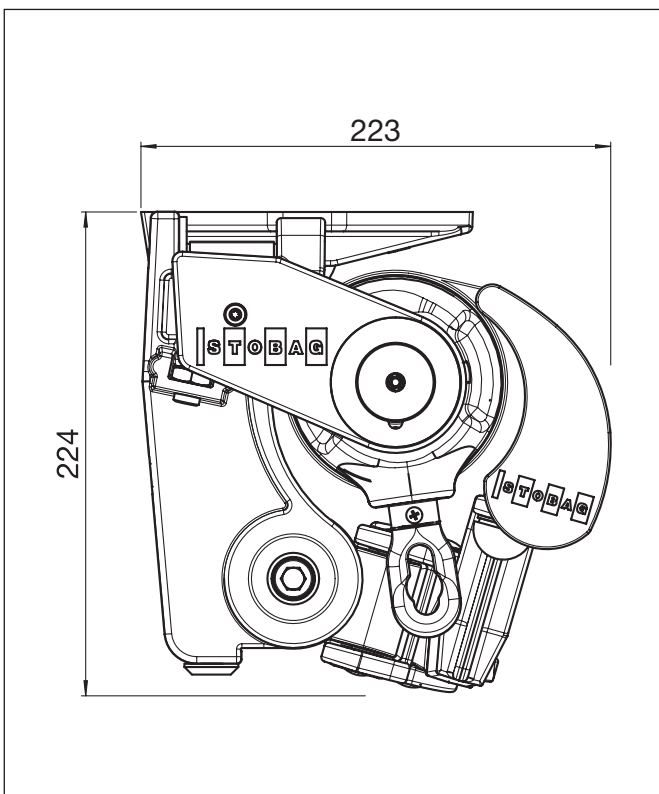

Dachsparrenmontage

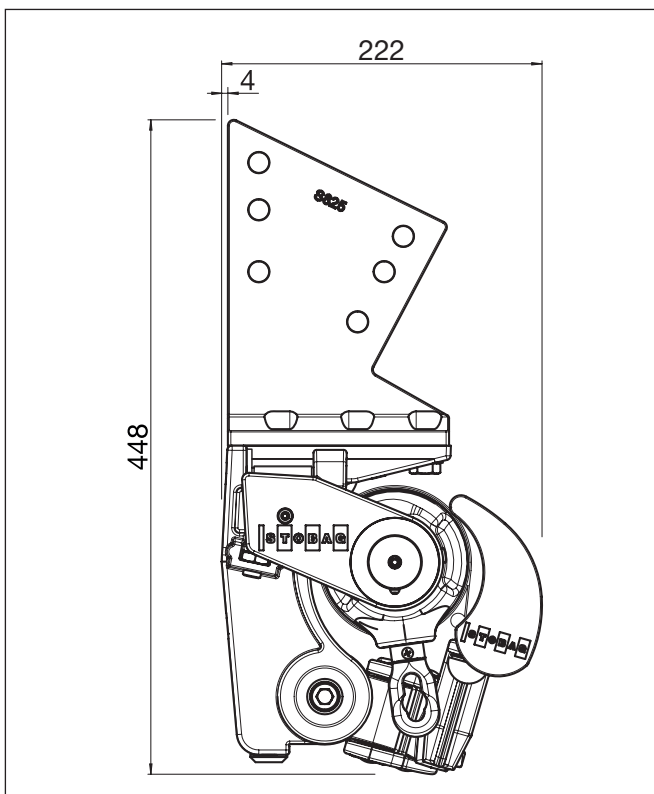


SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr


S8130

Montageplan mit Getriebe

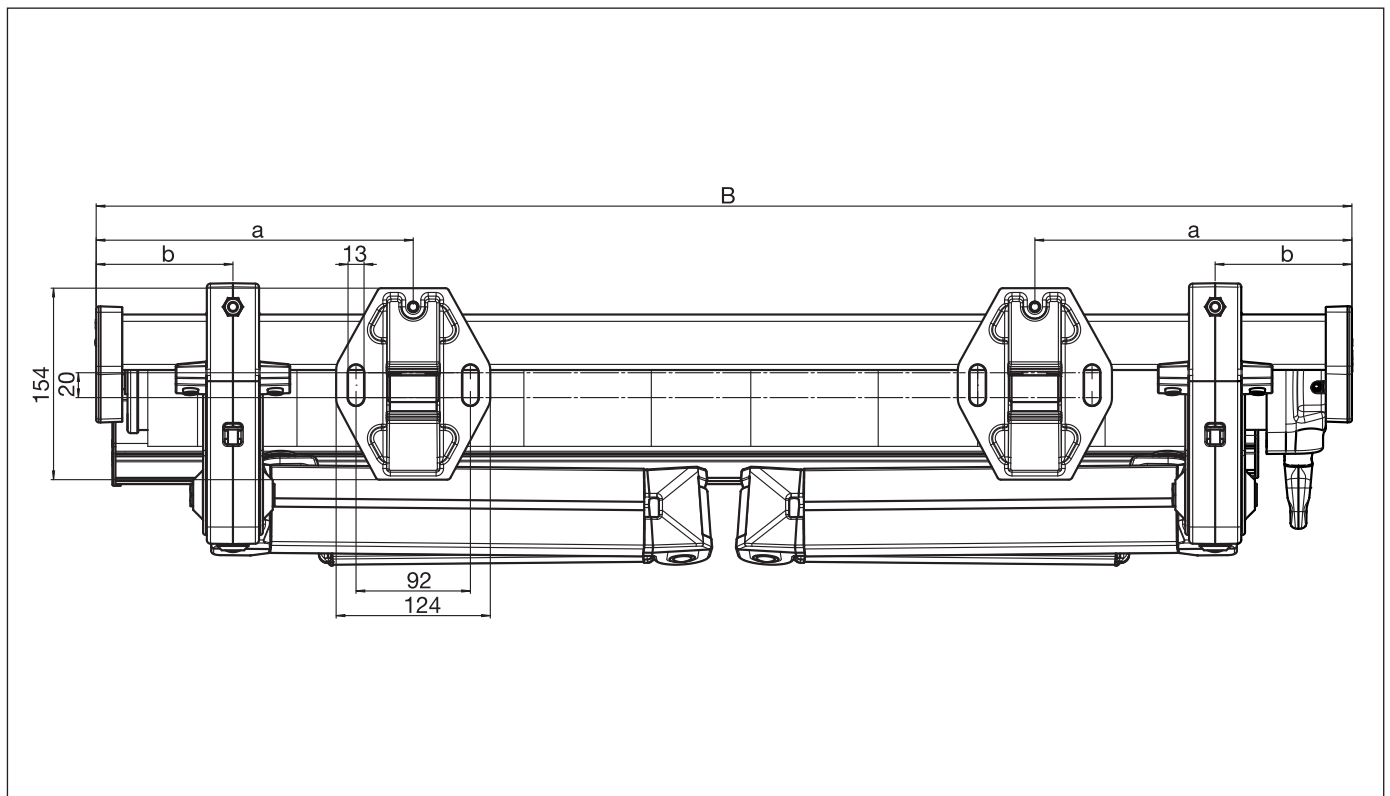

S8130

Montageplan mit Motorantrieb

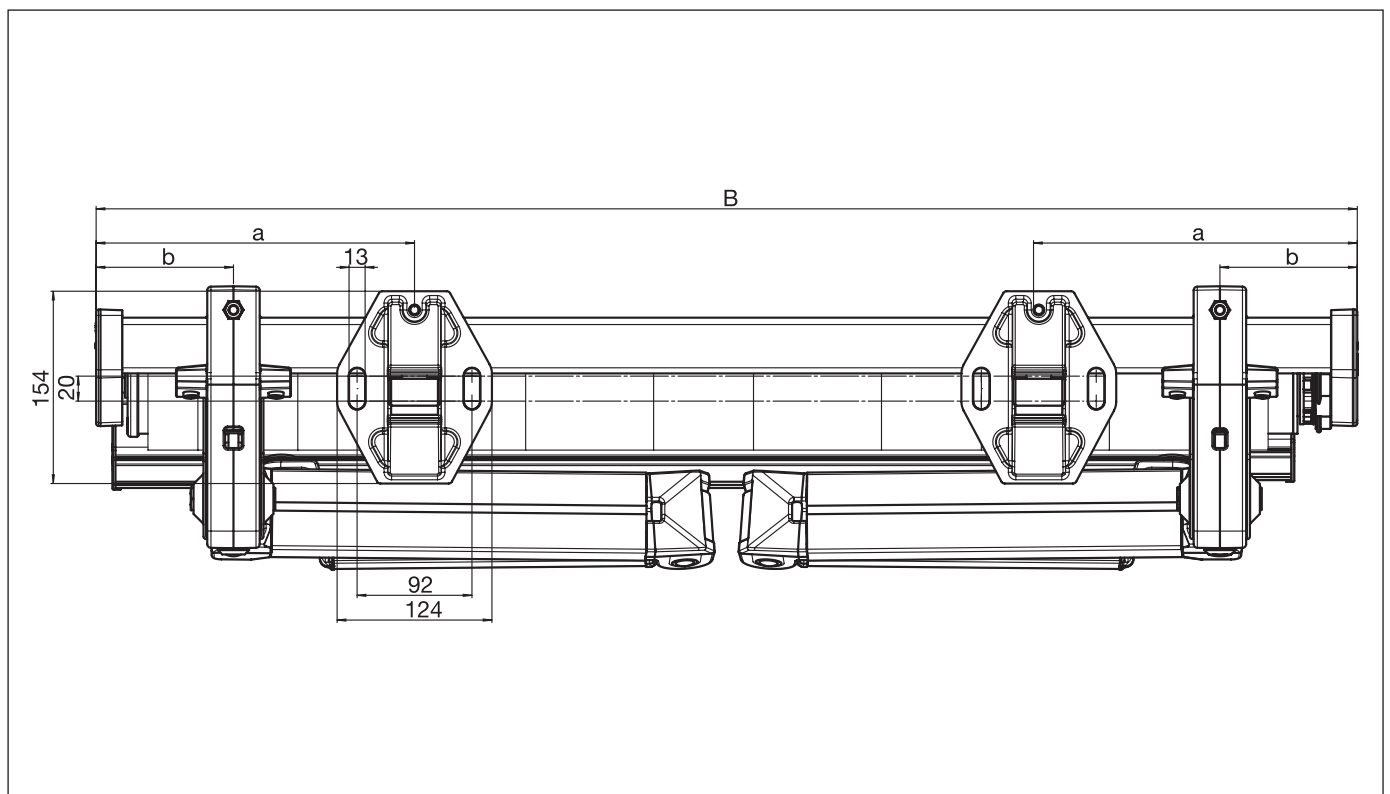


B = Total Breite

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S8130

Explosionszeichnung

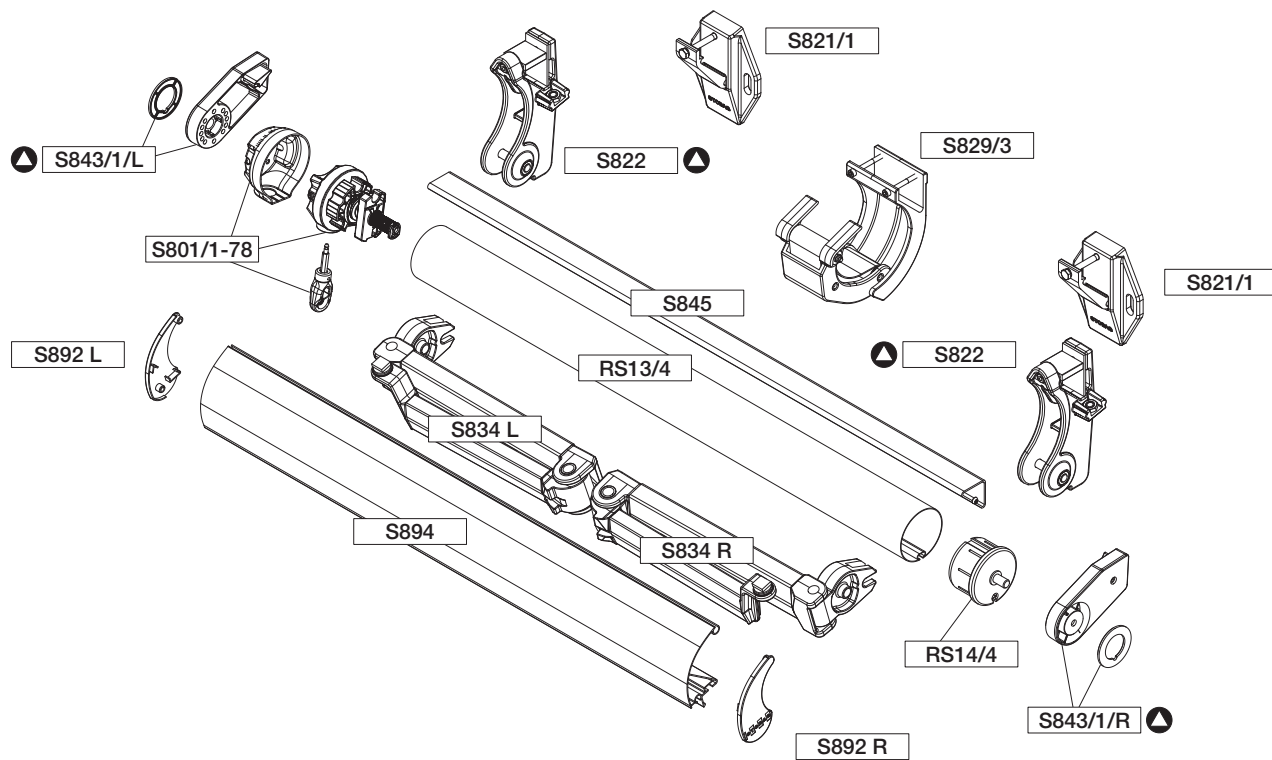

Garnitur:

▲ = S8041/1

S8130

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S8130

Gelenkarme		
S834	100 cm	Paar
	140 cm	Paar
	150 cm	Paar
	160 cm	Paar
	180 cm	Paar
	200 cm	Paar
	225 cm	Paar
	250 cm	Paar
	275 cm	Paar
	300 cm	Paar
S833	300 cm	Paar
	325 cm	Paar
	350 cm	Paar

Armträger		
S822	Armträger	Stk.
S827/1	Ombromatic-Garnitur inkl. 6-kant Ombromaticrohr S227/3 (2 x 2.5 m) (Garnitur ohne Arme)	Stk.

Konsolen		
S821/1	Standard	Stk.
S821/2	Schmal	Stk.
S821/9	Schmal	Stk.
S831/3	Von vorne einfahren	Stk.
S831/5	Schmal, von vorne einfahren	Stk.
S825	Dachsparrenkonsole	Stk.
S825/1	Dachsparrenkonsole, von vorne einfahren	Stk.
S821/1/..	Unterlagsplatte zu S821/1	Stk.
S824	Bolzen zu S821/1/1	Stk.
S821/2-1	Platte zu S821/2	Stk.
S842/10	Unterlagsprofil (lm)	Stk.
S842/1/40	Unterlagsprofil (400 cm)	Stk.

Getriebe-/Gegenlagergarnitur		
S843/1/lr		Stk.

Getriebegarnitur (links)		
S801/1-78	mit Endanschlag	Stk.
S801/1-85	mit Endanschlag	Stk.

Getriebegarnitur (rechts)		
S801/2-78	mit Endanschlag	Stk.
S801/2-85	mit Endanschlag	Stk.

Getriebe		
S865/15	grösser als 20 m² und 4 Arme	Stk.

Rohrmotoren		
Motorantrieb E / E STAS/STAK 3		Stk.
Motorantrieb E Funk / E Funk STAS/STAK 4		Stk.

Tragrohr		
S845 Dreikantrohr 45/45 mm	4.00 m	Stk.
	4.50 m	Stk.
	5.00 m	Stk.
	5.50 m	Stk.
	6.00 m	Stk.
	6.50 m	Stk.
	7.00 m	Stk.

Tragrohrkupplung		
S854/1 zu S845	40 cm	Stk.
S854/2 zu S845	600 cm	Stk.

Tuchwelle verzinkt		
RS13/4 78 x 1.00 mm	4.00 m	Stk.
	5.00 m	Stk.
	5.50 m	Stk.
	6.00 m	Stk.
	6.50 m	Stk.
	7.00 m	Stk.
	7.00 m	Stk.
RS13/7 85 x 1.00 mm	5.00 m	Stk.
	6.00 m	Stk.
	7.00 m	Stk.
RS16/3	Verbindungshülse zu 78-er Welle	Stk.

Lagerzapfen		
RS14/4	78 mm Kunststoff ohne Rand	Stk.
RS14/4/2	78 mm Kunststoff mit Rand	Stk.
RS14/7	85 mm Kunststoff ohne Rand	Stk.
RS14/7/2	85 mm Kunststoff mit Rand	Stk.

Einzelteil-Stückliste

Ausfallprofile		
S894	4.00 m	Stk.
	4.50 m	Stk.
	5.00 m	Stk.
	5.50 m	Stk.
	6.00 m	Stk.
	6.50 m	Stk.
	7.00 m	Stk.
	4.00 m	Stk.
	4.50 m	Stk.
	5.00 m	Stk.
S875/1	6.00 m	Stk.
	6.00 m	Stk.
	7.00 m	Stk.

Ausfallprofilanschlag		
S826/1	zu S875/1	Stk.
S826/2	zu S894	Stk.

Ausfallprofilkupplung		
S891	zu S894	50 cm Stk.
S871/1	zu S875/1	50 cm Stk.
		600 cm Stk.

Endkappen		
S892	zu S894	Paar
S876	zu S875/1	Paar

Tuchwellenstütze		
S829/3		Stk.

Schutzdach		
S877/2	4.00 m	Stk.
	4.50 m	Stk.
	5.00 m	Stk.
	5.50 m	Stk.
	6.00 m	Stk.
	6.50 m	Stk.
	7.00 m	Stk.

Schutzdachkupplung		
S870/2	zu S877/2	Stk.

Gummiprofil		
S882	zu S877/2	lm

Schutzdachseitenteil		
S878/2	zu S877/2	Paar

Schutzdachträgergarnitur		
S879/4	zu S877/2	Stk.

Bandbürste		
S510/1	grau	lm/Rolle
S510/2	schwarz	lm/Rolle

Kurbelstangen		
S804	80 cm	Stk.
	100 cm	Stk.
	120 cm	Stk.
	135 cm	Stk.
	150 cm	Stk.
	160 cm	Stk.
	180 cm	Stk.
	200 cm	Stk.

Kurbelhalter		
S211		Stk.

Garnitur		
S8041/1	bestehend aus:	Stk.
	2 Getriebe-/Gegenlager mit Kugellager S843/1/lr	
	2 Armträger S822	
	1 Schraubensatz	

Garnitur		
S8055	bestehend aus:	Stk.
	2 Gegenlager/Getriebelager S853 links und rechts	
	1 Kunststoffbüchse für Gegenlager	
	2 Endkappen zu Getriebelager/Gegenlager	
	2 Endkappen zu Tragrohr S852 links und rechts	
	1 Schraubensatz	

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S8041/1



Garnitur

Die Garnitur wird in Verbindung mit dem Dreikant-Tragrohr S845 eingesetzt. Die Hochschlagsicherung dient zugleich als Neigungswinkelverstellung. Der Elektroantrieb wird auch am Getriebe-/Gegenlager S843/1/lr befestigt.

LIEFERUMFANG

2 Gegenlager / Tuchwellen-Gegenlager S843/1/lr
2 Armträger S822
1 Schraubensatz

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

S843/1/lr



Getriebe-/Gegenlager-Garnitur

Getriebelager und Gegenlager zu allen Storenmodellen mit Dreikanttragrohr. Passend zu allen STOBAG-Getrieben und Elektroantriebe. Das Kugellager wird immer im Gegenlager eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

Schrauben für Getriebe-Montage M6 x 20 mm

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung	
Kugellager	Stahl
Schraubensatz	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

S822



Armträger

Armträger zu SELECT und SELECT-STOBOSCOPE, SELECT-BOX.
Für Gelenkarmtypen S830, S832/1, S833, S834, S840.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung	
Schraubensatz	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S8055



Getriebe-/Gegenlager Garnitur S845

Diese Garnitur passt auf alle Storenmodelle mit Dreikantragrohr. Es besteht die Möglichkeit, das Getriebelager und Gegenlager auf dem Tragrohr zu verschieben.

LIEFERUMFANG

2 Gegenlager-Tuchwellen-Getriebelager	S853 links und rechts
1 Kunststoffbüchse für Gegenlager	
2 Endkappen zu Getriebe-Gegenlager	
2 Endkappen zu Tragrohr	S852 L+R
1 Schraubengarnitur	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

S801/1-78 S801/1-85



Getriebegarnitur (links) mit Endanschlag

Diese Getriebe haben einen wesentlich besseren mechanischen Wirkungsgrad als Schneckengetriebe. Sie können daher mit kleinerer Untersetzung verwendet werden. Für das Einziehen der Markise sind deshalb weniger Umdrehungen erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

S801/1-78:	zu 78er Tuchwelle
S801/1-85:	zu 85er Tuchwelle
S800:	mit Endanschlag
Untersetzung:	4.6:1
Antrieb:	mit Ring
Geeignet für:	bis max. 350cm Ausladung mit 2 Armen, bis ca. 20m ²

LIEFERUMFANG

- 1 Getriebe S800
- 1 Getriebeabdeckung S810
- 1 Kurbelring

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung	
Schraubensatz Inox	
Kurbelring:	Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S801/2-78 S801/2-85



Getriebegarnitur (rechts) mit Endanschlag

Diese Getriebe haben einen wesentlich besseren mechanischen Wirkungsgrad als Schneckengetriebe. Sie können daher mit kleinerer Untersetzung verwendet werden. Für das Einziehen der Markise sind deshalb weniger Umdrehungen erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

S801/2-78:	zu 78er Tuchwelle
S801/2-85:	zu 85er Tuchwelle
S800:	mit Endanschlag
Untersetzung:	4.6:1
Antrieb:	mit Ring
Geeignet für:	bis max. 350cm Ausladung mit 2 Armen, bis ca. 20m ²

LIEFERUMFANG

1 Getriebe S800
1 Getriebeabdeckung S810
1 Kurbelring

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung
Schraubensatz Inox
Kurbelring: Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S865/15/..



Kegelradgetriebe mit Vorgelege

Diese Kegelradgetriebe haben einen wesentlich besseren mechanischen Wirkungsgrad als Schneckengetriebe. Sie können daher mit kleinerer Untersetzung verwendet werden. Für das Einziehen der Markise sind deshalb weniger Umdrehungen erforderlich. Diese Getriebe passen zu Gelenkarmmarkisen **Select S8130/Select-Plus S8133** und werden je nach Markisengrösse eingesetzt. Generell mit 4 Armen und grösser als 20m².

TECHNISCHE DATEN

S865/15:	ohne Endanschlag
Untersetzung:	10.5:1
Antrieb:	mit Ring S806/1
Abtrieb:	Innen 4-kant 13 x 13mm
Geeignet:	für 4 Arme und grösser als 20m ²
S865/15 li	Kegelradgetriebe mit Vorgelege links
S865/15 re	Kegelradgetriebe mit Vorgelege rechts

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung (Stirnräder aus Stahl)
Schraubensatz Inox


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S821/1

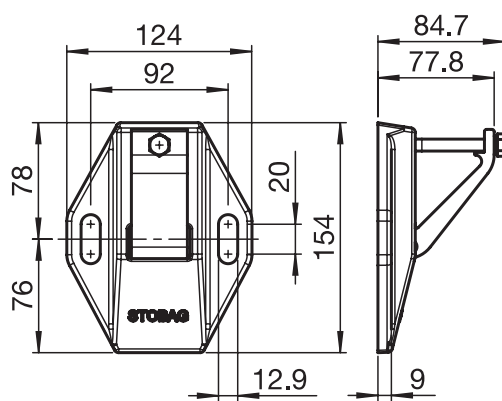

Konsole

Diese Konsolen eignen sich für Wand- oder Deckenmontage und werden bei den Markisen-Typen SELECT S8130, SELECT-PLUS S8133, SELECT-OMBRAMATIC S8135, SELECT-STOBOSCOPE S8130/2 sowie SELECT-BOX S8250.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung


Schraubensatz

Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S821/1/..

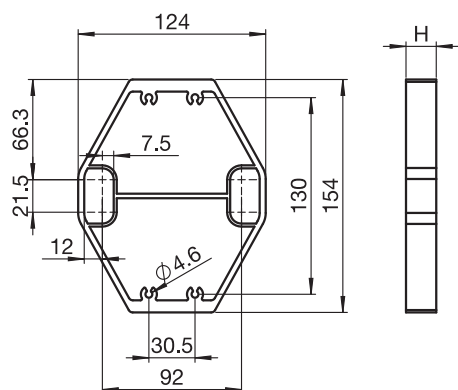

Unterlagsplatte

Diese Unterlagsplatten sind nur für die Konsolen S821/1 verwendbar. Sie sind aufbaubar für verschiedene Isolationsdicken und können zusammen mit den Konsolen montiert werden.

TECHNISCHE DATEN

passend nur zu Konsole S821/1

S821/1/1 = 15 mm

S821/1/5 = 50 mm

S821/1/12 = 120 mm

S821/1/2 = 20 mm

S821/1/8 = 80 mm

S821/1/40 = 4000 mm

S821/1/3 = 30 mm

S821/1/10 = 100 mm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S824



Bolzen zu Unterlagsplatte

Der Bolzen dient zum Zentrieren der Unterlagsplatten S821/1/..., wenn mehrere Platten aufeinander gelegt werden.


MATERIALIEN

Stahl verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S842

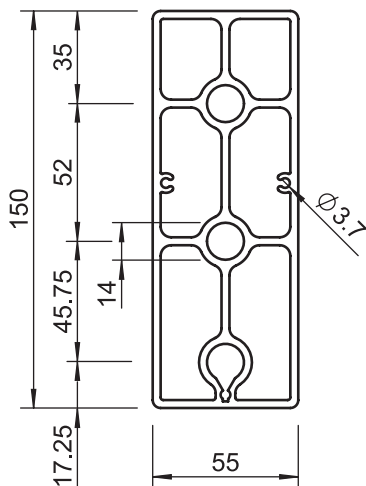

Unterlagsprofil

Unterlagsprofil passend zu Konsole S721/1 und S821/2. Geeignet für Aussenisolation oder Dachsparren.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: S842/10 = 1m
S842/1/40 = 400 cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S821/2

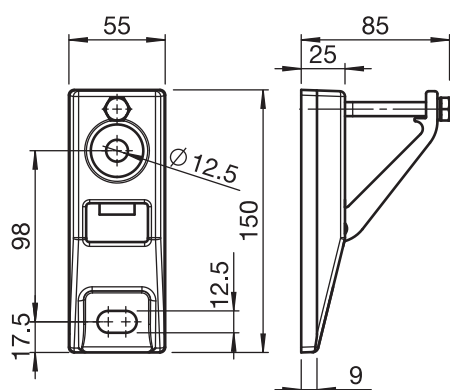

Konsole (schmal)

Diese Konsolen eignen sich für Wand- und Deckenmontage, wo z.B. bauseits eine schmale Konsolenbreite erwünscht ist, z.B. Stahl-Holzkonstruktionen etc, und werden verwendet bei den Markisen-Typen SELECT S8130, SELECT-PLUS S8133, SELECT-OMBRAMATIC S8135, SELECT-STOBOSCOPE S8130/2 sowie SELECT-BOX S8250.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung


Schraubensatz

Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S821/2-1

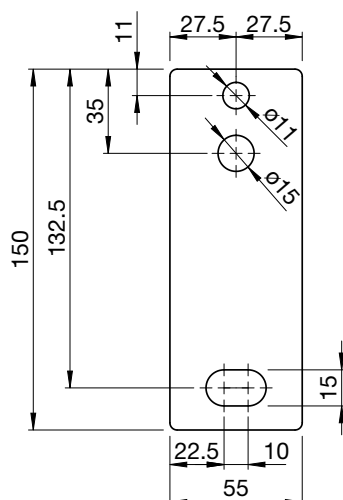

Platte

Platte passend zu Konsole S821/2. Die Verstärkungsplatte eignet sich bei weichem Untergrund.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:

150 x 55 x 6 cm

MATERIALIEN

Chromstahl


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S821/9

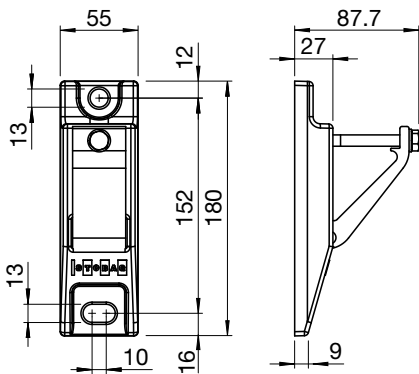

Konsole (schmal)

Diese Konsolen eignen sich für Wand- und Deckenmontage, wo z.B. bauseits eine schmale Konsolenbreite erwünscht ist, z.B. Stahl-Holzkonstruktionen etc, und werden verwendet bei den Markisen-Typen SELECT S8130, SELECT-PLUS S8133, SELECT-OMBRAMATIC S8135, SELECT-STOBOSCOPE S8130/2 sowie SELECT-BOX S8250.

MIT SCHUTZDACH NICHT MÖGLICH

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung



Schraubensatz

Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S831/3

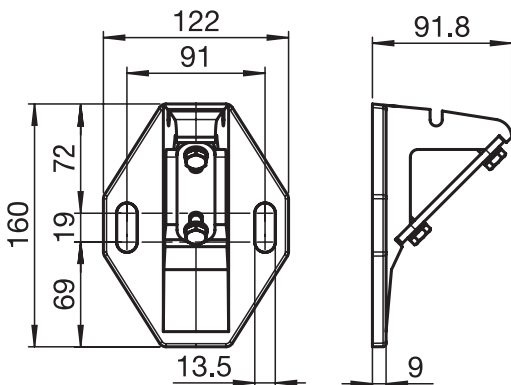

Konsole (von vorne einfahren)

Diese Konsolen eignen sich für Wand- und Deckenmontage und werden bei den Markisen-Typen SELECT S8130, SELECT-PLUS S8133, SELECT-OMBRAMATIC S8135, SELECT-STOBOSCOPE S8130/2 sowie SELECT-BOX S8250 verwendet. Spezielle Ausführung um das Tragrohr von vorne einzufahren.

TECHNISCHE DATEN

Stahlplatte querstellen zum vorne Einfahren

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung

Schraubensatz

Inox


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S831/5

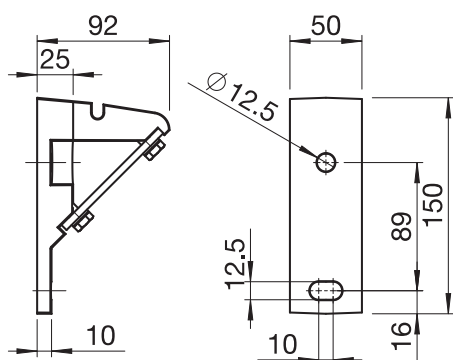

Konsole (schmal, von vorne einfahren)

Diese Konsolen eignen sich für Wand- und Deckenmontage, wo z.B. bauseits eine schmale Konsolenbreite erwünscht ist, z.B. Stahl- oder Holzkonstruktionen etc, und werden verwendet bei den Markisen-Typen SELECT S8130, SELECT-PLUS S8133, SELECT-OMBRAMATIC S8135, SELECT-STOBOSCOPE S8130/2 sowie SELECT-BOX S8250.

Spezielle Ausführung um das Tragrohr von vorne einzufahren.

TECHNISCHE DATEN

Stahlplatte querstellen zum vorne Einfahren

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung


Schraubensatz

Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S825

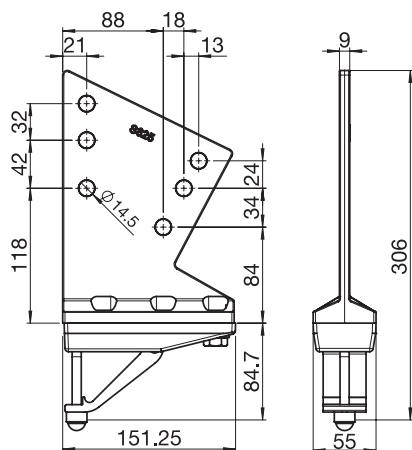

Dachsparrenkonsole

Diese Konsolen eignen sich für Dachsparrenmontage (seitliche Befestigung) bei den Markisen-Typen SELECT S8130, SELECT-PLUS S8133, SELECT-OMBRAMATIC S8135, SELECT-STOBOSCOPE S8130/2 sowie SELECT-BOX S8250.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung

Schraubensatz

Inox


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S825/1

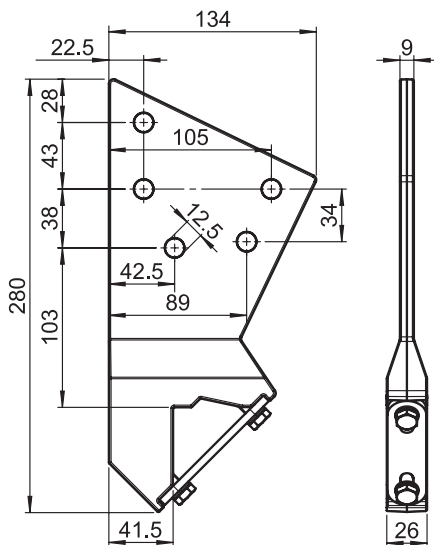

Dachsparrenkonsole (von vorne einfahren)

Diese Konsolen eignen sich für Dachsparrenmontage (seitliche Befestigung) bei den Markisen-Typen SELECT S8130, SELECT-PLUS S8133, SELECT-OMBRAMATIC S8135, SELECT-STOBOSCOPE S8130/2 sowie SELECT-BOX S8250.

TECHNISCHE DATEN

Stahlplatte querstellen zum vorne Einfahren

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung


Schraubensatz

Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S829/3

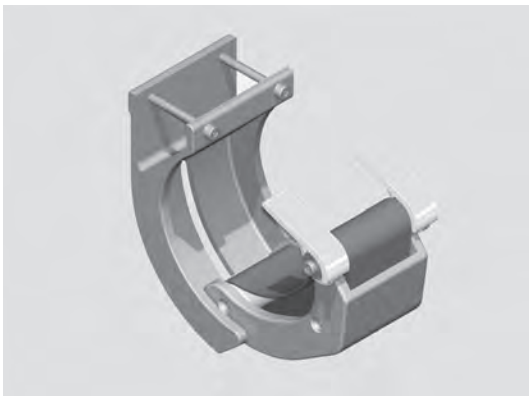

Tuchwellenstützen

Diese Tuchwellenstützen eignen sich nur für die Typen SELECT S8130 und SELECT-STOBOSCOPE S8130/2. Bei Markisen über 601 cm Breite muss eine Tuchwellenstütze montiert werden. Je nach Neigung (Fall) der Markise kann diese Tuchwellenstütze entsprechend verstellt und angepasst werden. Diese Tuchwellenstützen mit Abrollbänder erzeugen keine Reibung auf der Tuchnaht und ermöglichen daher Markisenbreiten bis 18 m.

TECHNISCHE DATEN

Für Tuchwellen $\varnothing$ 78 mm verwendbar

Bandbreite 58 mm

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung

Rollen und Abrollbänder:

Schraubensatz

Kunststoff

Inox


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S845

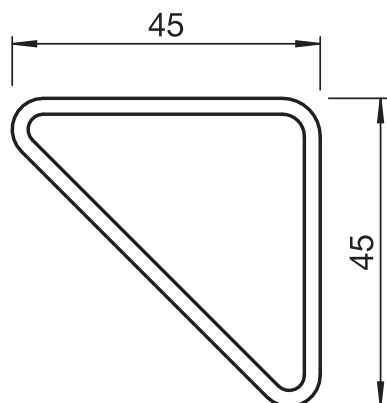

Tragrohre

Tragrohre zu allen Select-Typen.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700 cm

MATERIALIEN


3-kant Stahlrohr (skinpassiert) pulverbeschichtet, Vorbehandlung verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S854/1

S854/2

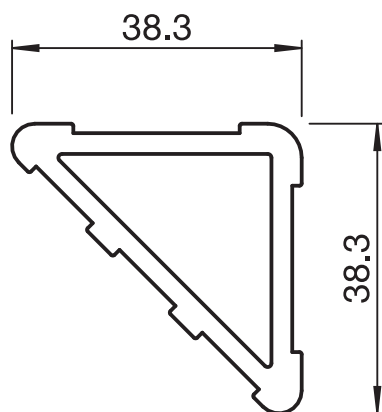

Tragrohrkupplung zum Kuppeln von Tragrohr S845

Die Tragrohrkupplung wird in das Dreikant-Tragrohr S845 eingeschoben und vernietet. Es ist erforderlich wenn die Markisenbreite über 700 cm beträgt und zwei Tragrohre S845 miteinander verbunden (gekoppelt) werden.

TECHNISCHE DATEN

S854/1: abgelängt auf 40 cm
S854/2: Standardlänge 600 cm

MATERIALIEN

3-kant Aluminium-Strangpressprofil


FARBE

Alu / Roh

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S894

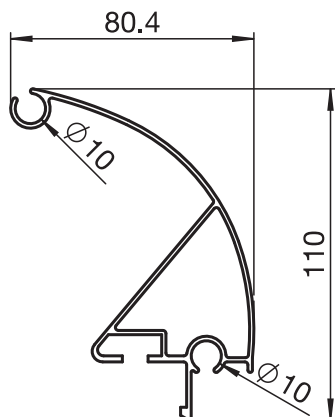

Ausfallprofil

Dieses Ausfallprofil wird beim Markisen-Typ SELECT S8130, SELECT-BOX S8250, SELECT-PLUS S8133 und SELECT-OMBRAMATIC S8135 verwendet.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700 cm

MATERIALIEN

Ausfallprofil: Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S892



Endkappen

Seitliche Endkappen zu Ausfallprofil S894.


MATERIALIEN

Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

S891

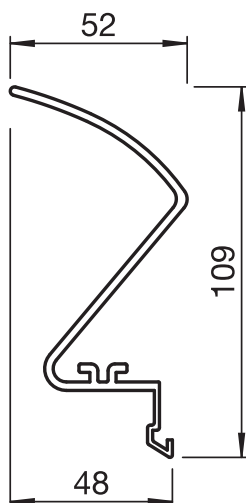

Ausfallprofilkupplung

Mit diesem Profil wird das Ausfallprofil S894 gekuppelt.

LIEFERUMFANG

Standardlänge 50cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S826/1



Ausfallprofil-Anschlag

Dieser Ausfallprofilanschlag wird generell für den Typ SELECT mit Motorenantrieb in Verbindung mit dem Ausfallprofil S875/1 verwendet. Der Ausfallprofilanschlag wird aussen links und rechts an dem Ausfallprofil befestigt.

TECHNISCHE DATEN

Für Ausfallprofil S875/1

MATERIALIEN

Gelenkarmanschlag: Alu-Gusslegierung
Schrauben: Inox


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S875/1

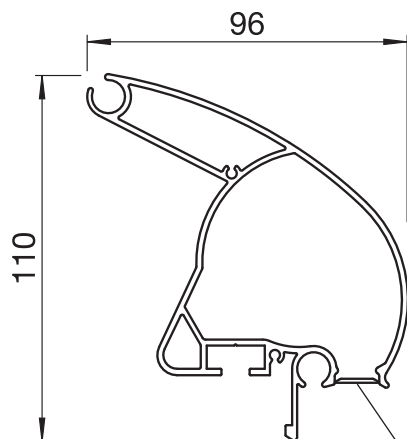

Aufreissband

Ausfallprofil

Dieses Ausfallprofil wird bei folgenden Markisen-Typen verwendet:
SELECT S8130, SELECT-BOX S8250 wenn verstärkte Ausführung erwünscht ist.
SELECT-STOBOSCOPE S8130/2.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 450, 500, 600, 700 cm


MATERIALIEN

Ausfallprofil: Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S876

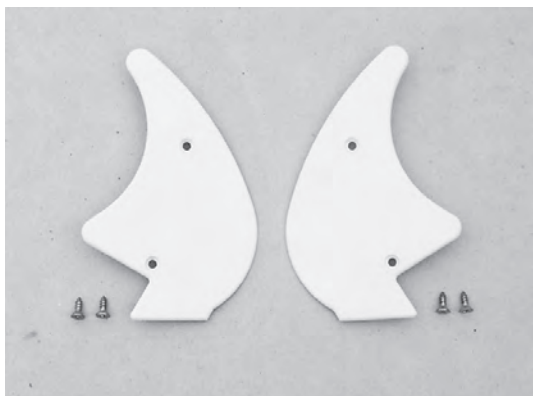

Endkappen

Seitliche Endkappen zu SELECT Ausfallprofil S875/1 ohne Volant-Plus.


MATERIALIEN

Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

S871/1

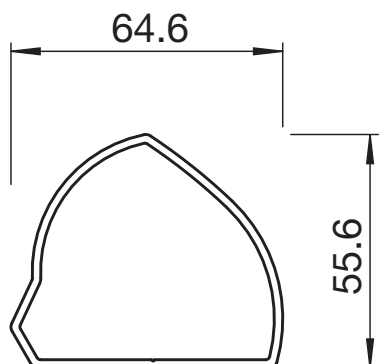

Ausfallprofilkupplung

Mit diesem Profil wird das Ausfallprofil S875/1 gekuppelt.

LIEFERUMFANG

Standardlänge 50, 600 cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S826/2



Ausfallprofil-Anschlag

Dieser Ausfallprofilanschlag wird generell für den Typ SELECT mit Motorenantrieb in Verbindung mit dem Ausfallprofil S894 verwendet. Der Ausfallprofilanschlag wird aussen links und rechts an dem Ausfallprofil befestigt.

TECHNISCHE DATEN

Für Ausfallprofil S894


MATERIALIEN

Gelenkarmanschlag: Kunststoff
Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S877/2

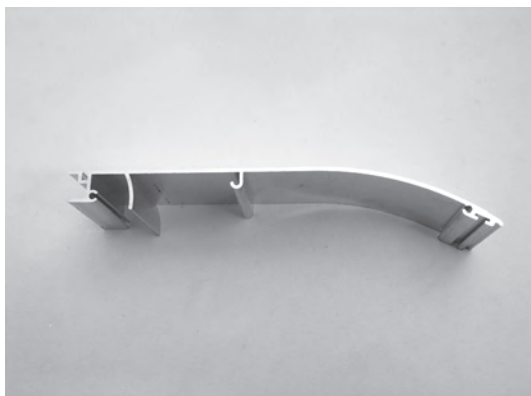

Schutzdach

Schutzdach zu Select-Markise inkl. Bandbürste, mit Aufnahmenut für das Gummiprofil.

LIEFERUMFANG

Standardlängen 401, 451, 501, 551, 601, 651, 701 cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S878/2



Schutzdachseitenteil

Schutzdachseitenteil zu Schutzdach S877/2.

LIEFERUMFANG

2 Seitenteile (Paar) S878/2

MATERIALIEN

Schutzdachseitenteil Kunststoff


VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S879/4

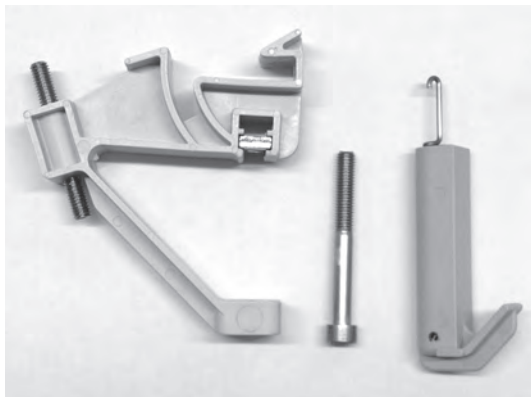

Schutzdachträgergarnitur

Schutzdachträgergarnitur zu Schutzdach S877/2. Verstellbar inkl. Dachniederhalter (Federzug).

LIEFERUMFANG

1 Schutzdachträger	S879/4
1 Schutzdachniederhalter	S879/3
1 Schraubensatz	

MATERIALIEN

Kunststoff	
Stahl-Zugfeder, Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

S882



Gummiprofil

Dieses Gummiprofil kann hinten am Select-Schutzdach S877/2 montiert werden und dient als Abschluss mit der Fassade. Montage mit Silikonspray oder Seife.

TECHNISCHE DATEN

Masse:	Breite 35 mm
--------	--------------


MATERIALIEN

Gummiprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Laufmeter, Rollen à 100 m

S870/2

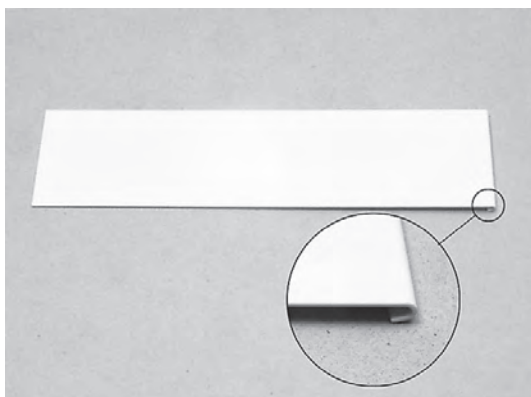

Stossblech

Mit diesem Blech werden die Select-Schutzdächer gekuppelt.

MATERIALIEN

Alu-Blech 1.0 mm	230 x 80 x 1 mm
------------------	-----------------

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S834

Gelenkarme



Diese Gelenkarme eignen sich für alle SELECT-Markisen (z.B. Markisen für Gartensitzplätze, Terrassen usw.).

TECHNISCHE DATEN

Diese Gelenkarme sind mit integrierten Zugfedern sowie Schwenksegment zur exakten Neigungsverstellung ausgerüstet. Armausladungen werden generell von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse:	50 x 30 mm 65 x 40 mm
Belastbarkeit:	TÜV geprüft, 6 x 3 m (2 Arme)
Standardlängen:	100, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 275, 300 cm

MATERIALIEN

Gelenkarmprofile:	Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile:	Alu-Gusslegierung
Doppeldrahtseile:	Stahlseile Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar oder Palett à 50 Paar

SELECT S8130

Gelenkarmmarkisen mit Tragrohr

S833

Gelenkarme



Diese Gelenkarme eignen sich für grosse Markisen, wie SELECT S8130 mit Ausladungen bis 350 cm (z.B. Markisen für Gartensitzplätze, Terrassen, Restaurants und Ladengeschäfte)

TECHNISCHE DATEN

Diese gelenkarme sind mit integrierten Zugfedern sowie Schwenksegment zur exakten Neigungsverstellung ausgerüstet. Armausladungen werden generell von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse: 50 x 30 mm 67,4 x 41 mm
Belastbarkeit: TÜV geprüft, 6 x 3,5 m (2 Arme)
Standardlängen: 300, 325, 350 cm



Gelenkarmlänge	300 cm	325 cm	350 cm
K in cm	11	12	14

MATERIALIEN

Gelenkarmprofile: Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile: Alu-Gusslegierung
Doppel-Drahtseile: Stahlseile Inox


VERPACKUNGSEINHEIT

Paar oder Palett à 50 Paar

VOLANT-PLUS ZU TYP SELECT

Absenkbares Volant

VOLANT-PLUS

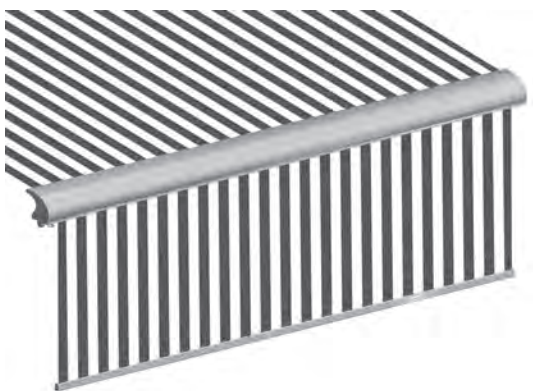

	max. 700 cm		* max. 170 cm
--	-------------	--	---------------

* 120 cm Acryl
* 170 cm Soltis

Beschreibung

Das Absenkvolt ist ein Ausfallprofil mit integrierter Tuchwelle, Tuch und Fallprofil. Das Tuch kann über Kurbel und Getriebe 120 cm abgesenkt werden. Dieses Ausfallprofil kann nur bei folgenden Markisen-Typen verwendet werden: SELECT S8130, SELECT-PLUS S8133, SELECT-BOX S8250.

TECHNISCHE DATEN

Typ mit Absenkvolt	Max. Breite / Max. Ausladung	
SELECT S8130 (mit 2 Armen)	TB = 600 cm	A = 350 cm
SELECT S8130 (mit 4 Armen)	TB = 601-700 cm	A = 250 cm
	TB = 640-700 cm	A = 275 cm
Select-Ombramatic S8135 (mit 2 Armen)	TB = 600 cm	A = 300 cm
Select-Plus S8133 (mit 2 Armen)	TB = 600 cm	A = 250 cm
Select-Plus S8133 (mit 4 Armen)	TB = 601/700 cm	A = 250 cm
Select-Box S8250 (mit 2 Armen)	TB = 600 cm	A = 350 cm

LIEFERART


Ausfallprofil komplett zusammengebaut, mit aufgezogenem Tuch.

VOLANT-PLUS ZU TYP SELECT


Absenkbares Volant

VOLANT-PLUS

Explosionszeichnung

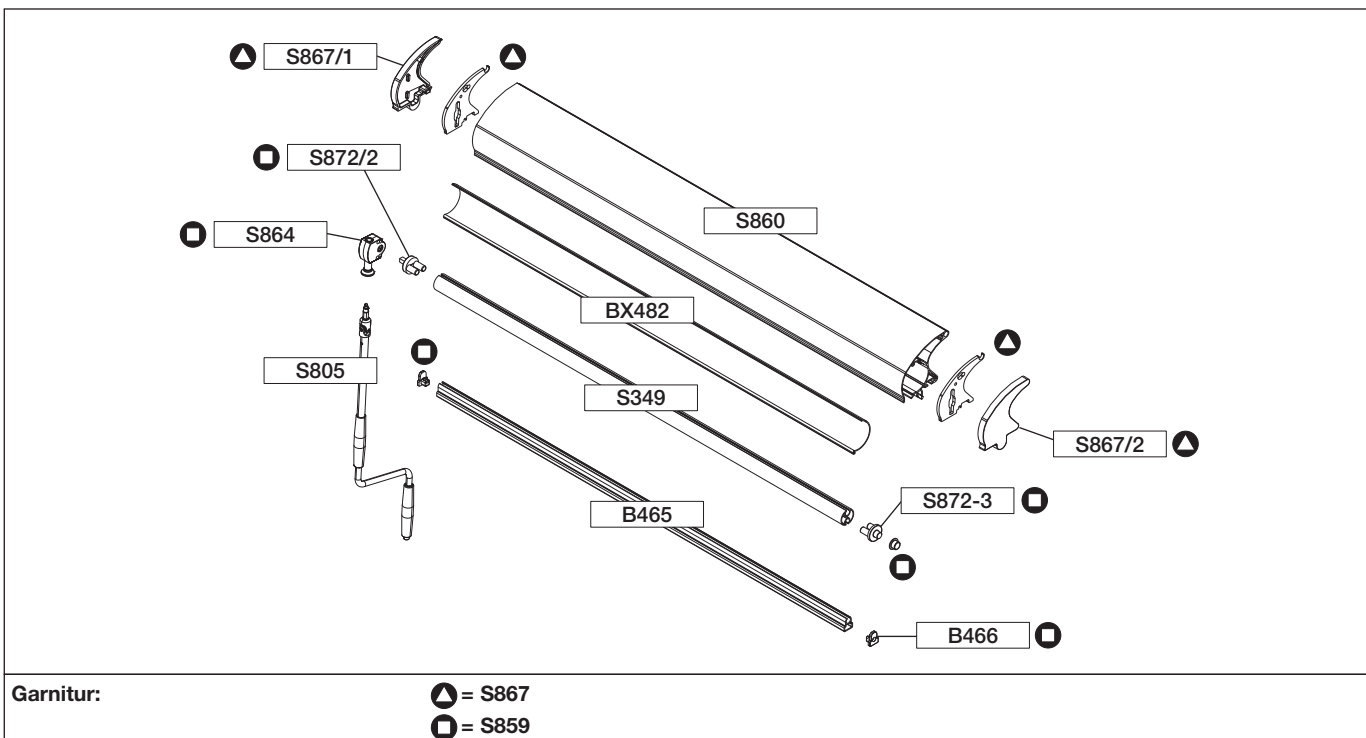

Vermassung

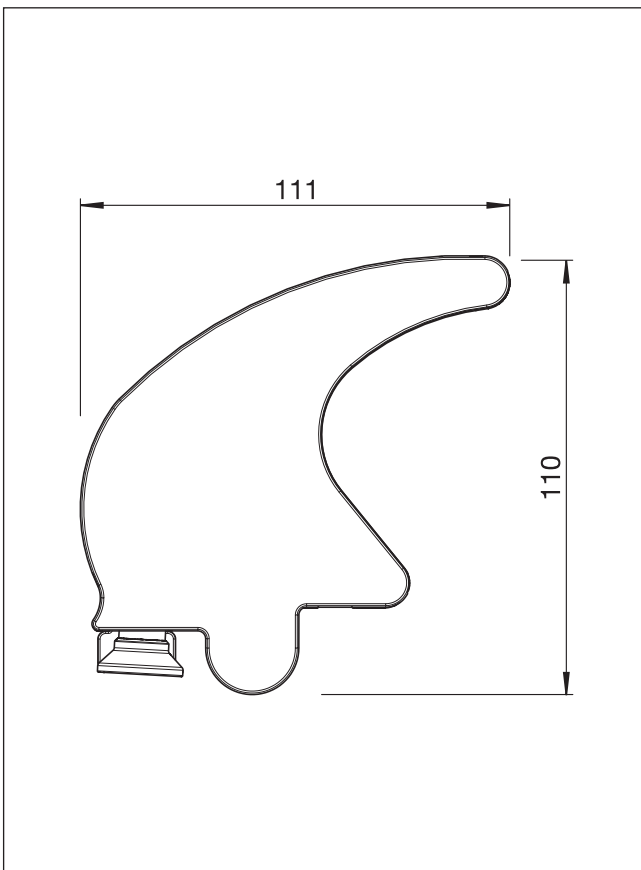


Einzelteil-Stückliste

AV-Ausfallprofile		
S860	7.00 m	Stk.
Gleitschale		
BX482	3.50 m	Stk.
Fallstange		
B465	6.00 m	Stk.
	7.00 m	Stk.
AV-Tuchwelle		
S349/1	4.00 m	Stk.
	5.00 m	Stk.
	6.00 m	Stk.
	7.00 m	Stk.
AV-Seitendeckelgarnitur		
S867	bestehend aus:	Stk.
▲	1 Seitendeckel links S867/1	
	1 Seitendeckel rechts S867/2	
	2 Ausfallprofilbleche	
	1 Schraubensatz	
AV-Garnitur		
S859	bestehend aus:	Stk.
◻	1 AV-Getriebe S864	
	1 Lagerzapfen kurz S872-3	
	1 Antriebszapfen S872/2	
	2 Fallstangendeckel B466	
	1 Schraubensatz	
Kurbelstange steckbar		
S805	88 cm	Stk.

VOLANT-PLUS ZU TYP SELECT

Absenkbares Volant

S867

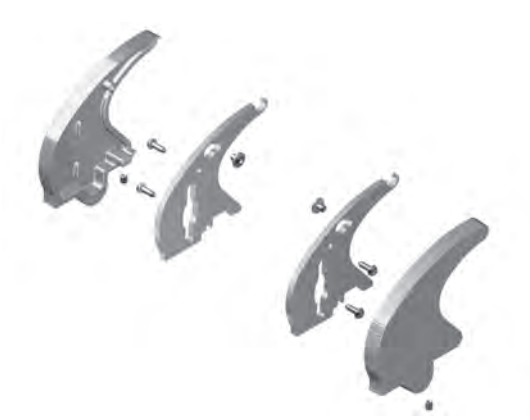

AV-Seitendeckelgarnitur

AV-Seitendeckelgarnitur zu VOLANT-PLUS.

LIEFERUMFANG

1 Seitendeckel links	S867/1
1 Seitendeckel rechts	S867/2
2 Ausfallprofilbleche	
1 Schraubensatz	

MATERIALIEN

Endkappen:	Kunststoff
Ausfallprofilblech:	Alu-Blech
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

S859



AV-Garnitur

AV-Garnitur zu VOLANT-PLUS.

LIEFERUMFANG

1 AV-Getriebe	S864
1 Lagerzapfen kurz	S872-3
1 Antriebszapfen	S872/2
2 Fallstangendeckel	B466
1 Schraubensatz	


MATERIALIEN

Getriebe, Lagerzapfen, Fallstangendeckel:	Alu-Gusslegierung
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

S860

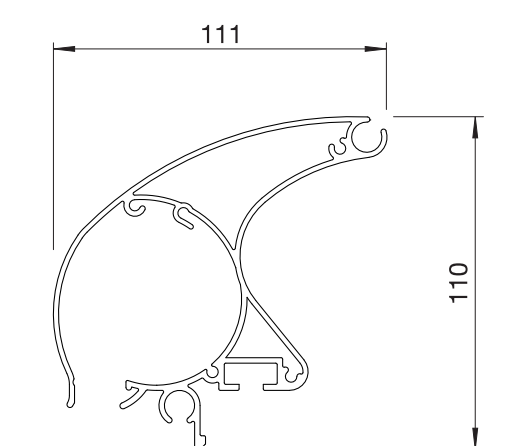

AV-Ausfallprofil

AV-Ausfallprofil zu SELECT-Markise mit Kammer zur Aufnahme von Volant-Plus bis 120 cm Tuchhöhe. Zum Absenken des Tuches muss das Aufreissband entfernt werden.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:	700 cm
-----------------	--------

MATERIALIEN

Ausfallprofil:	Alu-Strangpressprofil
----------------	-----------------------

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

VOLANT-PLUS ZU TYP SELECT

Absenkbares Volant

BX482



Gleitschale

Die Gleitschale wird in Verwendung mit dem Ausfallprofil S860 benötigt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlänge: 350 cm

MATERIALIEN

Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

B465



Fallstange

Fallstange passend zu Absenkvolut, mit Nuten zur Aufnahme des Markisentu-ches.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 600, 700 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S349/1

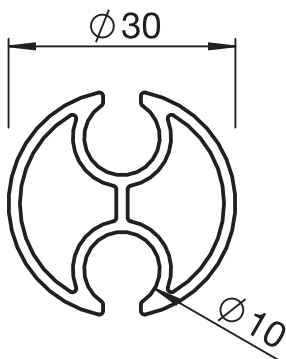

AV-Tuchwelle

Tuchwelle passend zu Volant-Plus, mit Nute zur Aufnahme des Tuches.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 500, 600, 700 cm

MATERIALIEN

Volant-Plus-Tuchwelle Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück