



MiniVit standard



Vom Einfamilienhaus bis zum Firmenveloparking. Unser Klassiker eignet sich nicht nur für Einfamilienhäuser, sondern auch für Mehrfamilienhäuser, Genossenschaftssiedlungen, als Firmenparking oder im öffentlichen Bereich für Schulen, Verwaltungen oder Sportplätze. In der Standardausführung wird das Dach aus Polycarbonat Wellplatten von einer massiven, statisch geprüften, feuerverzinkten Stahlkonstruktion getragen. Der Velounterstand für jede Breite. Das MiniVit ist der "klassische" Velounterstand.


Hauptmerkmale

- Einzelne, stufenlos nivellierbare Füße
- Mehrfachanlagen möglich
- Materialien für die Dacheindeckung: Well-/Trapezblech, Well-/Trapez-Polycarbonat oder VSG-Sicherheitsglas
- Verschiedene Materialien für die Seiten- und Rückwände: Acrylglas, Acrylglas blickdicht weiss, Foamlight (Polypropylen) grau (ähnlich RAL 7004 Signalgrau) und Blumengitter
- 10-jährige Hagelschadengarantie auf die Dacheindeckung aus Polycarbonat
- Das MiniVit eignet sich auch zur Selbstmontage (ausgenommen Eindeckung VSG-Sicherheitsglas und Vorhang)
- Zubehör: Pulverbeschichtung, Dachwasserrinne mit Ablaufrohr, Blachen-Vorhang (Farbe nach Wahl), Konsole mit hängenden Drahtseilen als Diebstahlsicherung, Veloständer MultiBike



Typ 250 cm, mit Pulverbeschichtung RAL 7016, Eindeckung Polycarbonat Wellplatten, Seitenwände und Rückwand aus Acrylglas und Veloständer

Beispiel MiniVit tief und hoch
(Es variiert die Rahmenhöhe)

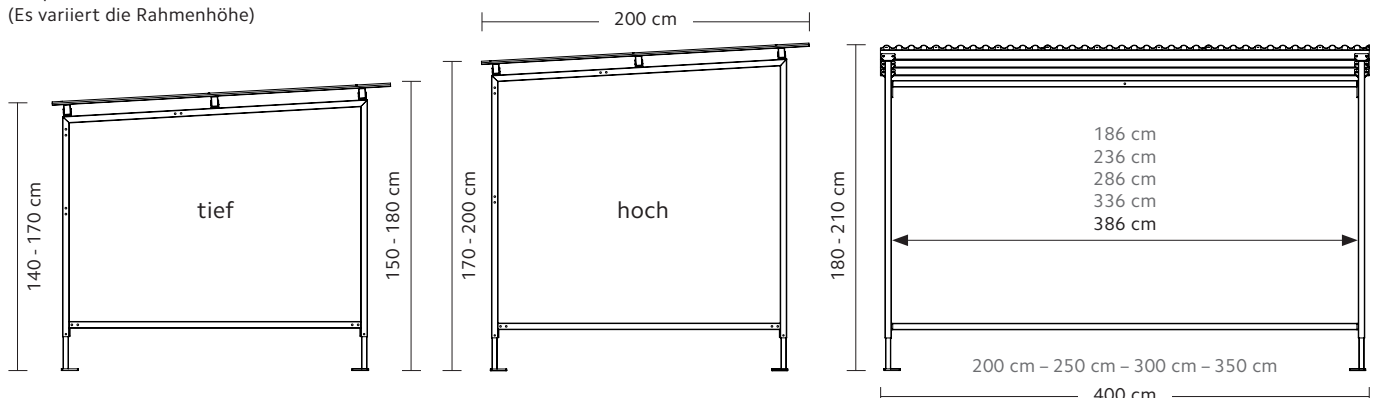

MiniVit schmal



Hauptmerkmale

- Der «klassische» Velounterstand für enge Platzverhältnisse.
- Einzelne, stufenlos nivellierbare Füße
- Mehrfachanlagen möglich
- Materialien für die Dacheindeckung: Well-/Trapezblech und Well-/Trapez-Polycarbonat
- Verschiedene Materialien für die Seiten- und Rückwände: Acrylglas, Acrylglas blickdicht weiss, Foamlight (Polypropylen) grau (ähnlich RAL 7004 Signalgrau) und Blumengitter
- 10-jährige Hagelschadengarantie auf die Dacheindeckung aus Polycarbonat
- Das MiniVit eignet sich auch zur Selbstmontage
- Zubehör: Pulverbeschichtung, Dachwasserrinne mit Ablaufrohr, Konsole mit hängenden Drahtseilen als Diebstahlsicherung, Veloständer MultiBike (45°-Stellung)





Typ 300 cm, verzinkt, Eindeckung Polycarbonat Wellplatten und Veloständer



Typ 300 cm, RAL 7048 (Perlmausgrau), Eindeckung Polycarbonat Wellplatten, Veloständer und Dachwasserrinne

Beispiel MiniVit schmal

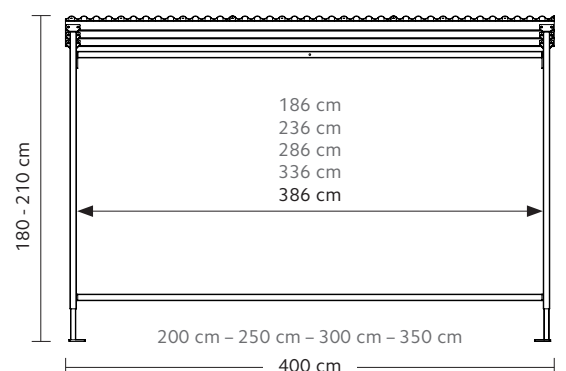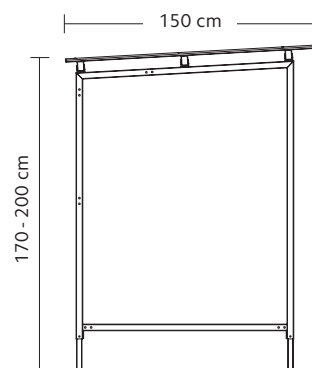

MiniVit auskragend



Hauptmerkmale

- Der «klassische» Velounterstand für grössere Zweiräder wie Roller und Motorräder.
- Einzelne, stufenlos nivellierbare Füsse
- Mehrfachanlagen möglich
- Materialien für die Dacheindeckung: Well-/Trapezblech und Well-/Trapez-Polycarbonat
- Verschiedene Materialien für die Seiten- und Rückwände: Acrylglas, Acrylglas blickdicht weiss, Foamlight (Polypropylen) grau (ähnlich RAL 7004 Signalgrau) und Blumengitter
- 10-jährige Hagelschadengarantie auf die Dacheindeckung aus Polycarbonat
- Das MiniVit eignet sich auch zur Selbstmontage
- Zubehör: Pulverbeschichtung, Dachwasserrinne mit Ablaufrohr, Konsole mit hängenden Drahtseilen als Diebstahlsicherung, Veloständer MultiBike





Typ 500 cm, verzinkt, Eindeckung Polycarbonat Wellplatten, Seitenwände und Rückwand aus Acrylglas



Typ 300 cm, verzinkt, Eindeckung Polycarbonat Wellplatten und Veloständer

Beispiel MiniVit auskragend

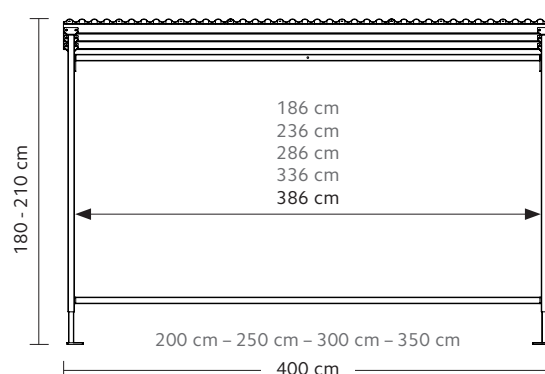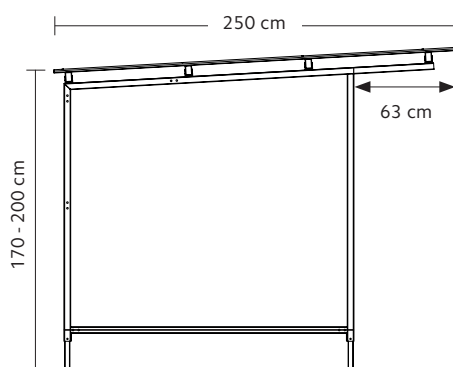

MiniVit Green



Hauptmerkmale

- Der Velounterstand für mehr Biodiversität im Garten.
- Vorkultivierte Sedummatten ermöglichen eine pflegeleichte Dachbegrünung.
- Eine Auswahl von 5-8 Sedumarten werden auf einem Trägergewebe während 1-2 Jahren auf einem Mineralsubstrat vorkultiviert und im Freien stresskonditioniert. Die Sedumpflanzen sind bei der Erstellung der Dachbegrünung gut eingewurzelt und erreichen einen Deckungsgrad von mind. 80%.
- Die Sedummatten werden in Aluminiumbleche eingelegt, überflüssiges Wasser wird nach hinten durch ein Lochblech in Regenrinne und Fallrohr abgeleitet.
- Die Sedumpflanzen sind anspruchslos. Einmal im Jahr sollte der Fremdbewuchs entfernt werden. Wir empfehlen im Frühjahr eine Düngung (mit organischem Dünger) und bei längeren Hitzeperioden die Dachfläche zu bewässern.




Typ 500 cm, verzinkt, mit Dachbegrünung

MiniVit


standard / schmal / auskragend

Tipp: Durch das Baukasten-System können Kundenwünsche, auch Spezialgrößen (auf Anfrage), relativ einfach realisiert werden. Das MiniVit besticht mit seiner Multifunktionalität und hohen Stabilität zu einem moderaten Preis!


Abmessung MiniVit standard tief/hoch	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm
Kapazität	4 Velos	5 Velos	6 Velos	7 Velos	8 Velos
Abmessung MiniVit schmal hoch	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm
Kapazität	2 Velos	3 Velos	4 Velos	5 Velos	6 Velos
Abmessung MiniVit auskragend hoch	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm
Kapazität	4 Velos	5 Velos	6 Velos	7 Velos	8 Velos

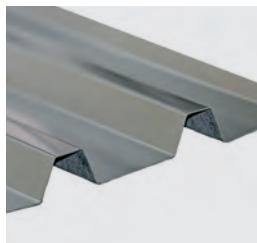


Trapezblech, wahlweise in RAL 9007 (Graualuminium) oder RAL 7016 (Anthrazitgrau)

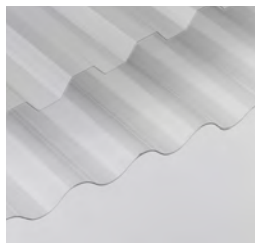

Polycarbonat Trapez- und Wellplatten

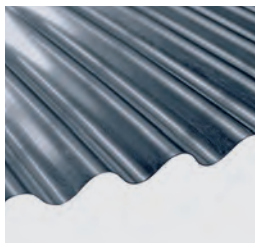

Wellblech, wahlweise in RAL 9007 (Graualuminium) oder RAL 7016 (Anthrazitgrau)



Verbundsicherheitsglas (VSG)



Dachbegrünung



Schweizweite Lieferung und Montage
mit eigenen Montageteams



Service & Garantieleistung