


REEGE[®]ROLL


Rolladen aus Aluminium einbrennlackiert

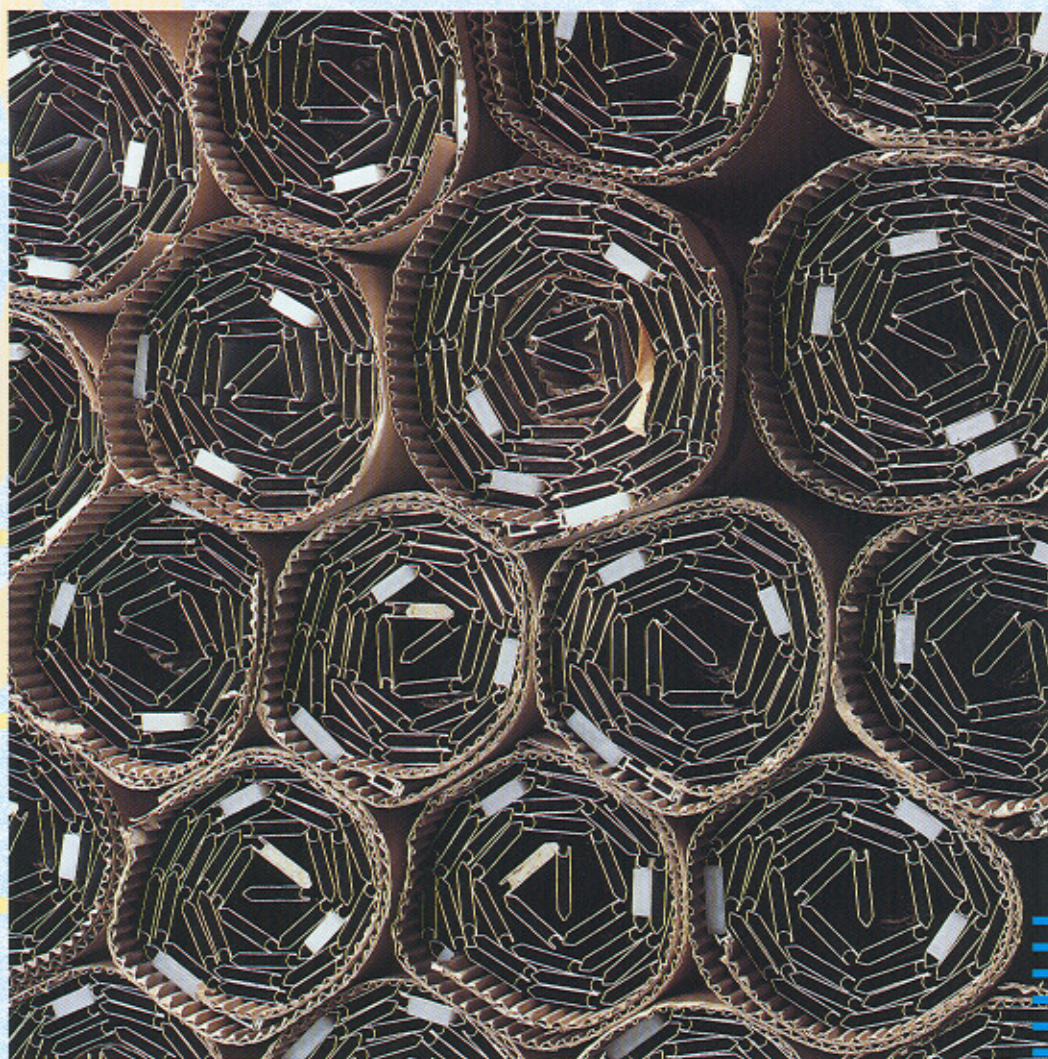

REGA

Rolladen aus Aluminium einbrennlackiert

Rolladen mit beweglichen Stäben aus Aluminium einbrennlackiert; verbunden mit rostfreien Verbindungshaken; Endschiene, Anschlagwinkel und seitliche Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium farblos eloxiert; Führungsschienen mit Geräuschkämpfungseinlage; Aufrollwalze aus verzinktem Stahlrohr; Universallager verzinkt; Panzer beidseitig auf der Walze aufrollbar; Panzerfarben gemäss unserer Farbkarte; Antriebsmöglichkeiten: Gelenkkurbel mit Getriebe; Gurtenzug mittels Gurtwickler; Elektromotor.

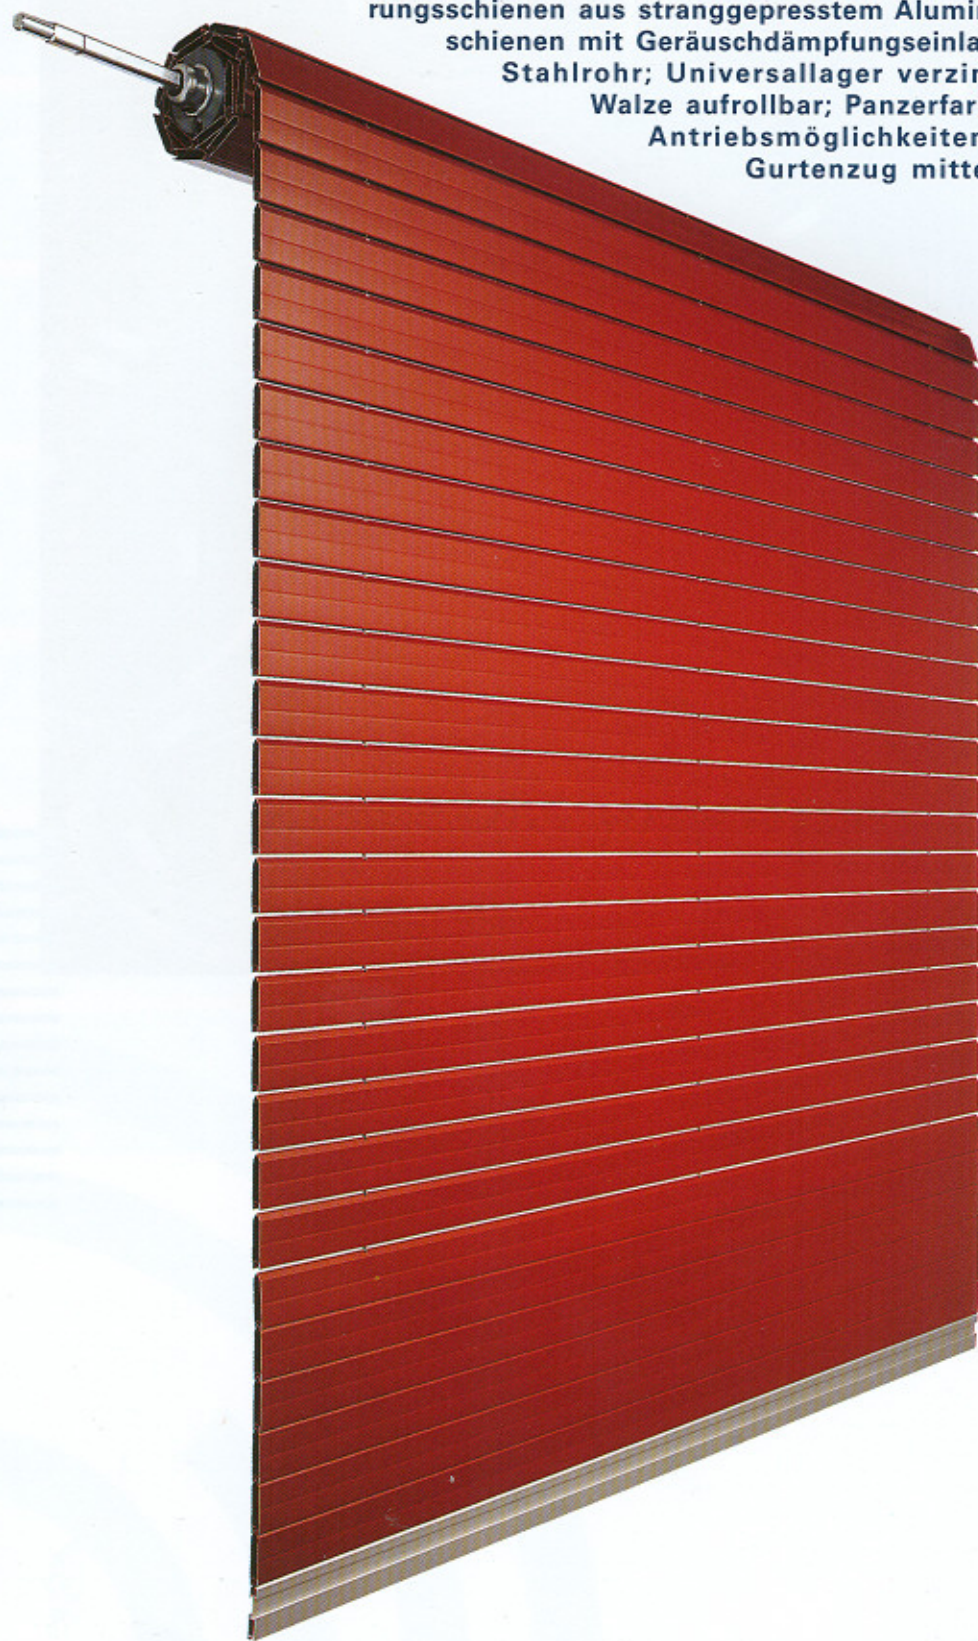

Pluspunkte von Rega-Roll

- **Lange Lebensdauer** und **kein Unterhalt** dank einfacher Konstruktion und einbrenn-lackierter Stäbe aus Aluminium
- **Guter Sonnen- und Wetterschutz**
- **Erstklassiger Sichtschutz** und **vollkommene Dunkelheit** bei geschlossenem Rolladen
- **Geräuscharme Bedienung** dank der geräuschkämpfenden Bürsteneinlage
- die **Schallisolation** verbessert sich ca. um 6 dB. bei Verwendung des ISO-Roll-Rolladen (ausgeschäumte Stäbe), d.h. bei einer verkehrsreichen Strasse reduziert sich der Lärm um 10-12%
- **ausgezeichneter Wärme- und Kälteschutz** dank der gut schliessenden Stäbe, die eine stete Luftzirkulation zwischen dem Fenster und dem Rolladen verhindert
- besonders geeignet für **Renovationen** und **Sanierungen**
- **Gute Stabilität** auch bei breiten Rolladen, aufgrund des Schwalbenschwanzprofils mit Verstärkungssicken
- **Guter Einbruchschutz** durch die Montage von Verschlussriegeln, automatisch oder von Hand



ROLL



Der Rega-Roll im Detail

Panzer

- Schwalbenschwanz-Hohlprofile aus thermolackiertem Alu (Masse 8 x 40 mm)
- Verbindungshaken aus rostfreiem Chromnickelstahldraht 18/8
- Licht- und Luftschlitze zwischen den Stäben ca. 3mm

Isoliertyp

- die Stäbe werden mit Polyurethan ausgeschäumt (FCKW-freier Schaum)

Endschiene und Führungsschienen

- sind aus stranggepresstem Alu farblos eloxiert
- Bürsteneinlagen zur Geräuschdämpfung in den Führungsschienen

Handbetrieb

- das dauergeschmierte und staubgeschützte Getriebe wird mittels der Handkurbel bedient, mit Magnetkurbelhalter zur Arretierung der Gelenkkurbel
- der Gurtenzug mit Gurtwickler, Gurt und Gurtleitrolle





Motorantrieb

- der Elektromotor (230 Volt / 50 Hz) wird in der Aufrollwalze montiert, er ist mit oberem und unterem Endschalter ausgestattet, der Thermoschutz verhindert eine Überlastung des Motors

Zusatzleistungen

- Iso-Roll-Rolladen besteht aus Polyurethan ausgeschäumten Stäben (FCKW-freier Schaum)
- Führungs- und Endschiene einbrennlackiert oder farbig eloxiert
- Geräuschdämpfungseinlage für die Endschiene
- Verschlussriegel für die Blockierung des Rolladens
- Normaussteller bis 2 m
- Hebelaussteller von 2-3 m
- Rolladenpanzer in Spezialfarben

(Zusatzleistungen gegen Aufpreis!)

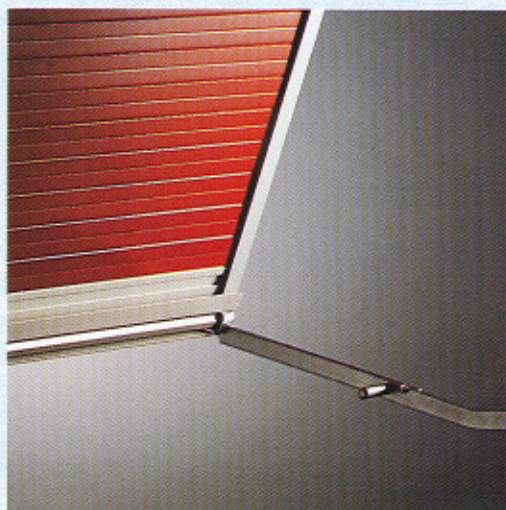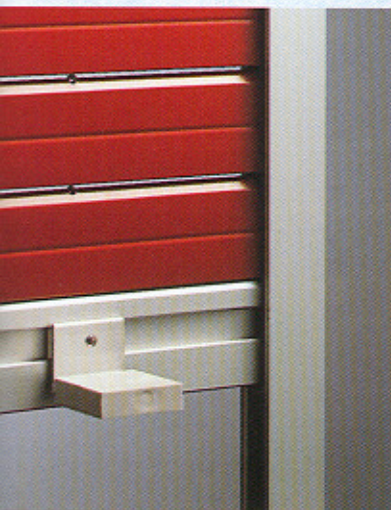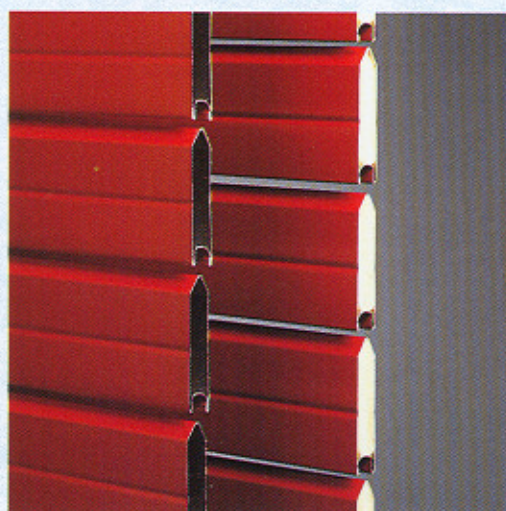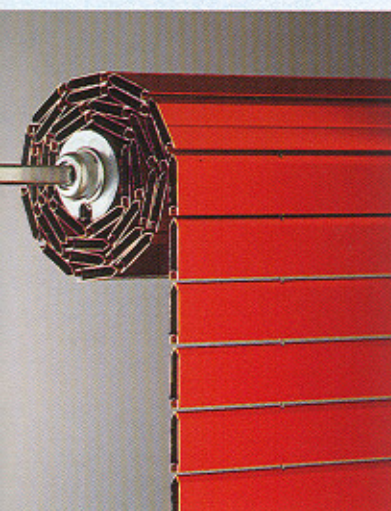



Technische Daten Rega-Roll Standartyp


Lichtbreite max.	mm	3'500
Lichthöhe max.	mm	3'500
Lichtbreite minimum	mm	300
Lichtbreite minimum mit Motor	mm	600
Fläche max. pro Panzer	m ²	8
Fläche max. bei Gurtenzug	m ²	3.5
Fläche max. pro Antrieb mit Getriebe + Hilfsfeder	m ²	10.0
Fläche max. gekuppelt mit Motor	m ²	20
Gewicht pro m ²	ca. kg	3.5
Ausladung der Normal- und Hebelaussteller	mm	400

Technische Daten Rega-Roll Isoliertyp

Lichtbreite max.	mm	4'000
Lichthöhe max.	mm	3'500
Lichtbreite minimum	mm	300
Lichtbreite minimum mit Motor	mm	600
Fläche max. pro Panzer	m ²	8.8
Fläche max. bei Gurtenzug	m ²	3.5
Fläche max. pro Antrieb mit Getriebe + Hilfsfeder	m ²	9.5
Fläche max. gekuppelt mit Motor	m ²	20
Gewicht pro m ²	ca. kg	4
Ausladung der Normal- und Hebelaussteller	mm	400

Minimale Kastenmasse

hl	1'000	1'400	1'800	2'200	2'600
k	180	180	210	220	230
Bei Gurtenzug ist das minimale Kastenmass k					200

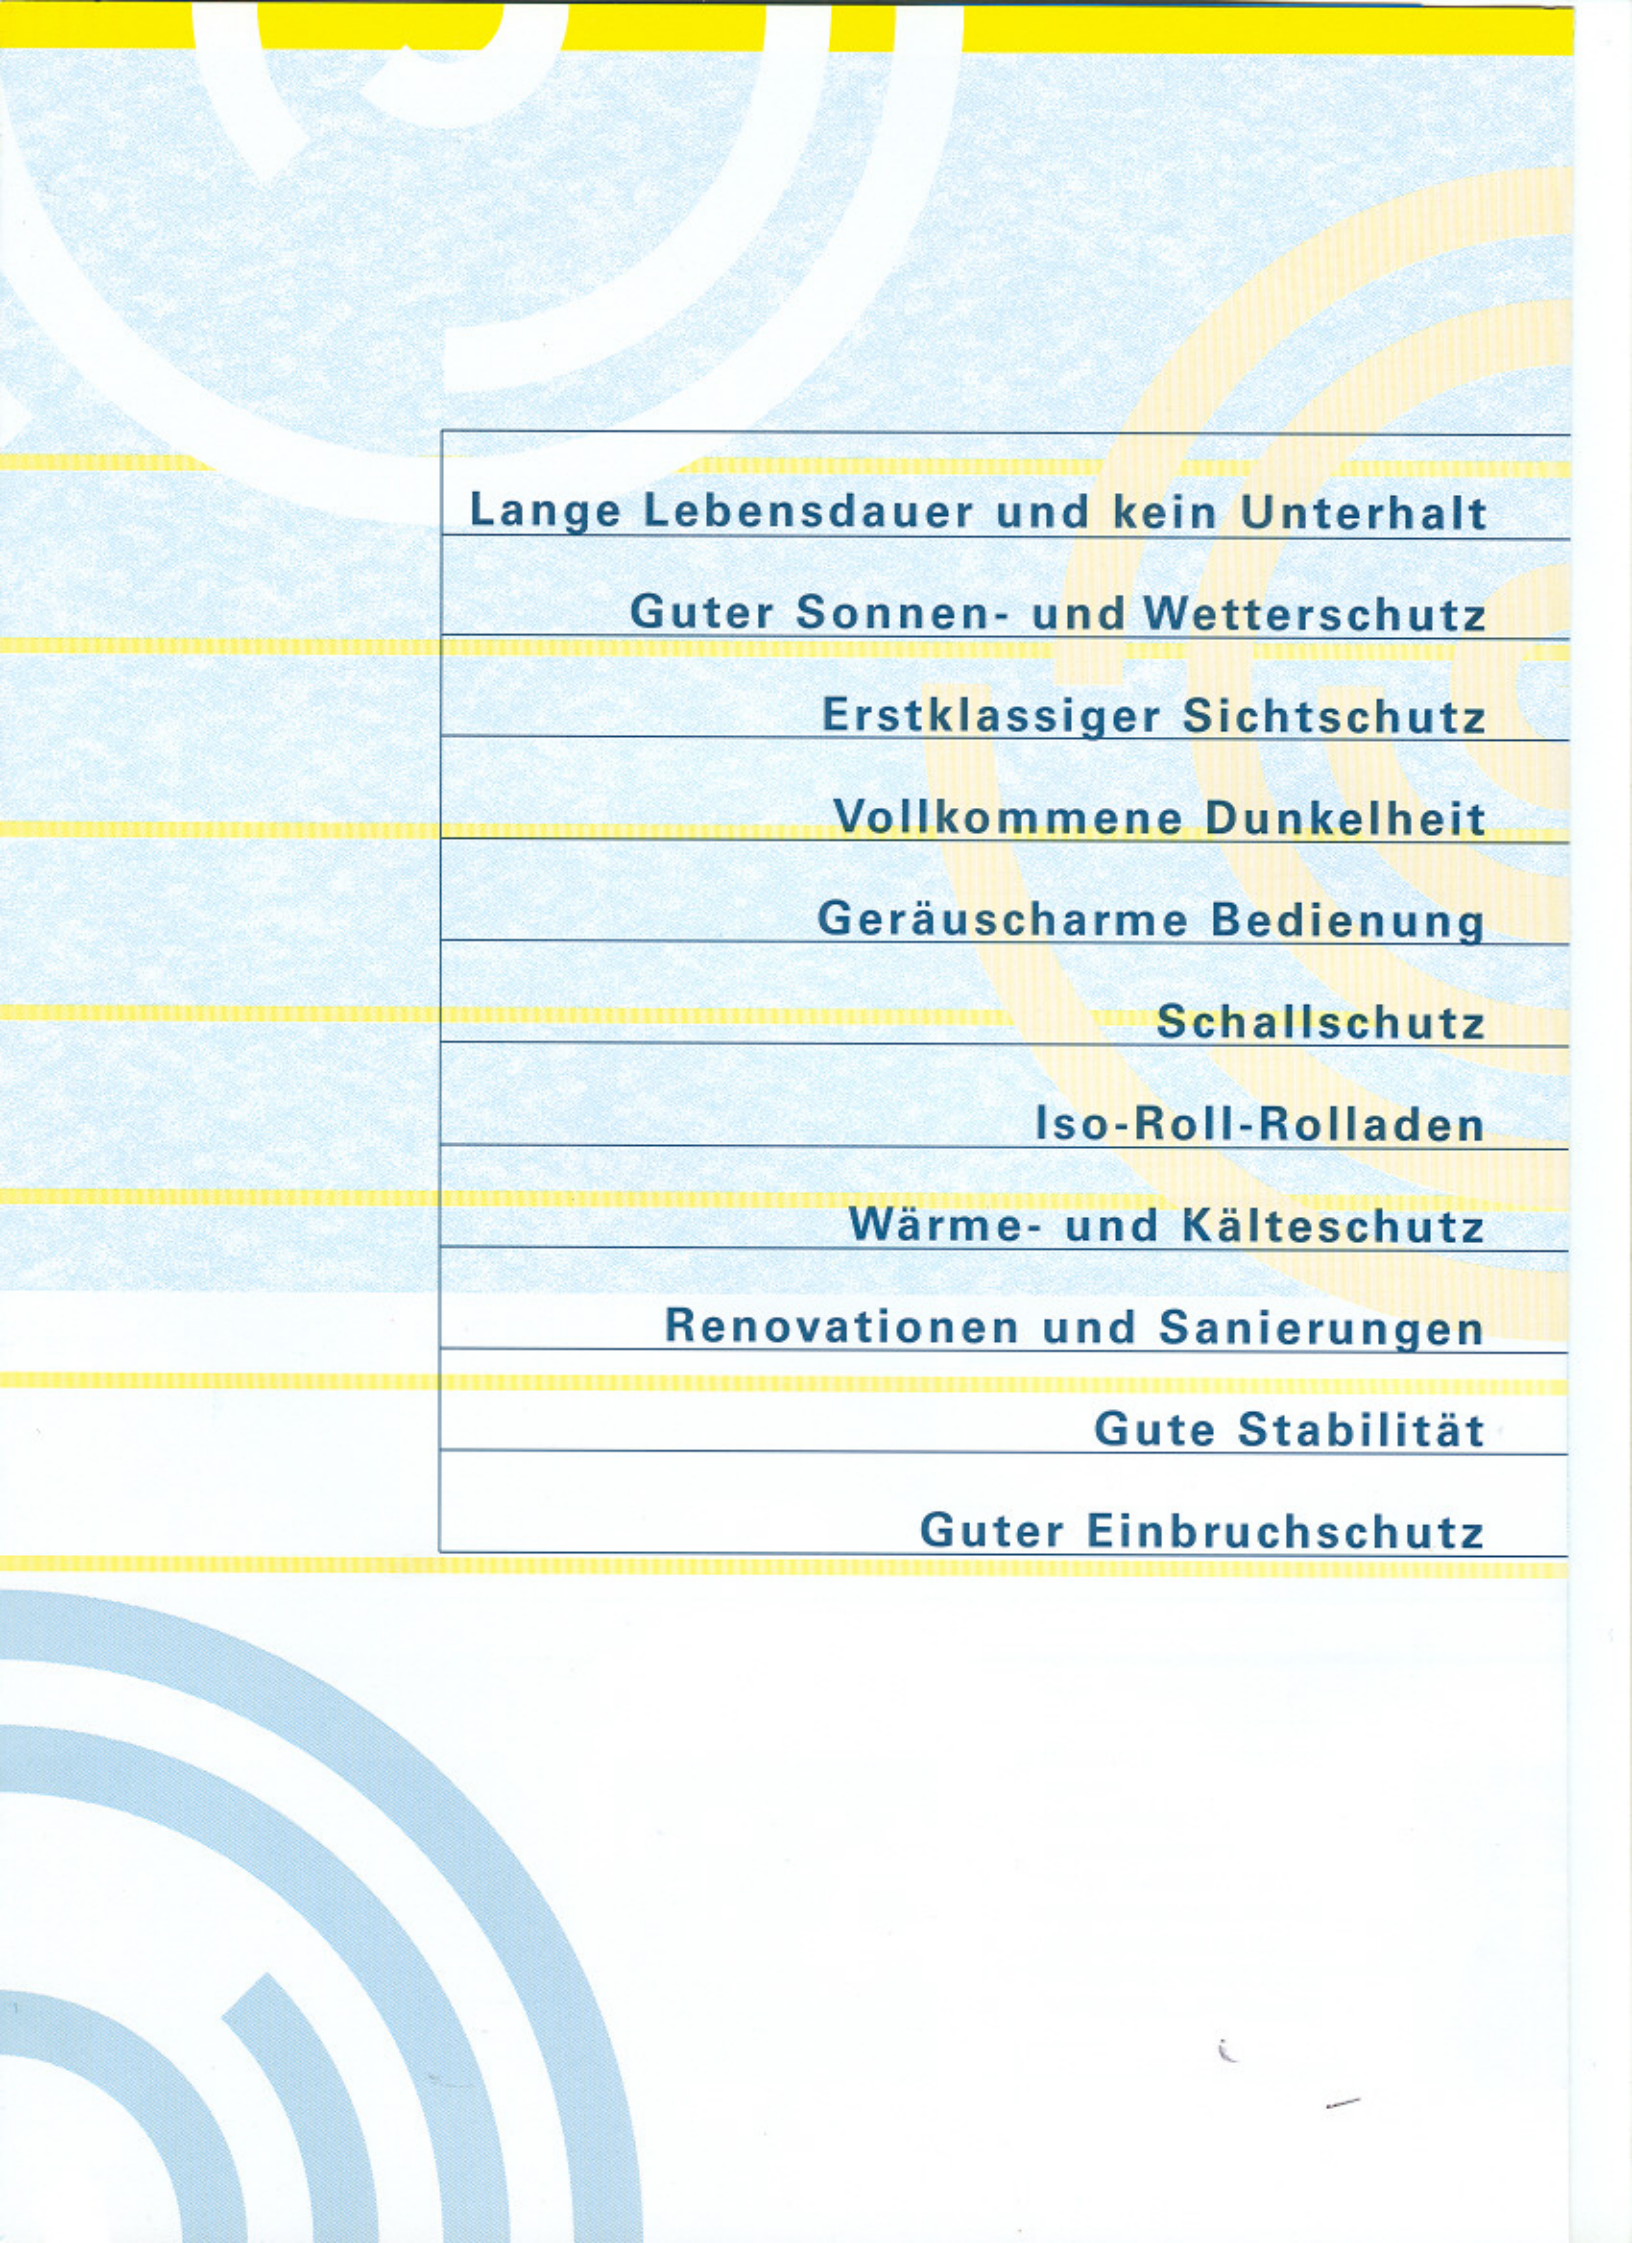

Lange Lebensdauer und kein Unterhalt
Guter Sonnen- und Wetterschutz
Erstklassiger Sichtschutz
Vollkommene Dunkelheit
Geräuscharme Bedienung
Schallschutz
Iso-Roll-Rolladen
Wärme- und Kälteschutz
Renovationen und Sanierungen
Gute Stabilität
Guter Einbruchschutz

Lange Lebensdauer und kein Unterhalt

Guter Sonnen- und Wetterschutz

Erstklassiger Sichtschutz

Vollkommene Dunkelheit

Geräuscharme Bedienung

Schallschutz

Iso-Roll-Rolladen

Wärme- und Kälteschutz

Renovationen und Sanierungen

Gute Stabilität

Guter Einbruchschutz