TERRADO GP5110

Glasdachsysteme

GP5110

min. 160 cm max. 1986 cm		min. 150 cm max. 500 cm	

	2° - 25°

Beschreibung

Glasdachsystem als selbsttragende Konstruktion, welche mit einem Wandanschlussprofil und einer Pfosten-Riegelkonstruktion befestigt und mit VSG 8mm Verbundsicherheitsglas verglast wird. Die Konstruktion aus stranggepressten Aluminium-Systemprofilen ist für die Wand- und Deckenmontage bestimmt. Das Wandanschlussprofil ermöglicht die Aufnahme der Längsbalkenprofile sowie der Abdichtungsprofile für die Verglasung. Der Längsbalken mit Auflagesteg für das VSG 8mm Glas und Profilnute für die Aufnahme der Glasleiste bildet die Dachkonstruktion. Glasauflage und Glasleiste werden zur Abdichtung mit einem Gummiprofil versehen. Oben werden die Längsbalken mit einer Klemmtechnik am Wandanschlussprofil montiert. Unten bilden die Wasserkanal-Halterungen den Abschluss der Längsbalken und dienen zugleich als Einhängeflansche für die Aufnahme des Wasserkanals. Der Wasserkanal ist zu vorderst angebracht und mit einem innen liegenden Stahlprofil verstärkt. Die Glasdachkonstruktion wird über Stützenprofile, welche am Wasserkanal und am Boden befestigt werden, gehalten. Ab bestimmten Grössen werden die Stützen mit einer Eckverstärkung mit 45° Winkel versehen.

Merkmal GP5110:
Der Wasserkanal ist zuvorderst angebracht und dient als tragendes Profil.

Optionale Beschattung GP500:
Aussenliegende Beschattungsmarkise mit Motorantrieb. Bespannung mit Standard Markisentuch aus Acryl, ca. 300 g/m². Die optionale Beschattung wird mittels Haltersystem auf die Längsbalken befestigt. Das Längsbalkenprofil dient zur Aufnahme der benötigten Gasfederelemente, welche für eine optimale Tuchspannung sorgen. Ein- und Ausfahren der Markise mit Wechselstrom-Rohrmotor 230V/50Hz mit Friktionsbremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung, Thermoschutz. Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 150cm 4-poligem Anschlusskabel.

Optionale Beleuchtung:
Die Einbau-Lampenschiene wird in den Längsbalken eingeschoben. Leuchtkörperabstand 75 cm. Trafo 230V / 12V, Schienen, Lämpchen etc.

Option:
Motorantrieb E Funk

LIEFERART

Glasdachsystem soweit wie möglich zusammengebaut. Längsbalken, Wasserkanal/Querbalken, Stützen lose mitgeliefert. Anlagen über 700cm werden mit Kupplungsprofilen vorbereitet.

TERRADO GP5110

Glasdachsysteme

GP5110

Wandmontage / Deckenmontage

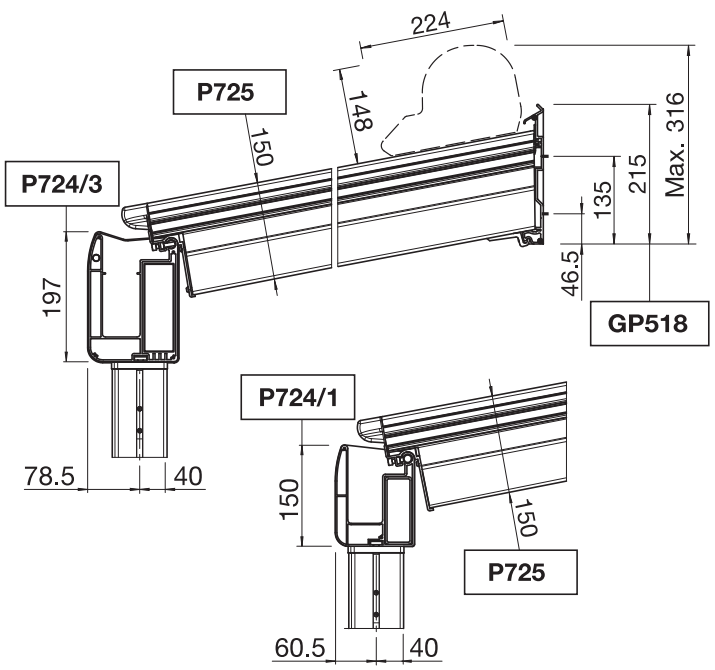

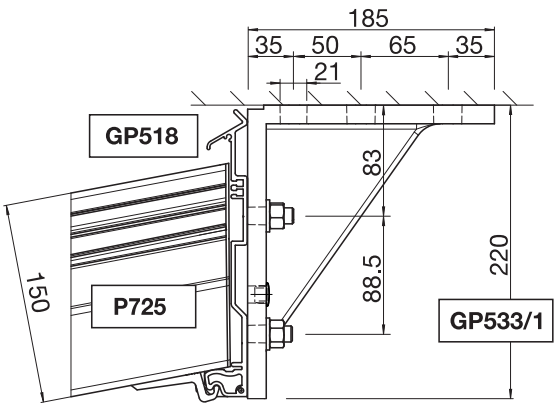

Bei Montage auf Aussenisolation muss das Wandanschlussprofil abgestützt werden (Rohr verstärkt PS311).

GP5110

Montageplan

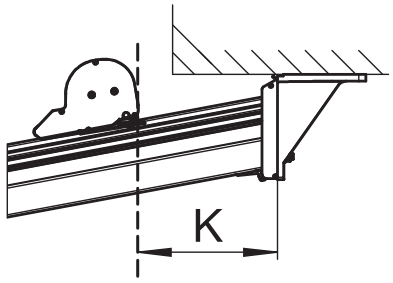

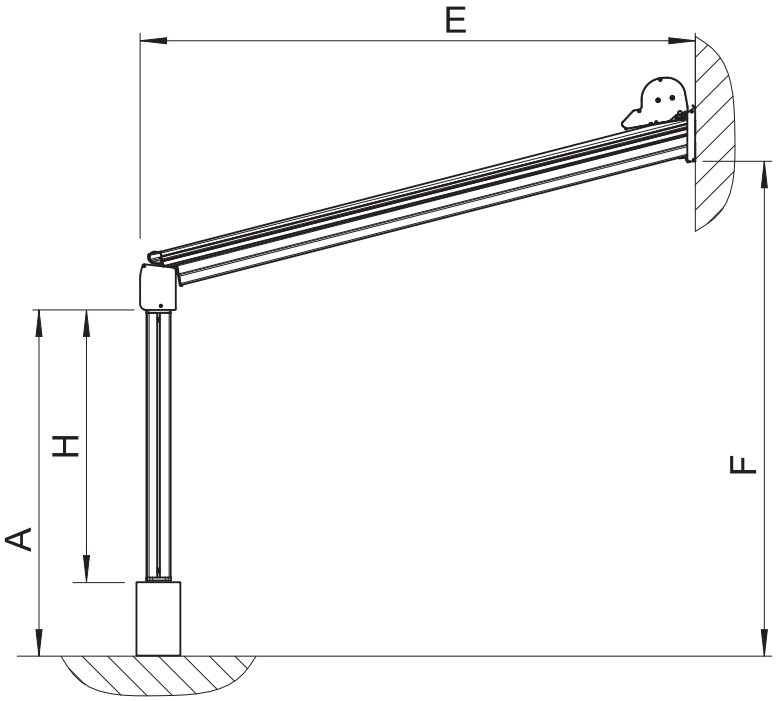

A = Höhe vorne
B = Totale Breite
E = Ausladung horizontal
F = Höhe hinten
H = Stützen Höhe
K = Beschattung versetzt

Masse in mm

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

GP5110

Montageplan Längsbalkeneinteilung

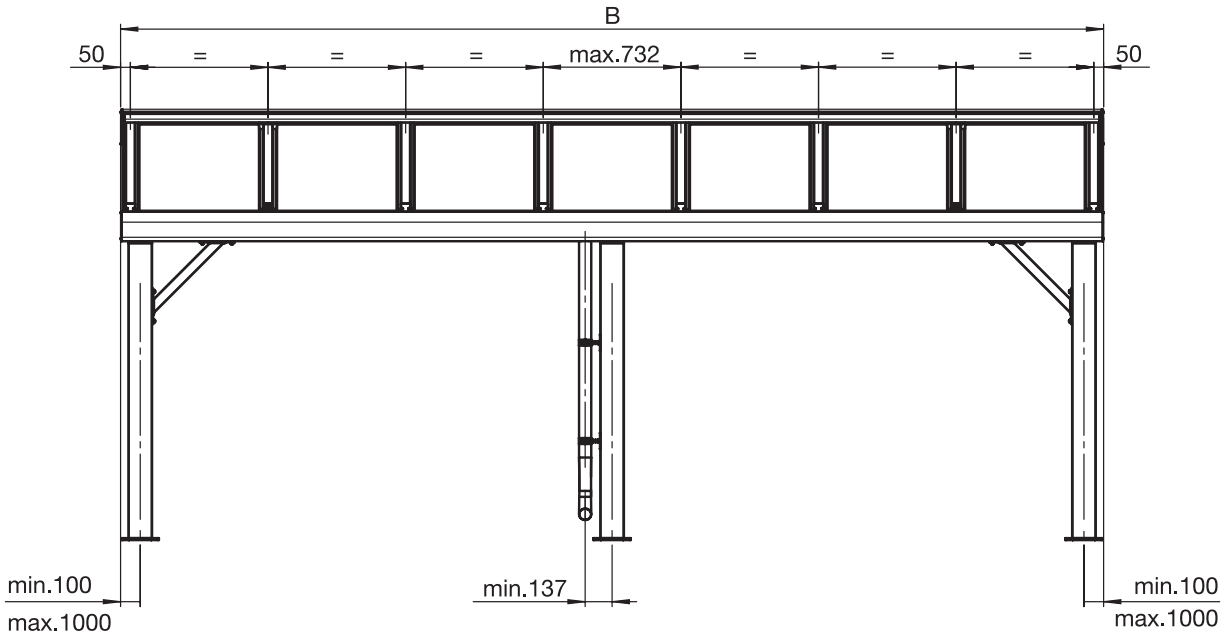

– Standard Stützenabstand mit **P724/1** max. 3750 mm. Über 3750 mm Stützenabstand auf Anfrage.
– Standard Stützenabstand mit **P724/3** max. 5000 mm. Über 5000 mm Stützenabstand auf Anfrage.

Diese Masse sind als Richtwerte zu betrachten und können je nach Land und Region variieren.
Für landesspezifische Angaben muss der jeweilige Ansprechpartner von STOBAG kontaktiert werden.

GP5110

Seitliche Montage vom Wasserkanal

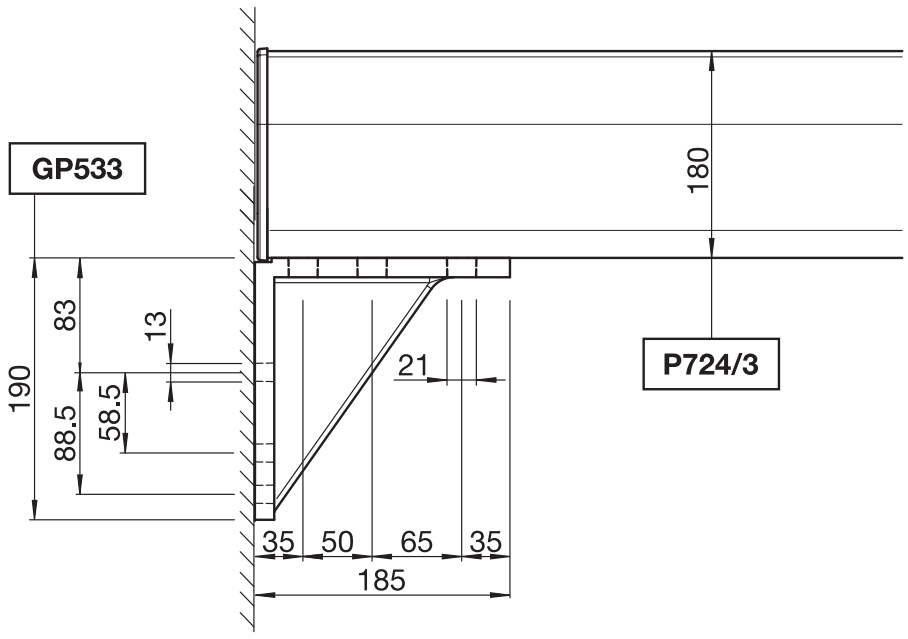

GP5110

Explosionszeichnung

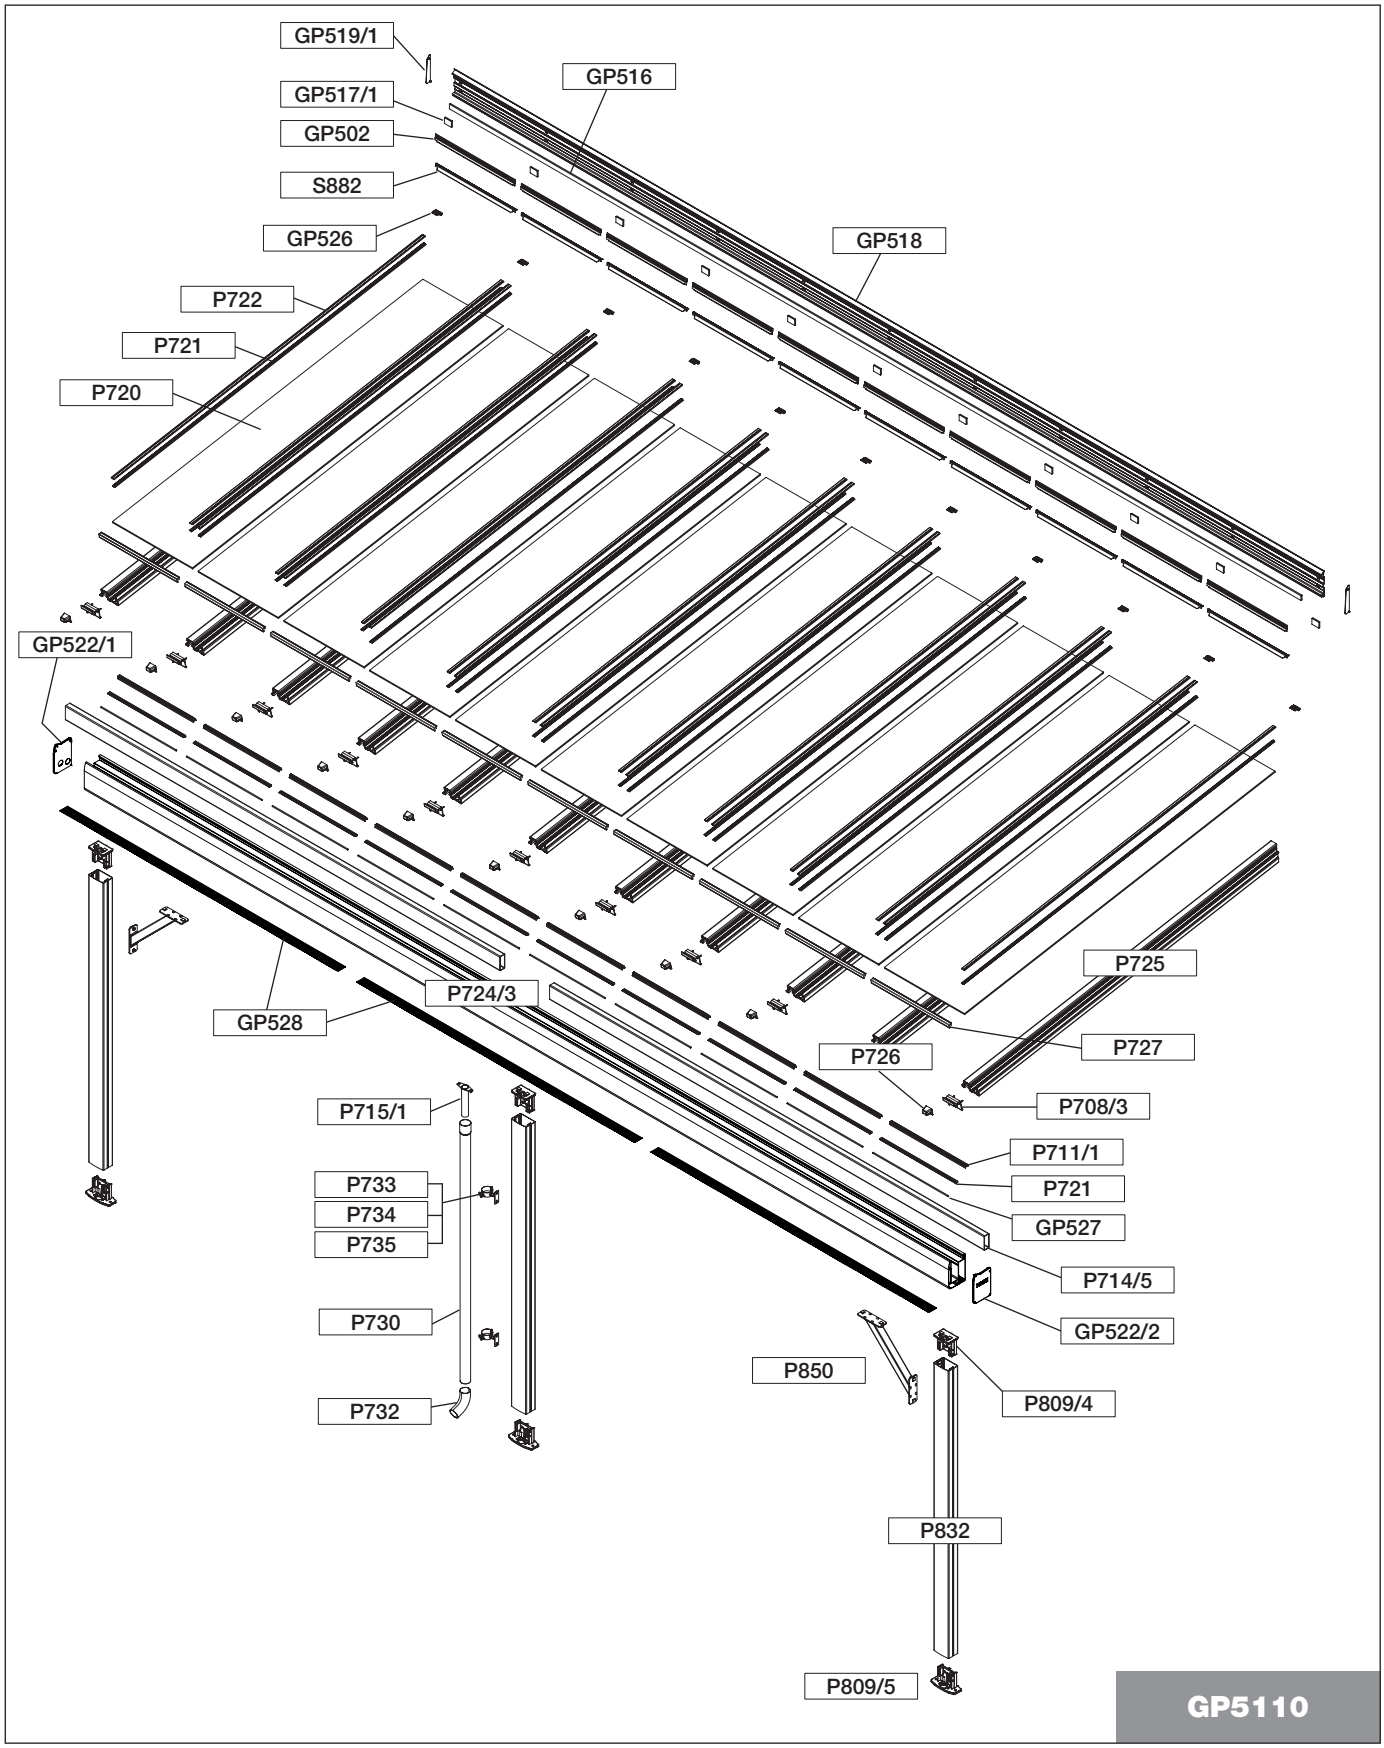

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

GP5110

Glasdachsystem

Rohr verstärkt			
PS311	20cm		St.
	400cm		St.
	450cm		St.
	500cm		St.
Wandanschlussprofil			
GP518	400cm		St.
	500cm		St.
	600cm		St.
	700cm		St.
Wandanschlussabdeckung-Garnitur			
GP519/1 zu GP518			St.
Decken-/Wandwinkel			
GP533 zu P724/1, P724/3		Wand	St.
Deckenwinkel			
GP533/1 zu GP518		Decke	St.
Hannoband			
GP516 zu GP518		Rolle à 10.00m	St.
Zellkautschukstreifen			
GP517 zu GP518		Rolle à 10.00m	St.
Kupplungsstift			
P714/9 zu GP518			St.
Längsbalken bis 5.00m Ausladung (ohne Federelement)			
P725	4.50m		St.
	5.00m		St.
	5.50m		St.
	6.00m		St.
	7.00m		St.
Klemmstück			
GP526 zu Wandanschlussprofil GP518			St.
Wasserkanal-Halterung			
P708/3 zu P725			St.
Abschlussdeckel ohne Schlitz			
P726 zu P725			St.
Wasserkanal			
P724/1	400cm		St.
	500cm		St.
	600cm		St.
	700cm		St.
P724/3 stark	400cm		St.
	500cm		St.
	600cm		St.
	700cm		St.
Rechteckstahlrohr			
P714/1 zu P724/1	6.00m		St.
	7.00m		St.
P714/5 zu P724/3	6.00m		St.
Wasserkanalabdeckung Garnitur			
GP511/1 links			St.
GP511/2 rechts			St.
GP522/1 links			St.
GP522/2 rechts			St.
Wasserkanalabdeckung mit Speier Garnitur			
GP511/4 links			St.
GP511/5 rechts			St.
GP522/4 links			St.
GP522/5 rechts			St.
Abdichtband mit Stift			
P714/2 zu P724/1, P724/3			St.
Stützenprofil			
P832	7.00m		St.
GP532	7.00m		St.
Kopfstück			
P809/4 zu P832			St.
P809/6 zu GP532			St.

Einzelteil-Stückliste

Fussplatte mit Lasche			
P809/5			St.
Verschliesser			
GP531 zu P809/5 & P809/6 mit GP532			St.
Eckverstärkung			
P850			St.
Verbundsicherheitsglas			
P720 klar			m^2
Glasleiste			
P722	5.00m		St.
	6.00m		St.
	7.00m		St.
Glas Dichtungsprofil			
P721 1m			lm
1 Rolle à 100m			St.
Gummiprofil			
S882 zu GP518			lm
Dichtungsschutzprofil			
GP502 zu S882	350cm		St.
Glasabschluss unten			
P711/1	600cm		St.
Abdichtungsschlauch			
GP527 zu P711/1			lm
Glasabschlussleiste			
P727			St.
Querstrebenprofil			
P752	600cm		St.
Querstrebenhalter			
P755/1 zu P752			St.
Auflageprofil			
GP524 zu P752			St.
Glasanschlag			
P719 zu Teilverglasung			St.
Wasserkanal klein			
P724/2 zu Teilverglasung			
	400cm		St.
	500cm		St.
	600cm		St.
	700cm		St.
Seitendeckel-Garnitur			
P706/2 zu P724/2			St.
Wasserkanalhalter			
P704 zu P724/2			St.
Ablaufsieb			
P712/2 zu P724/2			St.
GP528 zu P724/1, P724/3			St.
Wasserablauf			
P715/1			St.
Wasserschlauch			
P713			lm
Bride zu Wasserschlauch			
P703 zu P713			St.
Dachablaufrohr			
P730	100cm		St.
	200cm		St.
Dachablaufwinkel 85°			
P731			St.
Dachablaufbogen 70°			
P732			St.
Ablauf-Rohrschelle			
P733			St.
Grundplatte			
P734			St.
Gewindestange			
P735			St.
Gewindestift			
P735/9			St.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

GP5110

Optionale Beschattung GP500

Kastenprofil			
GP503	4.00m		St.
	5.00m		St.
	6.00m		St.
	7.00m		St.
Terrado-Garnitur			
GP5010/1	bestehend aus:		St.
	2 Seitendeckel GP505 L/R		
	1 Gegenlager mit Kugellager P244/1		
	1 Schraubensatz		
Tuchwellenlager			
GP515/1 zu GP503			St.
Montageplatte			
GP507/2			St.
Kastensicherung-Garnitur (bei 1 Kastenprofil)			
GP504			St.
Kastensicherung (Stoss bei 2 Kastenprofile)			
GP510			St.
Federelement			
P820/1	bei 75cm bis 93cm Profillänge		St.
P820/2	bei 110cm bis 147cm Profillänge		St.
P820/3	bei 147cm bis 233cm Profillänge		St.
P820/4	bei 233cm bis 325cm Profillänge		St.
P820/5	bei 325cm bis 439cm Profillänge		St.
P820/6	bei 439cm bis 700cm Profillänge		St.
Umlenkteil			
P716/1 zu P820/..		(GP5110)	St.
Abschlussdeckel mit Schlitz			
P726/1 zu P725		(GP5110)	St.
Pergolaläufer			
P804/1			St.
Gleiter			
P812			St.
Ausfallprofil			
P823	4.00m		St.
	5.00m		St.
	6.00m		St.
	7.00m		St.
Abschlussdeckel-Garnitur			
P819 zu P823			St.
Tuchwelle			
RS13/4 78x 1.00mm	4.00m		St.
	4.50m		St.
	5.00m		St.
	5.50m		St.
	6.00m		St.
	7.00m		St.
RS13/7 85x 1.00mm	6.00m		St.
	7.00m		St.
Lagerzapfen			
RS14/4	78mm Kunststoff ohne Rand		St.
RS14/7	85mm Kunststoff ohne Rand		St.

Einzelteil-Stückliste

Optionale Beleuchtung

Einbauprofile			
P840/1	150cm	2-flammig (40W)	St.
P840/2	225cm	3-flammig (60W)	St.
P840/3	300cm	4-flammig (80W)	St.
Halogenlampen			
P841 zu P840/..			St.
Lampenfassung			
P845 zu P841			St.
Trafoeinheit			
P844/1	150 VA		St.
P844/2	210 VA		St.
Trafo-Halterung			
GP514 zu P844/..	6.50m		St.
Trafo-Winkel			
GP512 zu GP514			St.
Trafo-Abdeckung			
GP513/1 zu GP518		3.00m	St.
Kabelabdeckprofil			
GP521	7.00m		St.
Zellkautschukstreifen			
GP517 zu GP521		Rolle à 10.00m	St.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

PS311

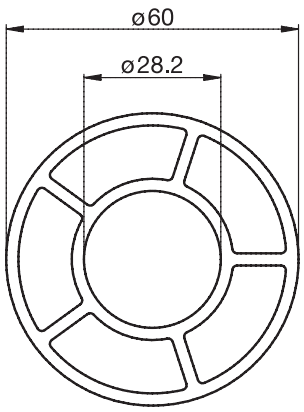

Rohr verstärkt

Dieses verstärkte nicht isolierte Rohr wird zur Überbrückung bei Aussenisolation (max. 160 mm) in Verbindung mit dem Wandanschlussprofil GP518 verwendet. Voraussetzung ist die Montage auf Beton. Bei anderen Untergründen muss zusammen mit einer Befestigungstechnikfirma eine spezifische Lösung definiert werden.

Achtung: Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang nicht enthalten.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 20, 400, 450, 500cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

GP518

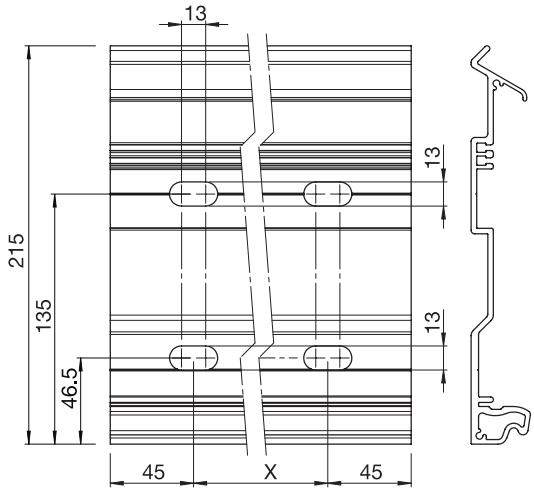

Wandanschlussprofil gross

Das Wandanschlussprofil für die Auflage der Längsbalken P725 wird in einem Stück fest an die Wand verschraubt. Integriert ist eine Fugennase, Nute zur Aufnahme der Kunsstoffdichtung, Nute zur Aufnahme vom Kabelabdeckprofil GP521 und Halterung für das Klemmstück GP526.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 500, 600, 700cm
Einsatzbereich bis 500cm Ausladung.

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

GP519/1

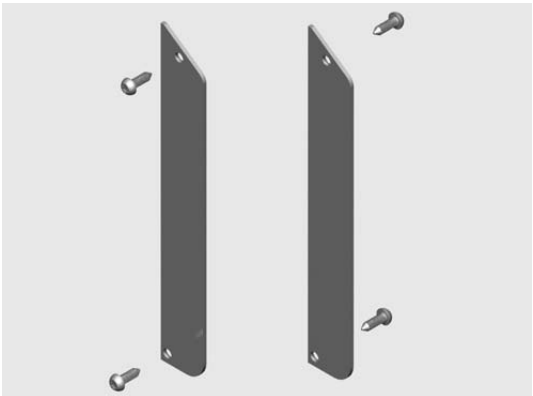

Wandanschlussabdeckung

Die Wandanschlussabdeckung wird seitlich mit dem Wandanschlussprofil GP518 verschraubt.

MATERIALIEN

Alu-Blech
Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

GP533

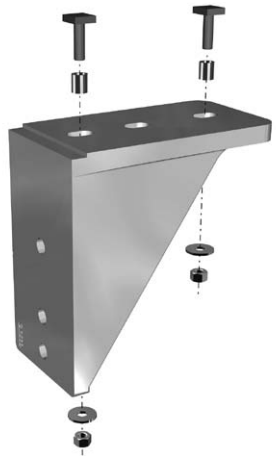

Decken-/Wandwinkel

Dieser Decken-/Wandwinkel wird beim Terrado GP5110 nur als Wandmontagewinkel verwendet. Damit wird der Wasserkanal P724/1und P724/3 seitlich an der Wand abgestützt.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

GP533/1

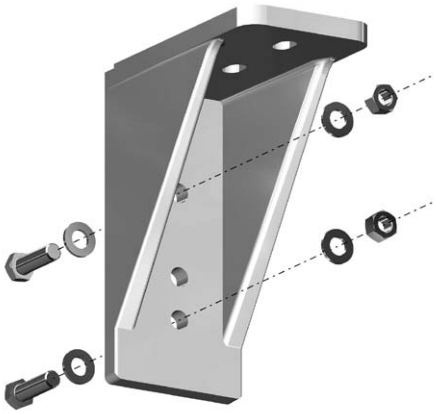

Deckenwinkel

Dieser Deckenwinkel wird bei der Deckenmontage in Verbindung mit dem Wandanschlussprofil GP518 hinter jedem Längsbalken P725 befestigt.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

GP516

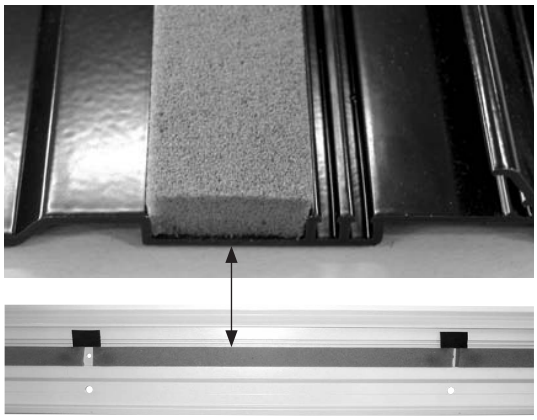

Hannoband

Das Hannoband wird auf das Wandanschlussprofil GP518 im Bereich des Glases aufgeklebt.

MATERIALIEN

Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT

Rolle à 10.00m

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

TERRADO GP5110

Glasdachsysteme

GP517/1

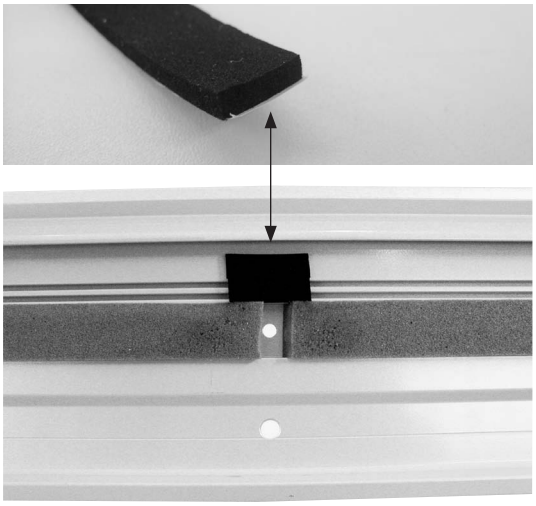

Zellkautschukstreifen

Der Zellkautschukstreifen wird auf das Wandanschlussprofil GP518 im Bereich der Längsbalken aufgeklebt.

MATERIALIEN

Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT

Rolle à 10.00m

P714/9



Kupplungsstift

Die Kupplungsstifte dienen zur Verbindung von zwei Wandanschlussprofilen GP518.

Achtung: pro Kupplung werden 2 Kupplungsstifte benötigt!

MATERIALIEN

Stifte D 3.7 x 20mm:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P725

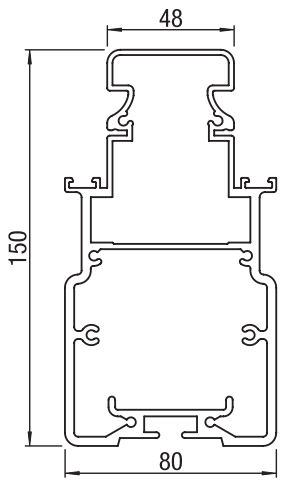

Längsbalken (bis 500cm)

Der Längsbalken wird mit und ohne Gasdruckmechanismus eingesetzt. Einsatzbereich bis 500cm Ausladung bei Terrado GP5110.

TECHNISCHE DATEN

Einsatzbereich:	max. 500cm Ausladung (Terrado GP5110)
Standardlängen:	450, 500, 550, 600, 700cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

GP526

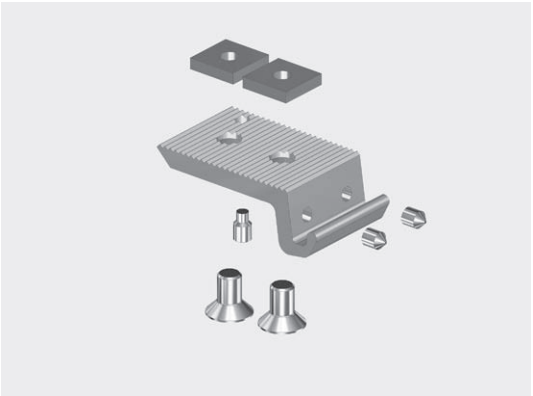

Klemmstück

Das Klemmstück wird mittels Nutenstein am Längsbalkenprofil P725 befestigt und wird als Klemmverbindung zum Wandanschlussprofil GP518 verwendet. Die Gewindestifte sind zur Sicherung des Längsbalkenprofils.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung
Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P708/3

Wasserkanal-Halterung

Die Wasserkanal-Halterung wird unten mit dem Längsbalken P725 verschraubt und in den Wasserkanal P724/1, P724/3 eingehängt. Über die Sicherheitsschraube an der Wasserkanal-Halterung wird die Konstruktion gesichert.

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil
Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P726

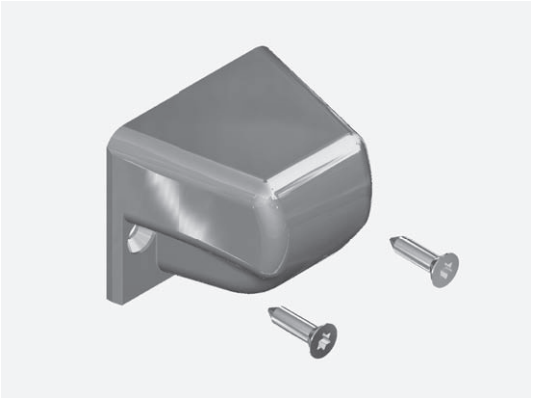

Abschlussdeckel ohne Schlitz

Die Abdeckung ohne Schlitz dient als Abschluss der Längsbalken P725 ohne Gasdruckmechanismus.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung
Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

TERRADO GP5110

Glasdachsysteme

P724/1

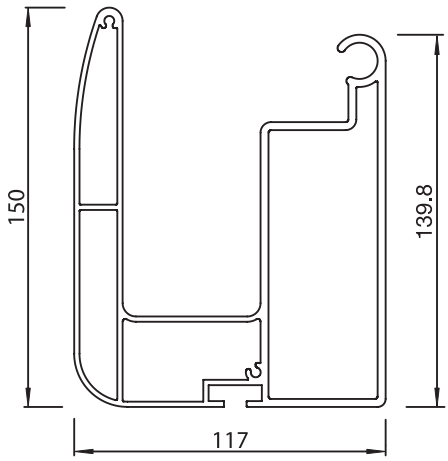

Wasserkanal

Der Wasserkanal in Verwendung mit dem Rechteckstahlrohr P714/1 ist zugleich der Stützbalken. Er wird auf die Stützen P832 abgestellt und dient zur Aufnahme der Längsbalken.

Pro 25m² verglaster Fläche wird 1 Wasserablauf benötigt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 500, 600, 700cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P714/1

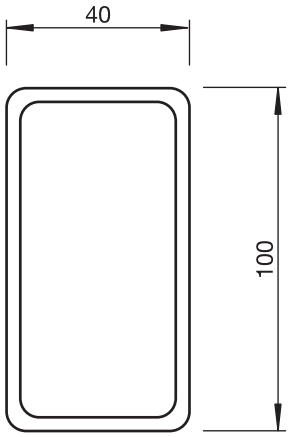

Rechteckstahlrohr

Dieses Rechteckstahlrohr wird zwingend für den Wasserkanal P724/1 benötigt und wird in die Hohlkammer des Wasserkanals eingeschoben. Es wird zur Verstärkung der Konstruktion sowie zum Kuppeln verwendet.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 600, 700cm

MATERIALIEN

Stahl verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

GP511/1

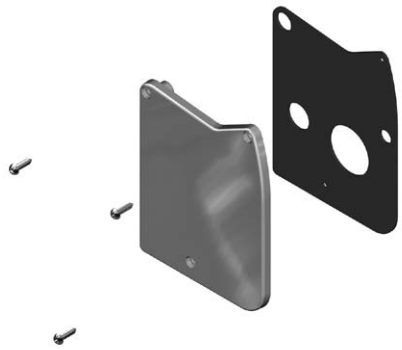

Wasserkanalabdeckung

Linker Seitendeckel zu Wasserkanal P724/1.

Dieser Seitendeckel ist mit der Dichtung zu verwenden. Damit wird verhindert, dass Wasser in die Hohlkammer des Wasserkanals gelangt.

LIEFERUMFANG

1 Wasserkanalseitendeckel	GP511/1 links
1 Seitendeckeldichtung	GP511/3
1 Schraubensatz	

MATERIALIEN

Wasserkanalseitendeckel	Alu-Gusslegierung
Seitendeckeldichtungen	Gummi
Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

GP511/2

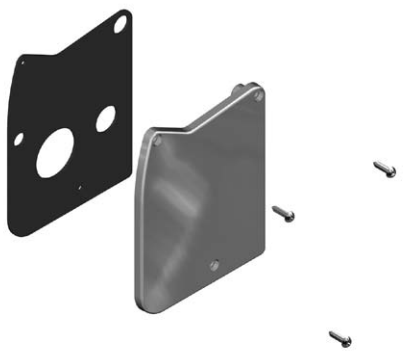

Wasserkanalabdeckung

Rechter Seitendeckel zu Wasserkanal P724/1.

Dieser Seitendeckel ist mit der Dichtung zu verwenden. Damit wird verhindert, dass Wasser in die Hohlkammer des Wasserkanals gelangt.

LIEFERUMFANG

1 Wasserkanalseitendeckel	GP511/2 rechts
1 Seitendeckeldichtungen	GP511/3
1 Schraubensatz	

MATERIALIEN

Wasserkanalseitendeckel	Alu-Gusslegierung
Seitendeckeldichtungen	Gummi
Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

GP511/4

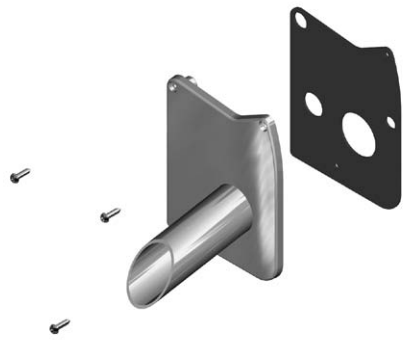

Wasserkanalabdeckung mit Speier

Linker Seitendeckel mit Speier zu Wasserkanal P724/1.

Dieser Seitendeckel ist mit der Dichtung zu verwenden. Damit wird verhindert, dass Wasser in die Hohlkammer des Wasserkanals gelangt.

LIEFERUMFANG

1 Wasserkanalseitendeckel mit Speier	GP511/4 links
1 Seitendeckeldichtungen	GP511/3
1 Schraubensatz	

MATERIALIEN

Wasserkanalseitendeckel	Alu-Gusslegierung
Seitendeckeldichtungen	Gummi
Wasserspeier	Alu-Rundrohr
Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

GP511/5

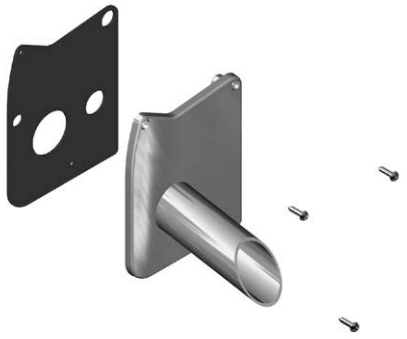

Wasserkanalabdeckung mit Speier

Rechter Seitendeckel mit Speier zu Wasserkanal P724/1.

Dieser Seitendeckel ist mit der Dichtung zu verwenden. Damit wird verhindert, dass Wasser in die Hohlkammer des Wasserkanals gelangt.

LIEFERUMFANG

1 Wasserkanalseitendeckel mit Speier	GP511/5 rechts
1 Seitendeckeldichtungen	GP511/3
1 Schraubensatz	

MATERIALIEN

Wasserkanalseitendeckel	Alu-Gusslegierung
Seitendeckeldichtungen	Gummi
Wasserspeier	Alu-Rundrohr
Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

TERRADO GP5110

Glasdachsysteme

P724/3

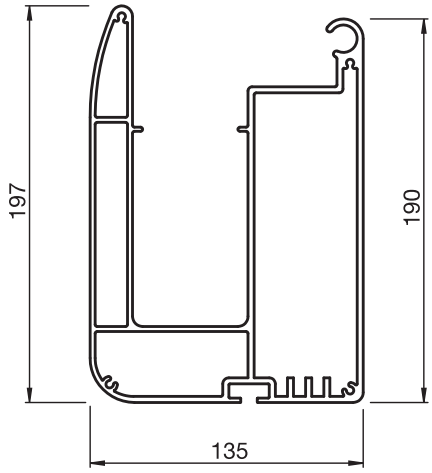

Wasserkanal stark

Der Wasserkanal stark in Verwendung mit dem Rechteckstahlrohr P714/5 ist zugleich der Stützbalken. Er wird auf die Stützen P832, GP532 abgestellt und dient zur Aufnahme der Längsbalken.

Pro 25m² verglaster Fläche wird 1 Wasserablauf benötigt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:	400, 500, 600, 700cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P714/5

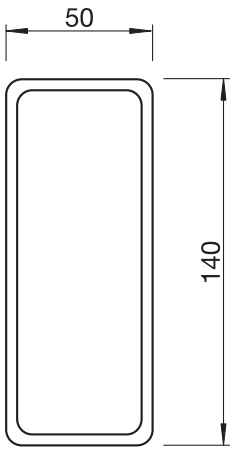

Rechteckstahlrohr

Dieses Rechteckstahlrohr wird zwingend für den Wasserkanal stark P724/3 benötigt und wird in die Hohlkammer des Wasserkanals eingeschoben. Es wird zur Verstärkung der Konstruktion sowie zum Kuppeln verwendet.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:	600cm

MATERIALIEN

Stahl verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

GP522/1

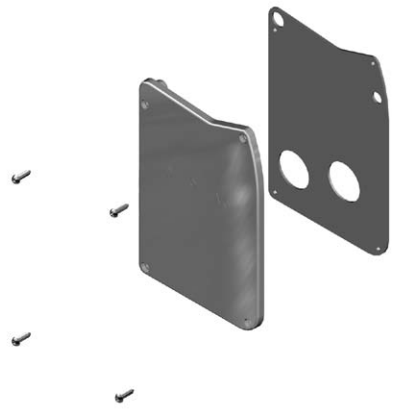

Wasserkanalabdeckung

Linker Seitendeckel zu Wasserkanal P724/3.

Dieser Seitendeckel ist mit der Dichtung zu verwenden. Damit wird verhindert, dass Wasser in die Hohlkammer des Wasserkanals gelangt.

LIEFERUMFANG

1 Wasserkanalseitendeckel	GP522/1 links
1 Seitendeckeldichtung	GP522/3
1 Schraubensatz	

MATERIALIEN

Wasserkanalseitendeckel	Alu-Gusslegierung
Seitendeckeldichtungen	Gummi
Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

GP522/2

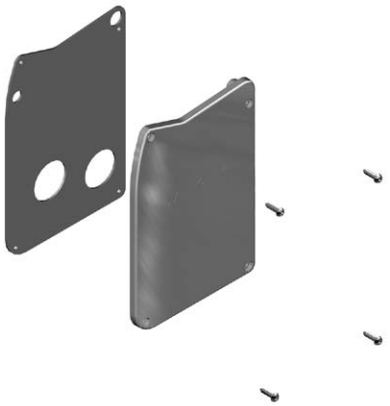

Wasserkanalabdeckung

Rechter Seitendeckel zu Wasserkanal P724/3.

Dieser Seitendeckel ist mit der Dichtung zu verwenden. Damit wird verhindert, dass Wasser in die Hohlkammer des Wasserkanals gelangt.

LIEFERUMFANG

1 Wasserkanalseitendeckel	GP522/2 rechts
1 Seitendeckeldichtungen	GP522/3
1 Schraubensatz	

MATERIALIEN

Wasserkanalseitendeckel	Alu-Gusslegierung
Seitendeckeldichtungen	Gummi
Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

GP522/4

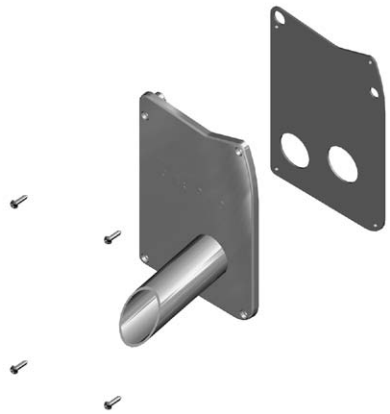

Wasserkanalabdeckung mit Speier

Linker Seitendeckel mit Speier zu Wasserkanal P724/3.

Dieser Seitendeckel ist mit der Dichtung zu verwenden. Damit wird verhindert, dass Wasser in die Hohlkammer des Wasserkanals gelangt.

LIEFERUMFANG

1 Wasserkanalseitendeckel mit Speier	GP522/4 links
1 Seitendeckeldichtungen	GP522/3
1 Schraubensatz	

MATERIALIEN

Wasserkanalseitendeckel	Alu-Gusslegierung
Seitendeckeldichtungen	Gummi
Wasserspeier	Alu-Rundrohr
Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

GP522/5

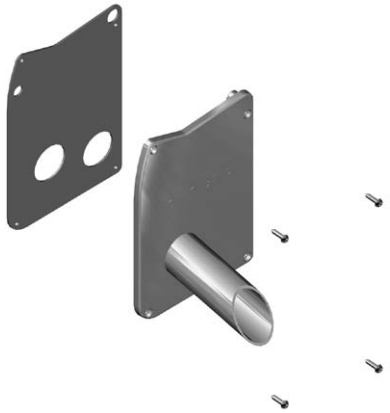

Wasserkanalabdeckung mit Speier

Rechter Seitendeckel mit Speier zu Wasserkanal P724/3.

Dieser Seitendeckel ist mit der Dichtung zu verwenden. Damit wird verhindert, dass Wasser in die Hohlkammer des Wasserkanals gelangt.

LIEFERUMFANG

1 Wasserkanalseitendeckel mit Speier	GP522/5 rechts
1 Seitendeckeldichtungen	GP522/3
1 Schraubensatz	

MATERIALIEN

Wasserkanalseitendeckel	Alu-Gusslegierung
Seitendeckeldichtungen	Gummi
Wasserspeier	Alu-Rundrohr
Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

P714/2

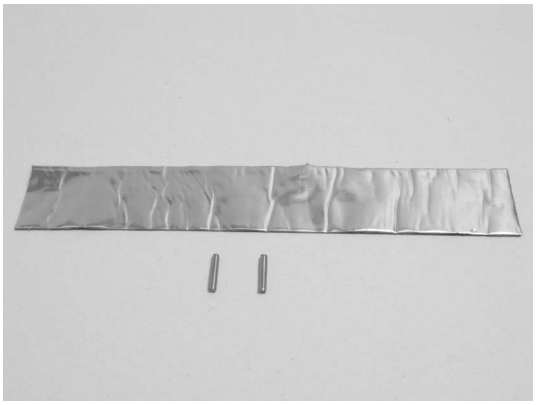

Abdichtband mit Stift

Dieses Abdichtband mit Stift ist erforderlich, wenn zwei Wasserkanäle P724/1, P724/3 miteinander gekuppelt werden.
Das Butyl-Klebeband wird nach dem verstiften der Profile innen im Wasserkanal eingeklebt.

TECHNISCHE DATEN

2 Kupplungsstifte:	D 3.7 x 20mm
1 Butyl-Klebeband mit Alu:	42 x 350mm

MATERIALIEN

Kupplungsstift	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P832

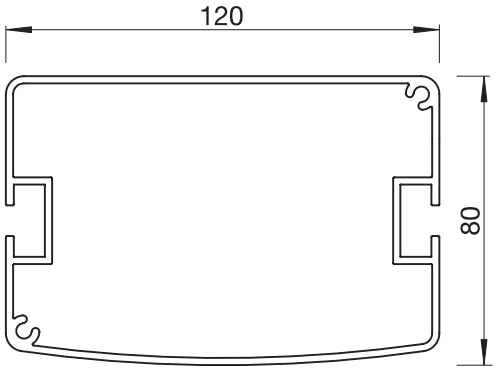

Stützenprofil

Das Stützenprofil wird in Verbindung mit der Fussplatte P809/5 und dem Kopfstück P809/4 verwendet.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:	700cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

GP532

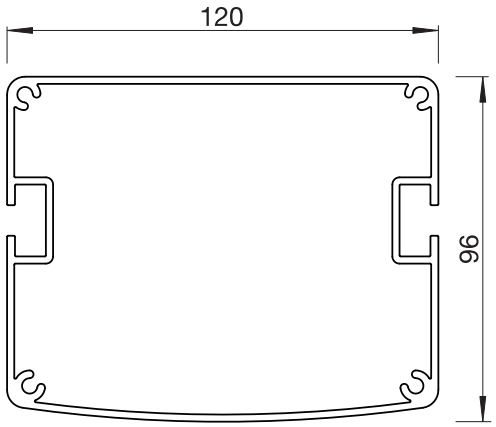

Stützenprofil

Das Stützenprofil GP532 wird in Verbindung mit dem Wasserkanal P724/3 und einem Wasserablauf an oder in der Stütze angewendet. Als Kopfplatte dient P809/6 und als Fussplatte P809/5 zusammen mit Verschliesser GP531.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:	700cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

P809/4

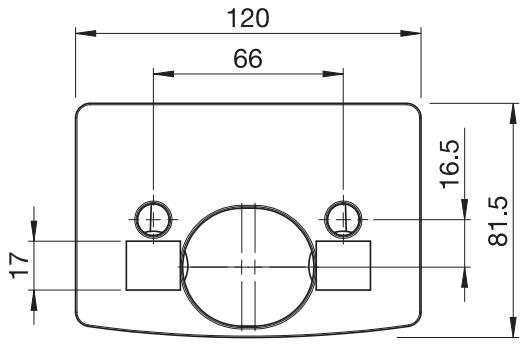

Kopfstück

Das Kopfstück wird am Wasserkanal P724/1, P724/3 respektive am Querbalkenprofil P824 befestigt. Es kann ebenfalls als Fussplatte verwendet werden wodurch die Befestigungsschrauben nicht mehr sichtbar sind.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung
Schrauben Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P809/6

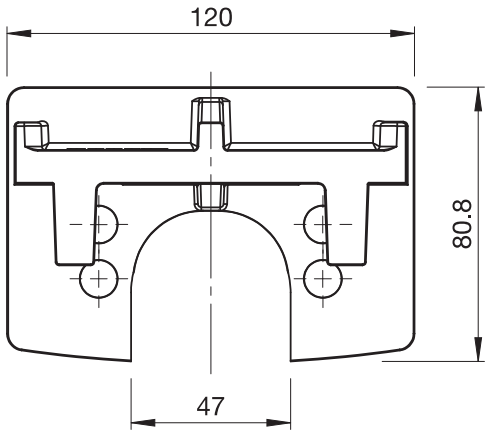

Kopfstück

Das Kopfstück wird am Wasserkanal P724/3 befestigt und kommt nur zusammen mit der Stütze GP532 zum Einsatz. Es kann ebenfalls als Fussplatte verwendet werden wodurch die Befestigungsschrauben nicht mehr sichtbar sind.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung
Schrauben Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P809/5

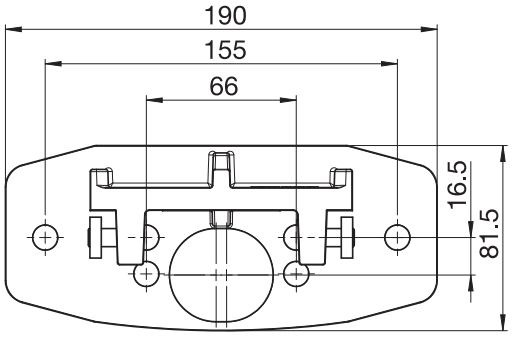

Fussplatte mit Lasche

Die Fussplatte wird mit dem Stützenprofil P832 am Boden befestigt.
Die Befestigungsschrauben sind seitlich an den Laschen sichtbar.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung
Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

TERRADO GP5110

Glasdachsysteme

GP531

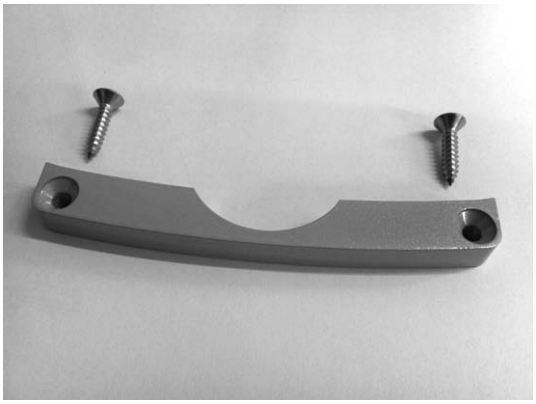

Verschliesser

Dienen als optische Ergänzung zum Kopfstück P809/6 und der Fussplatte P809/5 in Verbindung mit Stütze GP532.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung
Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P850

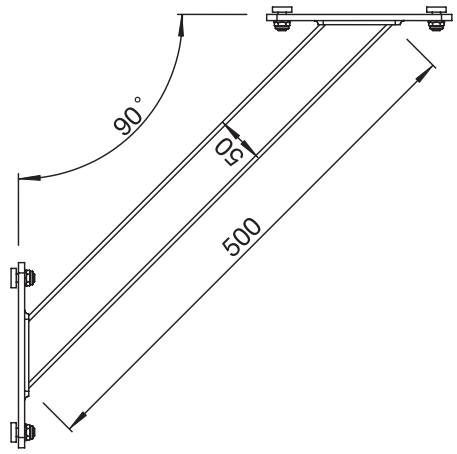

Eckverstärkung

Die Eckverstärkung dient zur Seitenstabilität und wird zwischen Wasserkanal und Stützenprofil in einem 45° Winkel verschraubt.

TECHNISCHE DATEN

ab 251cm Stützenhöhe
ab 451cm Ausladung
ab 451cm Totalbreite
oder bei starken, extremen Anforderungen (Wind)

MATERIALIEN

Profil: Alu-Strangpressprofil
Halter: Alu-Gusslegierung
Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

TERRADO GP5110

P720

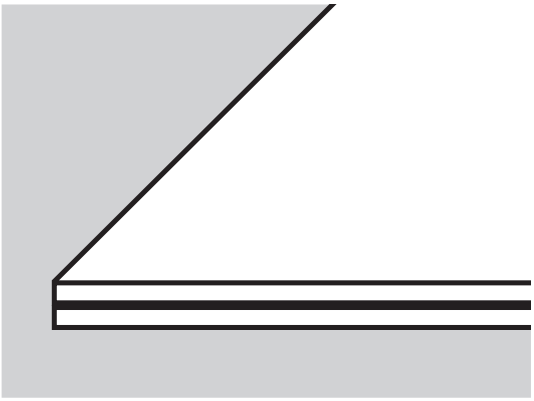

Verbundsicherheitsglas VSG 8-2

Das Glasdachsystem Terrado GP5110 ist im Horizontalbereich zwischen den Längsbalken mit Verbundsicherheitsglas VSG 8-2 abgedeckt. Somit ist im Dachbereich ein Allwetterschutz gewährleistet.

TECHNISCHE DATEN

Glasmasse: bis max. 400cm Ausladung an einem Stück möglich.

MATERIALIEN

VSG 8-2: 2 x 4mm Verbundsicherheitsglas mit einer Klarsicht Folie.

VERPACKUNGSEINHEIT

Quadratmeter

P722

Glasleiste

Die Glasleiste wird in Verbindung mit dem Glas-Dichtungsprofil P721 seitlich in die Längsbalken P725 eingeklinkt. Sie dient zur Sicherung des Verbundsicherheitsglases.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 500, 600, 700cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P721

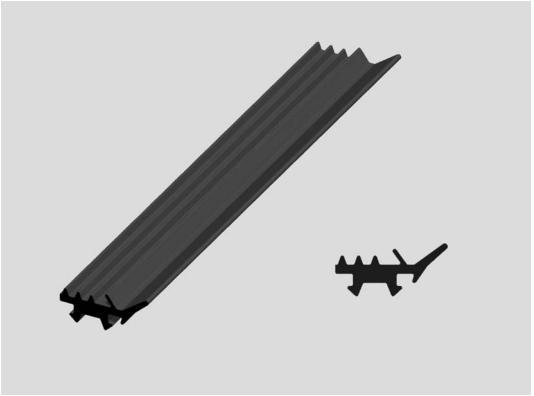

Glas-Dichtungsprofil

Glas-Dichtungsprofil passend zu 8mm Glas.

MATERIALIEN

Gummi

VERPACKUNGSEINHEIT

Laufmeter / Rolle à 100m

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

TERRADO GP5110

S882

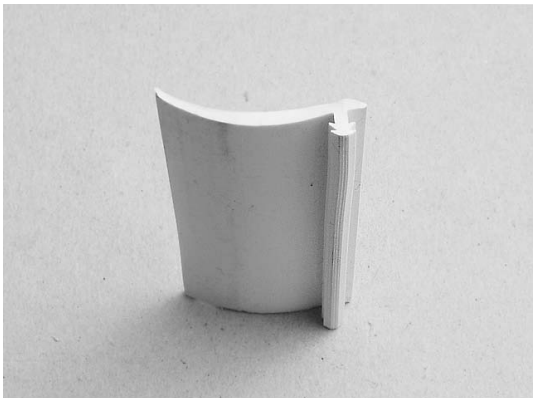

Gummiprofil

Das Gummiprofil wird hinten am Wandanschlussprofil GP518 in die Nute eingedrückt.

TECHNISCHE DATEN

Masse: Breite 35mm

MATERIALIEN

Gummiprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Laufmeter

GP502

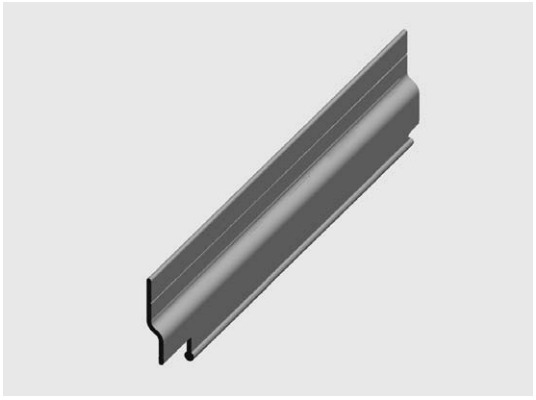

Dichtungsschutzprofil

Das Dichtungsschutzprofil wird über das Gummiprofil S882 direkt auf das Wandanschlussprofil GP518 geschraubt. So wird das Gummiprofil fest auf das Verbundsicherheitsglas geklemmt.

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P711/1

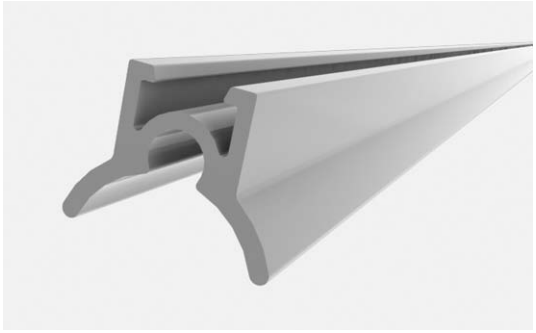

Glasabschluss unten

Das Glasabschlussprofil P711/1 wird bei den GP5110 Anlagen zwischen Wasserkanal und Untersicht Glas eingedrückt.

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

TERRADO GP5110

Glasdachsysteme

GP527

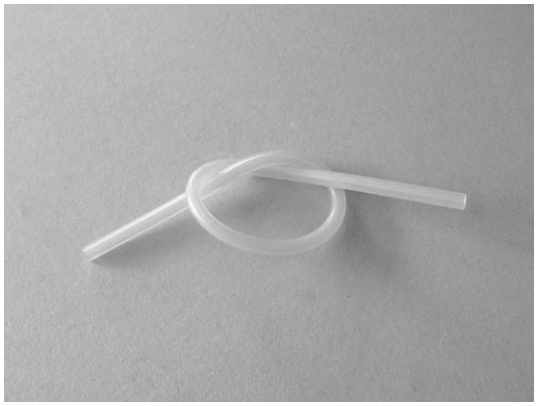

Abdichtungsschlauch

Der Abdichtungsschlauch GP527 wird in das Glasabschlussprofil P711/1 eingedrückt.

MATERIALIEN

Gummi

VERPACKUNGSEINHEIT

Laufmeter

P727

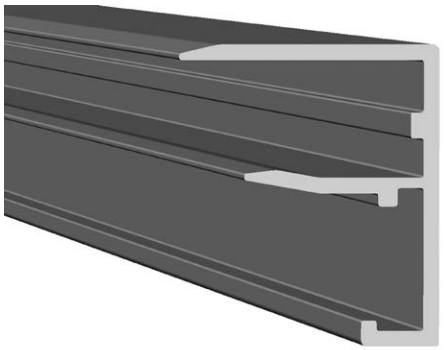

Glasabschlussleiste

Die Glasabschlussleiste wird unten über das 8mm Verbundsicherheitsglas gestülpt und dient zugleich als Tropfnase.

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P752



Querstrebenprofil

Dieses Querstrebenprofil wird benötigt, wenn die Ausladung über 400cm beträgt und zwei Verbundsicherheitsgläser P720 miteinander gestossen werden.

Glasmass über 400cm an einem Stück ist nicht möglich.

LIEFERUMFANG

Standardlängen 700cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

P755/1

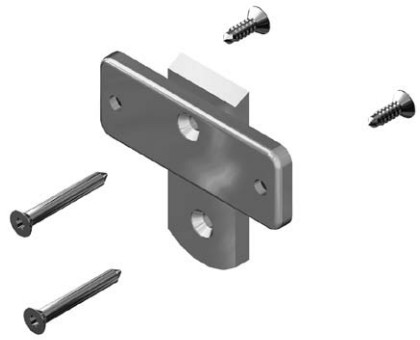

Querstrebenhalter

Dieser Querstrebenhalter verbindet das Querstrebenprofil P752 mit dem Längsbalken P725.

Achtung: pro Querstrebenprofil werden 2 Querstrebenhalter benötigt.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung	
Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

GP524

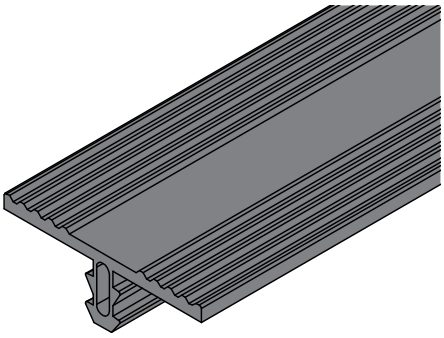

Auflageprofil

Dieses Kunststoffauflageprofil wird in die Nute vom Querstrebenprofil P752 eingedrückt und dient als Glasauflage.

MATERIALIEN

Auflageprofil:	EPDM schwarz

VERPACKUNGSEINHEIT

Laufmeter

P719



Glasanschlag

Der Glasanschlag wird bei Teilverglasungen verwendet. Er wird an den Längsbalken geschraubt. Dadurch wird verhindert, dass sich das Glas verschieben kann.

Achtung: pro Glas werden **2 Glasanschläge** benötigt!

MATERIALIEN

Puffer	Kunststoff
Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

P724/2

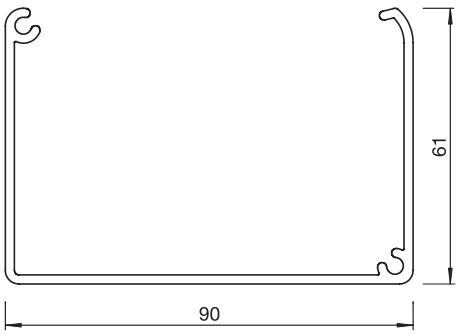

Wasserkanal klein

Der Wasserkanal klein wird bei Teilverglasung in Verbindung mit dem Wasserkanalhalter P704 verwendet.

Pro 25m² verglaster Fläche wird 1 Wasserablauf benötigt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 500, 600, 700cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P706/2

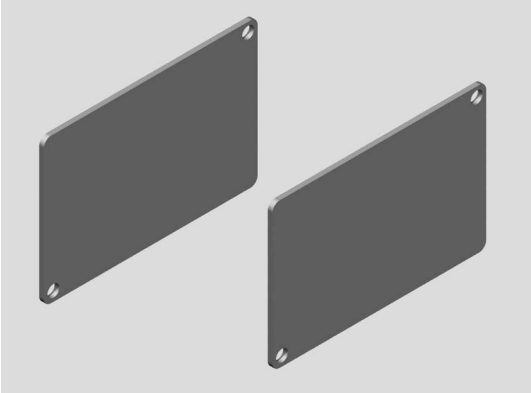

Seitendeckel

Seitendeckel zu Wasserkanal klein P724/2.

MATERIALIEN

Alu-Blech
Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

P704

Wasserkanalhalter

Wasserkanalhalter zu Wasserkanal klein P724/2 bei Teilverglasung.
Montage bei jedem zweiten Längsbalken P725.

MATERIALIEN

Alu-Blech
Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

P712/2

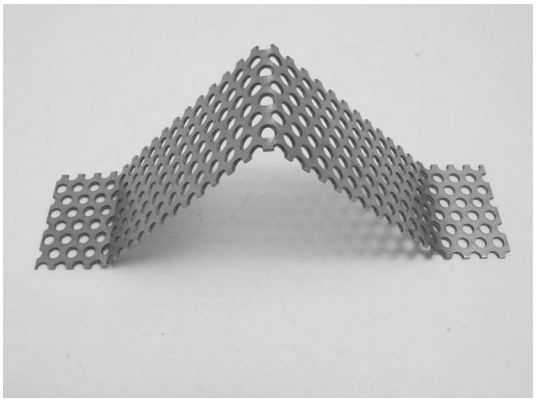

Ablaufsieb

Ablaufsieb passend zu Wasserkanal und Wasserablauf P715/1.

P712/2 zu Wasserkanal klein P724/2

MATERIALIEN

Lochblech: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

GP528

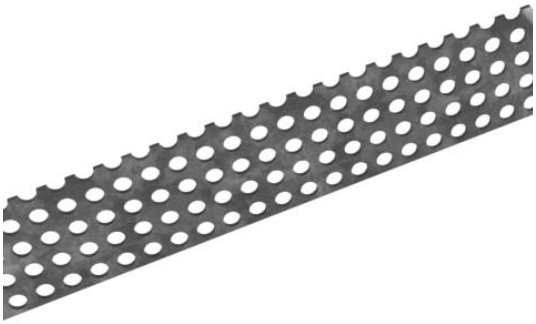

Ablaufsieb

Ablaufsieb passend zu Wasserkanal stark P724/1, P724/3

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 200cm

MATERIALIEN

Lochblech: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P715/1

Wasserablauf

Der Wasserablauf wird in das vorgängig im Wasserkanal vorbereitete Loch angeschraubt.

MATERIALIEN

Alu-Blech
Alu-Rundrohr

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P713

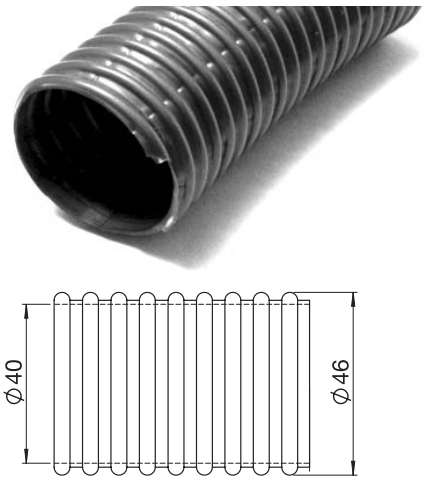

Wasserschlauch

Der Wasserschlauch ist für den Wasserablauf durch die Stütze bestimmt und wird mit dem Wasserablauf P715/1 verwendet.

MATERIALIEN
Kuststoff

VERPACKUNGSEINHEIT
Laufmeter

P703

Bride für Wasserschlauch

Die Bride wird in Verbindung mit dem Wasserschlauch und dem Wasserablauf verwendet.

MATERIALIEN
Metal: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

P730

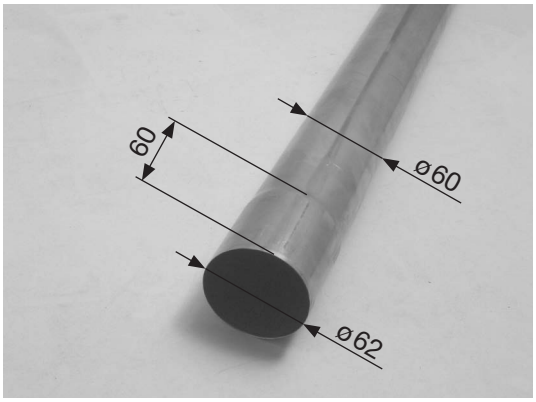

Dachablaufrohr

Für die seitliche vertikale Entwässerung neben der Stütze wird das Dachablaufrohr in Verbindung mit dem Wasserablauf P715/1 aussen an die Stützen montiert.

MATERIALIEN
Rundrohr: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

P731

Dachablaufwinkel 85 °

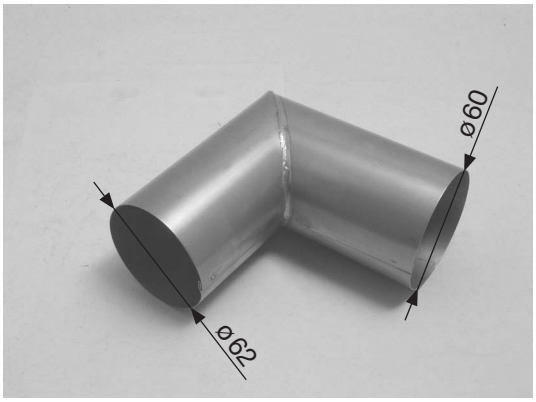

Dachablaufwinkel passend zu Dachablaufrohr P730 und Wasserablauf P715/1.

MATERIALIEN
Rundrohr: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

P732

Dachablaufbogen 70 °

Dachablaufbogen passend zu Dachchablaufrohr P730 und Wasserablauf P715/1.

MATERIALIEN
Rundrohr: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

P733

Ablauf-Rohrschelle

Ablauf-Rohrschelle passend zu Dachablaufrohr P730.

MATERIALIEN
Chrom-Nickel

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

P734

Grundplatte

Die Grundplatte wird auf das Stützenprofil aufgeschraubt.

MATERIALIEN
Chrom-Nickel

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

P735

Gewindestange

Die Gewindestange ist das Verbindungsglied zwischen der Ablauf-Rohrschelle P733 und der Grundplatte P734.

MATERIALIEN
Inox

VERPACKUNGSEINHEIT
Laufmeter

P735/9

Gewindestift

Der Gewindestift verbindet die Ablauf-Rohrschelle P733 mit der Grundplatte P734.

MATERIALIEN
Gewindestift M10x20mm Inox

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beschattung GP500 für Glasdachsysteme

GP5110 mit GP500

Wandmontage mit Beschattung GP500

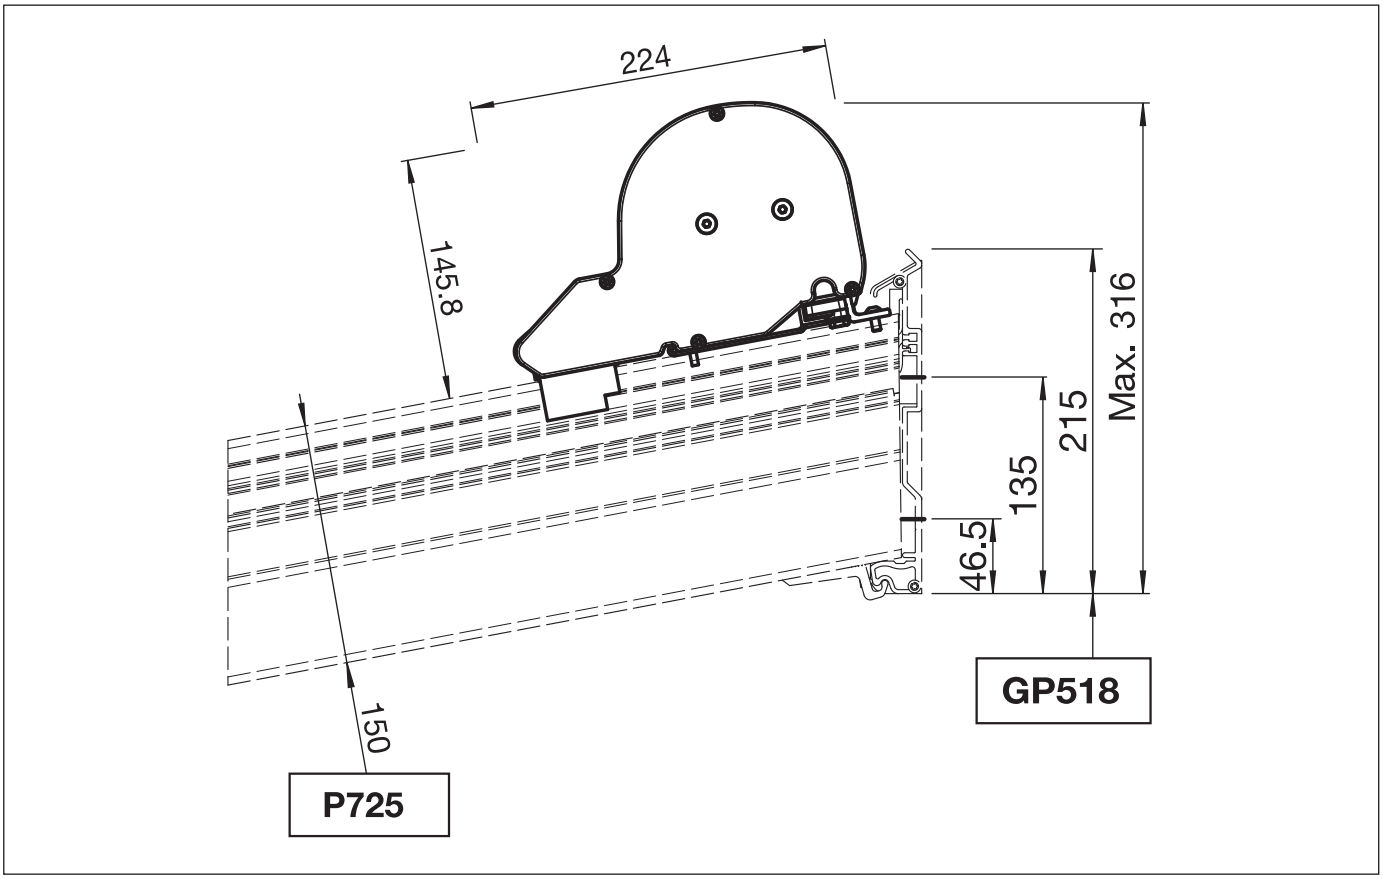

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beschattung GP500 für Glasdachsysteme

GP500

Explosionszeichnung

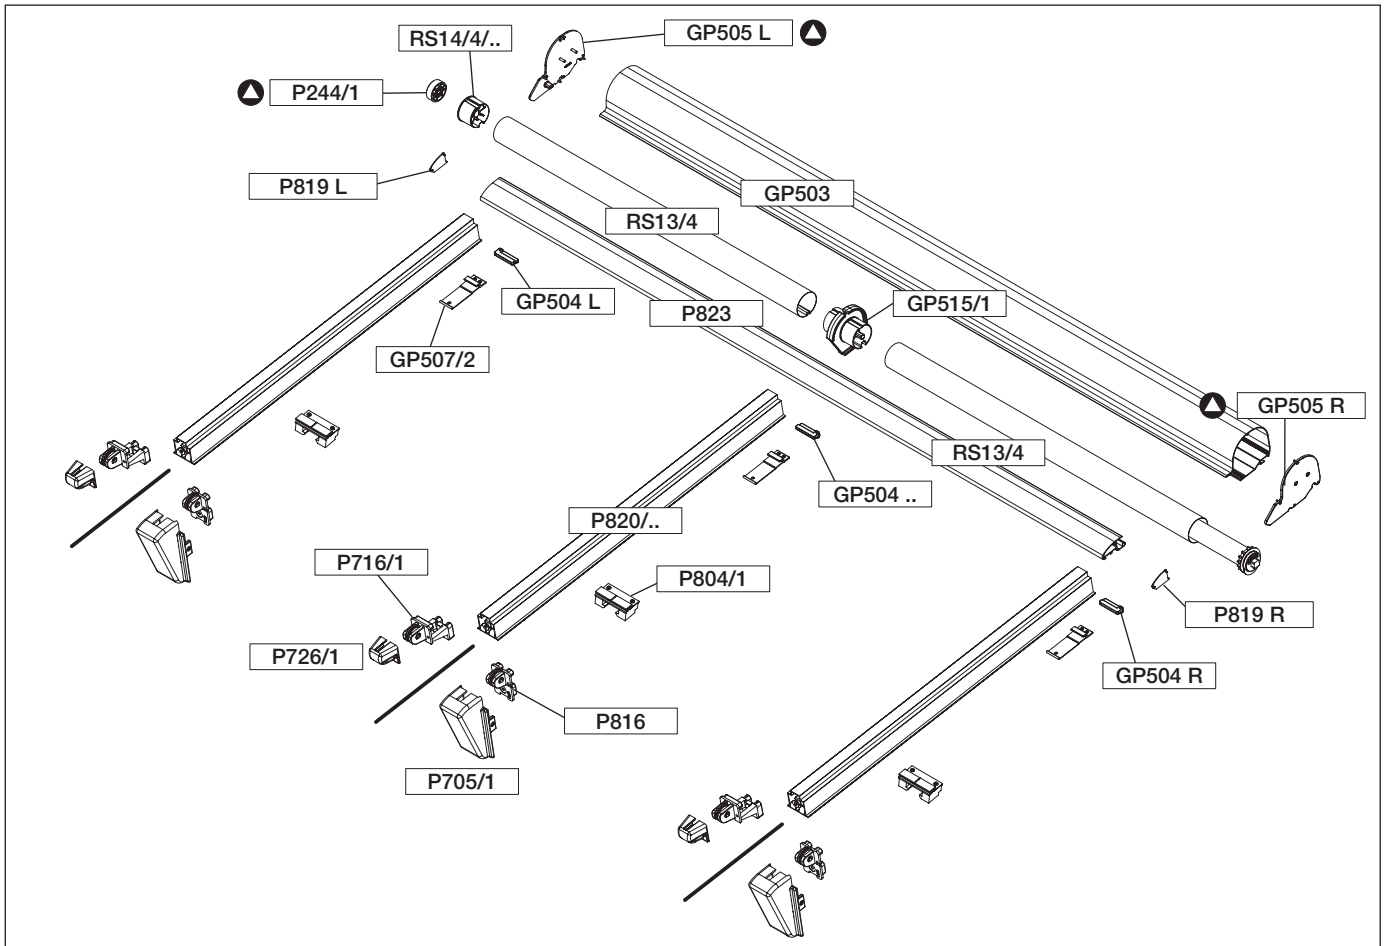

Garnitur: = GP5010/1

GP500

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beschattung GP500 für Glasdachsysteme

GP500

Kastenprofil			
GP503	4.00m		St.
	5.00m		St.
	6.00m		St.
	7.00m		St.
Terrado-Garnitur			
GP5010/1	bestehend aus:		St.
	2 Seitendeckel GP505 L/R		
	1 Gegenlager mit Kugellager P244/1		
	1 Schraubensatz		
Tuchwellenlager			
GP515/1 zu GP503			St.
Montageplatte			
GP507/2			St.
Kastensicherung-Garnitur (bei 1 Kastenprofil)			
GP504			St.
Kastensicherung (Stoss bei 2 Kastenprofile)			
GP510			St.
Federelement			
P820/1	bei 75cm bis 93cm Profillänge		St.
P820/2	bei 110cm bis 147cm Profillänge		St.
P820/3	bei 147cm bis 233cm Profillänge		St.
P820/4	bei 233cm bis 325cm Profillänge		St.
P820/5	bei 325cm bis 439cm Profillänge		St.
P820/6	bei 439cm bis 700cm Profillänge		St.
Umlenkteil			
P716/1 zu P820/..		(GP5110, GP5210)	St.
P816 zu P820/..		(GP5310)	St.
Abschlussdeckel mit Schlitz			
P726/1 zu P725		(GP5110, GP5210)	St.
P705/1 zu P725		(GP5310)	St.
Pergolaläufer			
P804/1			St.
Gleiter			
P812			St.
Ausfallprofil			
P823	4.00m		St.
	5.00m		St.
	6.00m		St.
	7.00m		St.
Abschlussdeckel-Garnitur			
P819 zu P823			St.
Tuchwelle			
RS13/4 78x 1.00mm	4.00m		St.
	4.50m		St.
	5.00m		St.
	5.50m		St.
	6.00m		St.
	7.00m		St.
RS13/7 85x 1.00mm	6.00m		St.
	7.00m		St.
Lagerzapfen			
RS14/4	78mm Kunststoff ohne Rand		St.
RS14/7	85mm Kunststoff ohne Rand		St.

Einzelteil-Stückliste

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beschattung GP500 für Glasdachsysteme

GP500

Montage-Tabelle

n	TB max. (mm)	Kasten	mit Zug	Kupplung (GP515/1)	Gleiter (P812)
4	2296	1	2	0	0
5	3028	1	2	0	0
6	3760	1	2	0	1
7	4492	1	2	0	1
8	5224	1	2	0	2
9	5956	1	3	1	2
10	6688	1	3	1	2
11	7000	1	3	1	2
11	7420	2	4	0	2
12	8152	2	4	0	2
13	8884	2	4	0	2
14	9616	2	4	0	3
15	10348	2	4	0	4
16	11080	2	5	2	4
17	11812	2	6	2	4
18	12544	2	6	2	4
19	13276	2	6	2	4
20	13370	2	6	2	4
21	14740	3	6	0	5
22	15472	3	6	0	6
23	16204	3	7	1	5
24	16936	3	7	1	6
25	17668	3	8	2	5
26	18400	3	8	2	6
27	19132	3	8	2	6
28	19864	3	9	3	6

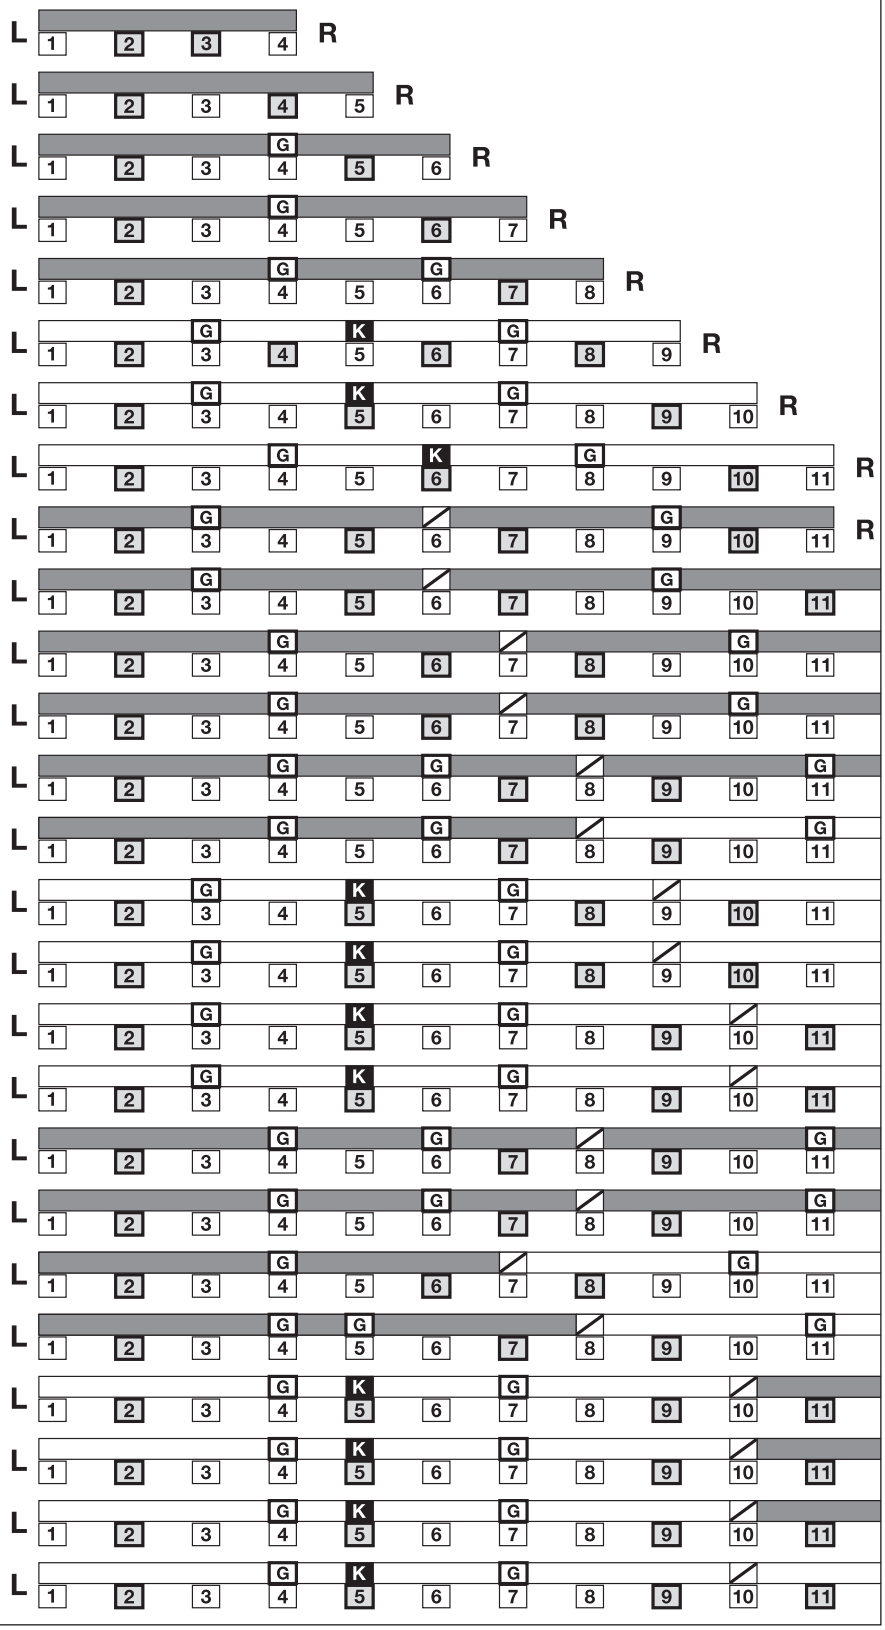

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beschattung GP500 für Glasdachsysteme

GP500

Montage-Tabelle

Die Anzahl der Längsbalken und Stützen entsprechen der Standard-Ausrüstung für **Mitteleuropa bis max. 700 Meter ü. M.**
Für die Berechnung von Anlagen in höheren Regionen verlangen Sie bitte eine individuelle Offerte

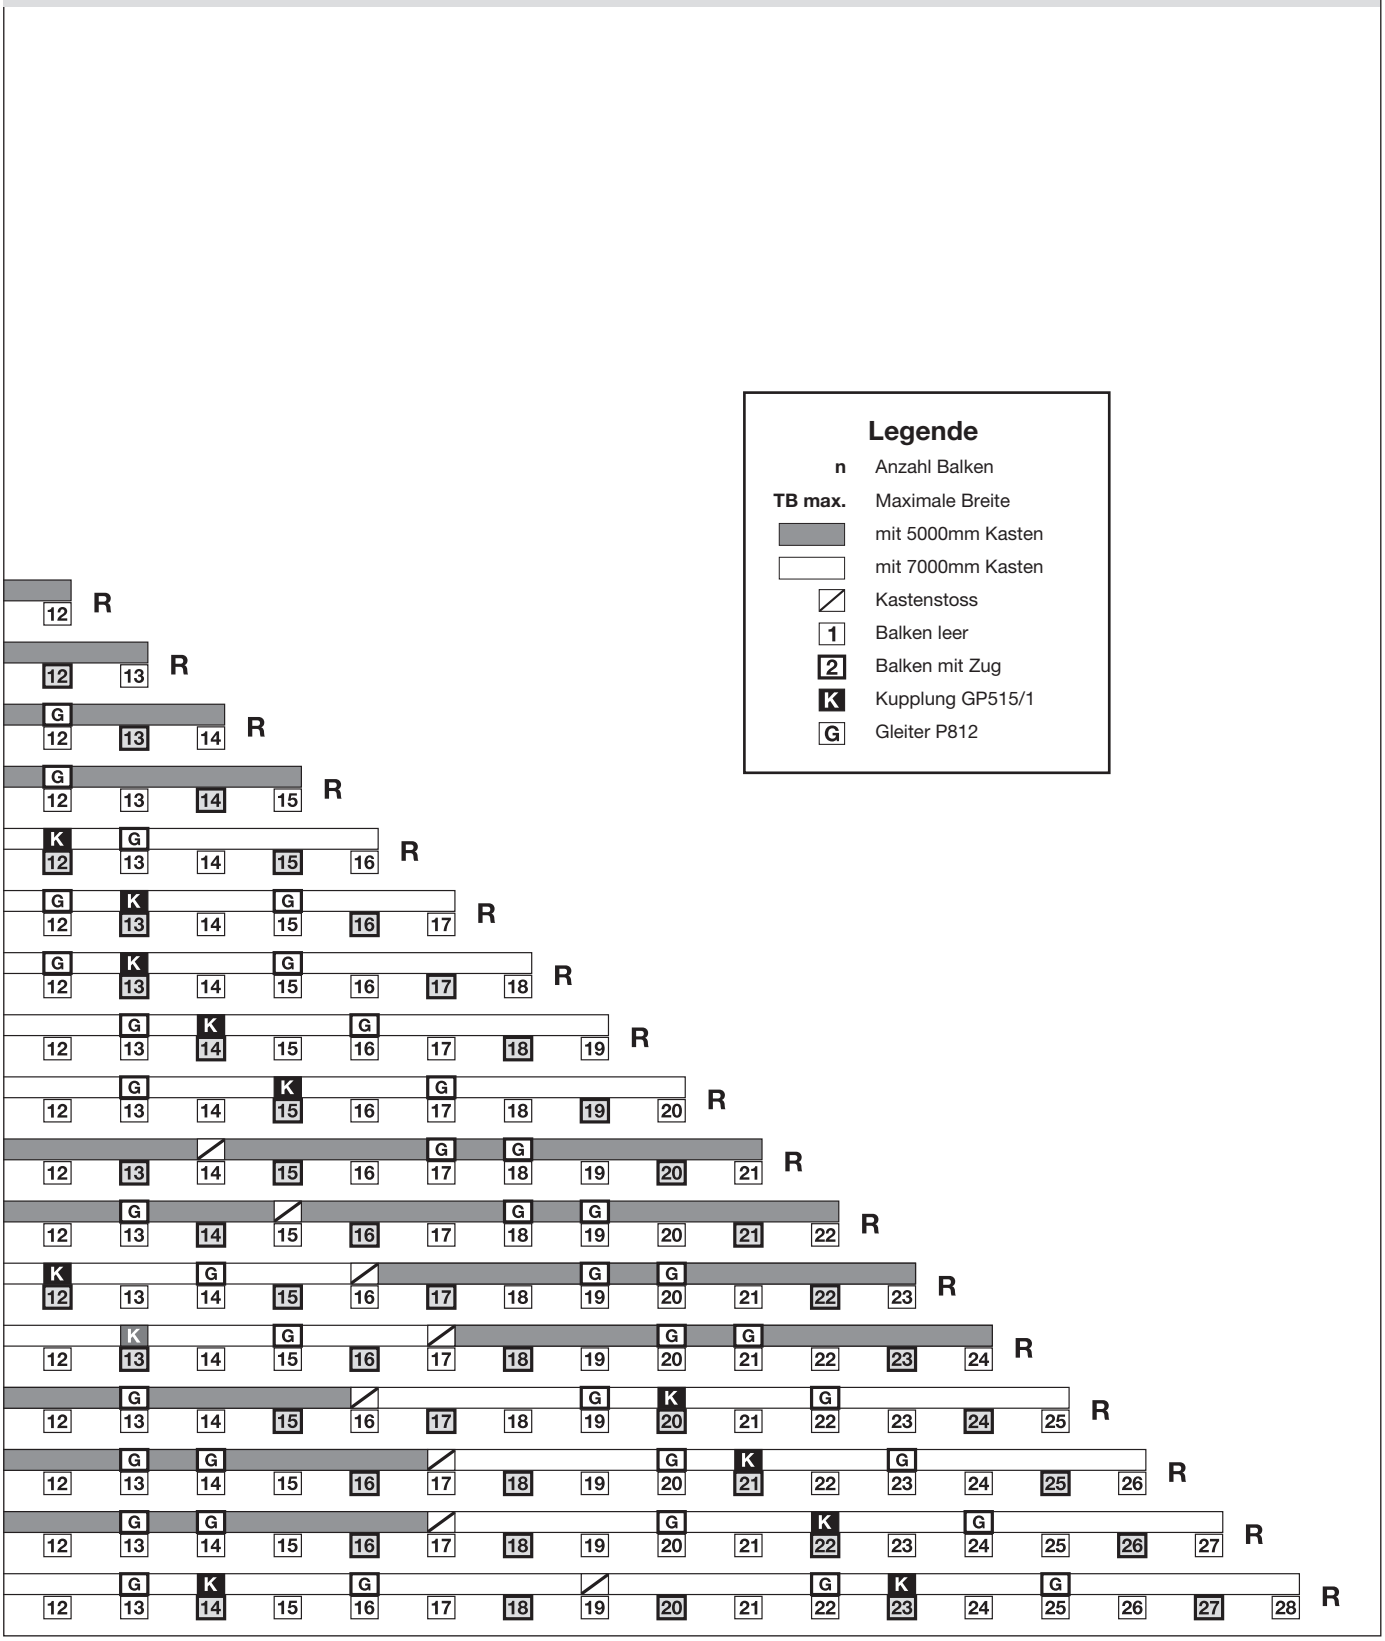

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beschattung GP500 für Glasdachsysteme

GP503

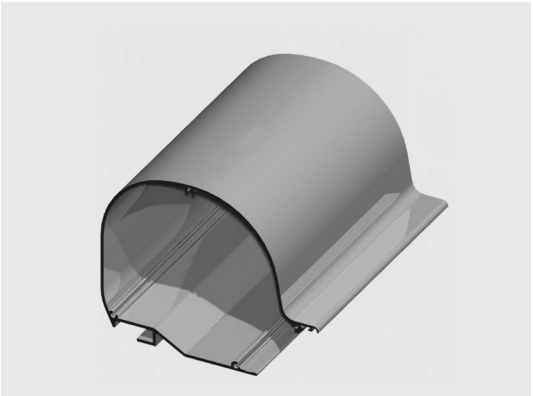

Kastenprofil

Kastenprofil passend zu Terrado Glasdachsysteme.
Ausgerüstet mit Schraubennuten für das Festschrauben der Seitendeckel GP505 sowie Profilnuten zur Aufnahme der Kastensicherungen GP504 und GP510.
Für Anlage ab 700cm Totalbreite werden mehrere Kastenprofile benötigt. Diese können passgenau aneinander montiert werden. Kupplung der Kastenprofile ist jedoch nicht möglich.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen	400, 500, 600, 700cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

GP5010/1

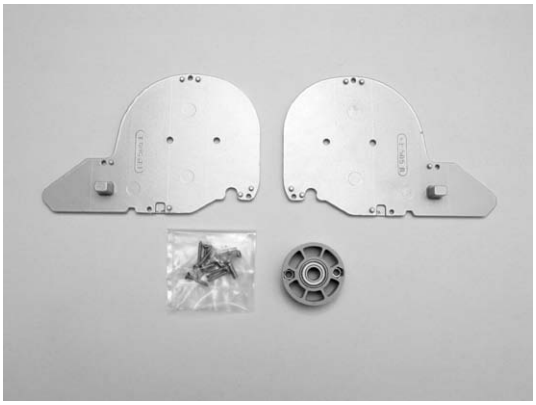

Terrado-Garnitur

Passend zu Terrado Kastenprofil GP503.

LIEFERUMFANG

2 Seitendeckel	GP505 L/R
1 Gegenlager mit Kugellager	P244/1
1 Schraubensatz	

MATERIALIEN

Seitendeckel:	Alu-Gusslegierung
Gegenlager:	Kuststoff
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

GP515/1

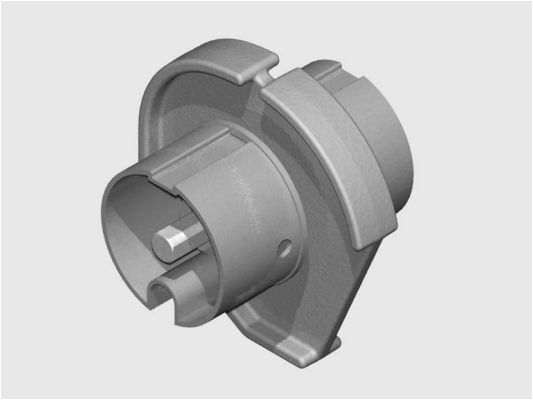

Tuchwellenlager

Für Anlagen ab 522.4cm Totalbreite ist ein Tuchwellenlager zur Verbindung der Tuchwellen erforderlich. Das Tuchwellenlager wird ins Kastenprofil eingeschoben. Da es die Teilung der Markisentücher verlangt wird es so positioniert, dass die Teilung über einem Führungsträger erfolgt.

LIEFERUMFANG

1 Kupplungsflansch
2 Tuchwellenzapfen ø78mm
1 Kugellager
1 Tuchwellenverbindung 4-kant 13x13x120mm

MATERIALIEN

Kupplungsflansch:	Alu-Gusslegierung
Tuchwellenzapfen:	Aluminium

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beschattung GP500 für Glasdachsysteme

GP507/2

Montageplatte

Die Montageplatte wird auf den Führungsträger montiert. In Verbindung mit der Kastensicherung GP504 oder GP510 wird das Kastenprofil gesichert.

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil	125 x 48mm
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

GP504

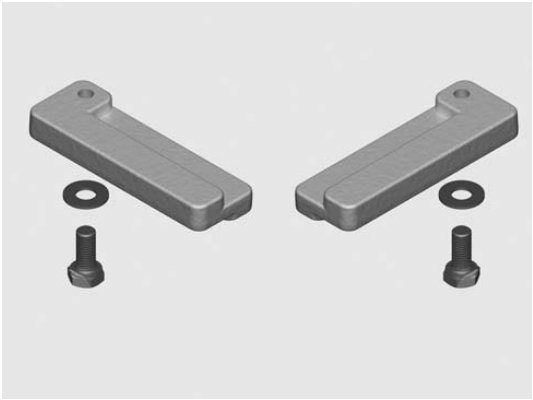

Kastensicherung (Garnitur)

Die Kastensicherung wird links und rechts in den Hohlraum, der zwischen der Montageplatte und dem Kastenprofil entsteht, eingeschoben und mit der Schraube gesichert.

Achtung: Pro Anlage wird immer eine Garnitur benötigt!!!

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung	
Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

GP504/li GP504/re

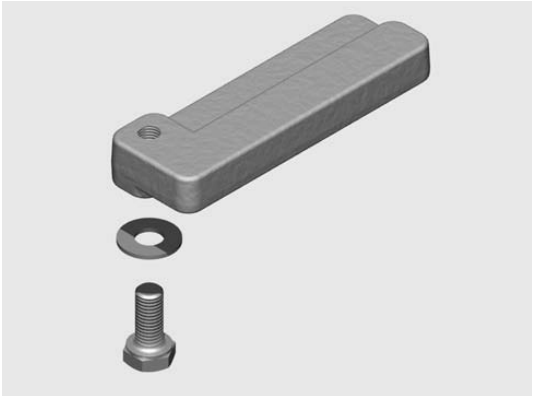

Kastensicherung (Stück)

Die Kastensicherung wird in den Hohlraum, der zwischen der Montageplatte und dem Kastenprofil entsteht, eingeschoben und mit der Schraube gesichert.

Achtung: Wird bei Kastenprofilen ab 522.4cm, welche die Verbindung mit dem Tuchwellenlager GP515/1 verlangen, benötigt!
Diese Kastensicherung muss auf der Montageposition, wo das Tuchwellenlager GP515/1 liegt, eingeschoben werden.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung	
Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beschattung GP500 für Glasdachsysteme

GP510

Kastensicherung (Stoss bei 2 Kastenprofilen)

Die Kastensicherung wird in den Hohlraum, der zwischen der Montageplatte und dem Kastenprofil entsteht, eingeschoben.

Achtung: Diese Kastensicherung wird immer benötigt, wenn 2 Kastenprofile aneinander gestossen werden.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P820/..

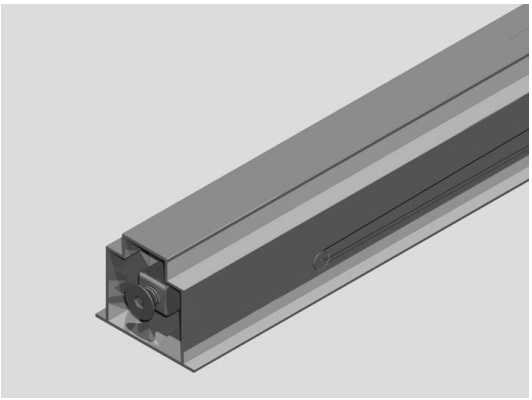

Federelement

Das Federelement wird komplett in den Längsbalken P725 eingeschoben und dient zum Aufbau der Tuchspannung.

TECHNISCHE DATEN

P820/1	Einsatzbereich:	bei 75 - 93cm Profillänge
P820/2		bei 110 - 147cm Profillänge
P820/3		bei 147 - 233cm Profillänge
P820/4		bei 233 - 325cm Profillänge
P820/5		bei 325 - 439cm Profillänge
P820/6		bei 439 - 700cm Profillänge

MATERIALIEN

Profil:	Alu-Strangpressprofil
Umlenkteil:	Alu-Gusslegierung
Drahtseil:	Inox
Gasdruckzylinder:	Stahl Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P716/1

Umlenkteil

Das Umlenkteil wird in Verbindung mit dem Federelement P820/.. verwendet. Verwendungsbereich nur bei Terrado GP5110, GP5210.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beschattung GP500 für Glasdachsysteme

P726/1

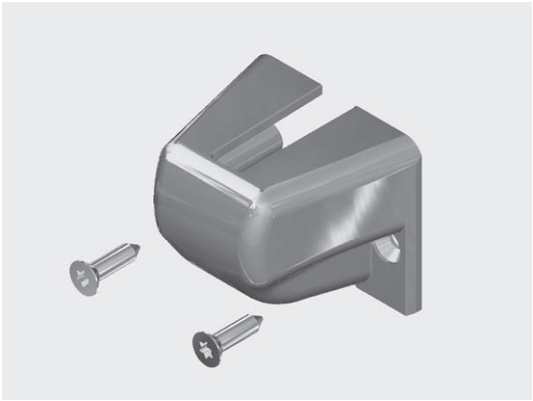

Abschlussdeckel mit Schlitz

Die Abdeckung mit Schlitz dient als Abschluss des Längsbalkens P725 mit Gasdruckmechanismus.
Verwendungsbereich nur bei Terrado GP5110, GP5210.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung
Schraube: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P816

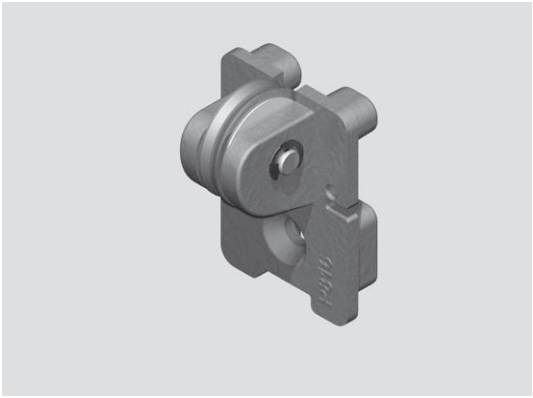

Umlenkteil

Das Umlenkteil wird in Verbindung mit dem Federelement P820/.. verwendet.
Verwendungsbereich nur bei Terrado GP5310.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P705/1

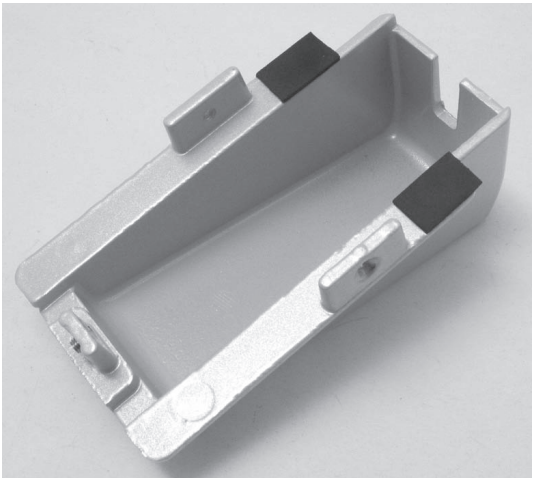

Abschlussdeckel mit Schlitz

Die Abdeckung mit Schlitz dient als Abschluss des Längsbalkens P725 mit Gasdruckmechanismus.
Verwendungsbereich nur bei Terrado GP5310.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung
Schraube: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beschattung GP500 für Glasdachsysteme

P804/1

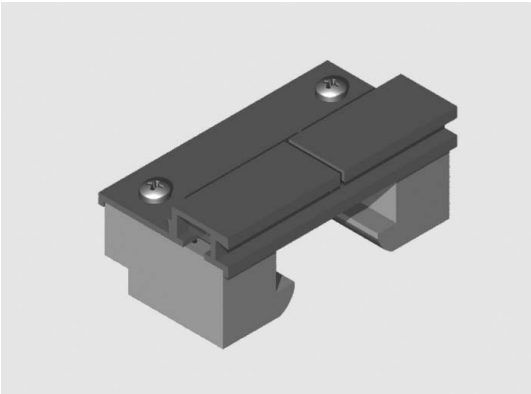

Pergolaläufer

Der Pergolaläufer dient zur Aufnahme des Ausfallprofils. Er wird auf dem **Längsbalken mit integriertem Gasdruckmechanismus** eingefahren und über das Drahtseil vorgespannt.

MATERIALIEN

Läufer:	Alu-Strangpressprofil
Gleiter:	Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P812

Gleiter

Der Gleiter wird an das Ausfallprofil P823, auf der Höhe der Längsbalken ohne Gasdruckfedern, angeschraubt und verhindert das Aufliegen des Ausfallprofils auf den Längsbalken.

MATERIALIEN

Kunststoff	
Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P823

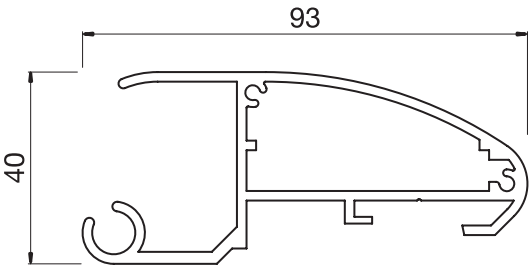

Ausfallprofil

Das Ausfallprofil wird am vorgespannten Längsbalken mit integrierter Gasdruckfeder über den Läufer P804/1 eingehängt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:	400, 500, 600, 700cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beschattung GP500 für Glasdachsysteme

P819

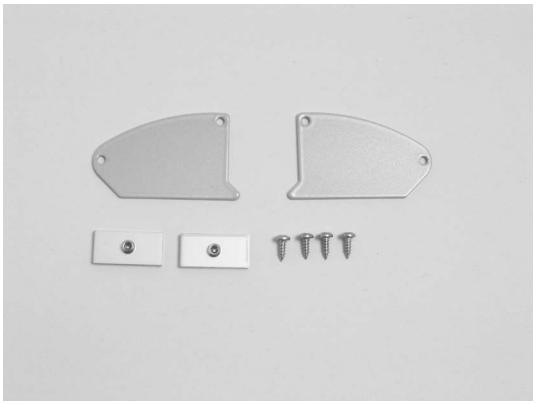

Abschlussdeckel

Abschlussdeckel zu Ausfallprofil P823, inkl. Ausfallprofil-Anschlag zur seitlichen Fixierung des Ausfallprofil.

LIEFERUMFANG

2 Abschlussdeckel	
4 Blechschrauben	3.5 x 9.5mm
2 Ausfallprofil-Anschläge zu Ausfallprofil	30 x 15 x 3mm
2 Gewindestifte	M6 x 6mm

MATERIALIEN

Abschlussdeckel/Ausfallprofil-Anschläge	Alu-Blech
Schrauben	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

RS13/..

Tuchwelle

Tuchwelle verzinkt, mit Flachnut.

Einsatzbereich:	RS13/4	ø 78mm	bei Kastenbreiten 501cm - 700cm (passend zu Tuchwellenlager GP515/1)
	RS13/7	ø 85mm	bei Kastenbreiten 100cm - 500cm

TECHNISCHE DATEN

RS13/4	ø 78 x 1.00mm Stahlprofil verzinkt
Standardlängen:	400, 450, 500, 550, 600, 700cm
RS13/7	ø 85 x 1.00mm Stahlprofil verzinkt
Standardlängen:	600, 700cm

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

RS14/..

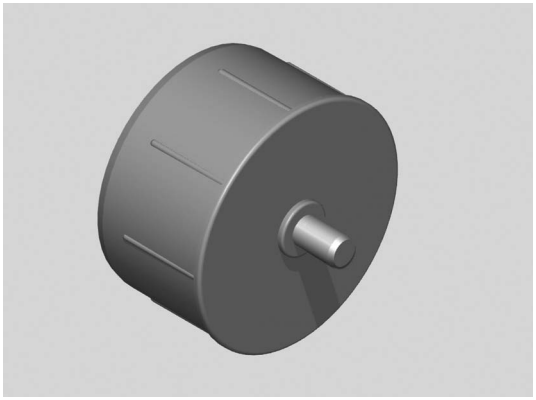

Lagerzapfen

Lagerzapfen, standard ohne Rand.

Einsatzbereich:	RS14/4	für Tuchwelle ø 78mm RS13/4
	RS14/7	für Tuchwelle ø 85mm RS13/7

MATERIALIEN

Lagerzapfen:	Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beleuchtung für Glasdachsysteme

GP5110 / GP5210 / GP5310 — Trafoeinheit

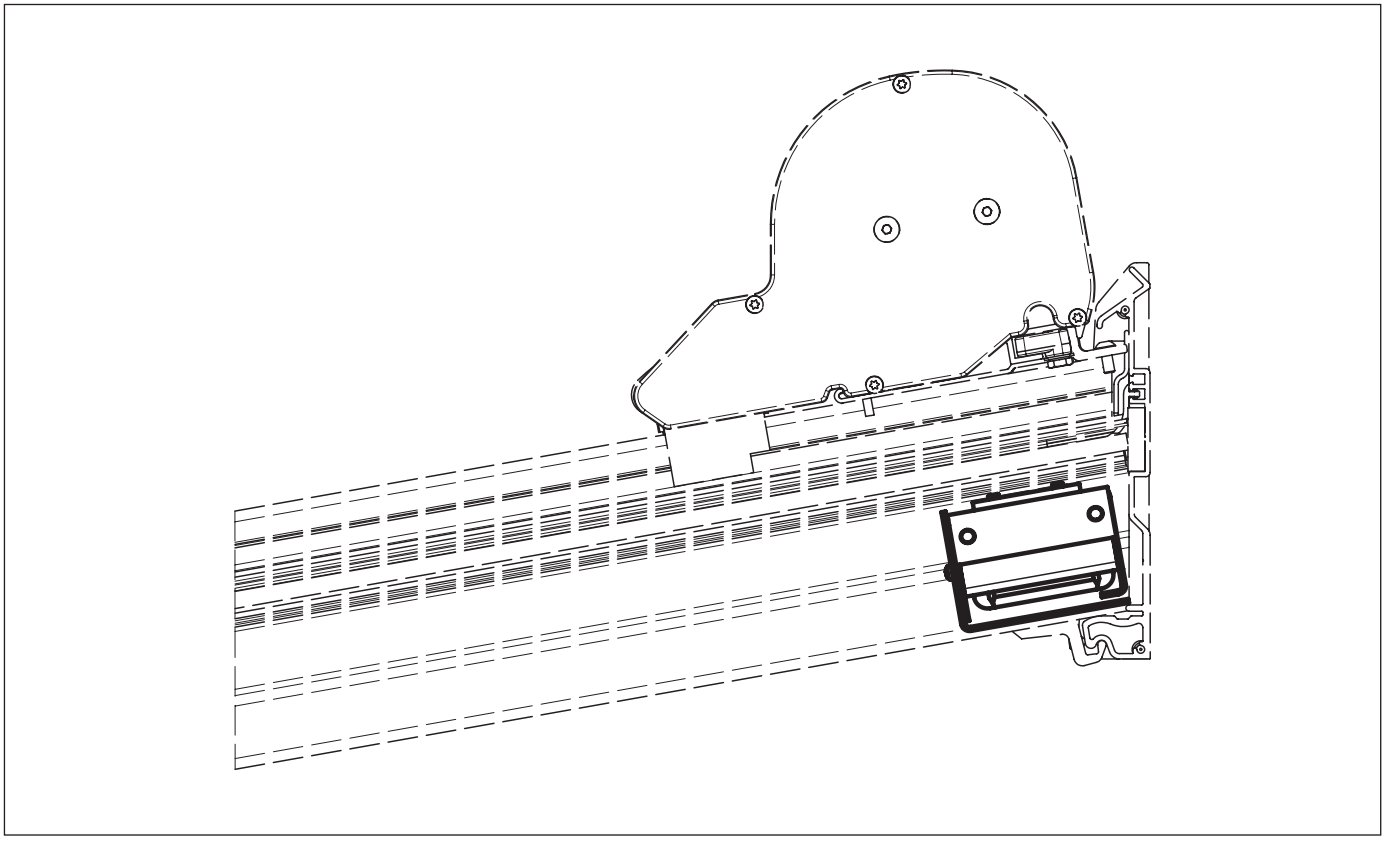

GP5110 / GP5210 / GP5310 — Montageplan

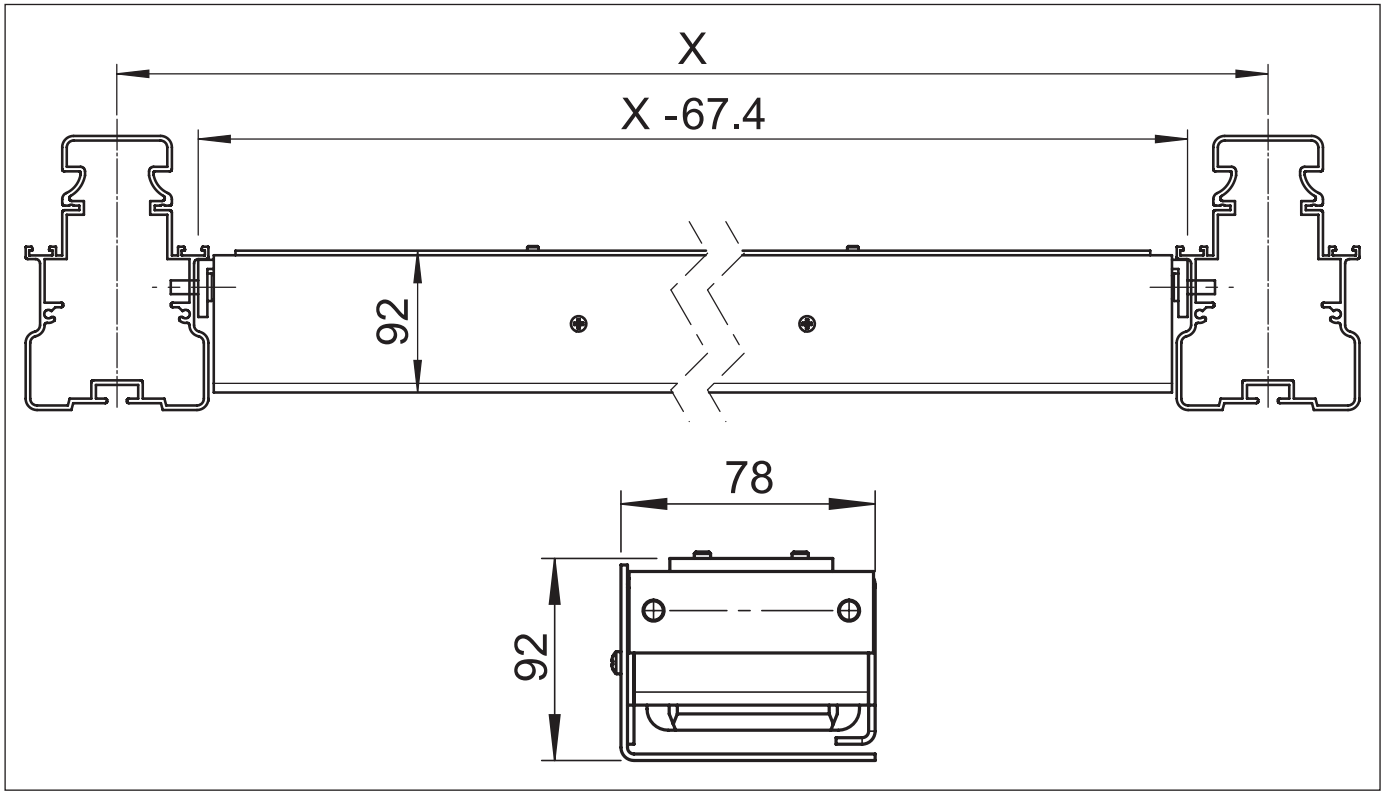

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beleuchtung für Glasdachsysteme

GP5110 / GP5210 / GP5310

Explosionszeichnung

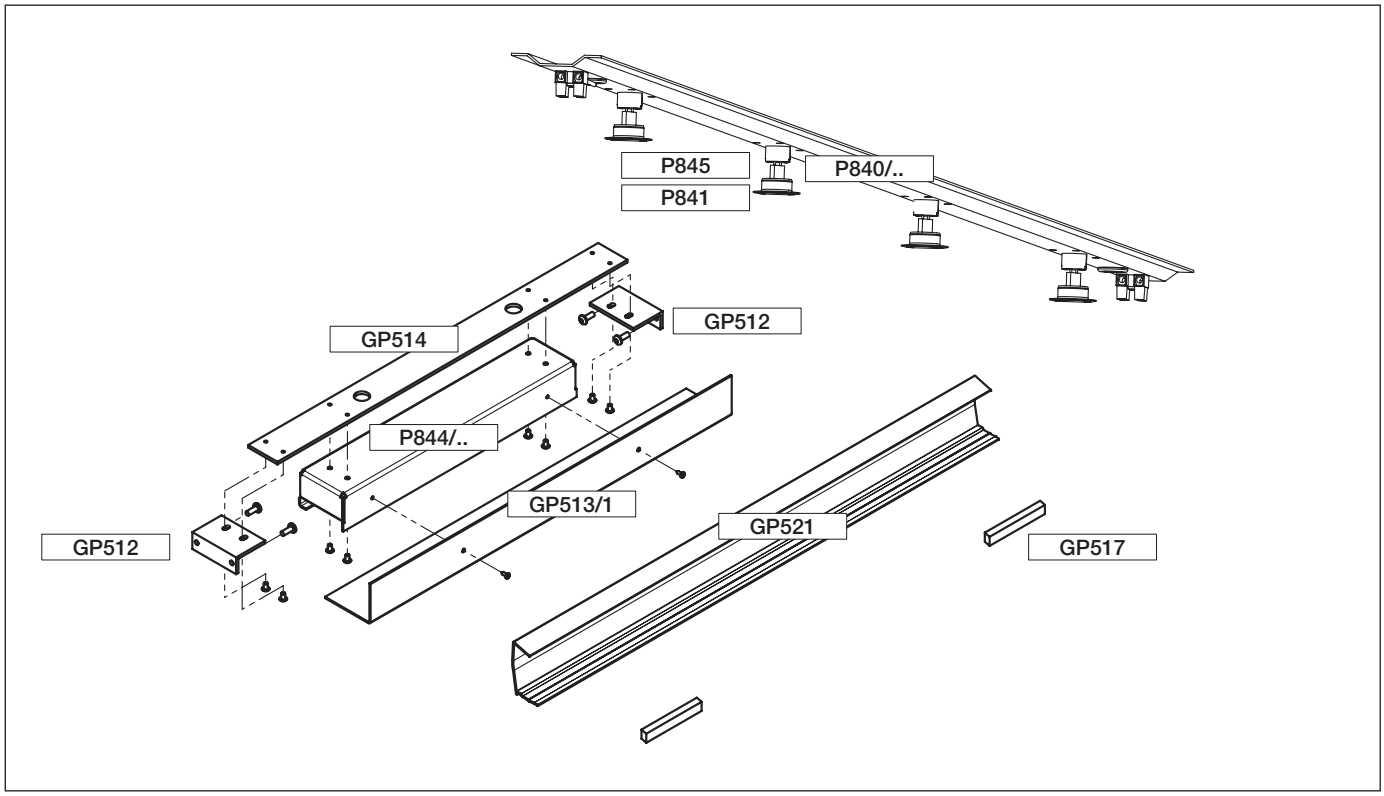

GP5110 / GP5210 / GP5310

Einbauprofile			
P840/1	150cm	2-flammig (40W)	St.
P840/2	225cm	3-flammig (60W)	St.
P840/3	300cm	4-flammig (80W)	St.
Halogenlampen			
P841 zu P840/..			St.
Lampenfassung			
P845 zu P841			St.
Trafoeinheit			
P844/1	150 VA		St.
P844/2	210 VA		St.
Trafo-Halterung			
GP514 zu P844/..	6.50m		St.
Trafo-Winkel			
GP512 zu GP514			St.
Trafo-Abdeckung			
GP513/1 zu GP518		3.00m	St.
Kabelabdeckprofil			
GP521	7.00m		St.
Zellkautschukstreifen			
GP517 zu GP521		Rolle à 10.00m	St.

Einzelteil-Stückliste

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beleuchtung für Glasdachsysteme

GP5110 / GP5210 / GP5310

Wattleistung pro Längsbalken

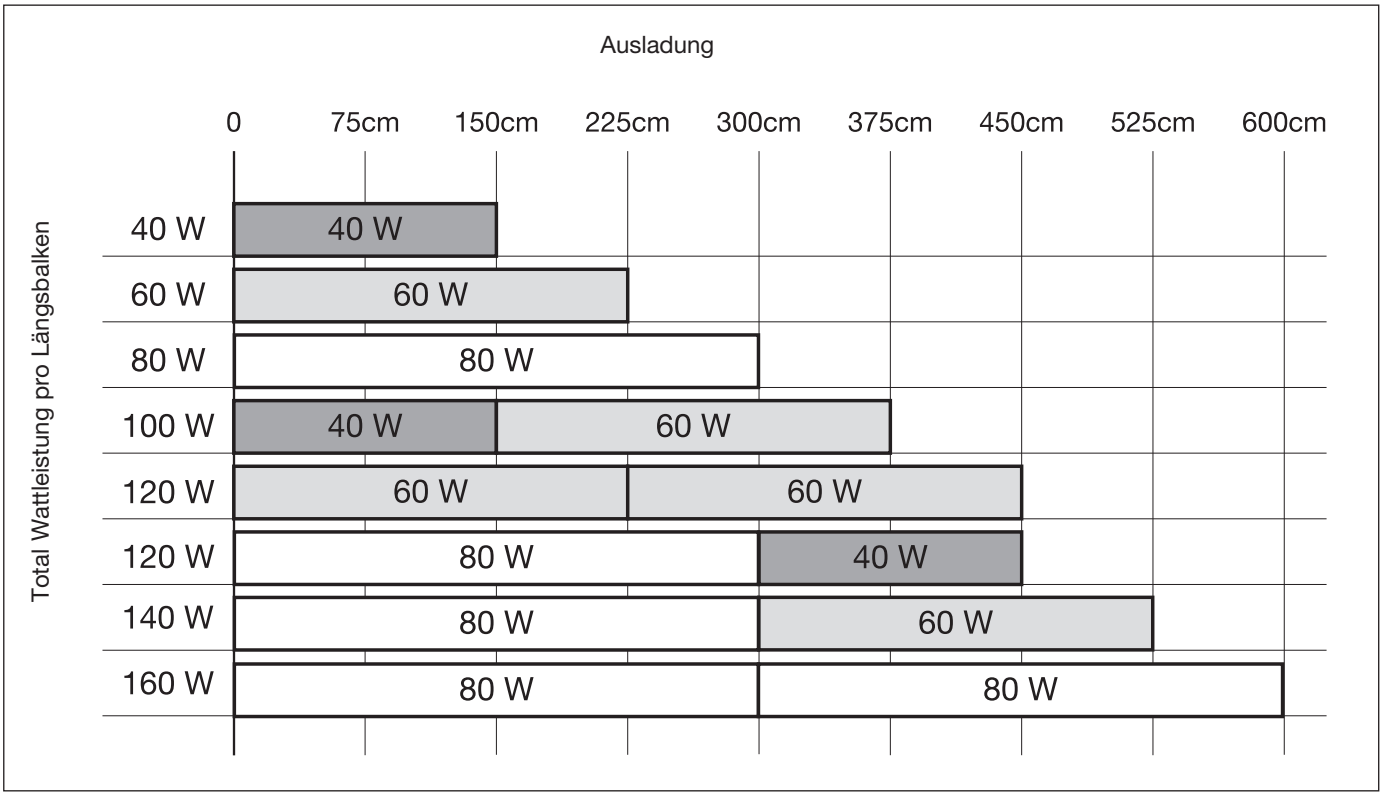

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beleuchtung für Glasdachsysteme

P840/..

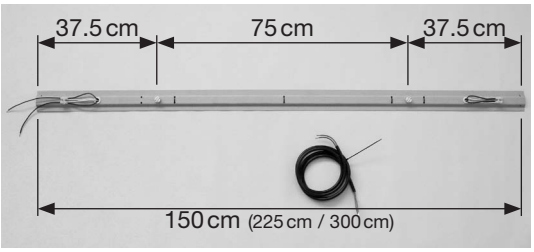

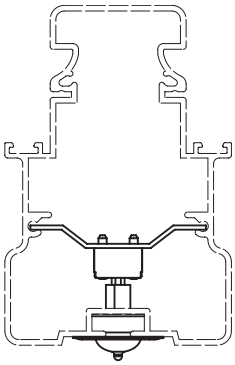

Einbauprofil

Mit dem Einbauprofil wird der Sitzplatz indirekt beleuchtet.
Das 2-, 3-, oder 4-flammige Einbauprofil wird in den Längsbalken P725 eingeschoben und mit der entsprechenden Anzahl Halogenlampen bestückt.

TECHNISCHE DATEN

P840/1 = 2-flammig (40 Watt)	Länge = 150cm
P840/2 = 3-flammig (60 Watt)	Länge = 225cm
P840/3 = 4-flammig (80 Watt)	Länge = 300cm

MATERIALIEN

Stahl-Blech

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P841

Halogenlampe

Halogenlampe 12V/20W zu Einbauprofil P840/..

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P845

Lampenfassung

Lampenfassung zu Halogenlampe P841.

MATERIALIEN

Messing verchromt für Bohrung ø = 21mm

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beleuchtung für Glasdachsysteme

P844/..

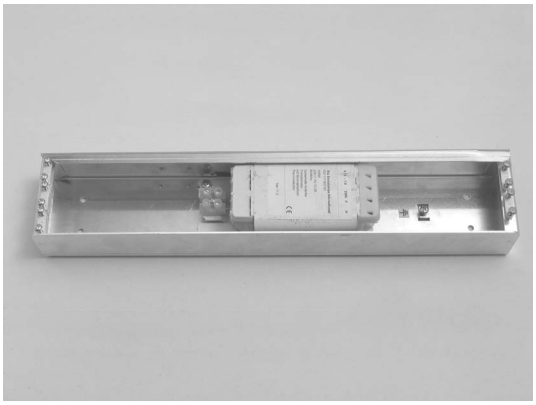

Trafoeinheit

Trafoeinheit passend zu Einbauprofil P840/..
Die Wattleistung der Trafoeinheit muss mit dem Leistungsverbrauch der Anzahl Lampen, respektive mit dem gesammt Verbrauch des Einbauprofils übereinstimmen.

TECHNISCHE DATEN

P844/1 = 150 VA
P844/2 = 210 VA

LIEFERUMFANG

1 Trafoeinheit:
1 Schraubensatz: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

GP514

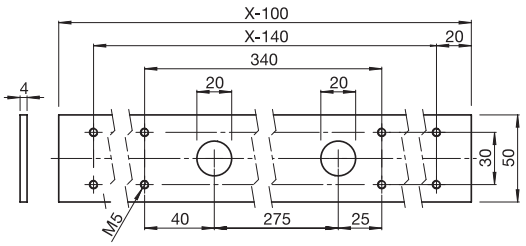

Trafo-Halterung

Mit der Trafo-Halterung wird die Trafoeinheit an die Trafo-Winkel GP512 geschraubt.

MATERIALIEN

Alu-Flachprofil
Schrauben Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

GP512

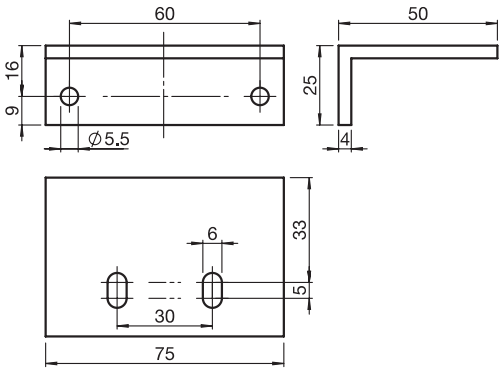

Trafo-Winkel

Mit dem Trafo-Winkel wird die Trafoeinheit an den Längsbalken P725 geschraubt.

Pro Trafo werden 2 Trafo-Winkel benötigt.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung
Schrauben Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG
www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

Optionale Beleuchtung für Glasdachsysteme

GP513/1

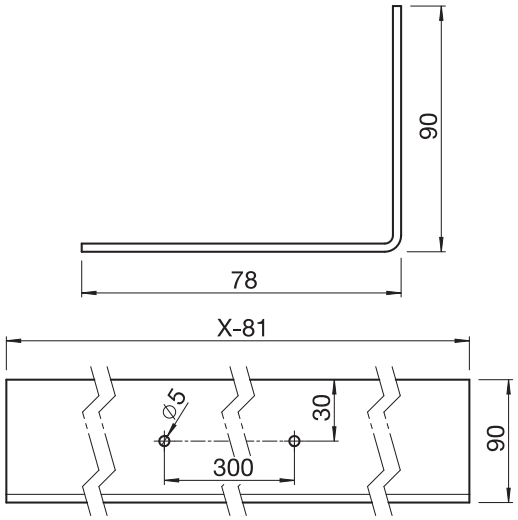

Trafo-Abdeckung

Die Trafo-Abdeckung wird an die montierte Trafoeinheit geschraubt.
Passend zu Wandanschlussprofil gross GP518

MATERIALIEN

Alu-Blech
Schrauben Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

GP521

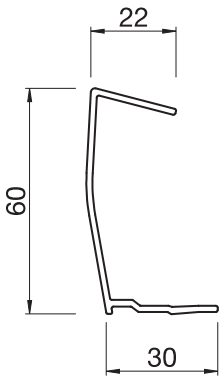

Kabelabdeckprofil

Das Kabelabdeckprofil wird in die Nute der Wandanschlussprofile und GP518 eingesteckt. Dadurch können die Kabel der Beleuchtung formschön abgedeckt werden.

MATERIALIEN

Alu-Blech
Schrauben Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

GP517/1

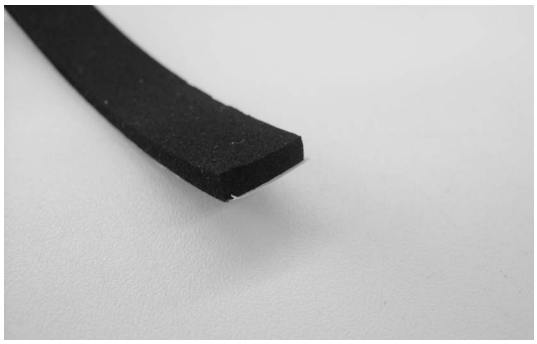

Zellkautschukstreifen

Bei der Montage vom Kabelabdeckprofil GP521 werden zusätzlich 2 Zellkautschukstreifen GP517 auf das Wandanschlussprofil GP518 aufgeklebt.

MATERIALIEN

Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT

Rolle à 10.00m

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG