

Z 600 Tankwagenleiter



Sicherer Zugang zur Wartung, Befüllung oder Reinigung von Tank- und Kesselwagen.

- Einsatzbereiche: Lebensmittelindustrie, chemische und petrochemische Industrie, Schienenfahrzeuge.
- Bequeme Höhenverstellung im Raster von 280 mm mittels zweiteiliger Schiebeleiter und Seilwinde.
- Aufstieg mit 30 mm tiefen Sprossen aus Alu-Strangpressprofil.
- Sprossen-Holm Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Mögliche Plattformhöhen von 2.770 mm bis zu 4.100 mm.
- Beidseitiger Handlauf an der Schiebeleiter für maximale Sicherheit beim Aufstieg.
- Geländer wahlweise rund oder rechteckig.
- Einfach per Hand verschiebbar durch Fahrwerk mit zwei Bock- und Lenkrollen.
- Wahlweise unterschiedliche Fahrwerksvarianten je nach Anforderung.
- Optional mit 600 mm breiter Plattform in drei unterschiedlichen Längen.
- Plattformbelag Aluminium gerieft.
- Die maximale Belastung der Leiter liegt bei 150 kg.

Sollten Ihre Anforderungen mit dem bestehenden Modulsystem nicht erfüllt werden können, konstruieren und fertigen wir Sonderlösungen auf Anfrage (siehe auch ab S. 310).



Hinweis:

- Bestellbeispiel (siehe Abbildung oben)**
- 1 × 591000 Basismodul Leiter, höhenverstellbar von 2.770 mm bis 4.100 mm
 - 1 × 591004 Geländer, rund
 - 1 × 591010 Standardfahrwerk



Mehr Informationen zu Produkteigenschaften und Qualität finden Sie im Serviceteil ab Seite 336.



Höhenverstellung über außenliegende Seilwinde



Höhenverstellung im Sprossenraster von 280 mm



Beidseitiger Handlauf am Aufstieg



Antrittsplattform mit zwei Lenkrollen

Z 600 Tankwagenleiter

Die Ausstattungsmöglichkeiten zur Tankwagenleiter in der Übersicht:

Basismodul Leiter:

- Per Seilwinde höhenverstellbare Leiter, 2-teilig mit Stützteil sowie beidseitigem Handlauf.

Senkrechte Höhe ca. mm	eingefahren/ausgefahren	
		2770 / 4100
Bestell-Nr.	591000	
Preis ohne MwSt. CHF	7.062,-	




Pflichtmodul Geländer:

Wählbar zwischen zwei Varianten:

- Geländer rund, \varnothing 1.500 mm.
- Geländer rechteckig, 1.300 mm \times 2.250 mm.

Geländer rund, ca. \varnothing 1500 mm	Bestell-Nr.	591004
	Preis ohne MwSt. CHF	2.452,-
Geländer rechteckig, ca. 1300 mm \times 2250 mm	Bestell-Nr.	591005
	Preis ohne MwSt. CHF	4.292,-

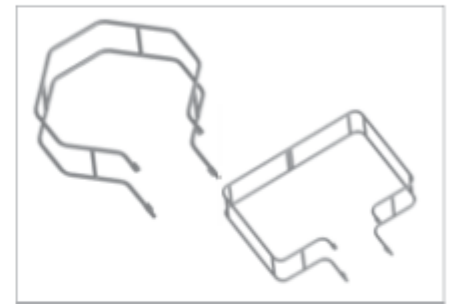

Pflichtmodul Fahrwerk:

Wählbar zwei Varianten mit Schiebegriffen:

- Standardfahrwerk mit starrer Traverse. Verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller.
- Fahrwerk mit ausziehbarer, spindelbarer Traverse (Verstellbereich 200 mm) für optimalen Stand und den Ausgleich von Bodenunebenheiten. Verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller.

Standardfahrwerk		
Abmessungen ca. 2350 mm \times 2000 mm	Bestell-Nr.	591010
	Preis ohne MwSt. CHF	2.330,-
Fahrwerk mit ausziehbarer, spindelbarer Traverse		
Abmessungen, eingefahren, 1050 mm \times 2000 mm, Abmessungen, ausgefahren, 2350 mm \times 2000 mm	Bestell-Nr.	591011
	Preis ohne MwSt. CHF	3.250,-



Optionsmodule:

- Zur Auswahl stehen drei verschiedene Plattformen in den Längen 300 mm, 600 mm und 800 mm.
- Ab einer Plattformlänge von 600 mm ist ein Plattformgeländer mit Doppelfallschranke einsetzbar.
- Elektrisch leitfähige Ausführung optional erhältlich.

Optionsmodul Plattform aus Aluminium, gerieft			
Für Plattformlänge in mm	300	600	800
Bestell-Nr.	591020	591021	591022
Preis ohne MwSt. CHF	308,-	491,-	675,-

Optionsmodul Plattformgeländer mit Doppelfallschranke		
Plattformgeländer mit Doppelfallschranke, Plattformlänge \times 600 mm	Bestell-Nr.	591006
	Preis ohne MwSt. CHF	1.226,-

Optionsmodul elektrisch leitfähig	
Bestell-Nr.	591030
Preis ohne MwSt. CHF	308,-

