

Infos zum Profil AL6/28

Fertigpanzer:

Max. Verwendungsbreite:	3,0 m
Max. Verwendungshöhe:	3,4 m
Max. Fläche:	6,5 m ²
Gewicht / m ² :	4,1 kg

Nennstärke:	7,5 mm
Deckfläche:	28,0 mm
U-Wert:	1,5
Lärmreduktion R:	10 dB




Elementkästen:

Max. Verwendungsbreite:	2,5 m
Max. Verwendungshöhe:	2,9 m
Max. Fläche:	6,0 m ²

Sturzmontagesysteme:

Max. Verwendungsbreite:	2,5 m
Max. Verwendungshöhe:	2,9 m
Max. Fläche:	5,8 m ²

Standardführungen zu Fertigpanzern:

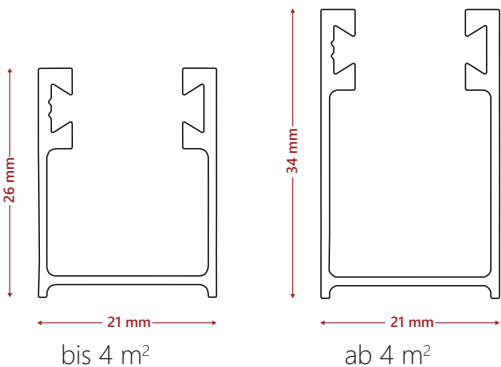

Standardfarben

Farbe	ähnlich RAL
Weiss	NCS S 0502-B
Reinweiss	NCS S 0502-Y
Cremeweiss	RAL 9001 Cremeweiss
Perlweiss	RAL 1013 Perlweiss
Hellbeige	NCS S 2010-Y30R
Dunkelbeige	NCS S 4010-Y50R
Bronze	VSR 780
Braun	NCS S 8010-Y50R
Lichtgrau	RAL 7035 Lichtgrau
Achatgrau	RAL 7038 Achatgrau
Weissaluminium	RAL 9006 Weissaluminium
Graualuminium	RAL 9007 Graualuminium
Eisenglimmer	DB 703 Eisenglimmer
Anthrazitgrau	RAL 7016 Anthrazitgrau
Blassgrün	VSR 080
Moosgrün	NCS S 7020-B90G
Terrakotta	NCS S 3560-Y80R
Purpurrot	NCS S 3560-R

Höhe in mm →	Wickeldurchmesser												
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
SW 40	110	120	120	135	135	145	145	160	160	175	175	175	190
SW 60	120	125	130	135	145	145	160	160	170	170	170	185	190

Infos zum Profil AL8/28

Fertigpanzer:

Max. Verwendungsbreite:	3,5 m
Max. Verwendungshöhe:	3,5 m
Max. Fläche:	7,0 m ²
Gewicht / m ² :	4,1 kg

Nennstärke:	8,0 mm
Deckfläche:	28,0 mm
U-Wert:	1,5
Lärmreduktion R:	10 dB




Elementkästen:

Max. Verwendungsbreite:	3,0 m
Max. Verwendungshöhe:	2,5 m
Max. Fläche:	6,5 m ²

Sturzmontagesysteme:

Max. Verwendungsbreite:	3,0 m
Max. Verwendungshöhe:	3,0 m
Max. Fläche:	7,0 m ²

Standardführungen zu Fertigpanzern:

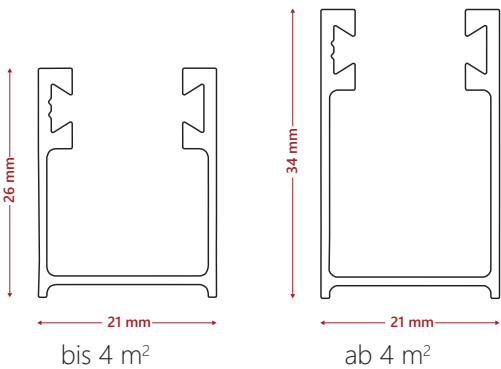

Standardfarben

Farbe	Farbdefinition (RAL ähnl.)
Weiss	NCS S 0502-B
Reinweiss	NCS S 0502-Y
Cremeweiss	RAL 9001 Cremeweiss
Perlweiss	RAL 1013 Perlweiss
Hellbeige	NCS S 2010-Y30R
Dunkelbeige	NCS S 4010-Y50R
Bronze	VSR 780
Braun	NCS S 8010-Y50R
Lichtgrau	RAL 7035 Lichtgrau
Achatgrau	RAL 7038 Achatgrau
Weissaluminium	RAL 9006 Weissaluminium
Graualuminium	RAL 9007 Graualuminium
Eisenglimmer	DB 703 Eisenglimmer
Anthrazitgrau	RAL 7016 Anthrazitgrau
Blassgrün	VSR 080
Moosgrün	NCS S 7020-B90G
Terrakotta	NCS S 3560-Y80R
Purpurrot	NCS S 3560-R

Höhe in mm →	Wickeldurchmesser												
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
SW 40	125	140	145	150	160	160	175	180	185	200	200	200	215
SW 60	130	140	150	160	160	175	175	185	195	195	205	210	210

Infos zum Profil ALB6/28

Fertigpanzer:

Max. Verwendungsbreite:	2,2 m	Nenndicke:	7,5 mm
Max. Verwendungshöhe:	2,0 m	Deckfläche:	28,0 mm
Max. Fläche:	3,4 m ²	U-Wert:	1,5
Gewicht / m ² :	4,1 kg	Lärmreduktion R:	10 dB




Elementkästen:

Max. Verwendungsbreite:	2,2 m
Max. Verwendungshöhe:	2,0 m
Max. Fläche:	3,4 m ²

Sturzmontagesysteme:

Max. Verwendungsbreite:	2,2 m
Max. Verwendungshöhe:	2,0 m
Max. Fläche:	3,4 m ²

Standardführungen zu Fertigpanzern:

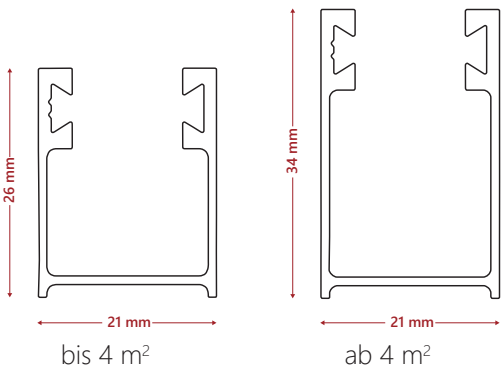

Standardfarben

Farbe	Farbdefinition (RAL ähnl.)
Weiss	NCS S 0502-B
Reinweiss	NCS S 0502-Y
Cremeweiss	RAL 9001 Cremeweiss
Perlweiss	RAL 1013 Perlweiss
Hellbeige	NCS S 2010-Y30R
Dunkelbeige	NCS S 4010-Y50R
Bronze	VSR 780
Braun	NCS S 8010-Y50R
Lichtgrau	RAL 7035 Lichtgrau
Achatgrau	RAL 7038 Achatgrau
Weissaluminium	RAL 9006 Weissaluminium
Graualuminium	RAL 9007 Graualuminium
Eisenglimmer	DB 703 Eisenglimmer
Anthrazitgrau	RAL 7016 Anthrazitgrau
Blassgrün	VSR 080
Moosgrün	NCS S 7020-B90G
Terrakotta	NCS S 3560-Y80R
Purpurrot	NCS S 3560-R

Höhe in mm →	Wickeldurchmesser					
	1000	1200	1400	1600	1800	2000
SW 40	120	130	130	140	140	160
SW 60	115	130	140	140	155	155

Infos zum Profil ALB8/28

Fertigpanzer:

Max. Verwendungsbreite:	3,5 m	Nenndicke:	8,0 mm
Max. Verwendungshöhe:	3,1 m	Deckfläche:	28,0 mm
Max. Fläche:	7,0 m ²	U-Wert:	1,5
Gewicht / m ² :	4,1 kg	Lärmreduktion R:	10 dB




Elementkästen:

Max. Verwendungsbreite:	3,0 m
Max. Verwendungshöhe:	2,5 m
Max. Fläche:	6,5 m ²

Sturzmontagesysteme:

Max. Verwendungsbreite:	2,9 m
Max. Verwendungshöhe:	3,0 m
Max. Fläche:	7,0 m ²

Standardführungen zu Fertigpanzern:

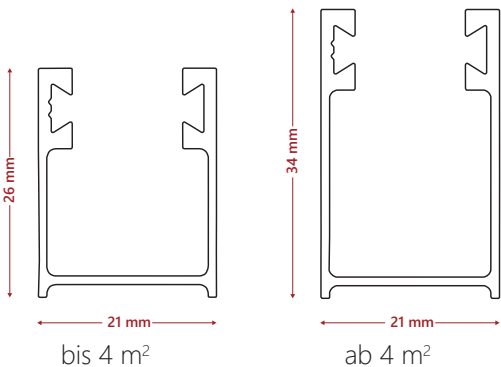

Standardfarben

Farbe	Farbdefinition (RAL ähnl.)
Weiss	NCS S 0502-B
Reinweiss	NCS S 0502-Y
Cremeweiss	RAL 9001 Cremeweiss
Perlweiss	RAL 1013 Perlweiss
Hellbeige	NCS S 2010-Y30R
Dunkelbeige	NCS S 4010-Y50R
Bronze	VSR 780
Braun	NCS S 8010-Y50R
Lichtgrau	RAL 7035 Lichtgrau
Achatgrau	RAL 7038 Achatgrau
Weissaluminium	RAL 9006 Weissaluminium
Graualuminium	RAL 9007 Graualuminium
Eisenglimmer	DB 703 Eisenglimmer
Anthrazitgrau	RAL 7016 Anthrazitgrau
Blassgrün	VSR 080
Moosgrün	NCS S 7020-B90G
Terrakotta	NCS S 3560-Y80R
Purpurrot	NCS S 3560-R

Höhe in mm →	Wickeldurchmesser										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
SW 40	130	140	155	160	175	175	190	190	200	210	210
SW 60	135	155	155	170	170	185	190	200	205	205	220