

Konformitätserklärung



Der Hersteller

Storenmaterial AG
Chrummacherstrasse 1
CH-8954 Geroldswil

erklärt, dass es sich bei den nachfolgenden Produkten

AV-90 und AV-910
AV-70 und AV-710
AR-65 und AR-80
AF-81 und AF-82

um Raffstoren zur Verwendung im Aussenbereich handelt,
die den Bestimmungen folgender Normen entsprechen:

EN 13659:2004	Abschlüsse aussen - Leistungs- und Sicherheitsanforderungen
98 / 37 / EG	Maschinenrichtlinien
89 / 106 / EWG	Bauprodukte
89 / 336 / EWG	elektromagnetische Verträglichkeit
73 / 23 / EWG	Niederspannungsgeräte


Geroldswil, 01.04.2006

Storenmaterial AG

Rolf Zeller
Geschäftsleitung



Gebrauchsanweisung für Raffstoren

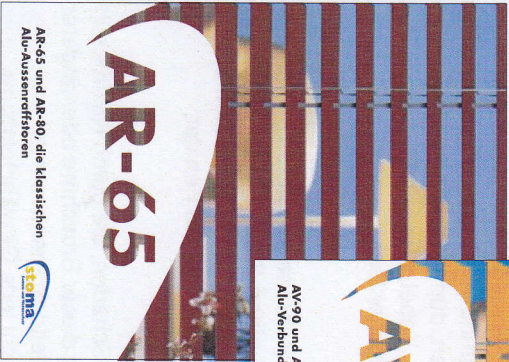



Unsere Raftstoren entsprechen den vorgeschriebenen **Sicherheitsbestimmungen**. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie die **Gebrauchsanweisung** aufmerksam durch, bevor Sie unsere Raftstoren in Betrieb nehmen. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden am Produkt. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf. Geben Sie diese bei Wohnungswechsel weiter.

Die **Bedienung** darf nur durch instruierte Personen erfolgen. Kinder dürfen nicht mit Raftstoren oder deren Bedienungselementen spielen. Fernbedienungen sind von Kindern fernzuhalten.

Beim **Auf- oder Abfahren** der Raftstoren darf nicht in bewegte Teile eingegriffen werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Kleidungsstücke oder Körperteile nicht erfasst und aufgewickelt werden.

Beschädigte Raftstoren dürfen nicht weiter verwendet werden, sondern sind umgehend durch qualifizierte Fachkräfte und nur mit Original-Ersatzteilen zu reparieren. Bei **Wartungsarbeiten** wie Fassaden- oder Glasreinigung sind Raftstoren mit elektrischem Antrieb vom Versorgungsnetz zu trennen. Das gleiche gilt bei Reinigungen oder Reparaturen an den Raftstoren selber.

Elektroanschlussarbeiten dürfen nur durch Elektrofachkräfte ausgeführt werden. Elektroteile, die aufgrund von Beschädigungen offen liegen, dürfen nicht berührt werden (z.B. Kabel, Steuerungskomponenten).

Abgetahrene Raftstoren gewährleisten **keinen Schutz** gegen Einbruch und gegen das Herausfallen aus einem geöffneten Fenster.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Broschüre oder anderer Begleitdokumente entstehen, erlischt jede **Gewährleistung**.



Raftstoren mit manuellem Antrieb werden mit einer Gelenkkurbel betätigt. Die Kurbel ist immer mit beiden Händen an den dafür vorgesehenen Griffen anzufassen. Beim Erreichen der mechanischen Endbegrenzung darf nicht mit Gewalt weitergedreht werden. Nach erfolgter Bedienung ist die Kurbel sorgfältig in der dafür vorgesehenen Wandhalterung zu befestigen.

Raftstoren mit elektrischem Antrieb werden über lokale oder zentrale Wandschalter oder Handsender mit Auf-/Stop-/Ab-Tasten betätigt. Fehlt eine Stop-Taste, so wird der Antrieb durch eine kurze Betätigung der Gegenrichtungstaste gestoppt.

Bei starkem **Wind oder Hagel** müssen Raftstoren rechtzeitig hochgefahren werden. Für elektrisch betätigte Raftstoren wird eine Steuerung mit integrierter Windüberwachung empfohlen.

Bei **Vereisung** dürfen Raftstoren nicht betätigt werden. Steuerungen ohne Eiswarnung müssen im Winter abgestellt werden.

Beim Abfahren der Raftstoren ist darauf zu achten, dass sich **keine Hindernisse im Bewegungsbereich der Lamellen** befinden.

Zur **Reinigung der Lamellen** ist handwarmes Wasser zu verwenden, dem ein stark verdünntes und mildes Reinigungsmittel zugegeben wird. Dieses wird mit einem feinen Lappen oder einem Schwamm auf die Lamellen aufgetragen und der Schmutz wird sorgfältig weggerieben. Anschliessend müssen die Lamellen unbedingt mit reinem Wasser gut nachgespült werden. Nicht verwendet werden dürfen alkalische, säurehaltige oder abrasiv wirkende Reinigungsmittel sowie Hochdruckdampfmethoden!

Die **seitlichen Führungen** sind regelmässig auf Verschmutzungen zu überprüfen und ggf. davon zu befreien.

Raftstoren sind regelmässig auf **Anzeichen von Verschleiss** zu überprüfen. Auffällige Mängel sind sofort durch qualifizierte Fachkräfte zu beheben.