

ENDKUNDENPREISLISTE 2014

SCHWEIZ

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in CHF (UVP)

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise zur Preisliste	4
Stoffe	4
Pflegehinweise und Reinigungsarten	5
Verwendungsort	6
Übersicht Sofortlieferprogramm	7

Sonnenschirme – Mittelstock aus Holz

ALEXO®	8
PIAZZINO	10
TEAKWOOD	12

Sonnenschirme – Mittelstock aus Aluminium

ALU-PUSH	14
ALU-TWIST	16
ALU-STYLE	18
FORTINO®	20
FORTERO®	22

Sonnenschirme-Freiarms aus Aluminium

SUNWING® C+	24
SOMBRANO® S+	26
SOMBRANO® <i>easy</i>	28
PENDALEX® P+	30
PENDALEX® V+	32

Grosse Sonnenschirme

AMBIENTE	34
CASTELLO® K4	37
CASTELLO® M4	39
PALAZZO® NOBLESSE	42
PALAZZO® NOBLESSE E	44
PALAZZO® ROYAL	48
PALAZZO® ROYAL E	50

Sortimentsübersicht Retail	53
Bilder-Übersicht Zubehöre	57

Unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse.

Glatz hat das breiteste Sortiment an Sonnenschirmen. Das kommt nicht von ungefähr. Denn jeder Sonnenschirm ist aus klaren Bedürfnissen der Konsumenten entstanden. Vor allem auch von Konsumentinnen. Denn die teilweise sehr ausgeklügelte Technik ist immer sehr einfach zu bedienen. Immer und immer wieder. Auf dieser positiven Erfahrung beruht ein nicht unwesentlicher Teil unseres Erfolges.

In neuen Entwicklungen steckt deshalb auch immer viel Vergangenheit. Erfahrung, die nicht ersetzbar ist. Zu erleben am neusten Beispiel: SOMBRANO S⁺.

Wichtige Hinweise zur Preisliste.

Preise

Bei den ausgewiesenen Preisen handelt es sich um unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise (UVP) ohne Lieferung- und Montageservice vor Ort, inkl. MWSt. in CHF. Preis- und Produktänderungen bleiben vorbehalten.

Massangaben

Bei den Massangaben der Schirme sind aufgrund der unterschiedlichen Stoffe und der Spannungsstärke leichte Abweichungen möglich (siehe Tabelle).

Glatz Zubehör

Achten Sie darauf, dass nur original Glatz Zubehör für die Sonnenschirme verwendet wird. Nur dann sind die optimale Nutzung und die Glatz Gewährleistung garantiert.

Fragen und Antworten

Die Internetseite von Glatz beantwortet die am häufigsten gestellten Fragen. Die Antworten darauf finden Sie auf www.glatz.ch.

Stoffe

Stoff-Klasse 1 100% Polyester ca. 180g/m², Lichtechtheit 3 – 4, UPF 50+, pflegeleicht und schmutzabweisend, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlung. Farben 010 – 099.

Stoff-Klasse 2 100% Polyester ca. 220g/m², Lichtechtheit 4 – 5, UPF 50+, pflegeleicht und schmutzabweisend, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen. Farben 100 – 199.

Stoff-Klasse 4 100% Polyester ca. 250g/m², spinndüsengefärbt aus Stapelfaser, Lichtechtheit 7, UPF 50+, pflegeleicht und schmutzabweisend, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen. Farben 400 – 499.

Stoff-Klasse 5 100% Acryl ca. 300g/m², spinndüsengefärbt, Lichtechtheit 7 – 8, UPF 50+, fleck-, wasser- und ölbeständig, fäulnishemmend ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen. Farben 500 – 699.

Lichtechtheit Unter Lichtechtheit versteht man die Beständigkeit von Farben gegenüber der Einwirkung von Licht und Strahlung im UV-Bereich. Mögliche Massnahmen: Je hochwertiger der Stoff (z.B. Acryl) desto höher die Lichtechtheit, Schutzhülle bei Nichtgebrauch benutzen.

Stoffklasse Glatz	Bewertung	Lichtechtheit	Freilichtdauer in Tagen*
–	Lichtechtheit 1	sehr gering	5
–	Lichtechtheit 2	gering	10
1	Lichtechtheit 3	mässig	20
1/2	Lichtechtheit 4	ziemlich gut	40
2	Lichtechtheit 5	gut	80
–	Lichtechtheit 6	sehr gut	160
4/5	Lichtechtheit 7	vorzüglich	350
5	Lichtechtheit 8	hervorragend	700

*Erste merkliche Farbveränderungen nach Tagen an der Sonne (Werte für Mitteleuropa)

Schutzhülle Die Lebensdauer und das Ausbleichen der Stoffe kann durch den Gebrauch der Schutzhülle verlängert werden und sie wird daher durch Glatz empfohlen.



UPF: Gütesiegel für exzellenten Schutz vor direkter UV-Einstrahlung.

Pflegehinweise und Reinigungsarten

- Das Tuch darf nie über einen längeren Zeitraum im nassen oder feuchten Zustand aufgerollt oder zusammen gefaltet sein.
- Abgefallene Blätter oder Insektenexkremete sind nach Möglichkeit sofort zu entfernen (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall).
- Verschmutzungen werden am besten mit einer weichen Bürste trocken ausgebürstet.
- Flecken können mit handwarmem Wasser, einer weichen Bürste und einem Waschmittel behandelt werden. An schliessend mit klarem Wasser gut nachspülen, trocknen lassen und evtl. mit einem handelsüblichen Imprägniermittel nachbehandeln.
- Es dürfen keine aggressiven Waschmittel verwendet werden (pH-Wert 7).
- Achten Sie beim Öffnen, Schliessen und Verstellen des Schirmes, dass der Stoff nicht an Mauern und des gleichen anstösst oder zwischen Gestellteilen eingeklemmt wird.
- Achten Sie darauf, dass geschlossene Schirme gebunden, und die Tuchteile nach aussen gefaltet sind. Schirme dürfen nicht im Wind flattern. Scheuerstellen und Löcher sind kein Reklamationsgrund.

Produktionseigenschaften Unabhängig von dem hohen Standard der Technik bei der Herstellung von Markisenstoffen gibt es durch die Behandlung der Gewebe Erscheinungen, die unvermeidlich sind. Um Irritationen zu vermeiden, wollen wir Sie auf nachstehende Produkteigenschaften ausdrücklich hinweisen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlicher Stärke bei fast allen Markisenstoffen auf. Sie mindern aber in keiner Weise die Qualität der Stoffe und sind kein Reklamationsgrund.

Knickfalten Bei der Konfektion und beim Falten der Markisenstoffe entstehen Knickfalten. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Sie mindern den Wert der Gebrauchstauglichkeit der Schirme nicht und sind kein Reklamationsgrund.

Weissbruch Weissbruch sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung und durch das Falten der Schirme entstehen. Sie lassen sich auch bei grösster Sorgfalt nicht immer vermeiden und sind daher kein Reklamationsgrund.

Feuchtigkeit Schirme, welche in nassem oder feuchtem Zustand geschlossen wurden, sind baldmöglichst zum Trocknen wieder zu öffnen.

Edelstahl Das von Glatz gelieferte Zubehör aus Edelstahl wird in der Materialqualität 1.4301/304 hergestellt, dem Industriestandard für Outdoor-Artikel. Dennoch sollte es, wie alle Gegenstände, die ständig dem Wetter ausgesetzt sind, von Zeit zu Zeit etwas gepflegt werden, damit es wie neu aussieht.

Obwohl der verwendete Edelstahl grundsätzlich korrosionsbeständig ist, können insbesondere durch Salz- oder Chloreinwirkung gelegentlich kleine, braune Flecken auf der Oberfläche auftreten. Sie beeinflussen weder die Haltbarkeit noch die Lebensdauer des Produktes. Es handelt sich um eine oberflächliche Verfärbung, die eine Reinigung erforderlich macht, danach sieht der Edelstahl aus wie neu.

Falls auf dem Edelstahl braune Flecken auftreten, Oberfläche mit Schwamm abreiben (immer in Richtung der Oberflächenbehandlung). Bei älteren Flecken sollte das Material mit einem «Edelstahl-Reiniger» behandelt werden.

Mit oben erwähnter Pflege werden Sie viele Jahre Freude an Ihrem Glatz-Produkt haben.

Spickelnaht Bei gewissen Schirmen kann es beim Überzug je nach Grösse und Dessin aufgrund der verarbeitenden Stoffbreite zu Spickelnähten kommen. Sie mindern den Wert des Stoffes jedoch nicht und sind darum kein Reklamationsgrund.

Stockflecken Überzüge/Schutzhüllen können Stockflecken aufweisen. Bei Stockflecken handelt es sich um einen Feuchtigkeitsschaden, der z.B. auf Textilien eine gelbliche, grünliche oder bräunliche Verfärbung, meist begleitet von Schimmelpilzen, hervorruft.

Um das Risiko der Stockfleckenbildung an Überzug und Schutzhülle möglichst gering zu halten, empfehlen wir Ihnen folgende Hinweise zu befolgen:

- Schirme welche in nassem oder feuchtem Zustand geschlossen wurden, sind baldmöglichst zum Trocknen wieder zu öffnen.
- Auch beim geschlossenen Schirm und Einsatz der Schutzhülle können Luftfeuchtigkeit und Schimmelpilzsporen auf den Schirmbezug / Schutzhülle gelangen. Wir empfehlen deshalb, den Schirm von Zeit zu Zeit zu öffnen und trocknen zu lassen.
- Von einer Überwinterung im Freien raten wir ab, da bei winterlichem Klima die Bildung von Kondenswasser begünstigt wird und diese Feuchtigkeit mangels Belüftung über längere Zeit in der Schutzhülle liegen bleibt.

Verwendungsort




Hotel & Gastronomie: Dieses Schirmmodell eignet sich besonders für den anspruchsvollen Alltag im Gastgewerbe und lässt sich in Farbe, Form und Grösse mit anderen Modellen kombinieren.



Wiese: Aufgrund seiner Funktionalität und Robustheit empfiehlt sich dieses Schirmmodell hervorragend auf kleinen wie grossen Rasenflächen.



Terrasse: Ob gross, klein, quadratisch oder rechteckig – dieses Modell passt sich den Gegebenheiten der Terrasse an und setzt den passenden Akzent im Aussenbereich.



Balkon: Mit diesem Modell liegt selbst der letzte Winkel des Balkons im Schatten und nimmt aufgrund seines Designs kaum Platz in Anspruch.

Befestigungen



Sockel: Dieser Schirmtyp lässt sich in einem Sockel oder einem Standfuss mit Gewicht befestigen. Dabei ist der Standort, ohne Montageaufwand jederzeit veränderbar.




Bodenhülse: Soll das Schirmmodell an einem Platz fest fixiert werden, bietet sich eine Bodenhülse zum Einbetonieren an.



Rasenspitz: Mittels Rasenspitz, der im Boden versenkt wird, lässt sich dieses Modell binnen kürzester Zeit an einem neuen Standort im weichen Untergrund versetzen.



Balkonbride: Bei einem begrenzten Platzangebot kann dieses Schirmmodell mit einer Klammer am Balkongeländer befestigt werden.



Mauerkonsole: Mauern und Wände sind für uns kein Hindernis, da dank Mauerkonsole dieses Schirmmodell problemlos daran befestigt werden kann.

Empfehlung: Verwenden Sie das Original-Zubehör von GLATZ für eine optimale Befestigung und Standsicherheit. Nur dann sind die optimale Nutzung und die GLATZ Gewährleistung garantiert.

Übersicht Sofortlieferprogramm

Schirm	Grösse in cm	Volant	easy	INDIVIDUAL
ALEXO®				
rund	Ø 200 / Ø 220	ohne Volant	150	453
PIAZZINO				
rund	Ø 300	ohne Volant	150	453
	Ø 350	ohne Volant	150	(Kein Sofortlieferprogramm)
quadratisch	300 × 300	ohne Volant	150	453
ALU-PUSH				
rund	Ø 200 / Ø 220 / Ø 250 / Ø 270	ohne Volant	142 / 150 / 151 / 155 / 162	403 / 420 / 422 / 453 / 461
rechteckig	210 × 150 / 250 × 200	ohne Volant	142 / 150 / 151 / 155 / 162	403 / 420 / 422 / 453 / 461
quadratisch	240 × 240	ohne Volant	142 / 150 / 151 / 155 / 162	403 / 420 / 422 / 453 / 461
ALU-TWIST				
rund	Ø 270 / Ø 300 / Ø 330	ohne Volant	142 / 150 / 151 / 155 / 162	403 / 420 / 422 / 453 / 461
rechteckig	250 × 200 / 210 × 150	ohne Volant	142 / 150 / 151 / 155 / 162	403 / 420 / 422 / 453 / 461
quadratisch	240 × 240	ohne Volant	142 / 150 / 151 / 155 / 162	403 / 420 / 422 / 453 / 461
ALU-STYLE				
rund	Ø 270 / Ø 300 / Ø 330	ohne Volant	040 / 052 / 056 / 060* / 062	
FORTINO®				
rund	Ø 250 / Ø 270 / Ø 300	ohne Volant	150 / 151	453 / 461
quadratisch	200 × 200 / 240 × 240	ohne Volant	150 / 151	453 / 461
FORTERO®				
rund	Ø 350 / Ø 400	ohne Volant	150 / 151	453 / 461
rechteckig	300 × 200 / 350 × 250	ohne Volant	150 / 151	453 / 461
quadratisch	250 × 250 / 300 × 300 / 350 × 350	ohne Volant	150 / 151	453 / 461
SUNWING® C+				
rund	Ø 265**	ohne Volant	150 / 151 / 162*	403 / 420 / 422 / 453 / 461
	Ø 300 / Ø 330	ohne Volant	150 / 151 / 162*	403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 523 / 605 / 652 / 667
quadratisch	260 × 260	ohne Volant	150 / 151 / 162*	403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 523 / 605 / 652 / 667
SOMBRANO® S+				
rund	Ø 350 / Ø 400	ohne Volant	150 / 151	420 / 422 / 453 / 461 / 523 / 605 / 652 / 667
quadratisch	300 × 300 / 350 × 350	ohne Volant	150 / 151	420 / 422 / 453 / 461 / 523 / 605 / 652 / 667
PENDALEX® P+				
rund	Ø 350	ohne Volant	(Kein Sofortlieferprogramm)	523 / 605 / 652 / 665 / 667
rechteckig	285 × 230	ohne Volant	(Kein Sofortlieferprogramm)	523 / 605 / 652 / 665 / 667
PENDALEX® V+				
rund	Ø 300	ohne Volant	(Kein Sofortlieferprogramm)	523 / 605 / 652 / 665 / 667
rechteckig	280 × 240	ohne Volant	(Kein Sofortlieferprogramm)	523 / 605 / 652 / 665 / 667

*solange Vorrat

**nur bis Stoffklasse 4 an Lager



Gestell: 10-teilig aus lackiertem Eschenholz Stock Ø 30 mm, ALEXO® Zahnkranz Gelenk aus Messing vernickelt; Schienen aus Fiberglas

Gestellmaterial: Eschenholz

Gestellform: rund



ALEXO®, Int. Patents reg.

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Acryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: mit oder ohne erhältlich, bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt

Wichtig: Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

easy

Schirmbezug: Stoffklasse 2 (100% Polyester ca. 220 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Nenngrößen ALEXO®

Grösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4	Stoffklasse 5	Bestellnummer Gestell Eschenholz
		Farben 400 – 499	Farben 500 – 699	
cm		UVP MWST inkl.	UVP MWST inkl.	
Ø 200	10-teilig	395.–	595.–	180 00 200 751
Ø 220	10-teilig	445.–	675.–	180 00 220 751

Grösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4	Stoffklasse 5	Bestellnummer Gestell Eschenholz
		Farben 400 – 499	Farben 500 – 699	
cm		UVP MWST inkl.	UVP MWST inkl.	
Ø 200	10-teilig	395.–	595.–	180 00 200 750
Ø 220	10-teilig	445.–	675.–	180 00 220 750

Nenngrößen ALEXO® easy

Grösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2	Bestellnummer Gestell Eschenholz
		Farben 150	
cm		UVP MWST inkl.	
Ø 200	10-teilig	265.–	180 00 200 751
Ø 220	10-teilig	295.–	180 00 220 751

Sofortlieferprogramm

rund	Ø 200 / Ø 220	ohne Volant	easy 150	INDIVIDUAL 453
------	---------------	-------------	-------------	-------------------

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schieber Distanz	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 30–40cm hoch	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	H	C	Z	

ohne Volant

Ø 200	190	3.0	2.9	-	130	210	240	-	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	-	120	205	240	-	40 × 40	40	20 (4)

Nur ALEXO® INDIVIDUAL: mit Volant

Ø 200	190	3.0	2.9	-	120	195	240	-	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	-	110	190	240	-	40 × 40	40	20 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).



Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Betonsockel 30 kg plus 6.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör ALEXO®

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
Diverse Sockel		
Betonsockel 30 kg, $\varnothing 46 \times 8,5$ cm, mit Standrohr $\varnothing 25 - 33$ mm, Stahl verzinkt	119.–	350 01 109 566
Betonsockel 40 kg mit Griff, $\varnothing 59 \times 7,5$ cm, und Standrohr $\varnothing 25 - 33$ mm, Stahl verzinkt	189.–	350 01 109 551
Befestigungsart ST (Übergangrohr ST zwingend notwendig)		
Bodenhülse ST, Stahl verzinkt	95.–	350 01 205 105
Übergangrohr ST, $\varnothing 25 - 33$ mm, Stahl verzinkt	90.–	350 01 205 100
Diverse Befestigungsarten		
Rasenspitz $\varnothing 25 - 33$ mm, Stahl verzinkt	95.–	350 01 205 301
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
Schutzhülle	49.–	350 01 609 985

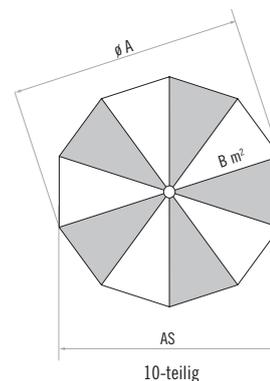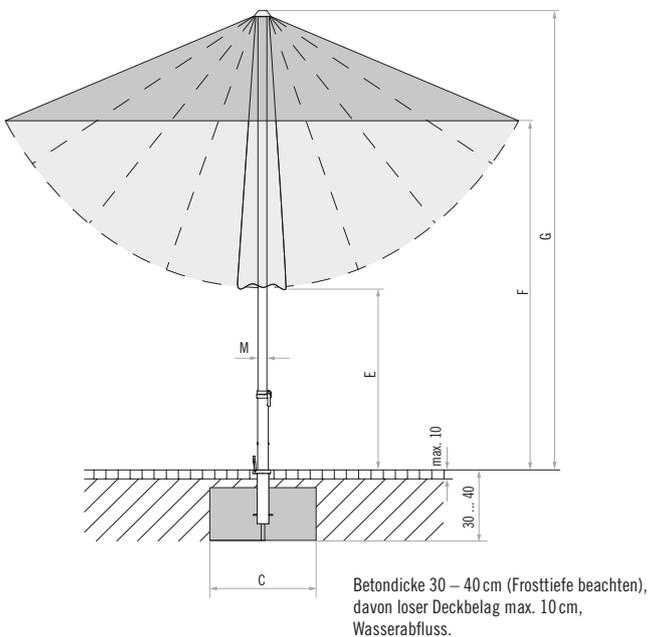



Gestell: 8-teilig aus Ahornholz, Mast durchgehend Ø 48 mm, mit einfachem Flaschenzug für leichtes Öffnen.

Gestellmaterial: Ahornholz

Gestellform: rund oder quadratisch

Befestigung: 

Schirmbezug: mit Lederecken (weiss) verstärkt, erhältlich in der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: im Lieferumfang inbegriffen

Wichtig: Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

easy

Gestell: 8-teilig aus Hartholz, Mast durchgehend Ø 48 mm, mit einfachem Flaschenzug für leichtes Öffnen.

Gestellmaterial: **Hartholz (rötliche Färbung)**

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2, Farbe 150 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Nenngrössen PIAZZINO

Grösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell Ahornholz
		UVP	MWST inkl.	UVP	MWST inkl.	
Ø 300	8-teilig		745.–		995.–	173 00 300 751
300 × 300	8-teilig		845.–		1 145.–	173 00 301 751

Nenngrössen PIAZZINO easy

Grösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150		Bestellnummer Gestell Hartholz
		UVP	MWST inkl.	
Ø 300	8-teilig		349.–	172 00 300 751
Ø 350*	8-teilig		399.–	172 00 350 751
300 × 300	8-teilig		399.–	172 00 301 751

Sofortlieferprogramm

			easy	INDIVIDUAL
rund	Ø 300	ohne Volant	150	453
	Ø 350*	ohne Volant	150	(Kein Sofortlieferprogramm)
quadratisch	300 × 300	ohne Volant	150	453

*solange Vorrat

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schieber Distanz	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 30–40cm hoch	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	H	C	Z	
Ø 300	275	4.8	6.4	-	95	205	260	-	60 × 60	40	30 (5)
Ø 350*	325	4.8	8.7	-	80	205	270	-	60 × 60	55	30 (5)
300 × 300	-	4.8	9.0	-	50	205	275	-	60 × 60	55	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).




Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör PIAZZINO

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 40 kg, $\varnothing 60 \times 7$ cm	80.–	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, $\varnothing 60 \times 9,5$ cm	90.–	350 01 109 528
Granitsockel Z, 40 kg, $\varnothing 53 \times 7$ cm, Naturstein	120.–	350 01 109 460
***Granitsockel Z, 55 kg, $55 \times 55 \times 9$ cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	165.–	350 01 109 440
Stahlsockel Z, 40 kg, $58,5 \times 58,5 \times 2$ cm, Stahl verzinkt	455.–	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, $57,5 \times 57,5 \times 1,7$ cm, Stahl verzinkt	295.–	350 01 100 310
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	115.–	350 01 205 000
Diverse Sockel		
*Stahlsockel 40 kg, $60 \times 60 \times 1,4$ cm, mit Standrohr $\varnothing 26 - 52$ mm, Stahl verzinkt und pulverbeschichtet	395.–	350 01 109 640
Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)		
Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	95.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301/304	195.–	350 01 207 011
Übergangrohr PX, $\varnothing 48 / 55$ mm, Stahl verzinkt	90.–	350 01 206 001
Übergangrohr PX, $\varnothing 48 / 55$ mm, Edelstahl 1.4301/304	150.–	350 01 206 011
Befestigungsart RW (Übergangrohr RW zwingend notwendig)		
*Bodenhülse RW, Stahl verzinkt	99.–	350 01 209 403
*Übergangrohr RW, $\varnothing 40 - 49$ mm, Stahl verzinkt	80.–	350 01 209 415
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	79.–	350 01 609 968
*solange Vorrat		
***nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet		

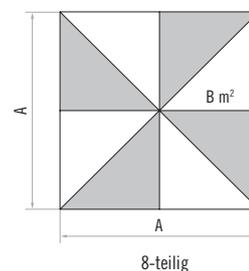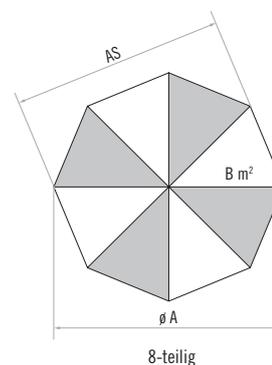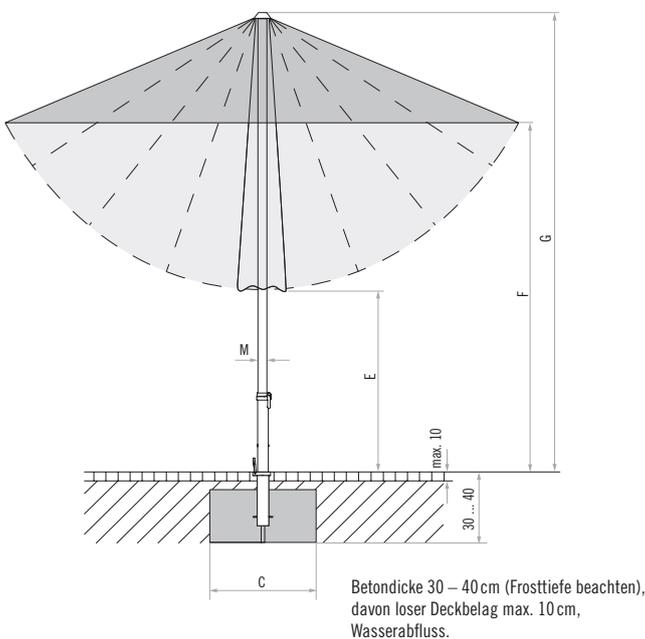



Gestell:	8-teilig aus Teakholz, Mast durchgehend Ø 48 mm, mit doppeltem Flaschenzug für komfortables Öffnen.
Gestellmaterial:	Teakholz
Gestellform:	rund oder quadratisch
Befestigung:	

Schirmbezug:	mit Lederecken verstärkt, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Acryl ca. 300 g/m ²) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m ²)
Volant:	nur ohne erhältlich
Schutzhülle:	im Lieferumfang inbegriffen
Wichtig:	Das Holz ist in naturbelassenem Zustand und folglich unbehandelt. Das Holz kann Farbstoffe und holzeigene Öle absondern, die auf einem hellen Überzug Rückstände hinterlassen. Diese Tatsache kann nicht eliminiert werden und ist kein Reklamationsgrund.

Nenngrößen TEAKWOOD

Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4	Stoffklasse 5	Bestellnummer
		Farben 400 – 499	Farben 500 – 699	
cm		UVP MWST inkl.	UVP MWST inkl.	Gestell Teakholz
 Ø 300 Ø 350	8-teilig	1 345.–	1 675.–	166 00 300 731
	8-teilig	1 445.–	1 775.–	166 00 350 731
 330 × 330	8-teilig	1 545.–	1 875.–	166 00 331 731

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schieber Distanz	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 30 – 40 cm hoch	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	H	C	Z	
Ø 300	275	4.8	6.4	-	135	220	285	-	60 × 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	-	105	215	285	-	60 × 60	55	30 (5)
330 × 330	-	4.8	10.9	-	45	220	285	-	60 × 60	70	30 (5)




Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).
 Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.
 Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
 Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör TEAKWOOD

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 40 kg, $\varnothing 60 \times 7$ cm	80.–	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, $\varnothing 60 \times 9,5$ cm	90.–	350 01 109 528
Betonsockel Z, 70 kg, $\varnothing 75 \times 7$ cm	130.–	350 01 109 527
Granitsockel Z, 40 kg, $\varnothing 53 \times 7$ cm, Naturstein	120.–	350 01 109 460
***Granitsockel Z, 55 kg, $55 \times 55 \times 9$ cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	165.–	350 01 109 440
Stahlsockel Z, 40 kg, $58,5 \times 58,5 \times 2$ cm, Stahl verzinkt	465.–	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, $57,5 \times 57,5 \times 1,7$ cm, Stahl verzinkt	295.–	350 01 100 310
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	115.–	350 01 205 000
Standrohr Z, $\varnothing 48 / 55$ mm, Stahl verzinkt	80.–	350 01 201 210
Standrohr Z, $\varnothing 48 / 55$ mm, Edelstahl 1.4301/304	140.–	350 01 201 300
Diverse Sockel		
*Stahlsockel 40 kg, $60 \times 60 \times 1,4$ cm, mit Standrohr $\varnothing 26 - 52$ mm, Stahl verzinkt und pulverbeschichtet	395.–	350 01 109 640
Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)		
Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	95.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301/304	195.–	350 01 207 011
Übergangrohr PX, $\varnothing 48 / 55$ mm, Stahl verzinkt	90.–	350 01 206 001
Übergangrohr PX, $\varnothing 48 / 55$ mm, Edelstahl 1.4301/304	150.–	350 01 206 011
Befestigungsart RW (Übergangrohr RW zwingend notwendig)		
*Bodenhülse RW, Stahl verzinkt	99.–	350 01 209 403
*Übergangrohr RW, $\varnothing 40 - 49$ mm, Stahl verzinkt	80.–	350 01 209 415
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	79.–	350 01 609 969

*solange Vorrat

***nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

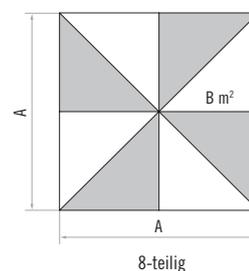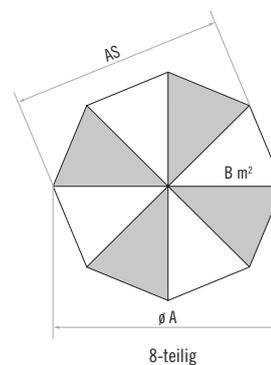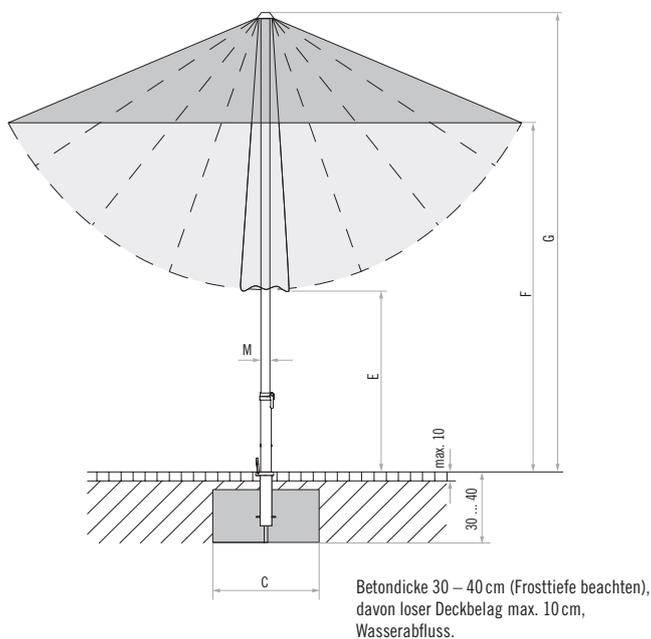



Gestell: 6- oder 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, mit profiliertem Mast und stufenloser Höhenverstellung, Oberstock 38.4 × 1.2 mm, Unterstock 35 × 1.5 mm, Schrägstellung durch Kippgelenk.

Gestellmaterial: natureloxiert

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Befestigung:



ALU-PUSH, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Acryl ca. 300 g/m²), der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

easy

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Nenngrössen ALU-PUSH

Grösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
		UVP	MWST inkl.	UVP	MWST inkl.	
Ø 200	6-teilig		289.–		395.–	203 00 200 171
Ø 220	8-teilig		329.–		445.–	203 00 220 171
Ø 250	8-teilig		349.–		465.–	203 00 250 171
Ø 270	8-teilig		429.–		545.–	203 00 270 171
210 × 150	6-teilig		349.–		455.–	203 00 213 171
250 × 200	6-teilig		449.–		585.–	203 00 253 171
240 × 240	8-teilig		469.–		645.–	203 00 241 171

Nenngrössen ALU-PUSH *easy*

Grösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 142/150/151/155/162		Bestellnummer Gestell natureloxiert
		UVP	MWST inkl.	
Ø 200	6-teilig		149.–	203 00 200 171
Ø 220	8-teilig		179.–	203 00 220 171
Ø 250	8-teilig		189.–	203 00 250 171
Ø 270	8-teilig		209.–	203 00 270 171
210 × 150	6-teilig		179.–	203 00 213 171
250 × 200	6-teilig		209.–	203 00 253 171
240 × 240	8-teilig		239.–	203 00 241 171

Sofortlieferprogramm

			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 200 / Ø 220 / Ø 250 / Ø 270	ohne Volant	142 / 150 / 151 / 155 / 162	403 / 420 / 422 / 453 / 461
rechteckig	210 × 150 / 250 × 200	ohne Volant	142 / 150 / 151 / 155 / 162	403 / 420 / 422 / 453 / 461
quadratisch	240 × 240	ohne Volant	142 / 150 / 151 / 155 / 162	403 / 420 / 422 / 453 / 461

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schieber Distanz	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 30 – 40 cm hoch	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	H	C	Z	
Ø 200	175	3.5	2.6	-	95...145	160...210	210...260	-	40 × 40	40	35 (5)
Ø 220	205	3.5	3.4	-	90...140	160...210	215...265	-	40 × 40	40	30 (5)
Ø 250	230	3.5	4.4	-	80...130	160...210	215...265	-	50 × 50	40	25 (4)
Ø 270	250	3.5	5.2	-	65...115	160...210	215...265	-	50 × 50	40	25 (4)
210 × 150	-	3.5	3.2	-	60...110	160...210	200...250	-	40 × 40	40	30 (5)
250 × 200	-	3.5	5.0	-	40...90	160...210	215...265	-	50 × 50	40	25 (4)
240 × 240	-	3.5	5.8	-	30...80	160...210	210...260	-	50 × 50	40	25 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.


Zubehör ALU-PUSH

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP inkl. MWST	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 40 kg, $\varnothing 60 \times 7$ cm	80.–	350 01 109 529
Granitsockel Z, 40 kg, $\varnothing 53 \times 7$ cm, Naturstein	120.–	350 01 109 460
***Granitsockel Z, 55 kg, $55 \times 55 \times 9$ cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	165.–	350 01 109 440
Stahlsockel Z, 40 kg, $58.5 \times 58.5 \times 2$ cm, Stahl verzinkt	465.–	350 01 100 210
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	115.–	350 01 205 000
Standrohr Z, $\varnothing 35 / 38 - 39$ mm, Stahl verzinkt	65.–	350 01 201 010
Standrohr Z, $\varnothing 35 / 38 - 39$ mm, Edelstahl 1.4301/304	120.–	350 01 201 100
***Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
Rollensockelrahmen 45 kg, $50 \times 50 \times 12$ cm, anthrazit, mit Standrohr $\varnothing 35 / 38 - 39$ mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 13 kg)	295.–	350 01 102 300
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105300, Beton, zu Rollensockel 45 kg (Gewichte-Set ca. 32 kg)	95.–	350 01 103 300
Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg	69.–	350 01 602 300
Rollensockelrahmen 60 kg, $\varnothing 61 \times 12$ cm, anthrazit, mit Standrohr $\varnothing 35 / 38 - 39$ mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 17 kg)	345.–	350 01 102 400
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105400, Beton, zu Rollensockel 60 kg (Gewichte-Set ca. 43 kg)	115.–	350 01 103 400
Schutzhülle, zu Rollensockel 60 kg	89.–	350 01 602 400
Befestigungsart BT (Übergangrohr BT zwingend notwendig)		
Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	99.–	350 01 206 100
Übergangrohr BT $\varnothing 35 / 38 - 39$ mm, Stahl verzinkt	80.–	350 01 206 210
Diverse Befestigungsarten		
Bride U, $\varnothing 31 - 40$ mm, Edelstahl 1.4301/304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm	150.–	350 01 252 005
Rasenspitz $\varnothing 31 - 40$ mm, Stahl verzinkt	99.–	350 01 205 305
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	49.–	350 01 609 971
Diverses		
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock $\varnothing 30 - 50$ mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	159.–	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock $\varnothing 30 - 50$ mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	115.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 7500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	45.–	350 01 557 920


***nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

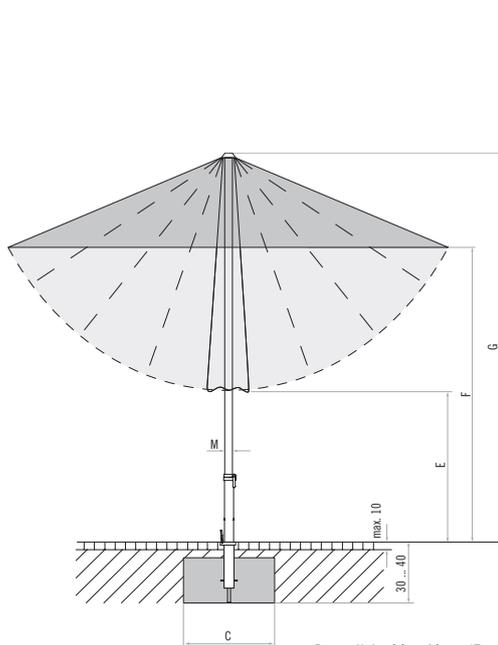


Betondicke 30 – 40 cm (Frosttiefe beachten),
davon loser Deckbelag max. 10 cm,
Wasserabfluss.

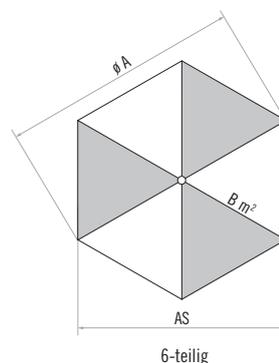


6-teilig

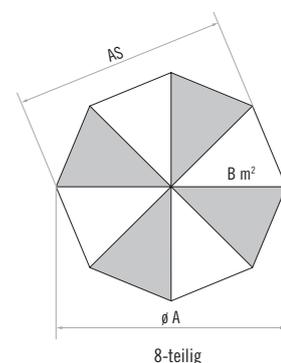

8-teilig

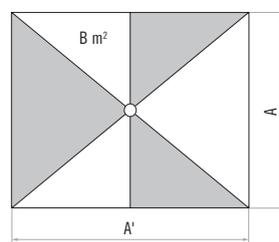

6-teilig

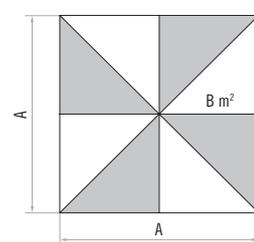

8-teilig



Gestell: 8-teilig aus Aluminium natureloxiert mit profiliertem Mast, Oberstock 38.4 × 1.2 mm, Unterstock 39 × 1.5 mm, mit Kurbelantrieb für komfortables Öffnen und Drehmechanismus «twist» für stufenlose Schrägstellung

Gestellmaterial: natureloxiert

Gestellform: rund rechteckig oder quadratisch

Befestigung:



ALU-TWIST, ©Int. Design reg.

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Acryl ca. 300 g/m²), der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

easy

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Nenngrößen ALU-TWIST

Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
		UVP	MWST inkl.	UVP	MWST inkl.	
Ø 270	8-teilig	469.–		595.–		204 00 270 171
	8-teilig	539.–		695.–		204 00 300 171
	8-teilig	589.–		765.–		204 00 330 171
210 × 150	6-teilig	449.–		575.–		204 00 213 171
	6-teilig	539.–		695.–		204 00 253 171
240 × 240	8-teilig	589.–		765.–		204 00 241 171

Nenngrößen ALU-TWIST *easy*

Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 142/150/151/155/162		Bestellnummer Gestell natureloxiert
		UVP	MWST inkl.	
Ø 270	8-teilig	269.–		204 00 270 171
	8-teilig	299.–		204 00 300 171
	8-teilig	339.–		204 00 330 171
210 × 150	6-teilig	259.–		204 00 213 171
	6-teilig	299.–		204 00 253 171
240 × 240	8-teilig	349.–		204 00 241 171

Sofortlieferprogramm

			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 270 / Ø 300 / Ø 330	ohne Volant	142 / 150 / 151 / 155 / 162	403 / 420 / 422 / 453 / 461
rechteckig	250 × 200 / 210 × 150	ohne Volant	142 / 150 / 151 / 155 / 162	403 / 420 / 422 / 453 / 461
quadratisch	240 × 240	ohne Volant	142 / 150 / 151 / 155 / 162	403 / 420 / 422 / 453 / 461

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schieber Distanz	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 30 – 40 cm hoch	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	H	C	Z	
Ø 270	250	3.9	5.2	-	110	205	260	-	50 × 50	40	30 (5)
Ø 300	275	3.9	6.4	-	105	205	265	-	60 × 60	40	25 (4)
Ø 330	305	3.9	7.7	-	95	205	275	-	60 × 60	55	25 (4)
210 × 150	-	3.9	3.2	-	105	205	245	-	50 × 50	40	30 (5)
250 × 200	-	3.9	5.0	-	85	205	260	-	50 × 50	40	25 (4)
240 × 240	-	3.9	5.8	-	75	205	255	-	50 × 50	40	25 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.





Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhöhe BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör ALU-TWIST

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 40 kg, $\varnothing 60 \times 7$ cm	80.–	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, $\varnothing 60 \times 9,5$ cm	90.–	350 01 109 528
Granitsockel Z, 40 kg, $\varnothing 53 \times 7$ cm, Naturstein	120.–	350 01 109 460
***Granitsockel Z, 55 kg, $55 \times 55 \times 9$ cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	165.–	350 01 109 440
Stahlsockel Z, 40 kg, $58,5 \times 58,5 \times 2$ cm, Stahl verzinkt	465.–	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, $57,5 \times 57,5 \times 1,7$ cm, Stahl verzinkt	295.–	350 01 100 310
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	115.–	350 01 205 000
Standrohr Z, $\varnothing 35 / 38 - 39$ mm, Stahl verzinkt	65.–	350 01 201 010
Standrohr Z, $\varnothing 35 / 38 - 39$ mm, Edelstahl 1.4301/304	120.–	350 01 201 100
***Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
Rollensockelrahmen 45 kg, $50 \times 50 \times 12$ cm, anthrazit, mit Standrohr $\varnothing 35 / 38 - 39$ mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 13 kg)	295.–	350 01 102 300
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105300, Beton, zu Rollensockel 45 kg (Gewichte-Set ca. 32 kg)	95.–	350 01 103 300
Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg	69.–	350 01 602 300
Rollensockelrahmen 60 kg, $\varnothing 61 \times 12$ cm, anthrazit, mit Standrohr $\varnothing 35 / 38 - 39$ mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 17 kg)	345.–	350 01 102 400
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105400, Beton, zu Rollensockel 60 kg (Gewichte-Set ca. 43 kg)	115.–	350 01 103 400
Schutzhülle, zu Rollensockel 60 kg	79.–	350 01 602 400
Befestigungsart BT (Übergangrohr BT zwingend notwendig)		
Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	99.–	350 01 206 100
Übergangrohr BT $\varnothing 35 / 38 - 39$ mm, Stahl verzinkt	80.–	350 01 206 210
Diverse Befestigungsarten		
Bride U, $\varnothing 31 - 40$ mm, Edelstahl 1.4301/304, für waagrecht, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm	150.–	350 01 252 005
Rasenspitz $\varnothing 31 - 40$ mm, Stahl verzinkt	99.–	350 01 205 305
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	49.–	350 01 609 971
Diverses		
Osyron 6 Akku-Licht für Stock $\varnothing 30 - 50$ mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	159.–	350 01 557 950
Osyron 4 Akku-Licht für Stock $\varnothing 30 - 50$ mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	115.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3,6 V, 7500 mAh (zu Osyron 4 & 6)	45.–	350 01 557 920
***nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet		

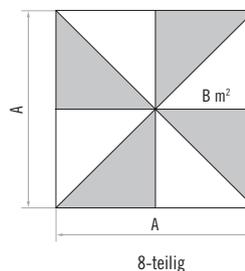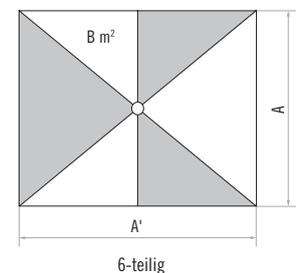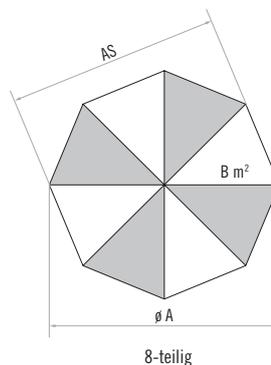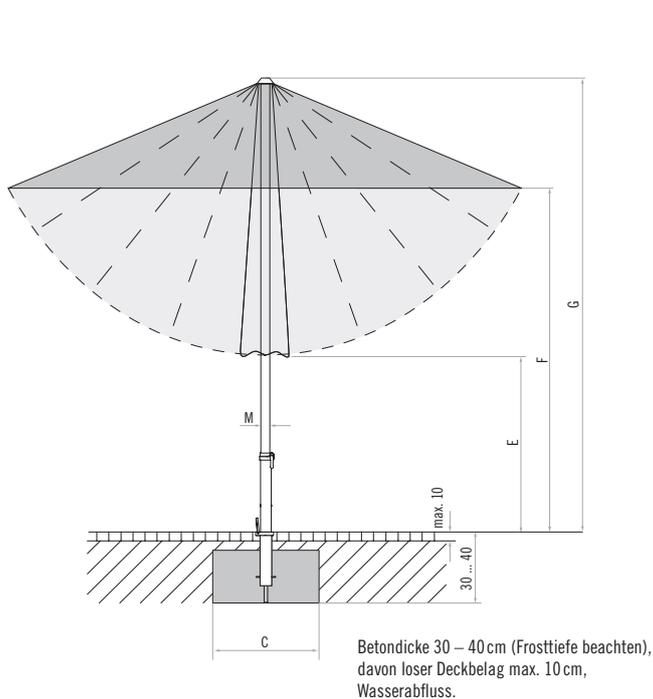



easy

Gestell: 6- oder 8-teilig aus Aluminium anthrazit pulverbeschichtet, Ober- und Unterstock $\varnothing 38 \times 1$ mm, mit Kurbel, Schrägstellung durch Kippgelenk.

Gestellmaterial: anthrazit pulverbeschichtet (RAL 5803 E 71387 A10)

Gestellform: rund

Befestigung:



Schirmbezug: mit Windauslassöffnung, erhältlich in der Stoffklasse 1 (100 % Polyester ca. 180 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

Nenngrößen ALU-STYLE easy

Größe ohne Volant cm	Anzahl Streben	Stoffklasse 1 Farben 040 / 052 / 056 / 062	UVP MWST inkl.	Bestellnummer
				Gestell anthrazit
$\varnothing 270$	6-teilig		129.–	197 00 270 301
$\varnothing 300$	8-teilig		169.–	197 00 300 301
$\varnothing 330$	8-teilig		199.–	197 00 330 301

Sofortlieferprogramm

easy

rund $\varnothing 270 / \varnothing 300 / \varnothing 330$ ohne Volant 040 / 052 / 056 / 060* / 062

*solange Vorrat

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast \varnothing	Grundfläche	Schieber Distanz	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 30–40cm hoch	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	H	C	Z	
$\varnothing 270$	250	3.8	5.2	-	115	210	265	-	50 × 50	40	30 (5)
$\varnothing 300$	275	3.8	6.4	-	110	205	275	-	60 × 60	40	25 (4)
$\varnothing 330$	305	3.8	7.7	-	95	200	275	-	60 × 60	55	25 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.


Zubehör ALU-STYLE

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 7 cm	80.–	350 01 109 529
Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 9,5 cm	90.–	350 01 109 528
Granitsockel Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, Naturstein	120.–	350 01 109 460
***Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	165.–	350 01 109 440
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	465.–	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	295.–	350 01 100 310
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	115.–	350 01 205 000
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt		
Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301/304	120.–	350 01 201 100
***Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
Rollensockelrahmen 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35 / 38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 13 kg)	295.–	350 01 102 300
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105300, Beton, zu Rollensockel 45 kg (Gewichte-Set ca. 32 kg)	95.–	350 01 103 300
Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg	69.–	350 01 602 300
Rollensockelrahmen 60 kg, Ø 61 × 12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35 / 38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 17 kg)		
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105400, Beton, zu Rollensockel 60 kg (Gewichte-Set ca. 43 kg)	115.–	350 01 103 400
Schutzhülle, zu Rollensockel 60 kg	89.–	350 01 602 400
Befestigungsart BT (Übergangrohr BT zwingend notwendig)		
Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	99.–	350 01 206 100
Übergangrohr BT Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	80.–	350 01 206 210
Diverse Befestigungsarten		
Bride U, Ø 31 – 40 mm, Edelstahl 1.4301/304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm	150.–	350 01 252 005
Rasenspitz Ø 31 – 40 mm, Stahl verzinkt	99.–	350 01 205 305
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	49.–	350 01 609 971
Diverses		
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	159.–	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	115.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 7500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	45.–	350 01 557 920


***nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

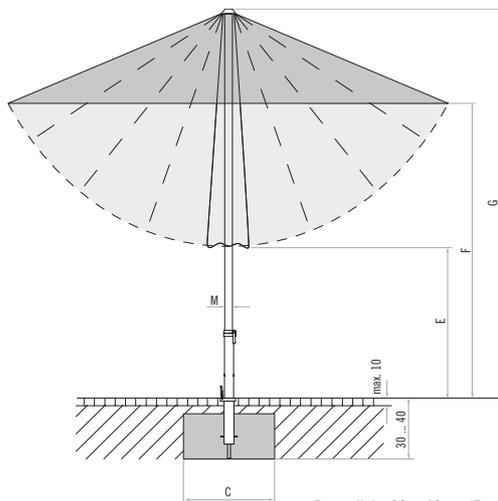

Betondicke 30 – 40 cm (Frosttiefe beachten),
davon loser Deckbelag max. 10 cm,
Wasserabfluss.

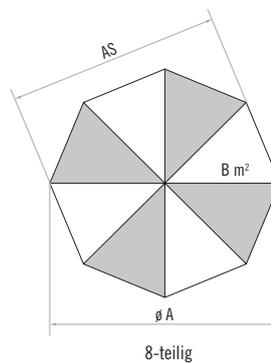

8-teilig

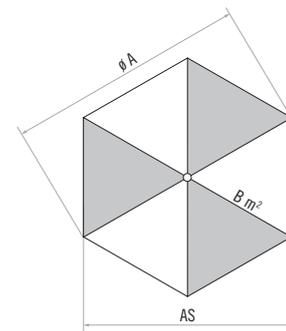

8-teilig



Gestell: 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, 100% rostfrei, Schrauben und Nieten aus Edelstahl, mit zweiteiligem profiliertem Mast 38.4 × 2 mm, gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen.

Gestellmaterial: natureloxiert

Gestellform: rund oder quadratisch

Befestigung:



FORTINO®, ©Int. Design reg.

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklassen 5 (100% Acryl ca. 300 g/m²), der Stoffklassen 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

easy

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Nenngrößen FORTINO®

Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4	Stoffklasse 5	Bestellnummer Gestell natureloxiert
		Farben 400 – 499	Farben 500 – 699	
cm		UVP MWST inkl.	UVP MWST inkl.	
○ Ø 250 Ø 270* Ø 300	8-teilig	495.–	645.–	310 00 250 171
	8-teilig	545.–	745.–	310 00 270 171
	8-teilig	585.–	795.–	310 00 300 171
□ 200 × 200 240 × 240	8-teilig	545.–	745.–	310 00 201 171
	8-teilig	585.–	795.–	310 00 241 171

Nenngrößen FORTINO® *easy*

Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2	Bestellnummer Gestell natureloxiert
		Farben 150/151	
cm		UVP MWST inkl.	
○ Ø 250 Ø 270 Ø 300	8-teilig	299.–	310 00 250 171
	8-teilig	329.–	310 00 270 171
	8-teilig	349.–	310 00 300 171
□ 200 × 200 240 × 240	8-teilig	329.–	310 00 201 171
	8-teilig	349.–	310 00 241 171

Sofortlieferprogramm

			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 250 / Ø 270* / Ø 300	ohne Volant	150 / 151	453 / 461
quadratisch	200 × 200 / 240 × 240	ohne Volant	150 / 151	453 / 461

*solange Vorrat

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schieber Distanz	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 30 – 40cm hoch	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	H	C	Z	
Ø 250	230	3.8	4.4	-	155	205	290	260	60 × 60	55	80 (9)
Ø 270	250	3.8	5.2	-	145	205	295	260	60 × 60	55	65 (8)
Ø 300	275	3.8	6.4	-	140	205	305	265	70 × 70	70	60 (7)
200 × 200		3.8	4.0	-	130	205	280	245	60 × 60	55	70 (8)
240 × 240		3.8	5.8	-	115	205	295	250	70 × 70	70	60 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.



Zubehör FORTINO®

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 55 kg, $\varnothing 60 \times 9.5$ cm	90.–	350 01 109 528
Betonsockel Z, 70 kg, $\varnothing 75 \times 7$ cm	130.–	350 01 109 527
***Granitsockel Z, 55 kg, $55 \times 55 \times 9$ cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	165.–	350 01 109 440
Stahlsockel Z, 40 kg, $58.5 \times 58.5 \times 2$ cm, Stahl verzinkt	465.–	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, $57.5 \times 57.5 \times 1.7$ cm, Stahl verzinkt	295.–	350 01 100 310
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	115.–	350 01 205 000
Standrohr Z, $\varnothing 35 / 38 - 39$ mm, Stahl verzinkt	65.–	350 01 201 010
Standrohr Z, $\varnothing 35 / 38 - 39$ mm, Edelstahl 1.4301/304	120.–	350 01 201 100
***Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
Rollensockelrahmen 60 kg, $\varnothing 61 \times 12$ cm, anthrazit, mit Standrohr $\varnothing 35 / 38 - 39$ mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 17 kg)	345.–	350 01 102 400
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105400, Beton, zu Rollensockel 60 kg (Gewichte-Set ca. 43 kg)	115.–	350 01 103 400
Schutzhülle, zu Rollensockel 60 kg	79.–	350 01 602 400
Befestigungsart BT (Übergangrohr BT zwingend notwendig)		
Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	99.–	350 01 206 100
Übergangrohr BT $\varnothing 35 / 38 - 39$ mm, Stahl verzinkt	80.–	350 01 206 210
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	49.–	350 01 609 971

***nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

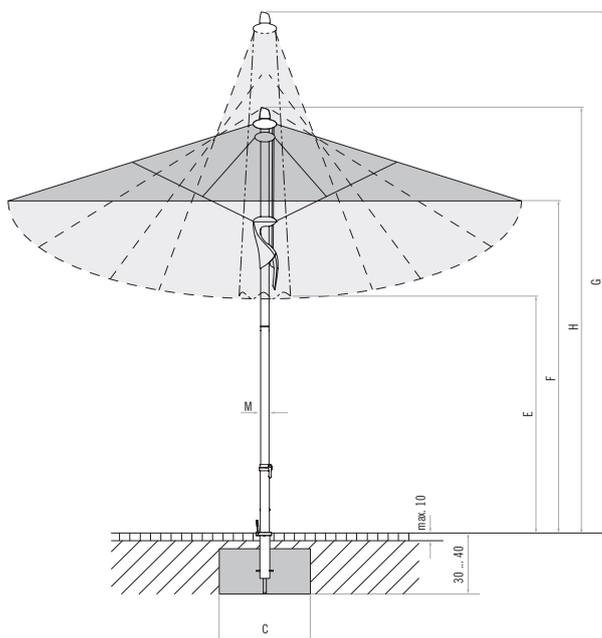

Betondicke 30 – 40 cm (Frosttiefe beachten),
davon loser Deckbelag max. 10 cm,
Wasserabfluss.

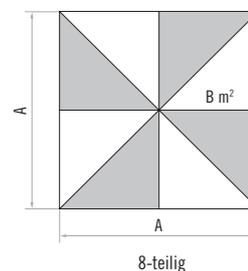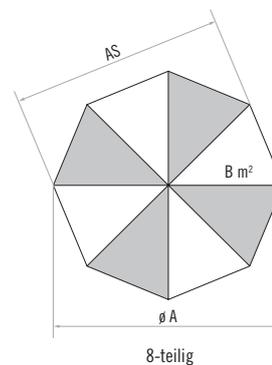



Gestell: 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, 100% rostfrei, Schrauben und Nieten aus Edelstahl, mit zweiteiligem profiliertem Mast 55 × 2.5 mm, gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen.

Gestellmaterial: natureloxiert

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Befestigung:



FORTERO®, ©Inf. Design reg.

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklassen 5 (100% Acryl ca. 300 g/m²), der Stoffklassen 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

easy

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Nenngrößen FORTERO®

Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
		UVP	MWST inkl.	UVP	MWST inkl.	
Ø 350	8-teilig	995.–		1 395.–		320 00 350 171
	8-teilig	1 165.–		1 675.–		320 00 400 171
300 × 200	8-teilig	995.–		1 395.–		320 00 302 171
	8-teilig	1 195.–		1 635.–		320 00 352 171
350 × 250	8-teilig	895.–		1 325.–		320 00 251 171
	8-teilig	1 095.–		1 525.–		320 00 301 171
	8-teilig	1 345.–		1 745.–		320 00 351 171

Nenngrößen FORTERO® easy

Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150/151		Bestellnummer Gestell natureloxiert
		UVP	MWST inkl.	
Ø 350	8-teilig	665.–		320 00 350 171
	8-teilig	785.–		320 00 400 171
300 × 200	8-teilig	665.–		320 00 302 171
	8-teilig	795.–		320 00 352 171
250 × 250	8-teilig	585.–		320 00 251 171
	8-teilig	695.–		320 00 301 171
	8-teilig	825.–		320 00 351 171

Sofortlieferprogramm

			easy	INDIVIDUAL
rund	Ø 350 / Ø 400	ohne Volant	150 / 151	453 / 461
rechteckig	300 × 200 / 350 × 250	ohne Volant	150 / 151	453 / 461
quadratisch	250 × 250 / 300 × 300	ohne Volant	150 / 151	453 / 461
	350 × 350	ohne Volant	150 / 151	453 / 461

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schieber Distanz	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 30 – 40 cm hoch	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	H	C	Z	
Ø 350	325	5.5	8.7	-	125	205	310	260	70 × 70	90	55 (7)
Ø 400	370	5.5	11.3	-	120	205	330	270	80 × 80	120	50 (7)
300 × 200		5.5	6.0	-	120	205	310	260	70 × 70	70	60 (7)
350 × 250		5.5	8.8	-	110	205	335	270	70 × 70	90	55 (7)
250 × 250		5.5	6.3	-	110	205	295	255	70 × 70	70	70 (8)
300 × 300		5.5	9.0	-	95	205	315	260	70 × 70	90	60 (7)
350 × 350		5.5	12.3	-	85	205	345	270	80 × 80	120	50 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese um plus 11.5 – 15.5 cm ab.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.




Zubehör FORTERO®

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 70 kg, $\varnothing 75 \times 7$ cm	130.–	350 01 109 527
Betonsockel Z, 90 kg, $\varnothing 75 \times 9.5$ cm	150.–	350 01 109 523
Granitsockel Z, 90 kg, $\varnothing 73 \times 9$ cm, Naturstein	295.–	350 01 109 512
Standrohr Z, $\varnothing 48 / 55$ mm, Stahl verzinkt		
Standrohr Z, $\varnothing 48 / 55$ mm, Edelstahl 1.4301/304	80.–	350 01 201 210
	140.–	350 01 201 300
***Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
Rollensockelrahmen 100 kg, $74 \times 74 \times 17$ cm, anthrazit, mit Standrohr $\varnothing 48 / 55$ mm, Edelstahl 1.4301/304 (Rahmen ca. 30 kg)	695.–	350 01 102 500
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105500, Beton, zu Rollensockel 100 kg (Gewichte-Set ca. 70 kg)	235.–	350 01 103 500
Schutzhülle, zu Rollensockel 100 kg	95.–	350 01 602 500
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten $40 \times 40 \times 4$ cm), $91 \times 91 \times 11.5 - 15.5$ cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	275.–	350 01 108 235
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt		
Montageplatte M4, $30 \times 30 \times 1.2$ cm, Stahl verzinkt	145.–	350 01 226 510
Montageplatte M4, $30 \times 30 \times 1.2$ cm, Stahl verzinkt	195.–	350 01 226 920
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	345.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	345.–	350 01 229 410
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Standrohr M4, $\varnothing 48 / 55$ mm, Stahl verzinkt		
	80.–	350 01 200 035
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 8 Stück, $40 \times 40 \times 4$ cm, (ca. 110 kg), Beton	145.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, $40 \times 40 \times 4$ cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	235.–	350 01 226 909
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	89.–	350 01 609 975
Diverses		
Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	895.–	350 01 909 000
Bistrotisch (silbergrau)	195.–	350 01 900 100

***nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

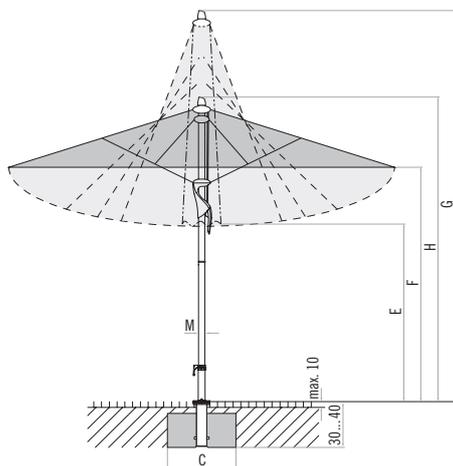

Betondicke 30 – 40 cm (Frosttiefe beachten),
davon loser Deckbelag max. 10 cm,
Wasserabfluss.

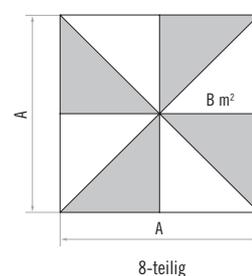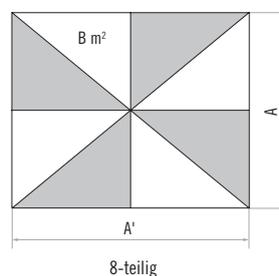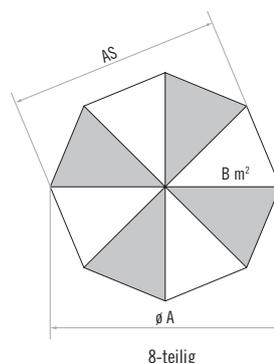



Gestell: 8-teilig, graphitgrau pulverbeschichtet, mit Kurbelantrieb und integrierter Lenkstange zur komfortablen Verstellung der Dachneigung, beidseitig bis zu 90°. Das Mastprofil ist rund 55 × 5 mm.

Gestellmaterial: graphitgrau pulverbeschichtet (RAL 5803 E 90070 A10)

Gestellform: rund oder quadratisch



SUNWING® C+, Int. Patents reg.

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Acryl ca. 300 g/m²), der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: im Lieferumfang inbegriffen

easy

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Nenngrößen SUNWING® C+

Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell graphitgrau
		UVP	MWST inkl.	UVP	MWST inkl.	
Ø 265**	8-teilig		759.–		1 055.–	055 00 265 321
Ø 300	8-teilig		819.–		1 145.–	055 00 300 321
Ø 330	8-teilig		945.–		1 295.–	055 00 330 321
260 × 260	8-teilig		945.–		1 295.–	055 00 261 321

Nenngrößen SUNWING® C+ easy

Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150 / 151 / 162*		Bestellnummer Gestell graphitgrau
		UVP	MWST inkl.	
Ø 265**	8-teilig		529.–	055 00 265 321
Ø 300	8-teilig		589.–	055 00 300 321
Ø 330	8-teilig		699.–	055 00 330 321
260 × 260	8-teilig		699.–	055 00 261 321

Sofortlieferprogramm

			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rund	Ø 265**	ohne Volant	150 / 151 / 162*	403 / 420 / 422 / 453 / 461
	Ø 300 / Ø 330	ohne Volant	150 / 151 / 162*	403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 523 / 605 / 652 / 667
quadratisch	260 × 260	ohne Volant	150 / 151 / 162*	403 / 420 / 422 / 453 / 461 / 523 / 605 / 652 / 667

*solange Vorrat

**nur bis Stoffklasse 4 an Lager

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament 30–40 cm hoch	empfohlenes Sockelgewicht	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M¹	B	D	E	F	G	M²	N	Z	C		
Ø 265	245	5.5	5.0	165	105	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)
Ø 300	280	5.5	6.4	165	85	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)
Ø 330	305	5.5	7.7	165	70	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)
260 × 260	-	5.5	6.8	165	55	200	290	205	70	160	60 × 60	90	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Bei der Variante mit der Bodenhülse M4 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 13 cm.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör SUNWING® C+

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP inkl. MWST	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 9,5 cm	150.–	350 01 109 523
Granitsockel Z, 90 kg, Ø 73 × 9 cm, Naturstein	295.–	350 01 109 512
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	80.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301/304	140.–	350 01 201 300
***Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
Rollensockelrahmen 100 kg, 74 × 74 × 17 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301/304 (Rahmen ca. 30 kg)	695.–	350 01 102 500
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105500, Beton, zu Rollensockel 100 kg (Gewichte-Set ca.70 kg)	235.–	350 01 103 500
Schutzhülle, zu Rollensockel 100 kg	95.–	350 01 602 500
Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)		
Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	95.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301/304	195.–	350 01 207 011
Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	90.–	350 01 206 001
Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301/304	150.–	350 01 206 011
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11,5 – 15,5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	275.–	350 01 108 235
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	145.–	350 01 226 510
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	345.–	350 01 229 405
Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	80.–	350 01 200 035
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	145.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	235.–	350 01 226 909
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	79.–	350 01 609 976
Diverses		
Osyron 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	159.–	350 01 557 950
Osyron 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	115.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3,6 V, 7500 mAh (zu Osyron 4 & 6)	45.–	350 01 557 920
Osyron 4 & 6 Adapter zu SUNWING® C+, 5 Stk. pro Set	39.–	350 01 557 940
Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	895.–	350 01 909 000

***nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

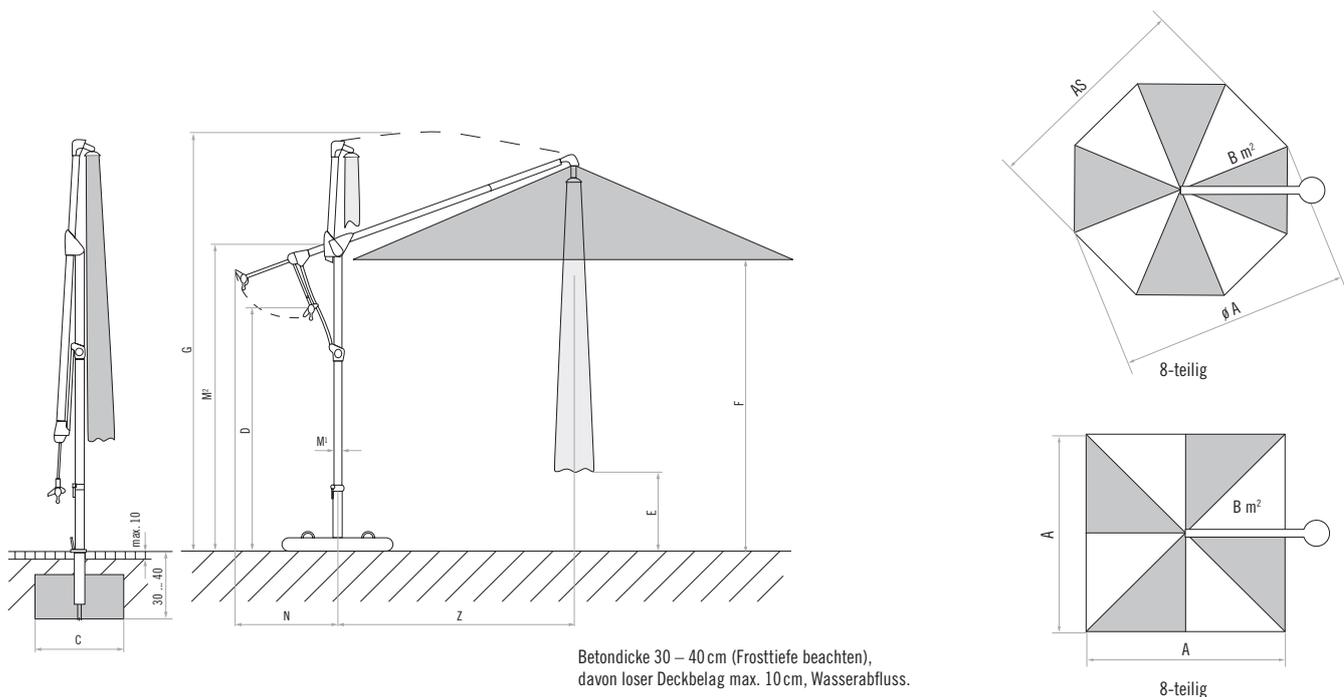



Gestell: 8-teilig aus Aluminium natureloxiert mit Kurbelantrieb, beidseitig selbsthemmend und Lenkstange zur komfortablen Verstellung der Dachneigung, beidseitig bis zu 54°. Das Mastprofil ist oval 66 × 95 × 3 mm. Inkl. kugelgelagertem Drehfuss M4, Stahlguss pulverbeschichtet.

Gestellfarbe: natureloxiert

Gestellform: rund oder quadratisch

Befestigung:



SOMBRANO®, Int. Patents reg.

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Acryl ca. 300 g/m²), der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: im Lieferumfang inbegriffen

Nenngrößen SOMBRANO® S+

Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499		Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
		UVP	MWST inkl.	UVP	MWST inkl.	
Ø 350	8-teilig		1 575.–		2 095.–	085 00 350 171
	8-teilig		2 195.–		2 695.–	085 00 400 171
300 × 300	8-teilig		1 865.–		2 345.–	085 00 310 171
	8-teilig		2 245.–		2 895.–	085 00 351 171

Sofortlieferprogramm

				INDIVIDUAL
rund	Ø 350 / Ø 400	ohne Volant		420 / 422 / 453 / 461 / 523 / 605 / 652 / 667
quadratisch	300 × 300 / 350 × 350	ohne Volant		420 / 422 / 453 / 461 / 523 / 605 / 652 / 667

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament 30 – 40 cm hoch	empfohlenes Sockelgewicht	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	M ²	N	Z	C		
Ø 350	325	6.6 × 9.5	8.7	69	90	205	285	275	33	165	60 × 60	120	45 (6)
Ø 400	370	6.6 × 9.5	11.3	69	85	210	300	275	33	185	60 × 60	150	35 (5)
300 × 300	-	6.6 × 9.5	9.0	69	55	215	285	275	33	165	60 × 60	120	45 (6)
350 × 350	-	6.6 × 9.5	12.3	69	40	215	300	275	33	185	60 × 60	150	35 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör SOMBRANO® S+

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
***Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
Rollensockelrahmen 150 kg M4 Ø 88 × 17 cm, anthrazit	945.–	350 01 102 700
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105600, Beton, zu Rollensockel 150 kg (Gewichte-Set ca. 99 kg)	199.–	350 01 103 600
Schutzhülle, zu Rollensockel 150 kg	99.–	350 01 602 600
Befestigungsart M4		
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	275.–	350 01 108 235
Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	330.–	350 01 108 335
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	145.–	350 01 226 510
Montageplatte M4, 30 × 30 × 1.2 cm, Stahl verzinkt	195.–	350 01 226 920
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	345.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	365.–	350 01 229 410
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	145.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	235.–	350 01 226 909
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton	215.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	295.–	350 01 226 906
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu SOMBRANO® Ø 350 / 300 × 300	89.–	350 01 221 490
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu SOMBRANO® Ø 400 / 350 × 350	89.–	350 01 221 500
Diverses		
Osyron 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	159.–	350 01 557 950
Osyron 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	115.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 7500 mAh (zu Osyron 4 & 6)	45.–	350 01 557 920
Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	895.–	350 01 909 000

***nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

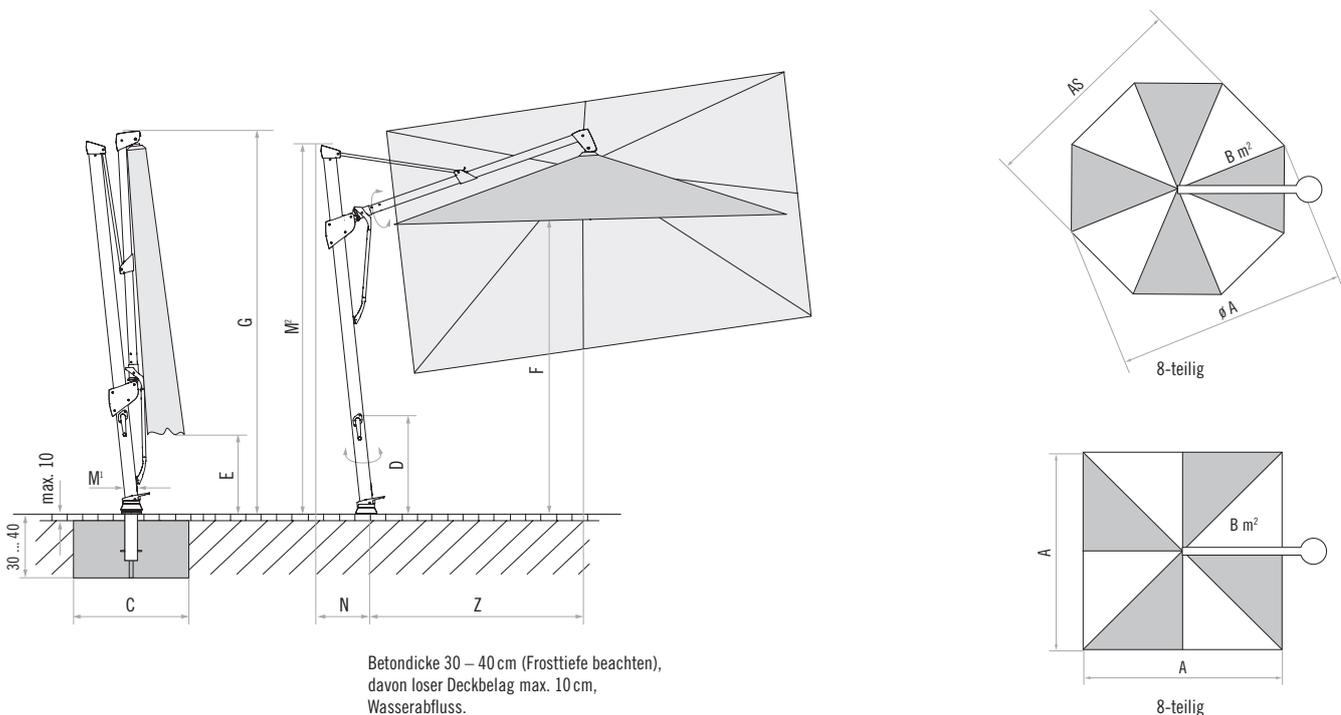



Gestell: 8-teilig graphitgrau pulverbeschichtet, mit Kurbelantrieb, beidseitig selbsthemmend und Lenkstange zur komfortablen Verstellung der Dachneigung, beidseitig bis zu 54°. Das Mastprofil ist oval 65 x 95 x 3 mm. Inkl. kugelgelagertem Drehfuss M4, Stahlguss pulverbeschichtet.

Gestellfarbe: graphitgrau pulverbeschichtet (RAL 5803 E 90070 A10)

Gestellform: rund oder quadratisch

Befestigung:



SOMBRANO®, Int. Patents reg.

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebeneenden, erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Schutzhülle: im Lieferumfang inbegriffen

Nenngrößen SOMBRANO® *easy*

Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150/151		Bestellnummer Gestell graphitgrau
		cm	UVP MWST inkl.	
○ Ø 350 Ø 400*	8-teilig		1 175.–	084 00 350 321
	8-teilig		1 525.–	084 00 400 321
□ 300 × 300 350 × 350	8-teilig		1 175.–	084 00 310 321
	8-teilig		1 645.–	084 00 351 321

Sofortlieferprogramm

			<i>easy</i>
rund	Ø 350 / Ø 400*	ohne Volant	150 / 151
quadratisch	300 × 300 / 350 × 350	ohne Volant	150 / 151

*solange Vorrat

Nenn- größe	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament 30 – 40 cm hoch	empfohlenes Sockelgewicht	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	M ²	N	Z	C		
Ø 350	325	6.5 × 9.5	8.7	72	85	200	285	275	30	163	60 × 60	120	40 (6)
Ø 400*	370	6.5 × 9.5	11.3	72	90	200	310	280	30	188	60 × 60	150	30 (5)
300 × 300	-	6.5 × 9.5	9.0	72	50	215	285	275	30	163	60 × 60	120	40 (6)
350 × 350	-	6.5 × 9.5	12.3	72	40	215	310	280	30	188	60 × 60	150	30 (5)

*solange Vorrat

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.


Zubehör SOMBRANO® easy

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
***Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
*Rollensockelrahmen 150 kg, Ø 88 × 17 cm, anthrazit mit Standrohr zu SOMBRANO	845.–	350 01 102 600
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105600, Beton, zu Rollensockel 150 kg (Gewichte-Set ca. 99 kg)	199.–	350 01 103 600
Schutzhülle, zu Rollensockel 150 kg	99.–	350 01 602 600
Befestigungsart M4		
**Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl graphitgrau (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	265.–	350 01 108 232
**Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, Stahl graphitgrau (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	310.–	350 01 108 332
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	275.–	350 01 108 235
Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	330.–	350 01 108 335
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	145.–	350 01 226 510
Montageplatte M4, 30 × 30 × 1.2 cm, Stahl verzinkt	195.–	350 01 226 920
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	345.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	365.–	350 01 229 410
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	145.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	235.–	350 01 226 909
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton	215.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	295.–	350 01 226 906
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu SOMBRANO® Ø 350 / 300 × 300	89.–	350 01 221 490
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu SOMBRANO® Ø 400 / 350 × 350	89.–	350 01 221 500
Diverses		
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	159.–	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	115.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 7500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	45.–	350 01 557 920
Osyrion 4 & 6 Adapter zu SOMBRANO, 5 Stk. pro Set	39.–	350 01 557 930
Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	895.–	350 01 909 000



*solange Vorrat

**nur im Fullcontainer erhältlich

***nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

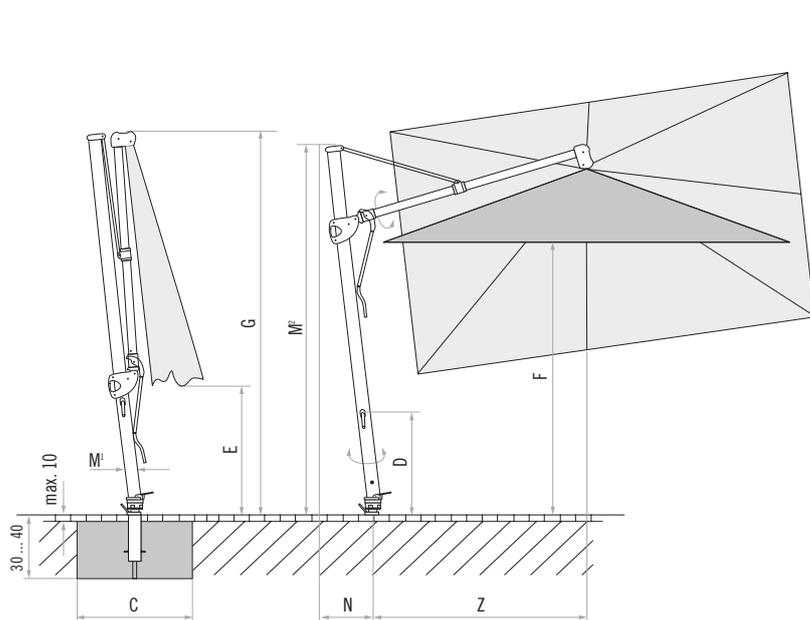

Betondicke 30 – 40 cm (Frosttiefe beachten),
davon loser Deckbelag max. 10 cm,
Wasserabfluss.

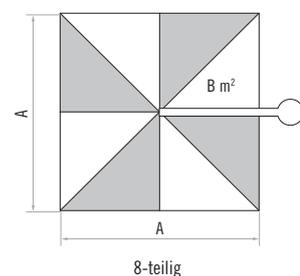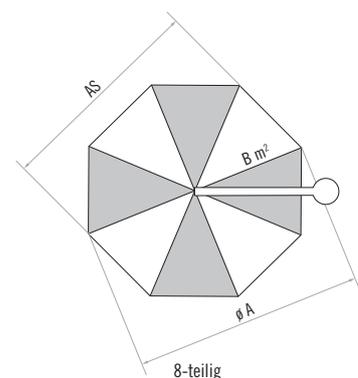



Gestell: Profilierter Stock (Ø 67 mm), Mast und Tragarm aus Aluminium mit eingebauter Gasdruckfeder (Hub 50 cm) zur Höhenverstellung, Schalenenteile aus glasfaserverstärktem TSG-Kunststoff, Führungen aus Teflon-modifiziertem Hochleistungskunststoff, Öffnungskurbel integriert.

Schirmteil: 10-teilig, Schirmstreben verzinkt aus vergütetem Federstahl hellgrau, Kugelgelenk aus harteloxiertem Aluminium für Neigung des Schirmes in alle Richtungen.

Gestellmaterial: natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet (RAL 5803 E71387 A10)

Gestellform: rund oder rechteckig

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Acryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: im Lieferumfang inbegriffen

Befestigung:



PENDALEX® P+, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Nenngrößen PENDALEX® P+

Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4	Stoffklasse 5	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
		Farben 400 – 499	Farben 500 – 699		
cm		UVP MWST inkl.	UVP MWST inkl.		
Ø 300	10-teilig	2 695.–	2 850.–	014 00 300 171	014 00 300 301
	10-teilig	2 795.–	2 975.–	014 00 325 171	014 00 325 301
	10-teilig	2 945.–	3 150.–	014 00 350 171	014 00 350 301
285 × 230	10-teilig	2 795.–	2 975.–	014 00 285 171	014 00 285 301

Größe mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
		Farben 500 – 699		
cm		UVP MWST inkl.		
Ø 300	10-teilig	2 850.–	014 00 300 170	014 00 300 300
	10-teilig	2 975.–	014 00 325 170	014 00 325 300
	10-teilig	3 150.–	014 00 350 170	014 00 350 300
285 × 230	10-teilig	2 975.–	014 00 285 170	014 00 285 300

Sofortlieferprogramm

rund	Ø 350	ohne Volant	INDIVIDUAL
rechteckig	285 × 230	ohne Volant	523 / 605 / 652 / 665 / 667 523 / 605 / 652 / 665 / 667

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament 30 – 40 cm hoch	empfohlenes Sockelgewicht	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	E	F	G	M ²	N	Z	C		
Ø 300	286	6.7	6.6	61...111	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 × 60	90	20(4)
Ø 325	310	6.7	7.8	48...98	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 × 60	90	20(4)
Ø 350	335	6.7	9.0	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 × 60	120	20(4)
285 × 230	-	6.7	6.6	36...86	175...225	235...285	167...217	17...103	89...175	60 × 60	90	20(4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse beziehen sich auf die Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Bei der Variante mit der Bodenhülse M4 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.


Zubehör PENDALEX® P+

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 9.5 cm	150.–	350 01 109 523
Granitsockel Z, 90 kg, Ø 73 × 9 cm, Naturstein	295.–	350 01 109 512
Standrohr Z, P+, Stahl verzinkt	80.–	350 01 201 400
Standrohr Z, P+, Edelstahl 1.4301/304	140.–	350 01 201 500
***Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
Rollensockelrahmen 150 kg M4 Ø 88 × 17 cm, anthrazit (Standrohr M4 zwingend notwendig)	945.–	350 01 102 700
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105600, Beton, zu Rollensockel 150 kg (Gewichte-Set ca. 99 kg)	199.–	350 01 103 600
Schutzhülle, zu Rollensockel 150 kg	99.–	350 01 602 600
Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)		
Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	95.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301/304	195.–	350 01 207 011
Übergangrohr PX, P+, Stahl verzinkt	85.–	350 01 206 050
Übergangrohr PX, P+, Edelstahl 1.4301/304	195.–	350 01 206 020
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
**Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl graphitgrau (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	265.–	350 01 108 232
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	275.–	350 01 108 235
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	145.–	350 01 226 510
Montageplatte M4, 30 × 30 × 1.2 cm, Stahl verzinkt	195.–	350 01 226 920
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	345.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	365.–	350 01 229 410
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
*Standrohr M4, P+, Stahl graphitgrau	85.–	350 01 200 232
Standrohr M4, P+, Stahl verzinkt	95.–	350 01 200 235
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	145.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	235.–	350 01 226 909
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss	95.–	350 01 609 930
Diverses		
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	159.–	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	115.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 7500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	45.–	350 01 557 920
Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	895.–	350 01 909 000


*solange Vorrat

**nur im Fullcontainer erhältlich


***nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

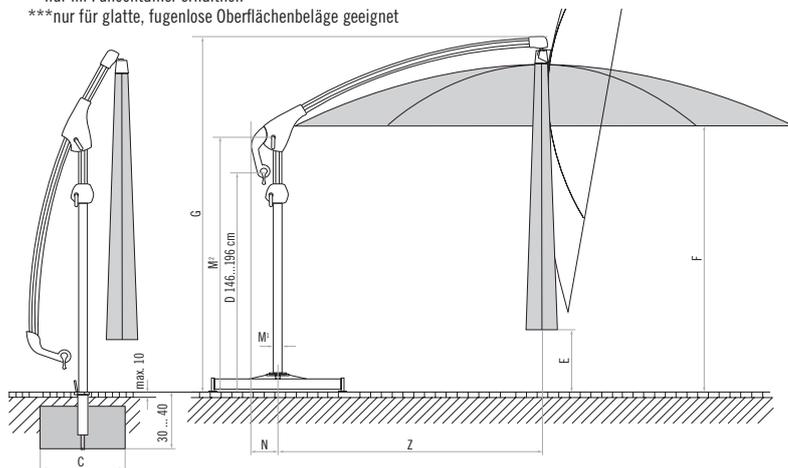

Betondicke 30 – 40 cm (Frosttiefe beachten),
davon loser Deckbelag max. 10 cm, Wasserabfluss.

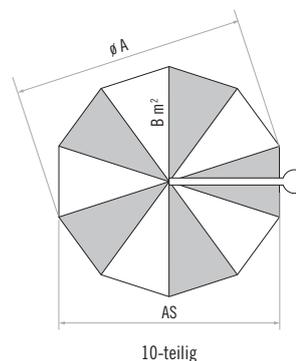

10-teilig

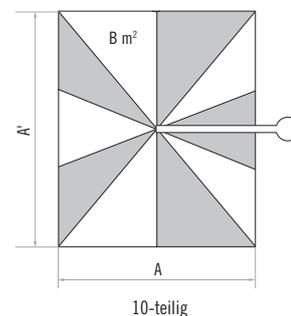

10-teilig



Gestell: Profilierter Stock (Ø 55 mm), Stock und Tragarm aus Aluminium mit eingebauter Gasdruckfeder (Hub 70 cm) zur Höhenverstellung, V+ Gelenk und Doppelklemme sind aus schmiedepresstem mit Rilsan beschichtetem Aluminium.

Schirmteil: 10-teilig, Schirmstreben verzinkt aus vergütetem Federstahl weiss pulverbeschichtet, Kugelgelenk aus vernickeltem Messing für Neigung des Schirmes in alle Richtungen, Bajonetverschluss zum schnellen Ein- und Aushängen des Schirmteiles.

Gestellmaterial: natureloxiert, weiss pulverbeschichtet (RAL 9010) oder anthrazit pulverbeschichtet (RAL 5803 E71387 A10)

Gestellform: rund oder rechteckig

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Acryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: im Lieferumfang inbegriffen

Befestigung: 

PENDALEX® V+, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Nenngrößen PENDALEX® V+

Grösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4	Stoffklasse 5	Bestellnummer Gestell weiss	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
		Farben 400 – 499	Farben 500 – 699			
cm		UVP MWST inkl.	UVP MWST inkl.			
Ø 250	10-teilig	1 645.–	1 950.–	010 00 250 161*	010 00 250 171	010 00 250 301
Ø 300	10-teilig	1 745.–	2 095.–	010 00 300 161*	010 00 300 171	010 00 300 301
Ø 325	10-teilig	1 895.–	2 195.–	010 00 325 161*	010 00 325 171	010 00 325 301
260 × 200	10-teilig	1 745.–	2 095.–	010 00 260 161*	010 00 260 171	010 00 260 301
280 × 240	10-teilig	1 895.–	2 195.–	010 00 280 161*	010 00 280 171	010 00 280 301

Grösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5	Bestellnummer Gestell weiss	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
		Farben 500 – 699			
cm		UVP MWST inkl.			
Ø 250	10-teilig	1 950.–	010 00 250 160*	010 00 250 170	010 00 250 300
Ø 300	10-teilig	2 095.–	010 00 300 160*	010 00 300 170	010 00 300 300
Ø 325	10-teilig	2 195.–	0110 00325 160*	010 00 325 170	010 00 325 300
260 × 200	10-teilig	2 095.–	010 00 260 160*	010 00 260 170	010 00 260 300
280 × 240	10-teilig	2 195.–	010 00 280 160*	010 00 280 170	010 00 280 300

Sofortlieferprogramm

				INDIVIDUAL
rund	Ø 300	ohne Volant		523 / 605 / 652 / 665 / 667
rechteckig	280 × 240	ohne Volant		523 / 605 / 652 / 665 / 667

*solange Vorrat

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe ohne Volant	Schliesshöhe mit Volant	Durchgangshöhe ohne Volant	Durchgangshöhe mit Volant	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskrägung hinten	Länge Tragarm	Fundament 30 – 40 cm hoch	empfohlenes Sockelgewicht	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	E	E	F	F	G	M ²	N	Z	C		
Ø 250	240	5.5	4.6	70 ... 140	55 ... 125	150 ... 220	135 ... 205	205 ... 275	180 ... 250	min. 14	max. 165	60 × 60	90	20 (4)
Ø 300	285	5.5	6.6	45 ... 115	30 ... 100	150 ... 220	135 ... 205	205 ... 275	180 ... 250	min. 14	max. 165	60 × 60	90	20 (4)
Ø 325	310	5.5	7.8	33 ... 103	20 ... 90	150 ... 220	135 ... 205	205 ... 275	180 ... 250	min. 14	max. 165	60 × 60	90	20 (4)
260 × 200	-	5.5	5.2	33 ... 103	0 ... 65	150 ... 220	135 ... 205	205 ... 275	180 ... 250	min. 14	max. 165	60 × 60	90	20 (4)
280 × 240	-	5.5	6.7	10 ... 80	10 ... 80	150 ... 220	150 ... 220	205 ... 275	180 ... 250	min. 14	max. 165	60 × 60	90	20 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Bei der Variante mit der Bodenhülse M4 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 13 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.



Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör PENDALEX® V+

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 9.5 cm	150.–	350 01 109 523
Granitsockel Z, 90 kg, Ø 73 × 9 cm, Naturstein	295.–	350 01 109 512
Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	115.–	350 01 205 000
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	80.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301/304	140.–	350 01 201 300
***Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
Rollensockelrahmen 100 kg, 74 × 74 × 17 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301/304 (Rahmen ca. 30 kg)	695.–	350 01 102 500
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105500, Beton, zu Rollensockel 100 kg (Gewichte-Set ca.70 kg)	235.–	350 01 103 500
Schutzhülle, zu Rollensockel 100 kg	95.–	350 01 602 500
Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)		
Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	95.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301/304	195.–	350 01 207 011
Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	90.–	350 01 206 001
Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301/304	150.–	350 01 206 011
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
**Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl graphitgrau (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	265.–	350 01 108 232
Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	275.–	350 01 108 235
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	145.–	350 01 226 510
Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	80.–	350 01 200 035
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	145.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	235.–	350 01 226 909
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	79.–	350 01 609 920
Diverses		
Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	159.–	350 01 557 950
Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	115.–	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.6 V, 7500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	45.–	350 01 557 920
Kurbelset PENDALEX® für komfortables Öffnen. Nachrüstbar für alle Grössen ausser Ø 250 cm.	195.–	350 01 906 000
Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	895.–	350 01 909 000

**nur im Fullcontainer erhältlich

***nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

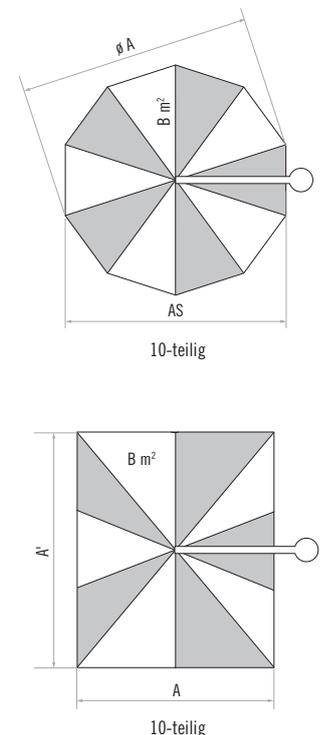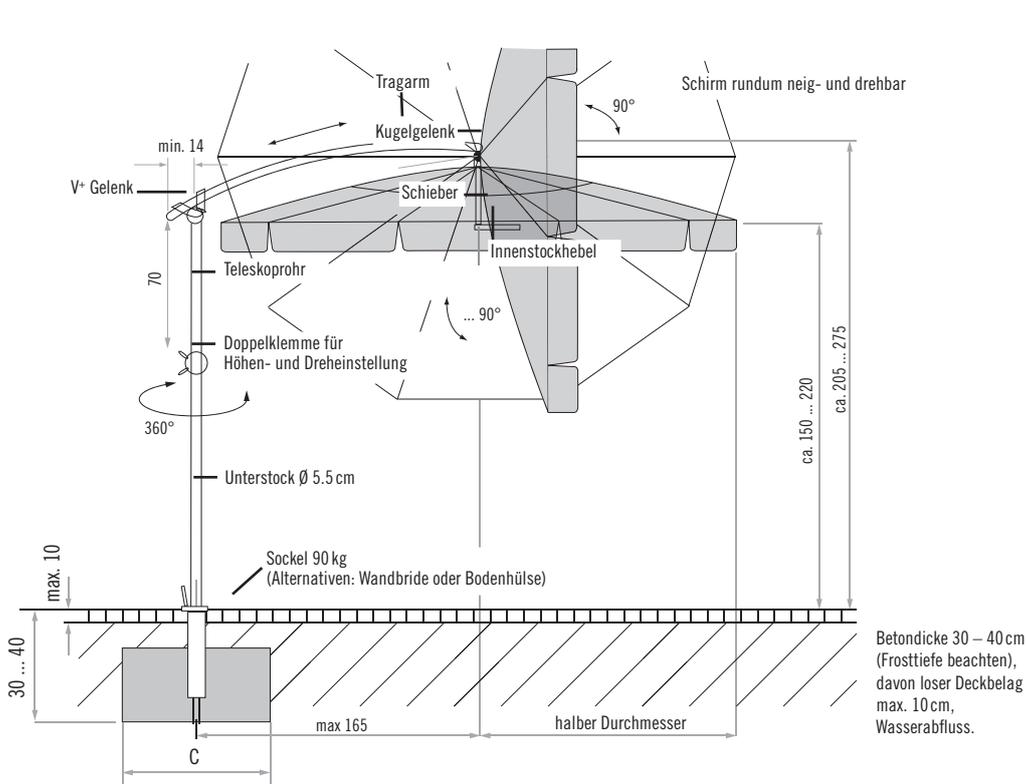



Gestell:	8-teilig aus Aluminium pulverbeschichtet, mit Kurbelantrieb zur Schirmöffnung, das Schirmteil kann 90° gedreht werden. Das Mastprofil ist rechteckig 80 × 95 × 3.8 mm, Mittelstock Ø 40 mm.
Gestellfarbe:	weiss pulverbeschichtet (RAL 9010) oder graphitgrau pulverbeschichtet (RAL 5803 E 90070 A10) Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben, Preis auf Anfrage
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Antrieb:	optional mit Motorantrieb für höchsten Komfort

Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Acryl ca. 300 g/m ²)
Volant:	mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle:	optional
Diverses:	Edelstahlkit (Scharnierset 8-teilig) für den Einsatz in korrosiver Umgebung ab 01.01.2014 serienmässig
Befestigung:	

AMBIENTE, Int. Patents reg.

Nenngrössen AMBIENTE

	Grösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer	
			UVP	MWST inkl.	Gestell weiss	Gestell graphitgrau
	cm					
	Ø 400	8-teilig	5 375.–		100 00 400 161	100 00 400 321
	Ø 450	8-teilig	5 575.–		100 00 450 161	100 00 450 321
	Ø 500	8-teilig	5 800.–		100 00 500 161	100 00 500 321
	400 × 300	8-teilig	5 775.–		100 00 401 161	100 00 401 321
	450 × 350	8-teilig	5 975.–		100 00 451 161	100 00 451 321
	350 × 350	8-teilig	5 650.–		100 00 350 161	100 00 350 321
	400 × 400	8-teilig	5 800.–		100 00 402 161	100 00 402 321

	Grösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer	
			UVP	MWST inkl.	Gestell weiss	Gestell graphitgrau
	cm					
	Ø 400	8-teilig	5 575.–		100 00 400 160	100 00 400 320
	Ø 450	8-teilig	5 775.–		100 00 450 160	100 00 450 320
	Ø 500	8-teilig	6 000.–		100 00 500 160	100 00 500 320
	400 × 300	8-teilig	5 975.–		100 00 401 160	100 00 401 320
	450 × 350	8-teilig	6 175.–		100 00 451 160	100 00 451 320
	350 × 350	8-teilig	5 850.–		100 00 350 160	100 00 350 320
	400 × 400	8-teilig	6 000.–		100 00 402 160	100 00 402 320

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast \varnothing	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament 40 – 50 cm hoch	empfohlenes Sockelgewicht	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G	M ²	N	Z	C		
Ø 400	370	8 × 9.5	11.3	70	125	200	345	270	40	200	80 × 80	240	40 (6)
Ø 450	415	8 × 9.5	14.3	75	120	200	365	275	40	225	80 × 80	430	35 (5)
Ø 500	460	8 × 9.5	17.7	75	95	200	365	275	40	225	100 × 100	430	30 (5)
400 × 300	-	8 × 9.5	12.0	70	75	200	345	270	40	200	80 × 80	240	40 (6)
450 × 350	-	8 × 9.5	15.8	75	65	200	365	275	40	225	100 × 100	430	35 (5)
350 × 350	-	8 × 9.5	12.3	70	75	200	345	270	40	200	80 × 80	240	40 (6)
400 × 400	-	8 × 9.5	16.0	75	70	200	365	275	40	225	100 × 100	430	35 (5)





Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen ist auch mit einer Akku-Bohrmaschine möglich. Der erforderliche Einsatz wird mit der Kurbel mitgeliefert.

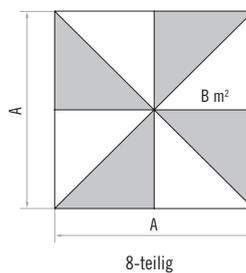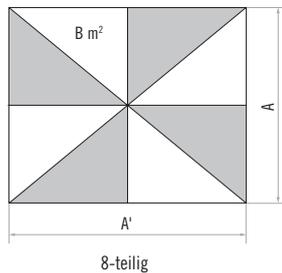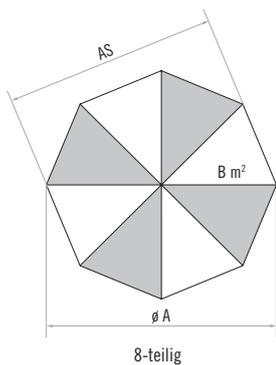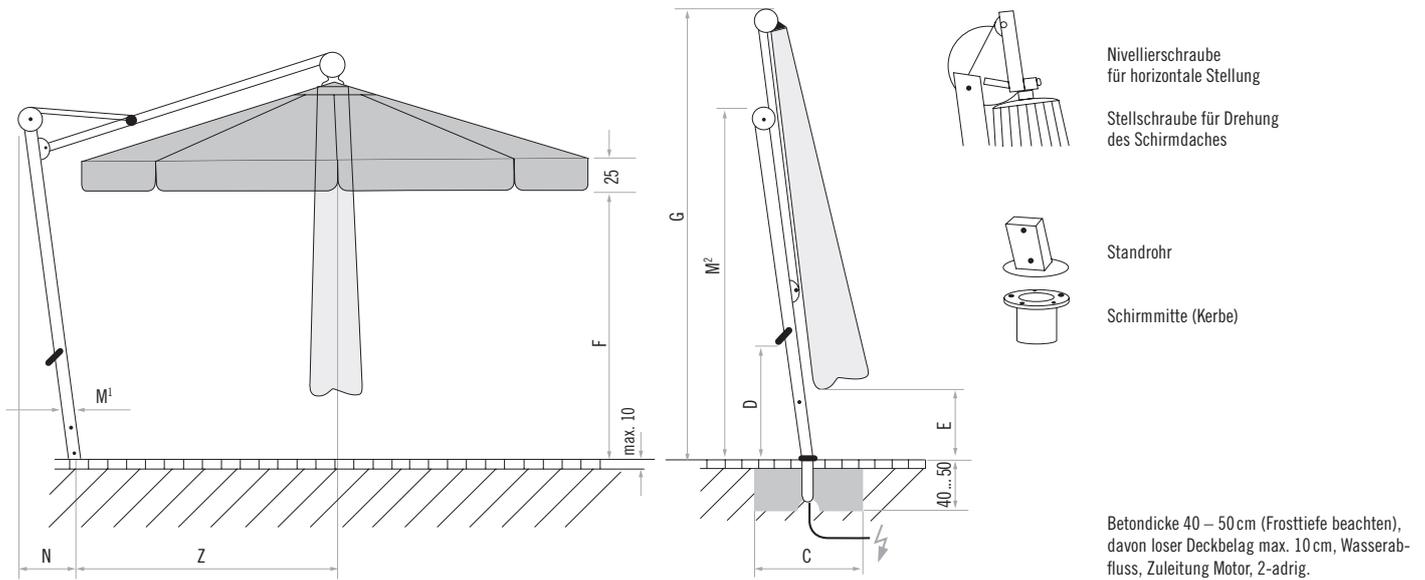

Das Schirmdach kann immer um 90° gedreht werden.

Die Mastposition kann aus der Mitte verschoben werden. Achtung, Radius (Masse Z) beachten.

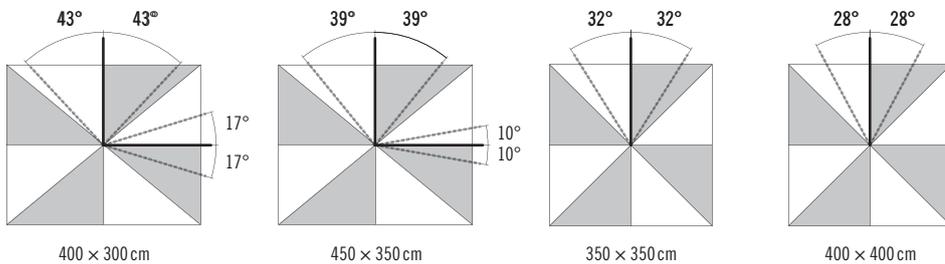

Zubehör AMBIENTE

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	395.–	350 01 108 435
*Sockel M4, 430 kg mit 8 Betonelemente, 89.5 × 89.5 × 29.2 – 34.2 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar)	1 295.–	350 01 226 915
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	145.–	350 01 226 510
Montageplatte M4, 30 × 30 × 1.2 cm, Stahl verzinkt	195.–	350 01 226 920
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	345.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	345.–	350 01 229 410
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Standrohr M4 mit Hohlprofil AMB, Stahl verzinkt (mit Abdeckung justier- und nivellierbar)	235.–	350 01 226 010
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton	295.–	350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	355.–	350 01 226 903
Diverse Befestigungsarten		
Bodenhülse mit Standrohr AMB, drehbar 210°, Stahl verzinkt	895.–	350 01 226 410
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe	passend zu Schirmgrösse in cm	
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 75 cm	Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / 400 × 300 450 × 350 / 350 × 350 / 400 × 400	195.– 350 01 609 710
Motorantrieb (Steuerschrank und Schlüsselschalter sind zwingend notwendig)		
Motorantrieb AMBIENTE inkl. permanentener Alternativkurbel	995.–	350 01 508 611
Steuerschrank Standard	1 395.–	350 01 508 502
Steuerschrank mit Windwächter	1 595.–	350 01 508 503
Schlüsselschalter Aufputz	125.–	350 01 508 505
Schlüsselschalter Unterputz	125.–	350 01 508 506
Fernsteuerung zu Motorantrieb (Schlüsselschalter zwingend notwendig)		
Fernsteuerung zu Motorantrieb	395.–	350 01 507 100
Schlüsselschalter Aufputz für Fernsteuerung	125.–	350 01 507 125
Schlüsselschalter Unterputz für Fernsteuerung	125.–	350 01 507 126
Diverses		
Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	895.–	350 01 909 000

*solange Vorrat



Gestell: 8-teilig aus Aluminium, mit profiliertem verdrehsicherem Mast, mit gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables Öffnen mit nur wenigen Kurbelumdrehungen, Abluftöffnung unter dem Top.

Gestellfarbe: weiss pulverbeschichtet (RAL 9010) oder natureloxiert
Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben, Preis auf Anfrage

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Antrieb: mit Kurbel

Schirmbezug: nachspannbar durch Strebenverlängerung, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Acryl ca. 300 g/m²)

Volant: mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: optional



CASTELLO® K4, Int. Patents pend.

Nenngrössen CASTELLO® K4

Grösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699	Bestellnummer Gestell weiss	Bestellnummer Gestell natureloxiert
cm				
Ø 350	8-teilig	2 300.–	141 00 350 161	141 00 350 171
Ø 400	8-teilig	2 425.–	141 00 400 161	141 00 400 171
Ø 450	8-teilig	2 700.–	141 00 450 161	141 00 450 171
Ø 500	8-teilig	2 975.–	141 00 500 161	141 00 500 171
Ø 500*	8-teilig	3 300.–	141 00 501 161	141 00 501 171
Ø 550*	8-teilig	3 550.–	141 00 550 161	141 00 550 171
Ø 600*	8-teilig	3 700.–	141 00 600 161	141 00 600 171
400 × 300	8-teilig	2 950.–	141 00 401 161	141 00 401 171
450 × 350*	8-teilig	3 425.–	141 00 451 161	141 00 451 171
500 × 400*	8-teilig	3 650.–	141 00 502 161	141 00 502 171
300 × 300	8-teilig	2 525.–	141 00 310 161	141 00 310 171
350 × 350	8-teilig	2 850.–	141 00 351 161	141 00 351 171
400 × 400	8-teilig	2 975.–	141 00 402 161	141 00 402 171
400 × 400*	8-teilig	3 200.–	141 00 403 161	141 00 403 171
450 × 450*	8-teilig	3 475.–	141 00 452 161	141 00 452 171
500 × 500*	8-teilig	3 700.–	141 00 503 161	141 00 503 171





Grösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699	Bestellnummer Gestell weiss	Bestellnummer Gestell natureloxiert
cm				
Ø 350	8-teilig	2 500.–	141 00 350 160	141 00 350 170
Ø 400	8-teilig	2 625.–	141 00 400 160	141 00 400 170
Ø 450	8-teilig	2 900.–	141 00 450 160	141 00 450 170
Ø 500	8-teilig	3 175.–	141 00 500 160	141 00 500 170
Ø 500*	8-teilig	3 500.–	141 00 501 160	141 00 501 170
Ø 550*	8-teilig	3 750.–	141 00 550 160	141 00 550 170
Ø 600*	8-teilig	3 900.–	141 00 600 160	141 00 600 170
400 × 300	8-teilig	3 150.–	141 00 401 160	141 00 401 170
450 × 350*	8-teilig	3 625.–	141 00 451 160	141 00 451 170
500 × 400*	8-teilig	3 850.–	141 00 502 160	141 00 502 170
300 × 300	8-teilig	2 725.–	141 00 310 160	141 00 310 170
350 × 350	8-teilig	3 050.–	141 00 351 160	141 00 351 170
400 × 400	8-teilig	3 175.–	141 00 402 160	141 00 402 170
400 × 400*	8-teilig	3 400.–	141 00 403 160	141 00 403 170
450 × 450*	8-teilig	3 675.–	141 00 452 160	141 00 452 170
500 × 500*	8-teilig	3 900.–	141 00 503 160	141 00 503 170

*verstärkte Dachstreben

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast \varnothing	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 40 – 50 cm hoch	empfohlenes Sockelgewicht	max. zul. Windg. offen ****
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	8.4	8.7	90	155	200	340	280	80 × 80	180	100 (10)
Ø 400	370	8.4	11.3	90	140	200	360	295	80 × 80	180	80 (9)
Ø 450	415	8.4	14.3	100	130	200	375	300	80 × 80	180	65 (8)
Ø 500	460	8.4	17.7	70	120	200	395	310	100 × 100	240	55 (7)
Ø 500*	460	8.4	17.7	70	120	200	395	310	100 × 100	240	65 (8)
Ø 550*	510	8.4	21.4	70	110	200	405	315	120 × 120	430	60 (7)
Ø 600*	555	8.4	25.5	70	100	200	425	325	120 × 120	430	50 (7)
400 × 300	-	8.4	12.0	100	110	200	375	300	80 × 80	180	65 (8)
450 × 350*	-	8.4	15.8	70	110	200	400	310	100 × 100	240	55 (7)
500 × 400*	-	8.4	20.0	70	80	200	420	320	100 × 100	430	50 (7)
300 × 300	-	8.4	9.0	100	150	200	375	300	80 × 80	180	100 (10)
350 × 350	-	8.4	12.3	100	115	200	375	300	80 × 80	180	85 (9)
400 × 400	-	8.4	16.0	70	100	200	400	310	100 × 100	240	50 (7)
400 × 400*	-	8.4	16.0	70	100	200	400	310	100 × 100	240	65 (8)
450 × 450*	-	8.4	20.3	80	80	200	415	315	100 × 100	430	55 (7)
500 × 500*	-	8.4	25.0	70	65	200	435	325	120 × 120	430	50 (7)

*verstärkte Dachstreben
 ****mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).
 Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.
 Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
 Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

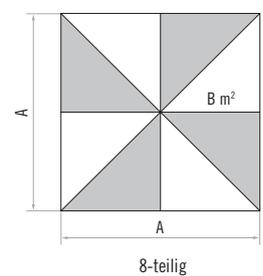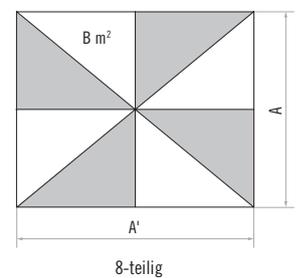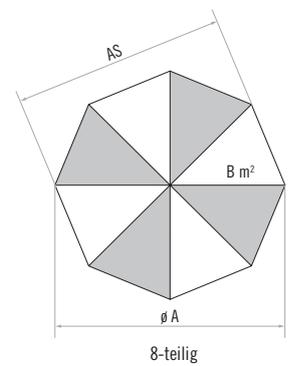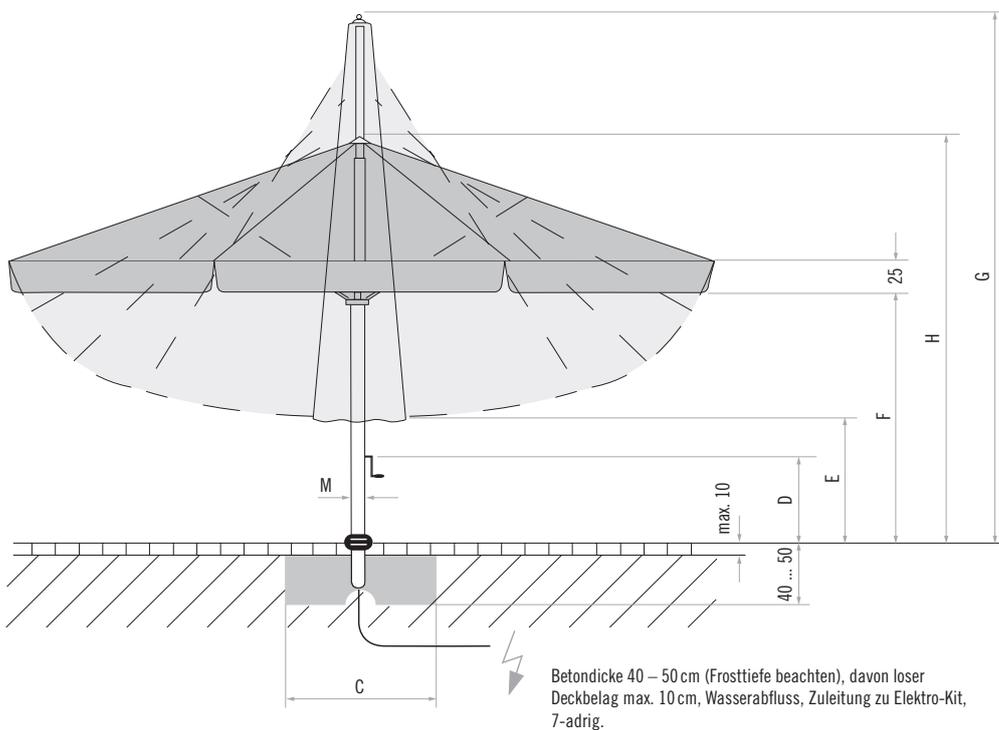



Gestell:	8-teilig aus Aluminium, mit profiliertem verdrehsicherem Mast, mit gegenläufigem Öffnungsprinzip für das schnelle Öffnen und Schliessen, Abluftöffnung unter dem Top.
Gestellfarbe:	weiss pulverbeschichtet (RAL 9010) oder natureloxiert Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben, Preis auf Anfrage
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Antrieb:	mit Schieber und Spannhebel

Schirmbezug: nachspannbar durch Strebenverlängerung, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Acryl ca. 300 g/m²)

Volant: mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: optional



CASTELLO® M4, © Int. Design reg.

Nenngrössen CASTELLO® M4

Grösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699	UVP MWST inkl.	Bestellnummer	Bestellnummer
				Gestell weiss	Gestell natureloxiert
cm					
	Ø 350	8-teilig	2 100.–	140 00 350 161	140 00 350 171
	Ø 400	8-teilig	2 225.–	140 00 400 161	140 00 400 171
	Ø 450	8-teilig	2 500.–	140 00 450 161	140 00 450 171
	Ø 500	8-teilig	2 775.–	140 00 500 161	140 00 500 171
	Ø 500*	8-teilig	3 100.–	140 00 501 161	140 00 501 171
	Ø 550*	8-teilig	3 350.–	140 00 550 161	140 00 550 171
	Ø 600*	8-teilig	3 500.–	140 00 600 161	140 00 600 171
	400 × 300	8-teilig	2 750.–	140 00 401 161	140 00 401 171
	450 × 350*	8-teilig	3 225.–	140 00 451 161	140 00 451 171
	500 × 400*	8-teilig	3 450.–	140 00 502 161	140 00 502 171
	300 × 300	8-teilig	2 325.–	140 00 310 161	140 00 310 171
	350 × 350	8-teilig	2 650.–	140 00 351 161	140 00 351 171
	400 × 400	8-teilig	2 775.–	140 00 402 161	140 00 402 171
	400 × 400*	8-teilig	3 000.–	140 00 403 161	140 00 403 171
	450 × 450*	8-teilig	3 275.–	140 00 452 161	140 00 452 171
	500 × 500*	8-teilig	3 500.–	140 00 503 161	140 00 503 171


Grösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699	UVP MWST inkl.	Bestellnummer	Bestellnummer
				Gestell weiss	Gestell natureloxiert
cm					
	Ø 350	8-teilig	2 300.–	140 00 350 160	140 00 350 170
	Ø 400	8-teilig	2 425.–	140 00 400 160	140 00 400 170
	Ø 450	8-teilig	2 700.–	140 00 450 160	140 00 450 170
	Ø 500	8-teilig	2 975.–	140 00 500 160	140 00 500 170
	Ø 500*	8-teilig	3 300.–	140 00 501 160	140 00 501 170
	Ø 550*	8-teilig	3 550.–	140 00 550 160	140 00 550 170
	Ø 600*	8-teilig	3 700.–	140 00 600 160	140 00 600 170
	400 × 300	8-teilig	2 950.–	140 00 401 160	140 00 401 170
	450 × 350*	8-teilig	3 425.–	140 00 451 160	140 00 451 170
	500 × 400*	8-teilig	3 650.–	140 00 502 160	140 00 502 170
	300 × 300	8-teilig	2 525.–	140 00 310 160	140 00 310 170
	350 × 350	8-teilig	2 850.–	140 00 351 160	140 00 351 170
	400 × 400	8-teilig	2 975.–	140 00 402 160	140 00 402 170
	400 × 400*	8-teilig	3 200.–	140 00 403 160	140 00 403 170
	450 × 450*	8-teilig	3 475.–	140 00 452 160	140 00 452 170
	500 × 500*	8-teilig	3 700.–	140 00 503 160	140 00 503 170

*verstärkte Dachstreben


Nenngrösse	Seitenabstand	Mast \varnothing	Grundfläche	Schieber Distanz	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 40 – 50 cm hoch	empfohlenes Sockelgewicht	max. zul. Windg. offen ****
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	8.4	8.7	110	155	200	340	280	80 × 80	180	100 (10)
Ø 400	370	8.4	11.3	105	140	200	360	295	80 × 80	180	80 (9)
Ø 450	415	8.4	14.3	95	130	200	375	300	80 × 80	180	65 (8)
Ø 500	460	8.4	17.7	85	120	200	395	310	100 × 100	240	55 (7)
Ø 500*	460	8.4	17.7	85	120	200	395	310	100 × 100	240	65 (8)
Ø 550*	510	8.4	21.4	75	110	200	405	315	120 × 120	430	60 (7)
Ø 600*	555	8.4	25.5	65	100	200	425	325	120 × 120	430	50 (7)
400 × 300	-	8.4	12.0	90	110	200	375	300	80 × 80	180	65 (8)
450 × 350*	-	8.4	15.8	75	110	200	400	310	100 × 100	240	55 (7)
500 × 400*	-	8.4	20.0	65	80	200	420	320	100 × 100	430	50 (7)
300 × 300	-	8.4	9.0	85	150	200	375	300	80 × 80	180	100 (10)
350 × 350	-	8.4	12.3	85	115	200	375	300	80 × 80	180	85 (9)
400 × 400	-	8.4	16.0	75	100	200	400	310	100 × 100	240	50 (7)
400 × 400*	-	8.4	16.0	75	100	200	400	310	100 × 100	240	65 (8)
450 × 450*	-	8.4	20.3	65	80	200	415	315	100 × 100	430	55 (7)
500 × 500*	-	8.4	25.0	55	65	200	435	325	120 × 120	430	50 (7)

*verstärkte Dachstreben
****mit Volant 10 km/h tiefer


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

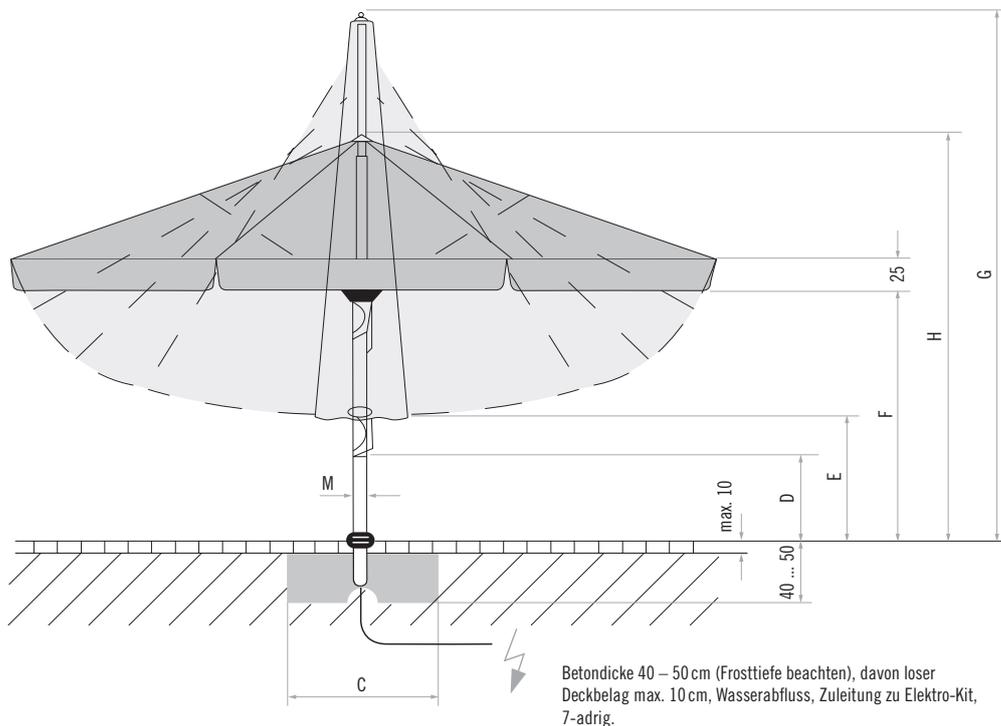


Betondicke 40 – 50 cm (Frosttiefe beachten), davon loser Deckbelag max. 10 cm, Wasserabfluss, Zuleitung zu Elektro-Kit, 7-adrig.

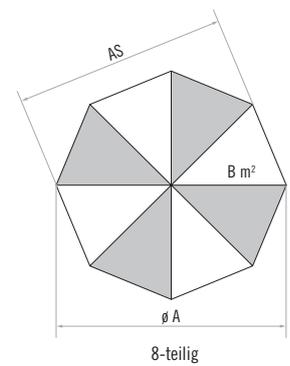

8-teilig

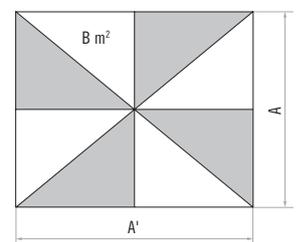

8-teilig

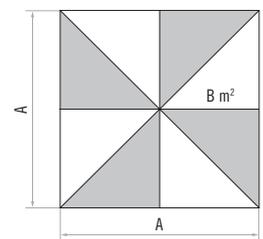

8-teilig

Zubehör CASTELLO® M4 / K4

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
**Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, Stahl graphitgrau (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	310.–	350 01 108 332
Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	330.–	350 01 108 335
*Sockel M4, 430 kg mit 8 Betonelemente, 89.5 × 89.5 × 29.2 – 34.2 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar)	1 295.–	350 01 226 915
Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	395.–	350 01 108 435
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	145.–	350 01 226 510
Montageplatte M4, 30 × 30 × 1.2 cm, Stahl verzinkt	195.–	350 01 226 920
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Standrohr M4 mit Hohlprofil M4, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier- und nivellierbar)	195.–	350 01 227 000
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton	215.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	295.–	350 01 226 906
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton	295.–	350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	355.–	350 01 226 903
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
	passend zu Schirmgrösse in cm	
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 75 cm	∅ 350 / ∅ 400 / ∅ 450 / ∅ 500 / ∅ 550	
	400 × 300 / 450 × 350 / 300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 400	195.– 350 01 609 710
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 85 cm	∅ 600 / 500 × 400 / 450 × 450 / 500 × 500	225.– 350 01 609 720
Regenrinne und Vorhang (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)		
Regenrinne 300 cm, M4, (8-teilig), inkl. Befestigungsset Acryl / PVC (Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig)	420.–	350 01 709 210 XXX
Regenrinne 350 cm, M4 / M8, (8-teilig), inkl. Befestigungsset Acryl / PVC (Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig)	495.–	350 01 709 211 XXX
Regenrinne 400 cm, M4 / M8, (8-teilig), inkl. Befestigungsset Acryl / PVC (Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig)	535.–	350 01 709 212 XXX
Regenrinne 450 cm, M4 / M8, (8-teilig), inkl. Befestigungsset Acryl / PVC (Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig)	580.–	350 01 709 213 XXX
Regenrinne 500 cm, M4 / M8, (8-teilig), inkl. Befestigungsset Acryl / PVC (Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig)	620.–	350 01 709 214 XXX
Vorhang 300 × 215 cm, M4, (8-teilig), inkl. Befestigungsset aus PVC (beidseitig), Farbe grau	425.–	350 01 759 310 XXX
Vorhang 350 × 215 cm, M4 / M8, (8-teilig), Stoff-Farben 500 – 699 (Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig)	465.–	350 01 759 311 XXX
Vorhang 400 × 215 cm, M4 / M8, (8-teilig), Stoff-Farben 500 – 699 (Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig)	495.–	350 01 759 312 XXX
Vorhang 450 × 215 cm, M4 / M8, (8-teilig), Stoff-Farben 500 – 699 (Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig)	535.–	350 01 759 313 XXX
Vorhang 500 × 215 cm, M4 / M8, (8-teilig), Stoff-Farben 500 – 699 (Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig)	595.–	350 01 759 314 XXX
Beleuchtung und Heizung (Elektro-Kit und Stecker sind zwingend notwendig)		
Beleuchtung für CASTELLO® M4 C408, 230 V, 2 × 11 W	695.–	350 01 557 612
Beleuchtung für CASTELLO® K4 K410, 230 V, 2 × 11 W	695.–	350 01 557 616
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	295.–	350 01 570 300
Elektro-Kit C408, 400 V (3 PNE), 13 A, Kabel (7 × 1.5 mm ²) mit Elektrobox, (zu Beleuchtung und / oder Heizstrahler), (Stecker mit Kupplung zwingend notwendig)	215.–	350 01 555 110
Stecker mit Kupplung zu Elektro-Kit, 430VAC, 32A, IP68,6+PE, mit Schraubklemmen	95.–	350 01 555 220
Diverses		
Edelstahlkit grau (Scharnierset 8-teilig) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	95.–	350 01 901 817
Edelstahlkit weiss (Scharnierset 8-teilig) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	95.–	350 01 901 816
Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	895.–	350 01 909 000

*solange Vorrat

**nur im Fullcontainer erhältlich

Gestell:	8-, 10- oder 12-teilig aus Aluminium, mit verdrehsicherem Mast (inkl. Verstärkungsrippen), mit gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables Öffnen mit nur wenigen Kurbelumdrehungen.
Gestellfarbe:	natureloxiert Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben, Preis auf Anfrage
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Antrieb:	mit Kurbel

Schirmbezug: nachspannbar durch stufenlos verstellbarer Strebenverlängerung, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Acryl ca. 300 g/m²)

Volant: mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

Befestigung:



PALAZZO® NOBLESSE, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Nenngrößen PALAZZO® NOBLESSE

	Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			cm	UVP MWST inkl.	
	Ø 450	8-teilig		3 750.–	330 00 450 171
	Ø 500	8-teilig		3 875.–	330 00 500 171
	Ø 600	10-teilig		4 650.–	330 00 600 171
	Ø 700	10-teilig		5 850.–	330 00 700 171
	450 × 350	8-teilig		4 175.–	330 00 451 171
	500 × 400	8-teilig		4 300.–	330 00 502 171
	600 × 400	10-teilig		5 300.–	330 00 622 171
	600 × 500	10-teilig		5 800.–	330 00 623 171
	400 × 400	8-teilig		4 025.–	330 00 402 171
	450 × 450	8-teilig		4 375.–	330 00 452 171
	500 × 500	8-teilig		4 650.–	330 00 503 171
	500 × 500	12-teilig		5 300.–	330 00 514 171
	550 × 550	12-teilig		6 050.–	330 00 551 171
	600 × 600	12-teilig		6 475.–	330 00 602 171


	Größe mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			cm	UVP MWST inkl.	
	Ø 450	8-teilig		3 950.–	330 00 450 170
	Ø 500	8-teilig		4 075.–	330 00 500 170
	Ø 600	10-teilig		4 850.–	330 00 600 170
	Ø 700	10-teilig		6 050.–	330 00 700 170
	450 × 350	8-teilig		4 375.–	330 00 451 170
	500 × 400	8-teilig		4 500.–	330 00 502 170
	600 × 400	10-teilig		5 500.–	330 00 622 170
	600 × 500	10-teilig		6 000.–	330 00 623 170
	400 × 400	8-teilig		4 225.–	330 00 402 170
	450 × 450	8-teilig		4 575.–	330 00 452 170
	500 × 500	8-teilig		4 850.–	330 00 503 170
	500 × 500	12-teilig		5 500.–	330 00 514 170
	550 × 550	12-teilig		6 250.–	330 00 551 170
	600 × 600	12-teilig		6 675.–	330 00 602 170

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast ϕ	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 40 – 50 cm hoch	empfohlenes Sockelgewicht	max. zul. Windg. offen ****
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
ϕ 450*	416	10.5	14.3	69	160	210	393	310	100 × 100	240	75 (9)
ϕ 500*	462	10.5	17.7	69	150	210	409	310	100 × 100	240	70 (8)
ϕ 600**	571	10.5	27.0	69	105	210	412	310	125 × 125	430	80 (9)
ϕ 700**	665	10.5	36.8	88	85	210	444	330	135 × 135	620	70 (8)
450 × 350*	-	10.5	15.8	69	115	210	407	310	100 × 100	240	80 (9)
500 × 400*	-	10.5	20.0	88	100	210	430	329	100 × 100	430	65 (8)
600 × 400**	-	10.5	24.0	70	80	210	455	350	135 × 135	430	70 (8)
600 × 500**	-	10.5	30.0	70	82	210	486	350	135 × 135	430	65 (8)
400 × 400*	-	10.5	16.0	69	125	210	410	310	100 × 100	240	90 (10)
450 × 450*	-	10.5	20.3	88	100	210	427	330	120 × 120	430	75 (9)
500 × 500*	-	10.5	25.0	88	82	210	444	329	120 × 120	430	60 (7)
500 × 500***	-	10.5	25.0	88	80	210	443	329	125 × 125	430	85 (9)
550 × 550***	-	10.5	30.3	70	92	210	494	350	135 × 135	430	75 (9)
600 × 600***	-	10.5	36.0	70	80	210	513	349	135 × 135	620	65 (8)

*8-teilig
 **10-teilig
 ***12-teilig
 ****mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm). Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4 / M8. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt. Das TÜV-Prüfzeichen bezieht sich nicht auf die deklarierten Windgeschwindigkeiten, da das Prüfinstitut bei den Windkanalversuchen nicht anwesend war.

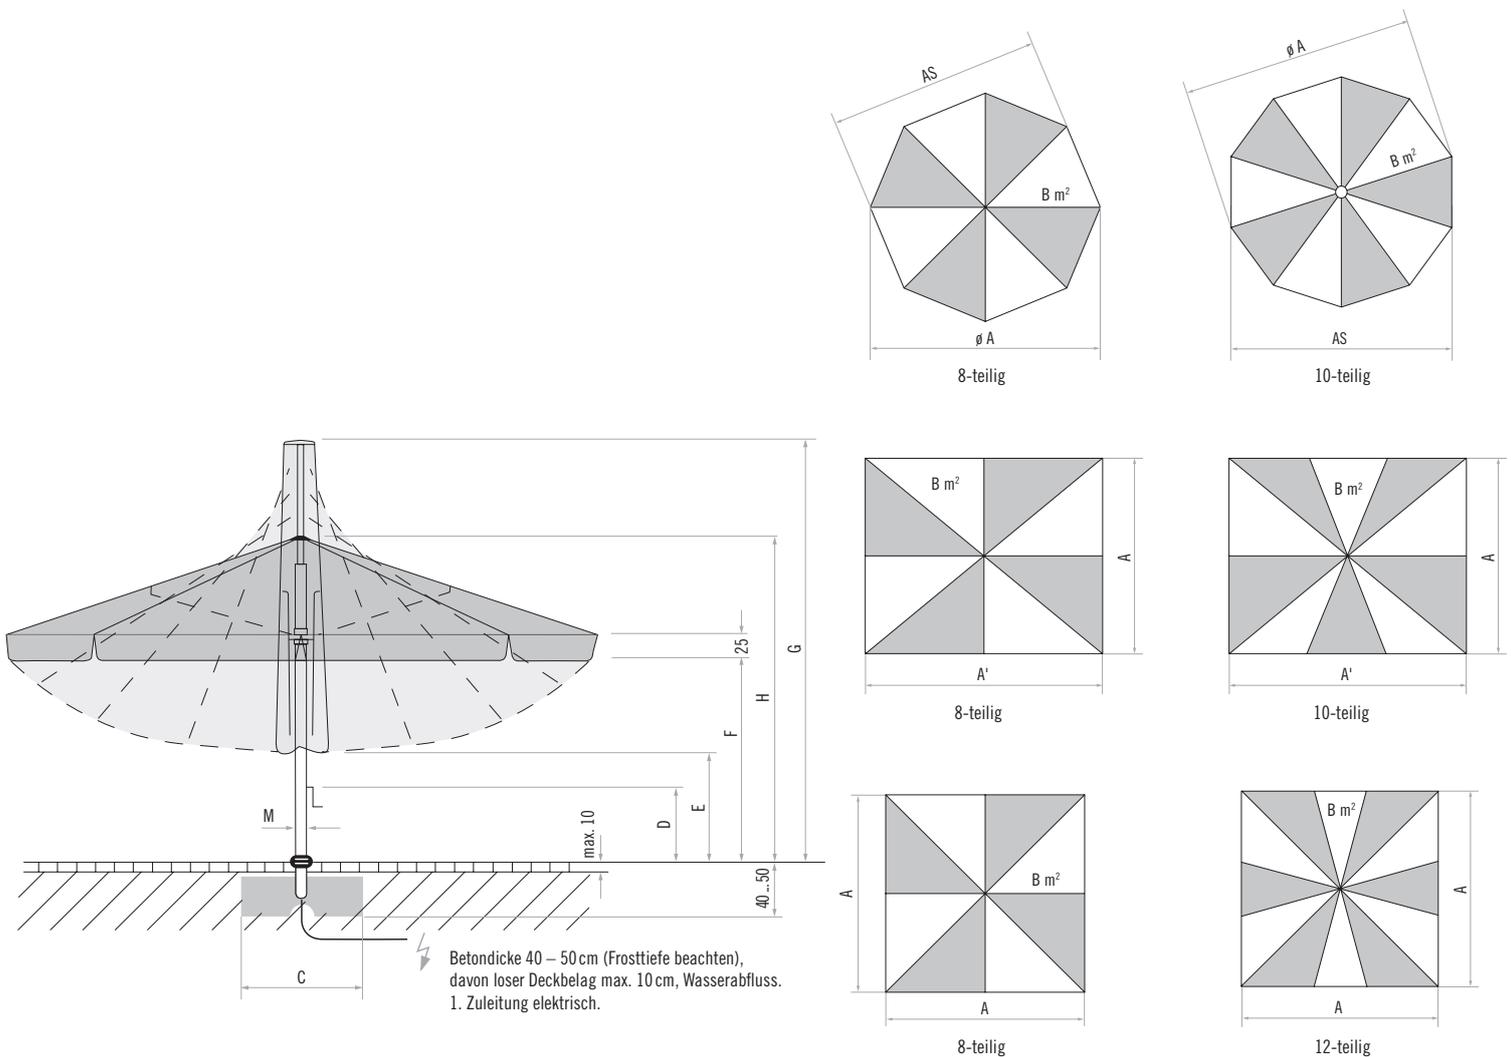

Gestell:	8-, 10- oder 12-teilig aus Aluminium, mit verdrehsicherem Mast (inkl. Verstärkungsrippen), mit gegenläufigem Öffnungsprinzip
Gestellfarbe:	natureloxiert Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben, Preis auf Anfrage
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Antrieb:	mit Motorantrieb für höchsten Komfort

Schirmbezug: nachspannbar durch stufenlos verstellbarer Strebenverlängerung, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Acryl ca. 300 g/m²)

Volant: mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: optional



PALAZZO® NOBLESSE, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Nenngrößen PALAZZO® NOBLESSE E

	Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			UVP	MWST inkl.	
	Ø 450	8-teilig	4 725.–		331 00 450 171
	Ø 500	8-teilig	4 850.–		331 00 500 171
	Ø 600	10-teilig	5 625.–		331 00 600 171
	Ø 700	10-teilig	6 825.–		331 00 700 171
	450 × 350	8-teilig	5 150.–		331 00 451 171
	500 × 400	8-teilig	5 275.–		331 00 502 171
	600 × 400	10-teilig	6 275.–		331 00 622 171
	600 × 500	10-teilig	6 775.–		331 00 623 171
	400 × 400	8-teilig	5 000.–		331 00 402 171
	450 × 450	8-teilig	5 350.–		331 00 452 171
	500 × 500	8-teilig	5 625.–		331 00 503 171
	500 × 500	12-teilig	6 275.–		331 00 514 171
	550 × 550	12-teilig	7 025.–		331 00 551 171
	600 × 600	12-teilig	7 450.–		331 00 602 171



	Größe mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			UVP	MWST inkl.	
	Ø 450	8-teilig	4 925.–		331 00 450 170
	Ø 500	8-teilig	5 050.–		331 00 500 170
	Ø 600	10-teilig	5 825.–		331 00 600 170
	Ø 700	10-teilig	7 025.–		331 00 700 170
	450 × 350	8-teilig	5 350.–		331 00 451 170
	500 × 400	8-teilig	5 475.–		331 00 502 170
	600 × 400	10-teilig	6 475.–		331 00 622 170
	600 × 500	10-teilig	6 975.–		331 00 623 170
	400 × 400	8-teilig	5 200.–		331 00 402 170
	450 × 450	8-teilig	5 550.–		331 00 452 170
	500 × 500	8-teilig	5 825.–		331 00 503 170
	500 × 500	12-teilig	6 475.–		331 00 514 170
	550 × 550	12-teilig	7 225.–		331 00 551 170
	600 × 600	12-teilig	7 650.–		331 00 602 170

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast \varnothing	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 40 – 50 cm hoch	empfohlenes Sockelgewicht	max. zul. Windg. offen ****
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
\varnothing 450*	416	10.5	14.3	69	160	210	393	310	100 × 100	240	75 (9)
\varnothing 500*	462	10.5	17.7	69	150	210	409	310	100 × 100	240	70 (8)
\varnothing 600**	571	10.5	27.0	69	105	210	412	310	125 × 125	430	80 (9)
\varnothing 700**	665	10.5	36.8	88	85	210	444	330	135 × 135	620	70 (8)
450 × 350*	-	10.5	15.8	69	115	210	407	310	100 × 100	240	80 (9)
500 × 400*	-	10.5	20.0	88	100	210	430	329	100 × 100	430	65 (8)
600 × 400**	-	10.5	24.0	70	80	210	455	350	135 × 135	430	70 (8)
600 × 500**	-	10.5	30.0	70	82	210	486	350	135 × 135	430	65 (8)
400 × 400*	-	10.5	16.0	69	125	210	410	310	100 × 100	240	90 (10)
450 × 450*	-	10.5	20.3	88	100	210	427	330	120 × 120	430	75 (9)
500 × 500*	-	10.5	25.0	88	82	210	444	329	120 × 120	430	60 (7)
500 × 500***	-	10.5	25.0	88	80	210	443	329	125 × 125	430	85 (9)
550 × 550***	-	10.5	30.3	70	92	210	494	350	135 × 135	430	75 (9)
600 × 600***	-	10.5	36.0	70	80	210	513	349	135 × 135	620	65 (8)





*8-teilig
**10-teilig
***12-teilig
****mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm). Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4 / M8. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt. Das TÜV-Prüfzeichen bezieht sich nicht auf die deklarierten Windgeschwindigkeiten, da das Prüfinstitut bei den Windkanalversuchen nicht anwesend war.

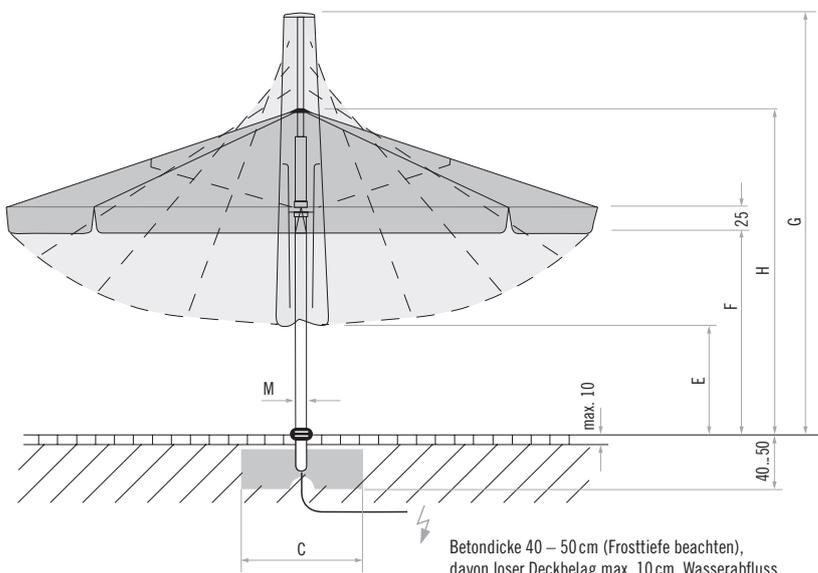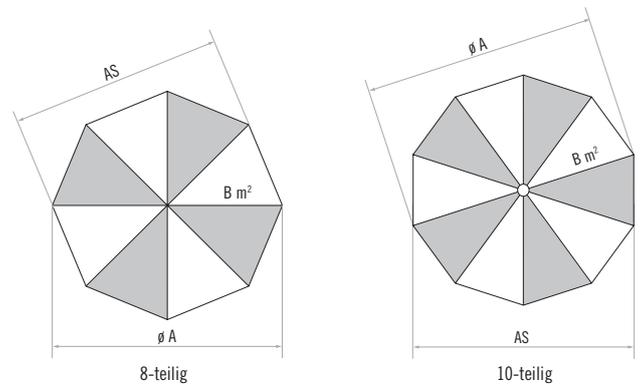

Betondicke 40 – 50 cm (Frosttiefe beachten),
davon loser Deckbelag max. 10 cm, Wasserabfluss.
1. Zuleitung elektrisch.

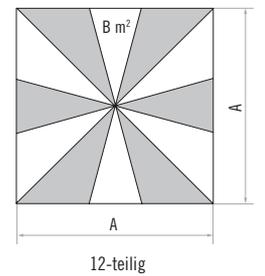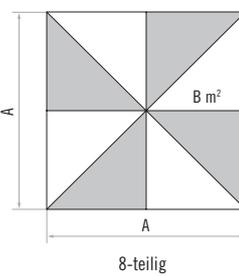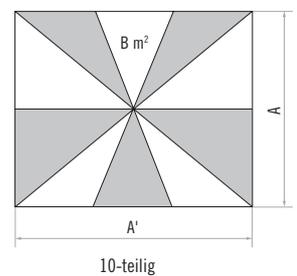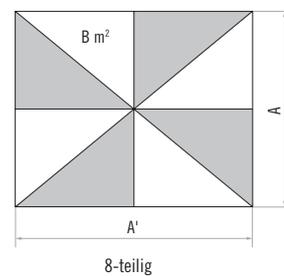

Zubehör PALAZZO® NOBLESSE / E

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart M4, M8, M16 (Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)		
Sockel M4, M8, M16, 620 kg (12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 cm, Stahl verzinkt, (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	595.–	350 01 226 945
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Platten)	395.–	350 01 108 435
*Sockel M4, 430 kg mit 8 Betonelemente, 89.5 × 89.5 × 29.2 – 34.2 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar)	1 295.–	350 01 226 915
Montageplatte M4, 30 × 30 × 1.2 cm, Stahl verzinkt	195.–	350 01 226 920
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	145.–	350 01 226 510
Standrohr M4 mit Profil PzN, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)	235.–	350 01 227 040
Befestigungsart M8 (Aufstellscharnier M8 zwingend notwendig)		
Bodenhülse M8, Stahl verzinkt	285.–	350 01 226 000
Montageplatte M8, 30 × 30 × 1.2 cm, Stahl verzinkt (Montageplatte M8 spezial auf Anfrage)	245.–	350 01 229 702
Aufstellscharnier M8 mit Profil PzN, Stahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)	345.–	350 01 225 040
Betonelemente zu Sockel M4, M8, M16		
Betonelement-Set, 12 Stück, 49 × 49 × 9.4 cm, (ca. 570 kg), Beton	1 095.–	350 01 226 946
Platten zu Sockel M4		
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton	295.–	350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	355.–	350 01 226 903
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
	passend zu Schirmgrösse in cm	
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 90 cm	∅ 450 / ∅ 500 / 450 × 350 / 400 × 400	195.– 350 01 609 811
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 100 cm	∅ 600 / 500 × 400 / 600 × 400 / 450 × 450 / 500 × 500	225.– 350 01 609 821
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480 × 110 cm	∅ 700 / 600 × 500 / 550 × 550 / 600 × 600	295.– 350 01 609 831
Regenrinne und Vorhang (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)		
Regenrinne 350 cm, PzN, 8-tlg. inkl. Befestigungs-Set Acryl / PVC	585.–	350 01 709 250 XXX
Regenrinne 400 cm, PzN, 8 tlg / 10-tlg inkl. Befestigungs-Set Acryl / PVC	665.–	350 01 709 251 XXX
Regenrinne 450 cm, PzN, 8 tlg inkl. Befestigungs-Set Acryl / PVC	695.–	350 01 709 252 XXX
Regenrinne 500 cm, PzN, 8 tlg / 10-tlg inkl. Befestigungs-Set Acryl / PVC	750.–	350 01 709 253 XXX
Regenrinne 500 cm, PzN, 12-tlg inkl. Befestigungs-Set Acryl / PVC	820.–	350 01 709 254 XXX
Regenrinne 550 cm, PzN, 12-tlg inkl. Befestigungs-Set Acryl / PVC	860.–	350 01 709 255 XXX
Regenrinne 600 cm, PzN, 10-tlg / 12-tlg inkl. Befestigungs-Set Acryl / PVC	895.–	350 01 709 256 XXX
Vorhang		
Vorhang 350 × 215 cm PzN, 8-tlg inkl. Befestigungs-Set	495.–	350 01 759 350 XXX
Vorhang 400 × 215 cm PzN, 8-tlg / 10-tlg inkl. Befestigungs-Set	560.–	350 01 759 351 XXX
Vorhang 450 × 215 cm PzN, 8-tlg inkl. Befestigungs-Set	595.–	350 01 759 352 XXX
Vorhang 500 × 215 cm PzN, 8-tlg / 10-tlg inkl. Befestigungs-Set	645.–	350 01 759 353 XXX
Vorhang 500 × 215 cm PzN, 12-tlg inkl. Befestigungs-Set	665.–	350 01 759 354 XXX
Vorhang 550 × 215 cm PzN, 12-tlg inkl. Befestigungs-Set	695.–	350 01 759 355 XXX
Vorhang 600 × 215 cm PzN, 10-tlg / 12-tlg inkl. Befestigungs-Set	745.–	350 01 759 356 XXX
Heizung (Zubehör zwingend notwendig)		
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	295.–	350 01 570 300

*solange Vorrat

Zubehör PALAZZO® NOBLESSE / E

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
Zubehör PALAZZO® NOBLESSE mit Kurbel		
Gehäuse mit Steuerung für Licht (Fernbedienung 1 Kanal zwingend notwendig)	795.–	350 01 557 010
Gehäuse mit Steuerung für Heizung (Fernbedienung 1 Kanal zwingend notwendig)	795.–	350 01 557 020
Gehäuse mit Steuerung für Licht und Heizung (Fernbedienung 5 Kanal zwingend notwendig)	1 150.–	350 01 557 030
Zubehör PALAZZO® NOBLESSE E (zwingend notwendig)		
Gehäuse mit Steuerung für Motor (Fernbedienung 1 Kanal zwingend notwendig)	495.–	350 01 557 100
Gehäuse mit Steuerung für Motor und Licht (Fernbedienung 5 Kanal zwingend notwendig)	995.–	350 01 557 110
Gehäuse mit Steuerung für Motor und Heizung (Fernbedienung 5 Kanal zwingend notwendig)	995.–	350 01 557 120
Gehäuse mit Steuerung für Motor, Licht und Heizung (Fernbedienung 5 Kanal zwingend notwendig)	1 495.–	350 01 557 130
Diverses		
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharniereset 8-teilig) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	245.–	350 01 900 832
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharniereset 10-teilig) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	295.–	350 01 901 032
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharniereset 12-teilig) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	345.–	350 01 901 232
Fernbedienung 1 Kanal inkl. Wandhalter	115.–	350 01 555 250
Fernbedienung 5 Kanal inkl. Wandhalter	215.–	350 01 555 260
Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	895.–	350 01 909 000

Gestell: 10- oder 12-teilig aus Aluminium, mit verdrehsicherem Mast (inkl. Verstärkungsrippen), mit gegenläufigem Öffnungsprinzip für komfortables Öffnen mit nur wenigen Kurbelumdrehungen.

Gestellfarbe: natureloxiert
Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben, Preis auf Anfrage

Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Antrieb: mit Kurbel

Schirmbezug: erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Acryl ca. 300 g/m²)

Volant: mit oder ohne erhältlich

Schutzhülle: optional

Wichtig: Schirm muss vor Ort endmontiert werden. Diese Leistung ist im Preis nicht inbegriffen.



PALAZZO® ROYAL, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Nenngrößen PALAZZO® ROYAL

	Größe ohne Volant cm	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			UVP	MWST inkl.	
	Ø 700	10-teilig	7 300.–		340 00 700 171
	Ø 800	10-teilig	8 150.–		340 00 800 171
	600 × 500	10-teilig	7 450.–		340 00 623 171
	700 × 500	10-teilig	7 950.–		340 00 701 171
	700 × 600	10-teilig	8 750.–		340 00 702 171
	800 × 600	12-teilig	9 750.–		340 00 802 171
	600 × 600	12-teilig	8 150.–		340 00 602 171
	650 × 650	12-teilig	9 050.–		340 00 651 171
	700 × 700	12-teilig	9 750.–		340 00 703 171


	Größe mit Volant cm	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			UVP	MWST inkl.	
	Ø 700	10-teilig	7 525.–		340 00 700 170
	Ø 800	10-teilig	8 375.–		340 00 800 170
	600 × 500	10-teilig	7 675.–		340 00 623 170
	700 × 500	10-teilig	8 175.–		340 00 701 170
	700 × 600	10-teilig	8 975.–		340 00 702 170
	800 × 600	12-teilig	9 975.–		340 00 802 170
	600 × 600	12-teilig	8 375.–		340 00 602 170
	650 × 650	12-teilig	9 275.–		340 00 651 170
	700 × 700	12-teilig	9 975.–		340 00 703 170

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast \varnothing	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 40 – 50 cm hoch	empfohlenes Sockelgewicht	max. zul. Windg. offen ****
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
\varnothing 700**	665	12.0	36.0	85	135	230	494	367	135 × 135	620	80 (9)
\varnothing 800**	760	12.0	49.0	85	110	230	518	367	150 × 150	-	70 (8)
600 × 500**	-	12.0	30.0	85	99	230	497	367	125 × 125	620	80 (9)
700 × 500**	-	12.0	35.0	85	80	230	518	367	135 × 135	620	75 (9)
700 × 600**	-	12.0	42.0	82	80	230	564	428	150 × 150	620	70 (8)
800 × 600***	-	12.0	48.0	82	70	230	591	428	150 × 150	-	60 (7)
600 × 600***	-	12.0	36.0	85	83	230	515	367	135 × 135	620	90 (10)
650 × 650***	-	12.0	42.3	82	82	230	565	428	150 × 150	620	85 (9)
700 × 700***	-	12.0	49.0	82	78	230	595	428	150 × 150	-	75 (9)

**10-teilig
 ***12-teilig
 ****mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).
 Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M16. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.
 Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.
 Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.
 Das TÜV-Prüfzeichen bezieht sich nicht auf die deklarierten Windgeschwindigkeiten, da das Prüfinstitut bei den Windkanalversuchen nicht anwesend war.

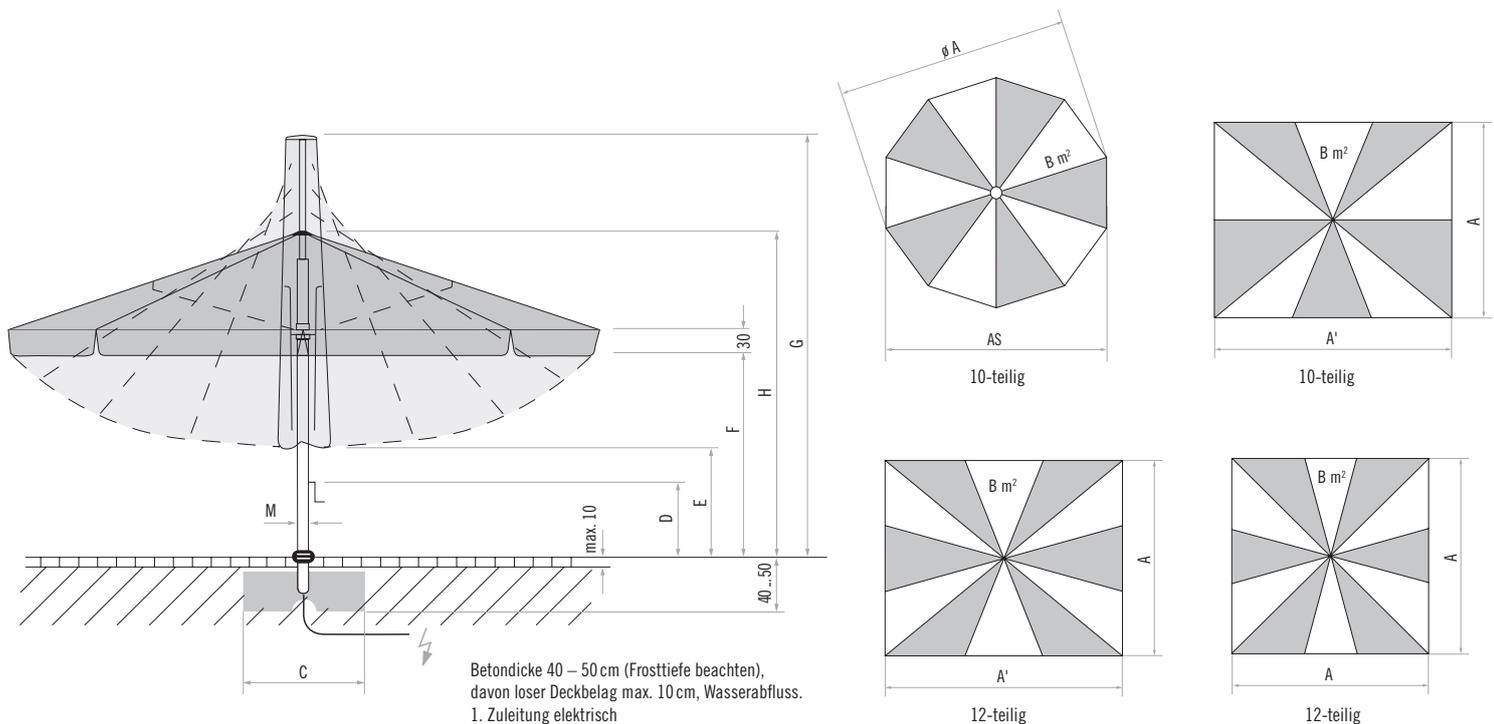

Gestell:	10- oder 12-teilig aus Aluminium, mit verdrehsicherem Mast (inkl. Verstärkungsrippen), mit gegenläufigem Öffnungsprinzip
Gestellfarbe:	natureloxiert Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Antrieb:	mit Motorantrieb für höchsten Komfort

PALAZZO® ROYAL, Int. Patents pend. ©Int. Design reg.

Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Acryl ca. 300 g/m ²)
Volant:	mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle:	optional
Wichtig:	Schirm muss vor Ort endmontiert werden. Diese Leistung ist im Preis nicht inbegriffen.



Nenngrößen PALAZZO® ROYAL E

	Grösse ohne Volant cm	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
				UVP MWST inkl.	
	∅ 700	10-teilig		8 400.–	341 00 700 171
	∅ 800	10-teilig		9 250.–	341 00 800 171
	600 × 500	10-teilig		8 550.–	341 00 623 171
	700 × 500	10-teilig		9 050.–	341 00 701 171
	700 × 600	10-teilig		9 850.–	341 00 702 171
	800 × 600	12-teilig		10 850.–	341 00 802 171
	600 × 600	12-teilig		9 250.–	341 00 602 171
	650 × 650	12-teilig		10 150.–	341 00 651 171
	700 × 700	12-teilig		10 850.–	341 00 703 171

	Grösse mit Volant cm	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell natureloxiert
				UVP MWST inkl.	
	∅ 700	10-teilig		8 625.–	341 00 700 170
	∅ 800	10-teilig		9 475.–	341 00 800 170
	600 × 500	10-teilig		8 775.–	341 00 623 170
	700 × 500	10-teilig		9 275.–	341 00 701 170
	700 × 600	10-teilig		10 075.–	341 00 702 170
	800 × 600	12-teilig		11 075.–	341 00 802 170
	600 × 600	12-teilig		9 475.–	341 00 602 170
	650 × 650	12-teilig		10 375.–	341 00 651 170
	700 × 700	12-teilig		11 075.–	341 00 703 170

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast \varnothing	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament 40 – 50 cm hoch	empfohlenes Sockelgewicht	max. zul. Windg. offen ****
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
\varnothing 700**	665	12.0	36.0	135	230	494	367	135 × 135	620	80 (9)
\varnothing 800**	760	12.0	49.0	110	230	518	367	150 × 150	-	70 (8)
600 × 500**	-	12.0	30.0	99	230	497	367	125 × 125	620	80 (9)
700 × 500**	-	12.0	35.0	80	230	518	367	135 × 135	620	75 (9)
700 × 600**	-	12.0	42.0	80	230	564	428	150 × 150	620	70 (8)
800 × 600***	-	12.0	48.0	70	230	591	428	150 × 150	-	60 (7)
600 × 600***	-	12.0	36.0	83	230	515	367	135 × 135	620	90 (10)
650 × 650***	-	12.0	42.3	82	230	565	428	150 × 150	620	85 (9)
700 × 700***	-	12.0	49.0	78	230	595	428	150 × 150	-	75 (9)

**10-teilig

***12-teilig

****mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M16. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

Das TÜV-Prüfzeichen bezieht sich nicht auf die deklarierten Windgeschwindigkeiten, da das Prüfinstitut bei den Windkanalversuchen nicht anwesend war.

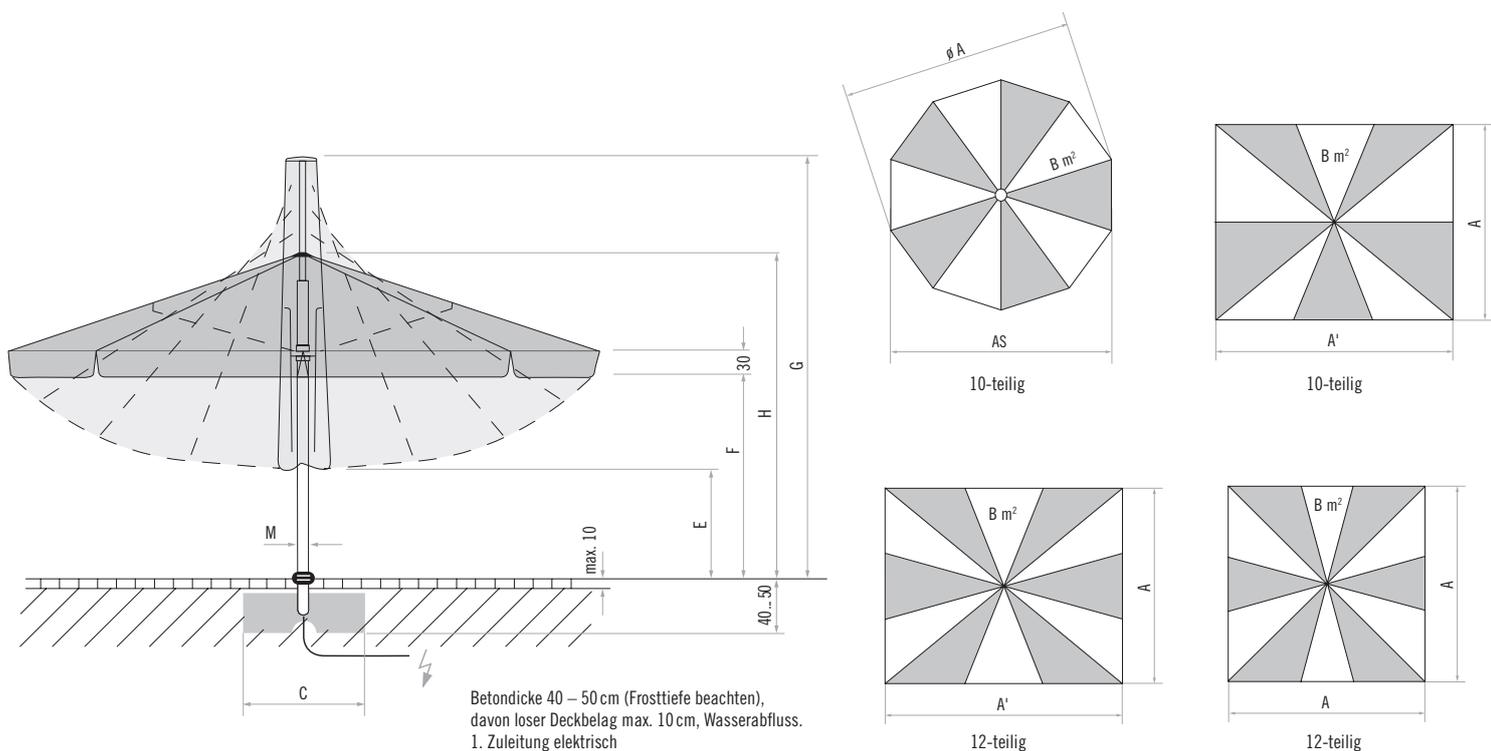

Zubehör PALAZZO® ROYAL / E

	Verkaufspreise	Bestellnummer
	UVP MWST inkl.	
Befestigungsart M4, M8, M16 (Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)		
Sockel M4, M8, M16, 620 kg (12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 cm, Stahl verzinkt, (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	595.–	350 01 226 945
Befestigungsart M16 (Aufstellscharnier M16 zwingend notwendig)		
Bodenhülse M16, Stahl verzinkt	295.–	350 01 226 001
Montageplatte M16, 40 × 40 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	395.–	350 01 229 701
Montageplatte M16 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 229 712
Montageplatte M16 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–	350 01 229 710
Montageplatte M16 für Isolations-Böden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Preis auf Anfrage	350 01 229 734
Aufstellscharnier M16 mit Profil PzR, Stahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)	475.–	350 01 225 045
Betonelemente zu Sockel M4, M8, M16		
Betonelement-Set, 12 Stück, 49 × 49 × 9.4 cm, (ca. 570 kg), Beton	1 095.–	350 01 226 946
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
	passend zu Schirmgrösse in cm	
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 480 × 110 cm	∅ 700 / ∅ 800 / 600 × 500 / 700 × 500 / 600 × 600	295.– 350 01 609 831
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 555 × 120 cm	700 × 600 / 800 × 600 / 650 × 650 / 700 × 700	345.– 350 01 609 841
Regenrinne und Vorhang (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)		
Regenrinne 500 cm, PzR, 10-tlg inkl. Befestigungs-Set Acryl / PVC	790.–	350 01 709 260
Regenrinne 600 cm, PzR, 10-tlg / 12-tlg inkl. Befestigungs-Set Acryl / PVC	950.–	350 01 709 261
Regenrinne 600 cm, PzR, 10-tlg (700 × 600) inkl. Befestigungs-Set Acryl / PVC	950.–	350 01 709 262
Regenrinne 650 cm, PzR, 12-tlg inkl. Befestigungs-Set Acryl / PVC	990.–	350 01 709 263
Regenrinne 700 cm, PzR, 12-tlg inkl. Befestigungs-Set Acryl / PVC	1 030.–	350 01 709 264
Regenrinne 800 cm, PzR, 12-tlg inkl. Befestigungs-Set Acryl / PVC	1 150.–	350 01 709 265
Vorhang 500 × 250 cm PzR, 10-tlg inkl. Befestigungs-Set	745.–	350 01 759 360
Vorhang 600 × 250 cm PzR, 10-tlg / 12-tlg inkl. Befestigungs-Set	795.–	350 01 759 361
Vorhang 600 × 250 cm PzR, 10-tlg (700 × 600) inkl. Befestigungs-Set	795.–	350 01 759 362
Vorhang 650 × 250 cm PzR, 12-tlg inkl. Befestigungs-Set	895.–	350 01 759 363
Vorhang 700 × 250 cm PzR, 12-tlg inkl. Befestigungs-Set	945.–	350 01 759 364
Vorhang 800 × 250 cm PzR, 12-tlg inkl. Befestigungs-Set	995.–	350 01 759 365
Heizung (Zubehör zwingend notwendig)		
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	295.–	350 01 570 300
Zubehör PALAZZO® ROYAL mit Kurbel		
Gehäuse mit Steuerung für Licht (Fernbedienung 1 Kanal zwingend notwendig)	795.–	350 01 557 010
Gehäuse mit Steuerung für Heizung (Fernbedienung 1 Kanal zwingend notwendig)	795.–	350 01 557 020
Gehäuse mit Steuerung für Licht und Heizung (Fernbedienung 5 Kanal zwingend notwendig)	1 150.–	350 01 557 030
Zubehör PALAZZO® ROYAL E mit Motor (zwingend notwendig)		
Gehäuse mit Steuerung für Motor (Fernbedienung 1 Kanal zwingend notwendig)	495.–	350 01 557 100
Gehäuse mit Steuerung für Motor und Licht (Fernbedienung 5 Kanal zwingend notwendig)	995.–	350 01 557 110
Gehäuse mit Steuerung für Motor und Heizung (Fernbedienung 5 Kanal zwingend notwendig)	995.–	350 01 557 120
Gehäuse mit Steuerung für Motor, Licht und Heizung (Fernbedienung 5 Kanal zwingend notwendig)	1 495.–	350 01 557 130
Diverses		
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 10-teilig) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	295.–	350 01 901 032
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 12-teilig) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	345.–	350 01 901 232
Fernbedienung 1 Kanal inkl. Wandhalter	115.–	350 01 555 250
Fernbedienung 5 Kanal inkl. Wandhalter	215.–	350 01 555 260
Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	895.–	350 01 909 000

Sortimentsübersicht Retail

Mittelstock aus Holz	ALEXO®	TEAKWOOD	PIAZZINO	FORTINO®	FORTERO®	ALU-TWIST	ALU-PUSH	ALU-STYLE	SUNWING® C+	SOMBRANO® <i>easy</i>	SOMBRANO S+	PENDALEX® P+	PENDALEX® V
Mittelstock aus Aluminium													
Freiarm aus Aluminium													

Gestellfarbe und Material

Eschenholz													
Ahorn													
Teakholz													
Aluminium weiss													
Aluminium natureloxiert													
Aluminium graphitgrau													
Aluminium anthrazit													

Schirm öffnen

Flaschenzug													
Kurbelantrieb													
Öffnung mit Schieber													
Öffnung mit Spannhebel													

Schirmhöhe verstellen

Höhenverstellung													
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Schirmdach neigen

Schrägstellung mit Zahnkranz Gelenk													
Einfache Dachneigung													
Dachneigung beidseitig bis 54°													
Dachneigung beidseitig bis 90°													
Neigung des Schirmdaches in alle Richtungen													

*Option Kurbelset



ALEXO® · 10 – 11

○ | 200 cm, 220 cm



PIAZZINO · 12 – 13

○ | 300 cm, 350 cm

□ | 300 × 300 cm



TEAKWOOD · 14 – 15

○ | 300 cm, 350 cm

□ | 330 × 330 cm



ALU-PUSH · 16 – 17

○ | 200 cm, 220 cm, 250 cm, 270 cm

□ | 210 × 150 cm, 250 × 200 cm

□ | 240 × 240 cm



ALU-TWIST · 18 – 19

○ | 270 cm, 300 cm, 330 cm

□ | 210 × 150 cm, 250 × 200 cm

□ | 240 × 240 cm



ALU-STYLE · 20 – 21

○ | 270 cm, 300 cm, 330 cm

Empfohlenes Mindestgewicht für Sockel / Schirmtyp und Größen

ALEXO®	kg	FORTINO®	kg
∅ 200 cm	30	∅ 250 / ∅ 270 / 200 × 200 cm	55
∅ 220 cm	40	∅ 300 / 240 × 240 cm	70
PIAZZINO		FORTERO®	
∅ 300 cm	40	250 × 250 cm / 300 × 200 cm	70
∅ 350 / 300 × 300 cm	55	∅ 350 / 300 × 300 cm / 350 × 250 cm	90
		∅ 400 / 350 × 350 cm	120
TEAKWOOD		SUNWING® C+	
∅ 300 cm	40	∅ 265 / ∅ 300 / ∅ 330 / 260 × 260 cm	90
∅ 350 cm	55		
330 × 330 cm	70		
ALU-TWIST		SOMBRANO® S+ / SOMBRANO® easy	
∅ 270 / ∅ 300 / 250 × 200 / 240 × 240 cm / 210 × 250 cm	40	∅ 350 / 300 × 300 cm	120
∅ 330 cm	55	∅ 400 / 350 × 350 cm	150
ALU-PUSH		PENDALEX® P+	
∅ 200 / ∅ 220 / ∅ 250 / ∅ 270 / 210 × 150 cm	40	∅ 300 / ∅ 325 cm	90
250 × 200 / 240 × 240 cm	40	∅ 350 / 285 × 230 cm	120
ALU-STYLE		PENDALEX® V+	
∅ 270 / ∅ 300 cm	40	∅ 250 / ∅ 300 / ∅ 325 / 260 × 200 / 280 × 240 cm	90
∅ 330 cm	55		



FORTINO® · 22 – 23



250 cm, 270 cm, 300 cm



200 × 200 cm, 240 × 240 cm



FORTERO® · 24 – 25



350 cm, 400 cm



300 × 200 cm, 350 × 250 cm



250 × 250 cm, 300 × 300 cm, 350 × 350 cm



SUNWING® C+ · 26 – 27



265 cm, 300 cm, 330 cm



260 × 260 cm



SOMBRANO® S+ / SOMBRANO® easy · 28 – 31



350 cm, 400 cm



300 × 300 cm, 350 × 350 cm



PENDALEX® P+ · 32 – 33



300 cm, 325 cm, 350 cm



285 × 230 cm



PENDALEX® V+ · 34 – 35



250 cm, 300 cm, 325 cm



260 × 200 cm, 280 × 240 cm

Diverse Sockel



Betonsockel
30 kg / 40 kg, Standrohr


Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)



Betonsockel Z
40 kg / 55 kg / 70 kg



Granitsockel Z, 40 kg,
Standrohr



Granitsockel Z,
55 kg mit Rollen und
ausziehbarem Handgriff



Stahlsockel Z 40 kg



Mauerkonsole Z,
Ausladung von 180 mm



Verschiedene
Standrohre Z, Edelstahl /
Stahl verzinkt,
Ø 35 / 38 – 39 mm,
Ø 48 / 55 mm

Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)



Rollensockel,
eckig, 45 kg



Rollensockel,
rund, 60 kg

**Befestigungsart PX
(Übergangsrohr PX zwingend notwendig)**



Bodenhülse PX, Stahl
verzinkt / Edelstahl



Übergangsrohr PX, Stahl
verzinkt / Edelstahl

**Befestigungsart BT
(Übergangsrohr BT zwingend notwendig)**



Bodenhülse BT,
Stahl verzinkt



Übergangsrohr BT,
Stahl verzinkt

**Befestigungsart ST
(Übergangsrohr ST zwingend notwendig)**



Bodenhülse ST,
Stahl verzinkt



Übergangsrohr ST,
Stahl verzinkt

Diverse Befestigungsarten



Bride U



Rasenspitze
Ø 25 – 38 mm,
Ø 31 – 40 mm

**Schutzhülle aus beschichtetem
Polyestergewebe**



Schutzhülle /
Schutzhülle mit Stab
und Reissverschluss

Diverses



Osyrion 4 Akku-Licht



Osyrion 6 Akku-Licht

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)



Betonsockel Z
70 kg / 90 kg



Granitsockel Z, 90 kg,
Standrohr



Mauerkonsole Z,
Ausladung von 180 mm



Verschiedene
Standrohre Z, Edelstahl /
Stahl verzinkt
Ø 48 / 55 mm



Standrohr Z, P+, Edel-
stahl / Stahl verzinkt

Befestigungsart M4, M8, M16

(Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)



Socket M4,
120 kg / 180 kg, Stahl
verzinkt



Verschiedene Standrohre
M4, Stahl verzinkt



Bodenhülse M4



Montageplatte M4,
Stahl verzinkt



Montageplatte M4,
spezial, Stahl verzinkt



Mauerkonsole M4,
Ausladung von 100 mm



Mauerkonsole M4,
Ausladung von 480 mm

Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)



Rollensockel,
eckig, 100 kg



Rollensockel M4,
rund, 150 kg

Befestigungsart PX

(Übergangrohr PX zwingend notwendig)



Bodenhülse PX, Stahl
verzinkt / Edelstahl



Übergangrohr PX, Stahl
verzinkt / Edelstahl



Übergangrohr PX, P+,
Stahl verzinkt / Edelstahl

**Schutzhülle aus beschichtetem
Polyestergewebe**



Schutzhülle mit
Stab und
Reissverschluss


Diverses



Osyrion 4 Akku-Licht



Osyrion 6 Akku-Licht



Kurbelset



Socket-Transporter



Bistrotisch

Befestigungsart M4, M8, M16
(Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)



Socket M4, M8, M16,
620 kg, Stahl verzinkt
(justier- und nivellierbar)



Socket M4, 180 kg, 240 kg,
Stahl verzinkt



Socket M4, 430 kg,
Stahl verzinkt



Bodenhülse M8 / M16



Bodenhülse M4,
Stahl verzinkt



Montageplatte M4 / M8 /
M16, Stahl verzinkt



Montageplatte M4,
spezial, Stahl verzinkt

Diverse Befestigungsarten



Bodenhülse mit Stand-
rohr AMB, drehbar, Stahl
verzinkt

Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe



Schutzhülle mit Stab und
Reißverschluss

Beleuchtung und Heizung
(Elektro-Kit und Stecker zwingend notwendig)



Beleuchtung



Heizstrahler-Einheit, max.
4 Stück pro Schirm



Elektro-Kit

Diverses



Socket-Transporter



Regenrinne



Vorhang



Fernbedienung 1 Kanal
Fernbedienung 5 Kanal



Steuerschrank, Motor-
antrieb, Schlüsselschalter,
Windwächter




Fernsteuerung,
Schlüsselschalter



Gehäuse mit Beleuchtung

Ihr GLATZ-Partner in Ihrer Nähe:



www.glatz.ch

Glatz
Von der Sonne empfohlen