

Lichtschachtabdeckung

Montage durch Anschrauben

Variante

LI1/2

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckung Preisliste 2

Seite 16


Bestellmaße

Breite = siehe Horizontalschnitt Breite

Tiefe (Höhe) = siehe Horizontalschnitt Tiefe


Horizontalschnitt Breite

M 1:2.5

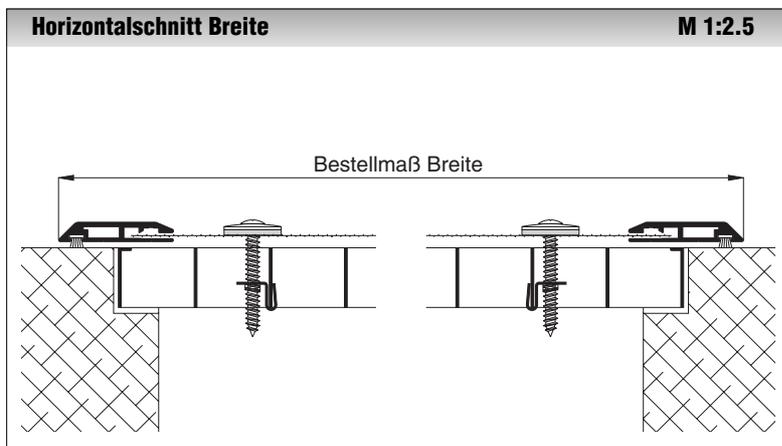

M 1:2.5

Horizontalschnitt Tiefe

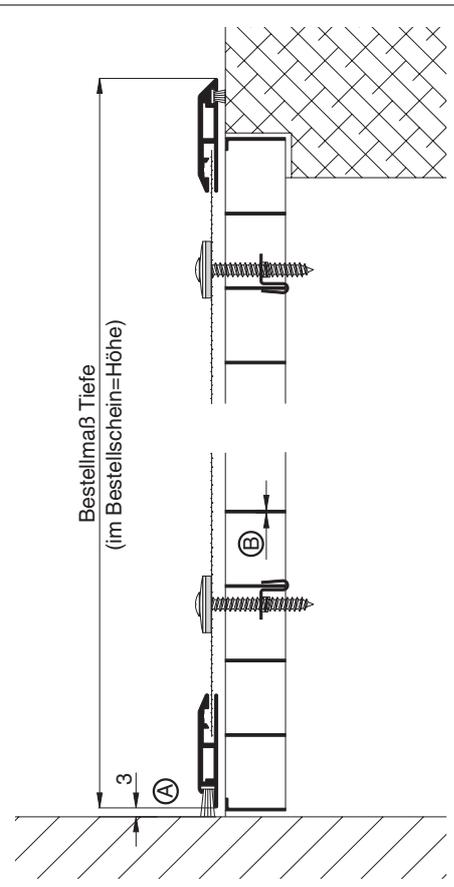

Worauf Sie unbedingt achten sollten

A Wandunebenheiten max. 8 mm


alternativ

längere Bürstendichtung verwenden, Standard 15 mm (Sonderlösungen, Seite 13)

B Wandstärke des Gitterrostes max. 2,5 mm

von unten anschrauben (Sonderlösungen, Seite 11) oder Hohlraumdübel verwenden

3-D Ansicht von oben

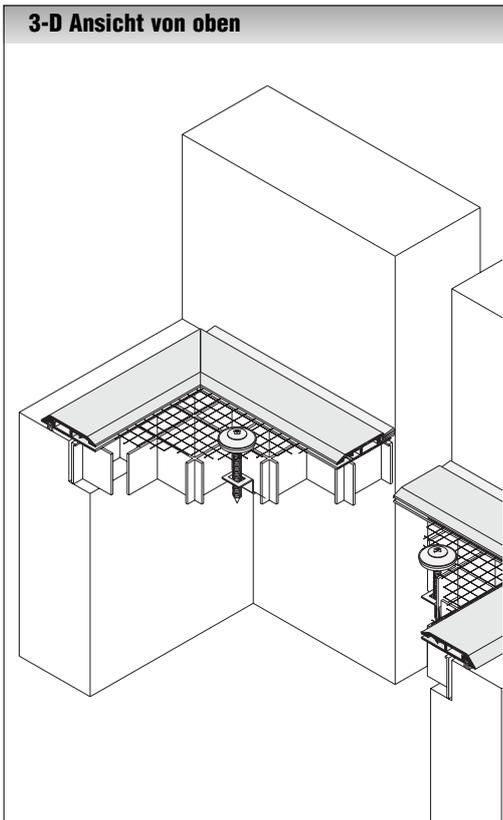

verwendete Profile

M 1:2

